

FESTOOL

Gesamtkatalog 2020

Stand: 01/2020, ersetzt alle vorherigen Kataloge.

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Fragen zu Produkten und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: vertrieb@festool.com

Fragen zur Rundum-Reparatur
Kundendienst Festool
Wertstraße 22
73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@festool.com

Fragen zu Garantie all-inclusive
Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

www.festool.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Preise gültig ab 01.01.2020.
Preise des Händlers können abweichen.

Art. Nr. 068 963 DE/de



4 014549 371398

FESTOOL

FESTOOL



2020

Gesamtkatalog 2020

Werkzeuge für höchste Ansprüche



Alle unsere Neuheiten
finden Sie auf Seite 2 und 3

Liebe Festool Kunden,


in Ihrer Freizeit und bei der Arbeit können Sie auf eines nicht verzichten: Ihre Gesundheit. Deshalb stellen wir diese bei der Entwicklung neuer Produkte immer in den Mittelpunkt.

Mit unserer neuen Tischkreissäge TKS 80 setzen wir einen Meilenstein bei der Arbeitssicherheit. Die integrierte SawStop-Technologie stoppt das Sägeblatt bei Hautkontakt in weniger als 5 Millisekunden und verhindert damit schlimmste Schnittverletzungen.

Auch unseren Katalog haben wir gemeinsam mit Ihnen weiterentwickelt. So finden Sie unsere Zubehöre nun immer direkt beim Produkt und haben das ganze Festool System auf einen Blick.

Viel Freude beim Entdecken wünscht Ihnen Ihre

Barbara Austel
Gesellschafterin und Enkelin des Gründers Gottlieb Stoll

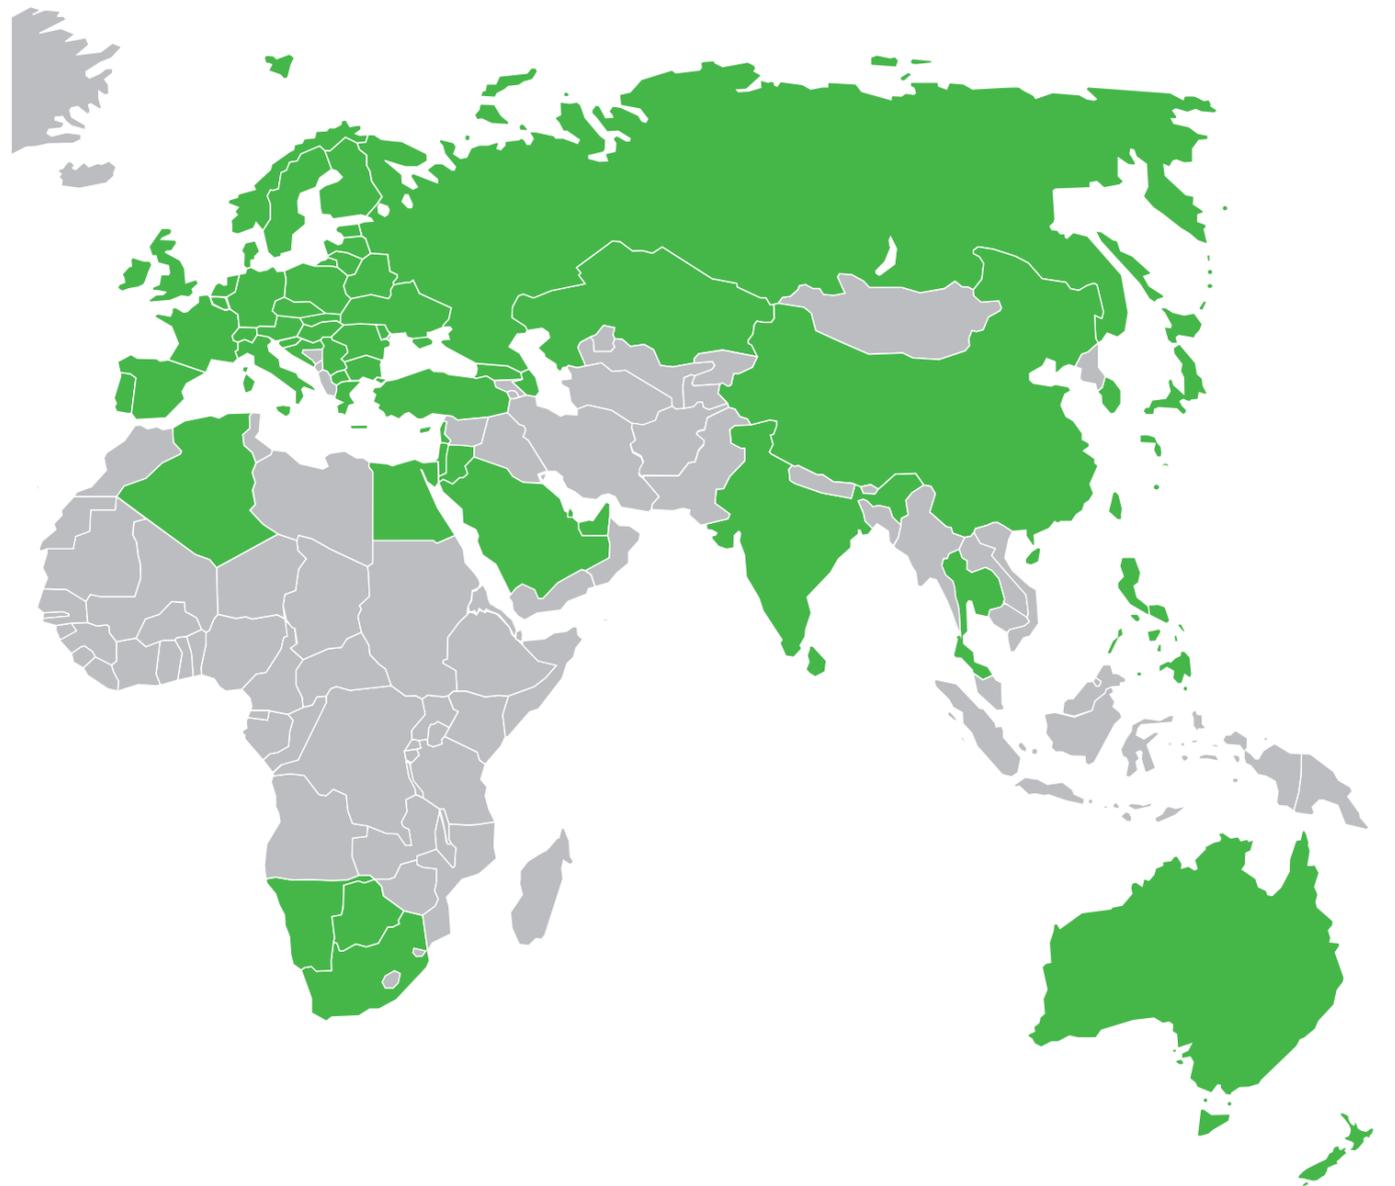

05 Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

06 Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

07 Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (z.B. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (z.B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen 2014/53/EU, Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 2014/34/EU).

09 ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

10 Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG und somit von Festool unter Lizenz verwendet.

01	Akku-Lösungen Maschinen, Akkus, Ladegeräte	006
02	Sägen und Oszillieren Stichsägen, Tauch- und Handkreissägen, Kappsägen, Halbstationäre Sägen, TKS mit SawStop Technologie, Oszillierer	024
03	Schleifen und Bürsten Elektrische und Akku-Schleifer, RUTSCHER, Bürstmaschine	084
04	Schleifen mit Druckluft Druckluft-Schleifer, Druckluft-RUTSCHER	120
05	Schleifmittel Maschinen- und Handschleifmittel	130
06	Polieren und Ölen Polierer und Ölspender	146
07	Saugen Absaugmobile, Absaugmobile AUTOCLEAN, Spezial- und Sicherheitssauger	158
08	Bohren und Schrauben Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen, Akku-Trockenbauschrauber	196
09	Fräsen Oberfräsen, Tischfräsen, Kantenfräsen, Plattenfräsen	218
10	Verbinden – DOMINO Verbindungssystem Dübelfräsen DOMINO	258
11	Hobeln Elektrohobel	268
12	Bekanten Kantenanleimer CONTURO	274
13	Rühren Rührwerke, DUO-Rührwerk	282
14	Untergrund vorbereiten Diamantschleifer, Renovierungsfräsen	292
15	Trennen Akku-Winkelschleifer, (Akku-) Diamant-Trennsysteme	300
16	Beleuchten Arbeitsleuchten, Baustrahler, Streiflicht	310
17	Arbeitsplatz organisieren Systainer, Verpackungs-, Ordnungs- und Transportsysteme, Führungsschienen, Radios	314
18	Stichwortverzeichnis	341

Die Festool Neuheiten 2020.



Deine Finger – unbezahlbar!

Der Schutz Ihrer Gesundheit ist für die Produktentwickler bei Festool ein wichtiger Antriebsfaktor. Dank der innovativen SawStop-Technologie in der neuen Tischkreissäge TKS 80 sind schwerste Schnittverletzungen Geschichte. Bei Hautkontakt stoppt das Sägeblatt innerhalb von fünf Millisekunden und verschwindet in der Arbeitsfläche. Noch nie war Sägen sicherer.

>> Seite 62



Systainer³ verbindet Werkstatt und Baustelle.

Die gewohnte Ordnung und Kompatibilität des Systainer-Systems finden Sie jetzt auch sicher in Ihrem Fahrzeug. Dank der speziellen Aufnahme können Systainer³ direkt in die bitt Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Sicherer und mobiler denn je – von der Werkstatt bis zur Baustelle.

>> Seite 316



Volle Leistung bei weniger Gewicht.

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20% leichter und 50% kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

>> Seite 22

Mehr Genauigkeit bei maximaler Leistung.

Dank Werkzeugaufnahme StarlockMax sowie durchdachtem Ansetz- und Absaug-Zubehör ist der VECTURO OSC 18 die intelligente System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.

>> Seite 80



Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen.

Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen.

>> Seite 302

Für akkurate Trennschnitte ohne Staub.

Das Akku-Freihandtrennsystem DSC-AGC 18 FH: Staubarmes Trennen mineralischer Werkstoffe im Innenraum schützt die Gesundheit und reduziert Nacharbeiten – dank Absaughaube werden über 95% des anfallenden Staubs direkt zum Absaugmobil transportiert. Das offene Design ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle – zur einfachen Orientierung am Anriss.

>> Seite 304



Work App

- > Schnelle Garantieregistrierung eines neuen Festool Werkzeugs
- > Detaillierter Überblick zu registrierten Werkzeugen: Kaufdatum, Händler, Garantiezeit
- > Über Ihre **Bluetooth®** fähigen Werkzeuge und Akkupacks mehr erfahren: Ladestand, Ladezyklen, letzter Kontakt

Order App

- > Einfaches und schnelles Finden von Zubehör und Verbrauchsmaterial zu Festool Werkzeugen
- > Einkaufslisten teilen, drucken oder direkt per E-Mail zum Händler senden
- > Erstellen von Einkaufszetteln als Handwerksbetrieb gemeinsam im Team



Leistung ohne Kompromisse.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.



Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung.

Profitieren Sie von den umfassenden Serviceleistungen unserer Garantie all-inclusive. Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.*

Rundum-Reparatur gratis.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Wir ersetzen selbst Akkupacks und Ladegeräte sowie typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe.**

Diebstahl ersetzt.

Gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir in den ersten drei Jahren Ihr Werkzeug nach einem Diebstahl durch ein brandneues Gerät. Damit Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

Originalteil garantiert.

Für mindestens zehn Jahre nach Auslauf des Werkzeugmodells garantieren wir Ihnen die Verfügbarkeit jedes Ersatzteiles. Und sollten wir es ausnahmsweise nicht auf Lager haben, erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug.

Geld zurück.

Sollten Sie nicht zu 100 % überzeugt sein, haben Sie ab Kauf und Registrierung 15 Tage Zeit, das Werkzeug zurückzugeben. Und erhalten 100 % des Kaufpreises zurück.



**Schnell registrieren.
Lange profitieren.**

Bis zu 30 Tage nach dem Kauf mit Ihrem MyFestool Konto oder direkt in der Festool WorkApp registrieren und alle Leistungen sichern: www.festool.de/MyFestool

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service

** „Rundum-Reparatur gratis“ gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.



MyFestool

Ihre Daten auf einen Klick.

Mit Ihrem persönlichen Kundenkonto verfügen Sie jederzeit über individuelle Informationen und Ihren direkten Kontakt zu Festool. Alles, damit Ihnen jederzeit das Maximum an Serviceleistungen zur Verfügung steht.

Jetzt kostenlos anmelden: www.festool.de/MyFestool

- › Persönlicher Online-Bereich mit individuellen Informationen und exklusiven Inhalten
- › Schnelle Registrierung Ihrer Werkzeuge zur Garantie all-inclusive
- › Übersicht über Ihre registrierten Werkzeuge und deren Garantielaufzeiten
- › Alle Garantiezertifikate auf einen Blick
- › Vereinfachte Suche nach Zubehör und Ersatzteilen
- › Online-Beauftragung einer Reparatur sowie Reparaturübersicht
- › Volle Nutzung der Festool Work und Order App



Rundum-Reparatur

Ihr Werkzeug repariert von Festool.

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-how kümmern sich unsere Experten um Ihre Werkzeuge. Denn wir bieten mehr als nur Reparatur. Im Rahmen unserer Garantie all-inclusive* sind Reparaturen in den ersten drei Jahren sogar kostenlos.

- › Generalüberholung Ihres Werkzeuges inkl. Wartung, Prüfung und Justierung
- › Zwölfmonatige Garantie auf die ausgetauschten Ersatzteile
- › Erfahrene Festool Servicetechniker
- › Verwendung von Original-Ersatzteilen
- › Rundum-Check mit elektrischer Sicherheitsprüfung



Einfach und bequem.
Reparatur online.

Beauftragen Sie Ihre Reparatur online in MyFestool und profitieren Sie von einer kurzen Reparaturdauer, unserem kostenlosen Transportservice, aktuellen Statusmeldungen und vielem mehr!



Hallo Hotline!
Ihr Kontakt für alle Fragen.

Bei Fragen zu:
Produkten und Ersatzteilbestellungen
+49 (0)7024 804-24010
vertrieb@festool.com

Garantie all-inclusive
+49 (0)7024 804-24108
festoolservice@festool.com

Rundum-Reparatur
+49 (0)7024 804-24400
service-de@festool.com

01 Akku-Lösungen



Bereit.

Mit maßgeschneiderten
Akku-Lösungen.



009 Akku-Handkreissäge



010 Akku-Tauchsäge



010 Akku-Dämmstoffsäge



011 Akku-Pendelstichsäge
CARVEX



011 Akku-Oszillierer
VECTURO



012 Akku-Schleifer



014 Akku-(Schlag-)Bohrschrauber
QUADRIVE



015 Akku-Bohrschrauber
C 18, T 18+3



015 Akku-Bohrhammer



016 Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE



017 Akku-Bohrschrauber
CXS, TXS



018 Akku-Winkelschleifer



019 Akku-Freihandtrennsystem



020 Akkulampen
SYSLITE



021 Baustellenradios
SYSROCK



022 Akkupacks und Ladegeräte

Für mehr Leichtigkeit beim Arbeiten.



Sie haben bestimmte Ansprüche an Ihr Werkzeug – seien es persönliche Vorlieben oder anwendungsspezifische Voraussetzungen. Was wäre, wenn es statt vieler Kompromisse genau eine Lösung gäbe, die alles verbindet und so Ihren Arbeitsalltag spürbar einfacher macht? Entdecken Sie auf den nächsten Seiten unsere maßgeschneiderten Akku-Lösungen. Und erfahren Sie, wie diese Sie optimal unterstützen. Tag für Tag.

Bereit.

Für mehr Souveränität beim Sägen.



Wenn exakte Schnitte, maximale Leistung und passgenaues Dämmen gefragt sind, machen Ihnen mobile Festool Akku-Lösungen rund um das Sägen Ihr Leben angenehmer.

Akku-Handkreissäge

HKC 55

Dank ausgewogener Gewichtsverteilung und der Kappschiene FSK mit Anschlagssystem ist die Akku-Handkreissäge HKC 55 die mobile Lösung für exaktes Sägen in allen Lagen.



Technische Daten	HKC 55
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1

Mehr Infos finden Sie auf Seite 46



Geballte Leistung

Die Kombination aus 18 V Li-Ion AIRSTREAM Akkupack und bürstenlosem EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement sorgt für beeindruckende Schnittleistung. Unabhängig von Steckdose und Kabel.

Akku-Tauchsäge TSC 55

Die Akku-Tauchsäge TSC 55 mit ihrem Doppelakkusystem ist perfekt für präzise, ausrissfreie Tauchschnitte mit starkem Durchzug – bei gleicher Leistung wie im Netzbetrieb.



Technische Daten	TSC 55
Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

Mehr Infos finden Sie auf Seite 40



2 x 18 V für mehr Ausdauer und Reichweite

Das flexibel bestückbare Doppel-Akkusystem für den Einsatz von einem (mind. 18 V) oder zwei Akkupacks (max. 36 V). Für maximale Leistung oder minimales Gewicht.

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240

Nur 2,2 kg Gewicht und eine Schnitttiefe von bis zu 350 mm machen die Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 zur ersten Wahl für müheloses Zuschneiden von Dämmstoffen.



Technische Daten	ISC 240
Akkuspannung (V)	18
Hubzahl (min ⁻¹)	3.000
Schnitttiefe (mm)	240
Hublänge (mm)	26
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,2/2,5

Mehr Infos finden Sie auf Seite 78



Schnell und flexibel

Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen ermöglichen schnelle, saubere und präzise Schnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmplatten.

Akku-Pendelstichsägen

CARVEX PSC 420

CARVEX PSBC 420

Wenn es auf perfektes Handling bei jedem Radius ankommt, überzeugen die Akku-Pendelstichsägen mit höchster Schnittperformance und idealem Kurvenverhalten. Entweder mit ergonomischem Softgrip-Knauf oder mit handlichem Bügel.

Technische Daten	PSC 420	PSBC 420
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,4	2,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 26



Kraft und Flexibilität perfekt vereint

Mit 3.800 Hüben pro Minute sorgt der leistungsstarke, energieeffiziente EC-TEC Motor jederzeit für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt.

Akku-Oszillierer

OSC 18

Dank Werkzeugaufnahme StarlockMax sowie durchdachtem Ansetz- und Absaug-Zubehör ist der VECTURO OSC 18 die intelligente System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.

Technische Daten	OSC 18
Akkuspannung (V)	18
Schwingung (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
Schwingwinkel	2 x 2°
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,6

Mehr Infos finden Sie auf Seite 80

NEU



Beste Ergebnisse

Exaktes Ansetzen ohne Verrutschen mit Tiefenanschlag und Absaugadapter.

Bereit.

Für mehr Entspannung beim Schleifen.



Perfekte Ergonomie zählt nicht nur beim Sägen, Bohren und Schrauben zu den wichtigsten Alltagsmerkmalen, damit Ihr Werkzeug Sie im Alltag sinnvoll unterstützt. Wie alle Festool Akku-Lösungen werden auch unsere Schleifwerkzeuge ergonomisch gestaltet – und sorgen für volle Bewegungsfreiheit und Mobilität.

Akku-Exzentrerschleifer

ETSC 125

Für kraftschonendes Schleifen in allen Lagen sorgt der kompakte Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125 mit ergonomischer Bauweise und nur 1,4 kg Gewicht.



Technische Daten	ETSC 125
Akkuspannung (V)	18
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 94



Unterbrechungsfrei Arbeiten

Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.

Akku-RUTSCHER RTSC 400

Mit besonders kompakter und niedriger Bauform und schmalen 18 V Ergo-Akkupack die richtige Wahl für kleine und schmale Flächen.



Technische Daten	RTSC 400
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 102



Einzigartig: Mit Akku oder Kabel

Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Akku-Deltaschleifer DTSC 400

Perfekt für Ecken und Kanten. Mit dem bügeleisenförmigen Schleifschuh liefert der Akku-Deltaschleifer DTSC auch an engen Stellen beste Schleifergebnisse. Und der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für starke Leistung wie aus der Steckdose.



Technische Daten	DTSC 400
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 108



Weniger Nacharbeit

PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Bereit.

Für mehr Gelassenheit beim Bohren und Schrauben.



Schnelles Bohren, kraftvolles Schrauben oder beides in schnellem Wechsel: Im Festool Programm finden Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung. Smarte Details wie das CENTROTEC Schnellwechselsystem und die FastFix Vorsätze helfen Ihnen in allen Lagen.

Akku-(Schlag)Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4 QUADRIVE PDC 18/4

Dank 4-Gang-Metalgetriebe mit bis zu 3.800 min⁻¹, zuschaltbarem Axialschlag und der smarten FastFix-Schnittstelle für schnelles, werkzeugloses Umrüsten ist der Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18/4 die Lösung für Kraft und Ausdauer beim Bohren und Schrauben. Als kraftvoller Akku-Bohrschrauber DRC auch ohne Schlag erhältlich.



Technische Daten	DRC 18/4	PDC 18/4
Akkuspannung (V)	18	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	50/13	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	–	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,9	2

Mehr Infos finden Sie auf Seite 200



Vielseitig in der Anwendung

Mit der smarten FastFix Schnittstelle ist ein schneller Wechsel der Vorsätze möglich. Zum Beispiel auf den Winkelvorsatz für komfortables Arbeiten an Engstellen.

Akku-Bohrschauber

C 18

T 18+3

Dank vollelektronischer Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem sowie Winkelvorsatz, Exzentervorsatz und Tiefenanschlag sind die Akku-Bohrschauber C 18 und T 18+3 die Lösung für schnelle Arbeitsabläufe bei allen Bohr- und Schraubenwendungen.

Technische Daten	C 18	T 18+3
Akkuspannung (V)	18	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45	35/50
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2	3,1/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,5/1,8	1,5/1,8

Mehr Infos finden Sie auf Seite 199



Überzeugend flexibel

Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen dank FastFix Schnittstelle.

Akku-Bohrhammer

BHC 18

Mit Vibrationsdämpfung und einem Gewicht von nur 2,6 kg ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 die Lösung für höchsten Komfort beim Bohren. Für staubarmes, komfortables Arbeiten mit Bohrstaubdüse starten die Bluetooth® Akkupacks das Absaugmobil automatisch.



Technische Daten	BHC 18
Akkuspannung (V)	18
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Einzelschlagstärke (J)	1,8
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,3/2,6

Mehr Infos finden Sie auf Seite 206



Kraftpaket

Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform.

Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

Seine Bauform und der werkzeuglose Wechsel auf den Magazinvorsatz machen den Akku-Trockenbauschrauber DWC 18 zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben. Dabei sorgt die elektronische Einschraubautomatik für eine exakte Tiefe beim Schrauben.



Technische Daten	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Akkuspannung (V)	18	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2	3,1/5,2
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,6/1,9	1,6/1,9

Mehr Infos finden Sie auf Seite 208



Arbeitsfortschritt dank Magazinvorsatz

Mit Magazinvorsatz haben Sie eine Hand komplett frei, zum Beispiel für das Anpressen von Gipskarton-Platten oder Arbeiten an der Decke. Das Magazin kann werkzeuglos innerhalb von Sekunden zerlegt und dadurch schnell und einfach gereinigt werden.

Li-HighPower Compact Akkupack: Volle Leistung bei weniger Gewicht.

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20% leichter und 50% kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

NEU



Absolut zuverlässig

Dank hochstromfester Akkuzellen sind die Li-HighPower Compact Akkus äußerst langlebig. Und selbstverständlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert.

Komfort inklusive

Um Ihre Gesundheit kümmert sich die Bluetooth® Variante des Li-HighPower Akkupacks und startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch.

Akku-Bohrschrauber

CXS

TXS

Die 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber XS in der ergonomischen C-Form und der klassischen T-Form überzeugen mit leichtem Gewicht von nur 0,9 kg. Als echte Kraftpakete ermöglichen sie einfaches und schnelles Schrauben und Bohren, ohne an Kraft oder Leistung einzubüßen.



Technische Daten	CXS	TXS
Akkuspannung (V)	10,8	10,8
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6	2,6
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9	0,9

Mehr Infos finden Sie auf Seite 198



Extrem vielseitig

Für schnellen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben sorgen das CENTROTEC Schnellwechselsystem und die FastFix Vorsätze.



Bereit.

Für absolute Zuverlässigkeit beim Trennen und Schleifen.



Mit dem Rundum-sorglos-Paket in Sachen Robustheit, Staubresistenz und idealer Absaugleistung erleichtern die Winkel- und Trennschleifer auch das Trennen härtester Materialien.

Akku-Winkelschleifer

AGC 18

Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik.



Technische Daten	AGC 18
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Spindelgewinde/Flansch	M14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 302



Materialgerecht arbeiten

Die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min sorgt für materialgerechtes Trennen und Schleifen.

Akku-Freihandtrennsystem DSC-AGC 18 FH

Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube über 95 % des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarme Trennarbeiten mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Dabei startet der Bluetooth® Akkupack das gekoppelte Absaugmobil automatisch.



Technische Daten	DSC-AGC 18 FH
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Schnitttiefe (mm)	27
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Spindelgewinde/Flansch	M14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	3,2

Mehr Infos finden Sie auf Seite 304



Präzise, freie Zuschnitte

Durchdachte Haube bietet freie Sicht auf Schnittstelle – für einfache Orientierung am Anriss. Zudem lässt sich die Haube für randnahes Arbeiten einfach nach vorne öffnen.

Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis. Auch für Akkus.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst Akkupacks und Ladegeräte kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten.*

Mehr Infos finden Sie auf Seite 4



* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service. „Rundum-Reparatur gratis“ gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Bereit.

Für mehr Licht und satten Klang.



Zur täglichen Arbeit mit Festool gehört – neben den passenden Werkzeugen – auch eine passende Arbeitsumgebung. Denn: Es arbeitet sich einfach leichter mit perfekter Beleuchtung und einzigartigem Klang.


Akkulampe SYSLITE UNI SYSLITE KAL II

Die handlichen SYSLITE UNI und KAL II sind immer parat, wenn es darum geht Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit leistungsstarken, energieeffiziente Hochleistungs-LEDs, kompakter Bauform und geringem Gewicht sind sie gern gesehene Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkupacks aufgesteckt werden.



Technische Daten	UNI	KAL II
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	30/43	310/769
Leuchtmittel (W)	9	18
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	–	290/120
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	10,8 – 18	10,8 – 18
Gewindeabmessung Stativ (")	–	1/4
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34	0,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 312

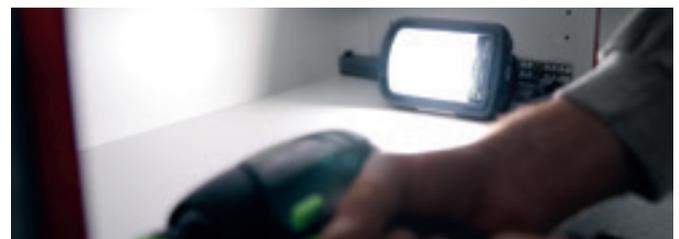

Für die Baustelle gemacht

Das Gehäuse der SYSLITE KAL II besteht aus bruchsicherem, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss. Die großzügige Grifffschale ist wärmeisoliert zum Schutz des Anwenders und der Leuchte.

Baustellenradio SYSROCK BR 10 SYSROCK BR 10 DAB+

Robust, kompakt, leistungsstark: Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen mit niedrigem Gewicht und einzigartigem Klang. Und mit dem SYSROCK DAB+ gehören Frequenzstörungen der Vergangenheit an.



Technische Daten	BR 10	BR 10 DAB+
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Radio-Empfang	FM	DAB+
Lautsprecher output (W)	10	10
Anzahl Senderspeicher	4	2 x 4
USB-Ausgang	–	5V/1,2A
Gewicht (kg)	0,7	0,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 338




Zum Musikhören und Telefonieren

Dank Bluetooth® Schnittstelle lässt sich das SYSROCK mit dem Smartphone koppeln – perfekt, um eigene Musik zu hören oder Anrufe anzunehmen.

Festool Work App Werkzeug & Services einfach vernetzt

Die Festool Work App ist das perfekte Werkzeug, um einen detaillierten Überblick über seine Werkzeuge zu erhalten, verschiedene Festool Serviceleistungen zu nutzen sowie Akkupacks und Werkzeuge zu vernetzen. So hat man seine Werkzeuge digital ganz einfach im Griff.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:



Bereit.

Für individuelle und leistungsstarke Lösungen.



NEU

Akkupacks im Überblick.	2,6 Ah XS	3,1 Ah Ergo		3,1 Ah Compact		4,0 Ah Li-HighPower Compact
Akkuspannung	10,8 Volt	18 Volt		18 Volt		18 Volt
AIRSTREAM						•
Passende Ladegeräte	MXC	TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8
Nutzen	speziell entwickelt für TXS und CXS klein, leicht, kompakt	speziell entwickelt für Akku-Einhandschleifer ETSC 125, DTSC 400, RTSC 400 leistungsstark und ausdauernd		sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben Spezialist für ergonomisches Arbeiten		der neue Kompakte: Volle Leistung bei weniger Gewicht kraftvoll genug für jede Anwendung 20% leichter und 50% kompakter als ein 5,2 Ah Standardakkupack
Idealer Einsatzbereich	Leichte Schraubfälle bei Montagetätigkeiten mit absolutem Fokus auf Ergonomie und Leichtigkeit.	Unterbrechungsfreie Schleifarbeiten mit RTSC 400, DTSC 400 oder ETSC 125 dank längerer Lauf- als Ladezeiten der Akkupacks.		Ideal für leichte Montagearbeiten mit geringem Leistungsbedarf und hohem Fokus auf Leichtigkeit: z.B. leichte Schraubfälle mit Akkuschraubern wie T 18, C 18, DWC 18 etc.		Für alle Tätigkeiten und 18 Volt Geräte – wenn der Fokus auf Kompaktheit und Leichtigkeit liegt. Beispielsweise für alle Bohr- und Schraub-anwendungen mit C 18, T 18, DWC 18, PDC 18, BHC 18, TID 18, aber auch bei Anwendungen mit den Stichsägen PSC/ PSBC 420 etc.
Gewicht	0,20 kg	0,40 kg		0,40 kg		0,60 kg
Bluetooth® Variante			•		•	•
Bestell-Nr.	500184	202499	202497	201789	203799	205034
UVP €* 106,27	89,30 106,27	73,40 87,35	93,80 111,62	73,40 87,35	93,80 111,62	100,00 119,00



	Ladegerät MXC	Schnellladegerät TCL 6	Schnellladegerät SCA 8
AIRSTREAM			•
Max. Ladestrom	2,8 A	6,0 A	8,0 A
Nutzen	speziell entwickelt für für 2,6 Ah (10,8 V) Akkupack (CXs und TXS)	LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus für alle Festool 18 V-Akkupacks (inklusive Ergo-Akkupack) Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten	
Gewicht	0,50 kg	0,80 kg	1,10 kg
Bestell-Nr.	497495	201135	200178
UVP €* 68,66	57,70 68,66	58,10 69,14	89,80 106,86



5,2 Ah		6,2 Ah	
18 Volt		18 Volt	
•		•	
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)		TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	
kraftvoller Allrounder für alle Anwendungen		der Leistungsfähigste: für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen	
Für alle Tätigkeiten und 18 Volt Geräte – mit Fokus auf Leistung und Ausdauer. Beispielsweise für ausdauerndes Arbeiten mit AGC 18, HKC 55, TSC 55 sowie für besonders schwere Bohr- und Schraubanwendungen mit PDC 18/ DRC 18.		Für Tätigkeiten, bei denen es auf Kraft und enorme Ausdauer ankommt – beispielsweise für sehr lange Laufzeiten in der Verbindung mit Tauch- oder Handkreissäge TSC 55/ HKC 55 oder Akku-Winkelschleifer AGC 18. Ausschließlich als Zubehör erhältlich.	
0,70 kg		0,70 kg	
•		•	
200181	202479	201774	201797
100,00 119,00	120,40 143,28	130,60 155,41	151,00 179,69



Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis – auch für Akkus.**

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive*** ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten. Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.**

POWERSELECT

Mit PowerSelect bekommen Sie immer genau das, was Sie für Ihr Akku-System aktuell brauchen: Zum Beispiel einzelne Werkzeuge, Akkupacks und Ladegeräte.

Li-HighPower

NEU: HighPower Li-Ion Akku.
Spürbar leichter bei voller Leistung.

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20% leichter und 50% kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

AIRSTREAM.

18 V Akkupacks schneller wieder einsatzfähig: Die Akkupacks mit AIRSTREAM Technologie verfügen über einen integrierten Kühlkanal, durch den die Abkühlzeit und damit der gesamte Ladevorgang um bis zu 65% verkürzt wird.

Bluetooth® Staubfreies Arbeiten leicht gemacht.

Mit dem Bluetooth® Akkupack wird beim Einschalten des Akkuwerkzeugs das Absaugmobil automatisch gestartet. Alle 18 V Akkupacks sind mit Bluetooth® Technologie erhältlich – und in vielen Akku-Werkzeugen bereits im Lieferumfang enthalten. Zudem erhalten Sie mit der Festool Work App jederzeit weitere Informationen zu Füllstand, Status, letztem Kontakt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. **Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

** „Rundum-Reparatur gratis“ gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

*** Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service

02 Sägen und Oszillieren





026 Pendelstichsagen CARVEX



028 Pendelstichsagen TRION



040 Tauchsagen



046 Handkreissagen



051 Führungssysteme



052 Zimmerei-Handkreissäge



054 Kapp-Zugsagen KAPEX



060 Leistensäge SYMMETRIC

NEU



064 Tischkreissäge



066 Tischzugsagen PRECISIO



076 Schwertsagen



078 Akku-Dämmstoffsäge

NEU



080 Akku-Oszillierer VECTURO

Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten – auch mit Akku.

Die Pendelstichsägen CARVEX.

Mit der CARVEX arbeiten Sie in jeder Position komfortabel. Und schnell: mit 3.800 Hüben pro Minute für unnachahmlich kraftvollen Durchzug mittels EC-TEC Motor und unschlagbares Kurvenverhalten. Und sie ist auf jede Arbeitssituation anpassbar. Dafür sorgt das vielfältige Zubehör wie Winkeltisch, Kreisschneider, Führungsschiene und verschiedene Laufsohlen.

Pendelstichsägen **CARVEX PS 420** **CARVEX PSB 420**

Sie haben die Wahl: Die CARVEX PS 420 führen Sie direkt am ergonomischen Knauf, während die CARVEX PSB 420 einen handlichen Bügel hat. Entscheiden Sie nach Ihrer Vorliebe – ohne Unterschiede in Kraft, Komfort und Ergonomie.

Akku-Pendelstichsägen **CARVEX PSC 420** **CARVEX PSBC 420**

Unsere Akkuvarianten: Ergonomisch arbeiten ohne Kabel – dank 18 V Akkupack netzunabhängig ermüdungsarm in allen Anwendungsbereichen.



Bürstenloser EC-TEC Motor



Werkzeugloser Wechsel

Materialgerechtes Arbeiten lohnt sich. Die Ergebnisse sind präziser und die Sägeblätter halten deutlich länger. Deshalb ist das Festool System auch hier auf kurze Rüstzeiten ausgelegt: mit einhändigem werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Darüber hinaus ist auch der Wechsel von Tischen und Laufsohlen werkzeuglos.



Optimal in Handling und Bedienung

Mit nur 1,9 kg Gewicht, schlanker, ergonomischer Bauform, rutschfester Softgrip-Beschichtung und beidseitig (bei Bügelvariante zusätzlich auch mittig) angebrachten Ein-/Ausschaltern für rechts- und links-händiges Arbeiten.



Exaktes Sägen am Anriss

Das Stroboskoplicht bewirkt einen optischen Stillstand des Sägeblatts, Staubabsaugung und Blasfunktion der CARVEX halten den Blick auf den Anriss zusätzlich frei.



Vielseitig einsetzbar

Klappt ganz einfach, auch bei kleinsten Kreisen (Radien von 34 mm bis 1,5 m) – mit Kreisschneider und passendem Stichsägeblatt, z.B. dem S 75/4 FSG.

Alles zur Hand. Der Zubehör-Systemainer.

Ob die unterschiedlichen Laufsohlen, Kreisschneider, Winkeltisch, Adaptertisch oder Ersatz-Splitterschutz – mit dem Zubehör-Systemainer ZH-SYS-PS haben Sie für ihre sämtlichen Anwendungen alles zur Hand um Ihre Stichsäge optimal zu nutzen. Und dies sauber und kompakt verpackt im praktischen Systemainer.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 31



Unser Klassiker – bewährt für den universellen Einsatz. Die Pendelstichsägen TRION.

Durch und durch robust und kraftvoll. Die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkeltgerechte Schnitte. Zudem sparen Sie Zeit: Keine Nachbearbeitung dank des einfachen, aber effektiven Splitterschutzes für ausrissarme Schnitte und des werkzeuglosen FastFix Sägeblatt-Schnellspan-Systems.

Pendelstichsäge TRION PS 300

Die PS 300 mit Knaufgriff zeichnet sich durch optimales Handling aus, z.B. bei der Einhandbedienung. Die Bedienelemente sind in jeder Situation ohne Umgreifen zu erreichen. Der günstige Schwerpunkt bewährt sich in jeder Lage.



Pendelstichsäge TRION PSB 300

Die PSB 300 bietet als Bügelvariante der PS 300 dieselben ausgeklügelten Features. So kann jeder die Griffform wählen die ihm besser in der Hand liegt. Ganz nach seinen persönlichen Vorlieben.



Kraftvoll, dauerhaft präzise

Die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkeltgerechte Schnitte. Und durch einfaches Schwenken des Tisches gelingen Gehrungsschnitte mit Leichtigkeit.



Sägeblatt-Schnellwechsel

Mit dem werkzeuglosen FastFix Sägeblatt-Schnellspan-System sparen Sie Zeit – und damit Geld. Der Verschluss in MIM-Technik (Metal Injection-Molding) und der faserverstärkte Schnellspan-Hebel sichern lange Zuverlässigkeit.



Ausrissarme Schnitte

Keine zeitintensive Nachbearbeitung dank des einfachen, aber effektiven Splitterschutzes für ausrissarme Schnitte. Und das selbst bei furnierten Oberflächen. Typisch Festool: Präzision bis ins Detail.



Technische Daten	PS 420	PSB 420	PSC 420	PSBC 420	PS 300	PSB 300
Leistungsaufnahme (W)	550	550	–	–	720	720
Akkuspannung (V)	–	–	18	18	–	–
Hubzahl (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4	4	4	4	4
Schrägstellung (°)	–	–	–	–	0 – 45	0 – 45
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120	120	120	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20	20	20	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10	10	10	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	–	5,2	5,2	–	–
Gewicht (kg)	1,9	1,9	–	–	2,4	2,4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	–	2,4	2,4	–	–

Anwendungen

Netzunabhängiges Arbeiten	–	–	●	●	–	–
Ausschnitte für Spülen und Kochmulden	●	●	●	●	●	●
Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau	●	●	●	●	●	●
Kreise und Rundungen sägen	●	●	●	●	○	○
Ausklippen von Abschlussleisten	●	●	●	●	●	●
Ablängen von Werkstücken	●	●	●	●	●	●
Ausschweifungen an Balken	●	●	●	●	●	●
Schnitte von unten	●	●	●	●	●	○

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

02 Sägen und Oszillieren

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
PS 420	Alle Varianten: 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	PS 420 EBQ-Plus	381,00 453,39	576619
	PS 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	581,00 691,39	576620
PSB 420	Alle Varianten: 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	PSB 420 EBQ-Plus	381,00 453,39	576630
	PSB 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	581,00 691,39	576631
PSC 420	Alle Varianten: 2 x Sägeblatt, Splitterschutz		
	PSC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	345,00 410,55	574713
	PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	503,00 598,57	575683
	PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systainer, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	702,00 835,38	575743
	T 18+3/PSC 420 Li I-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	835,00 993,65	575696
PSBC 420	Alle Varianten: 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	PSBC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	345,00 410,55	201379
	PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	503,00 598,57	575679
	PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systainer	702,00 835,38	575741
PS 300			
	PS 300 EQ-Plus 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	307,00 365,33	576615
PSB 300			
	PSB 300 EQ-Plus 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	307,00 365,33	576627

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 Winkeltisch WT-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für Winkelschnitte von +45° bis -45°, stufenlose Winkeleinstellung, SB-verpackt	121,20 144,23	496134
 Adaptertisch ADT-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	15,20 18,09	497303
Kreisschneider Alle Varianten: für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, SB-verpackt		
 KS-PS 420 in Verbindung mit Adaptertisch ADT-PS 400	50,60 60,21	497304
 KS-PS 420 Set inkl. Adaptertisch ADT-PS 420	65,60 78,06	497443
Laufsohle Alle Varianten: für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, SB-verpackt		
 LAS-PS 420 Kunststoff-Allroundsohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	10,70 12,73	497297
 LAS-Soft-PS 420 gleitoptimierte Noppensohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	10,70 12,73	497298
 LAS-HGW-PS 420 langlebige Hartgewebesohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	16,00 19,04	497299
 LAS-St-PS 420 für alle metallischen Werkstoffe	16,00 19,04	497300
 LAS-STF-PS 420 für empfindliche Oberflächen	16,00 19,04	497301
 Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Ersatzfilz für StickFix Laufsohle LAS-STF-PS 420, SB-verpackt	9,40 11,19	497444
 Zubehör-Systemerhalter ZH-SYS-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Splitterschutz, Laufsohle soft, Laufsohle hard, Laufsohle Stahl, StickFix Laufsohle, Winkeltisch, Adaptertisch, Kreisschneider, StickFix Filz, im SYSTEMERHALTER SYS 2 T-LOC	243,30 289,53	497709
 Führungsanschlag FS-PS/PSB 300 für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	15,00 17,85	490031
 Parallelanschlag PA-PS/PSB 300 für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Werkstückbreite 200 mm, SB-verpackt	27,40 32,61	490119
 Kreisschneider KS-PS/PSB 300 für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Kreis-Ø 130 – 720 mm, SB-verpackt	27,40 32,61	490118
Splitterschutz Alle Varianten: verhindert ausgerissene Schnittkanten, SB-verpackt		
 SP-PS/PSB 300/5 für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Packungsinhalt 5 Stück	6,70 7,97	490120
 SP-PS/PSB 300/20 für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Packungsinhalt 20 Stück	12,50 14,88	490121
 SP-PS/5 für PS 1, PS 2, PS 200, Packungsinhalt 5 Stück	6,70 7,97	483372
 Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

Die neue Vielfalt für perfekte Schnitte.

Ob Tempo auf der Geraden oder Präzision in engen Kurven. In Holz, Kunststoff, Baumaterialien oder Metall. Mit geschärften oder geschliffenen Zähnen, großer oder kleiner Zahnteilung, aus HCS Werkzeugstahl oder mit Hartmetall bestückt. Was auch immer Sie schneiden wollen – im neuen Festool Stichsägeblatt-Sortiment finden Sie sofort das Richtige – mit einem Blick in die optimierte Anwendungsübersicht.

WOOD

Holz
Für hervorragende Ergebnisse in Holzwerkstoffen aus hochwertigem HCS Werkzeugstahl.

PLASTICS

Kunststoffe
Speziell ausgelegt auf sehr gute Schnittergebnisse in nahezu allen Kunststoffen.

METAL

Metall
Gewellte Grundform aus HCS Bi-Metall – ideal für die Bearbeitung von Metall wie z.B. Aluminium und Stahl.

BUILDING MATERIALS

Baustoffe
Mit Hartmetall bestückt für höchste Standzeiten auch bei abrasiven Materialien.



Tipps zur richtigen Einstellung der Stichsäge je nach Anwendung.

Drehzahlregulierung

Hohe Drehzahlen auf den Stufen 4–6 sind optimal für die Bearbeitung von temperaturunempfindlichen, weichen Werkstoffen wie z.B. Holz. Niedrige Drehzahlstufen von 1–3 empfehlen sich bei temperaturempfindlichen Kunststoffen wie z.B. Acrylglas oder PET, um Schmieren zu vermeiden sowie bei Metallen und Baustoffen, um den Verschleiß der Stichsägeblätter bzw. die Staubentwicklung zu minimieren.

PendelhubEinstellung

Je höher der Pendelhub, desto schneller und müheloser arbeitet sich die Stichsäge durch das Material, allerdings ist der Ausriss meist hoch. Ein geringer bzw. ausgeschalteter Pendelhub sorgt für ausrissarme, exakte Schnitte bei niedrigerem Arbeitstempo und ist damit optimal für präzise Einpass-Arbeiten und Kurvenschnitte.



Material	Sägeblatt	Anwendung	Drehzahlempfehlung	Pendelhubempfehlung
WOOD	Basic	Für schnelle Schnitte in Holz ohne Anspruch an hohe Präzision.	4-6	
	Universal	Das Universalblatt für rechtwinklige Schnitte deckt alle relevanten Holzanwendungen grundsätzlich ab. Optimal auch in Kombination mit der Festool Führungsschiene.	4-6	
	Straight Cut	Für rechtwinklige, sehr präzise Schnitte dank extrem scharfer Japanverzahnung – damit werden die Fasern erst vorgeritzt und dann sauber durchtrennt.	4-6	Min. für hohe Präzision Max. für hohes Tempo
	Curves	Ideal für Kurven – auch extrem enge Radien sind möglich.	4-6	
	Fine Cut	Für exakt geschnittene, ausrissfreie Oberflächen.	4-6	
PLASTICS	Solid Materials	Für Härtefälle wie Kunststoff-Vollmaterial oder faserverstärkte Kunststoffe.	1-3	
	Profile	Für Kunststoff Profile, Acrylglas (z.B. Plexiglas®) und weiche Kunststoffe.	1-3	aus
	Laminate	Für Laminat und melaminharzgebundene Platten (z.B. Trespa®).	1-3	
METAL	Steel/Stainless Steel	Für die Bearbeitung von Aluminium, NE Metallen und Stahl.	1-3	aus
	Sandwich Materials	Für Sandwichmaterialien.	1-3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	Für gips- und zementgebundene Span- und Faserplatten.	1-3	
	Ceramics	Für die Bearbeitung von Ziegel und Keramik.	1-3	Min. für hohe Präzision Max. für hohes Tempo
	Insulation	Für weiche Dämmstoffe, Karton und Polystyrol.	1-3	

02 Sägen und Oszillieren

Zahnteilung, Schliff und Material



Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt



Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt



HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe



HS-Bimetal: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale



Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest



Hartgelötete HM-Splitters, fein



Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff



Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

	Basic		Gerade Schnitte	Kurven Schnitte	rechtwinklige Schnitte	Sauberer, ausrissfreier Schnitt	verzahnte Länge	Zahnteilung	
WOOD		S 75/4/5	○	○			75 mm	4 mm	
		S 75/4/25	○	○			75 mm	4 mm	
		S 75/4/100	○	○			75 mm	4 mm	
		S 105/4/5	○	○			105 mm	4 mm	
	Universal								
		S 75/4 FSG/5	○	○	●		75 mm	4 mm	
		S 75/4 FSG/20	○	○	●		75 mm	4 mm	
		S 105/4 FSG/5	○	○	●		105 mm	4 mm	
		S 105/4 FSG/20	○	○	●		105 mm	4 mm	
		S 145/4 FSG/5	○	○	●		145 mm	4 mm	
	Straight Cut								
		S 75/2,8/5	●		●	○	75 mm	2,8 mm	
		S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm	
		S 105/2,8/5	●		●	○	105 mm	2,8 mm	
		S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm	
	S 145/2,8/5	●		●	○	145 mm	2,8 mm		
Curves									
	S 75/1,4 K/5		○		○	75 mm	1,4 mm		
	S 75/4 K/5			●		75 mm	4 mm		
	S 75/4 K/20			●		75 mm	4 mm		
Fine Cut									
	S 75/2,5/5	●			●	75 mm	2,5 mm		
	S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm		
	S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm		
	S 75/2,5 R/5	●			●	75 mm	2,5 mm		
	(Stoßverzahnung)								

	Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €* 11,54	Bestell-Nr.	Massivholz	Spanplatten / Tischlerplatten roh Sperrholz	Spanplatten beschichtet, Tischlerplatten furniert	Melaminharzplatten (Trespa®, Resopal®), Laminat	Kunststoffe faserverstärkt, GFK	weiche Kunststoffe, PVC	Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®)	Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®)
	30 mm	5 Stück	9,70 11,54	204305	●	●	●					
	30 mm	25 Stück	37,70 44,86	204306	●	●	●					
	30 mm	100 Stück	131,70 156,72	204346	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	15,40 18,33	204315	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	21,00 24,99	204316	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	70,80 84,25	204317	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	27,90 33,20	204327	●	●	●					
	60 mm	20 Stück	90,90 108,17	204332	●	●	●					
	100 mm	5 Stück	32,50 38,68	204335	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	17,30 20,59	204260	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	58,50 69,62	204261	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	23,20 27,61	204262	●	●	●					
	60 mm	20 Stück	77,20 91,87	204263	●	●	●					
	100 mm	5 Stück	27,10 32,25	204264	●	●	●					
	10 mm	5 Stück	12,20 14,52	204267	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	13,00 15,47	204265	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	43,80 52,12	204266	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	13,80 16,42	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 Stück	56,50 67,24	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	100 Stück	182,00 216,58	204258	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 Stück	14,00 16,66	204259	●	○	●			○	○	

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

02 Sägen und Oszillieren

Zahnteilung, Schliff und Material



Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt



Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt



HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe



HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale



Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest



Hartgelötete HM-Splitter, fein



Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff



Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

	Solid Materials		Gerade Schnitte	Kurven Schnitte	rechtwinklige Schnitte	Sauberer, ausrissfreier Schnitt	verzahnte Länge	Zahnteilung
PLASTICS	 HS 75/3 BI/5		○	○			75 mm	3 mm
	Profile							
	 S 75/1,5/5		○	○			75 mm	1,5 mm
	Laminats							
	 HM 90/3,3		●				90 mm	3,3 mm
METAL	Steel / Stainless Steel							
	 HS 75/1,2 BI/5		●				75 mm	1,2 mm
	 HS 75/1,2 BI/20		●				75 mm	1,2 mm
	 HS 105/1 BI/5		●				105 mm	1 mm
	Sandwich Materials							
	 HS 155/1,2 BI/5		●				155 mm	1,2 mm
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials							
	 HM 75/4,5		○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics							
	 R 54 G Riff		○	○				54 mm
	Insulation							
	 S 155/W/3		○	○				155 mm
	Stichsägeblatt Sortiment Wood							
	 STS-Sort/25 W							75 mm
								
								
								
								

Inhalt:

5 x Wood Basic: S 75/4
 5 x Wood Universal S 75/4 FSG
 5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
 5 x Wood Curves S 75/4 K
 5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

Icon	Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €* 26,78	Bestell-Nr.	Materialien														
					HPL	EPOXY	Plastes	Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®)	Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®)	Aluminium, Aluminium Verbundplatten	NE-Metalle, Buntmetalle	Eisen, Stahl	Sandwichplatten	Edelstahl	Ziegel, Keramik	Faserzement, Gipsfaserplatten	Karton, Dämmstoffe		
	30 mm	5 Stück	22,50 26,78	204336			○	●	●		○	○							
	30 mm	5 Stück	13,80 16,42	204268				●		●									
	30 mm	1 Stück	30,90 36,77	204269	●														●
	20 mm	5 Stück	18,90 22,49	204270							●	●	●		●				
	20 mm	20 Stück	63,80 75,92	204271							●	●	●		●				
	40 mm	5 Stück	23,50 27,97	204272							●	●	●		●				
	110 mm	5 Stück	30,00 35,70	204337							●	●	●		●				
	30 mm	1 Stück	21,00 24,99	204343	●	●													●
	8 mm	1 Stück	9,30 11,07	204344		●						○	○					●	
	110 mm	3 Stück	16,60 19,75	204345															●
	30 mm	25 Stück	59,20 70,45	204275															

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für Sägepräzision.

Die Tauchsägen TS 55, TSC 55 und TS 75.



Hochwertige Arbeitsergebnisse

Wer saubere, ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die Tauchsäge darauf absolut spielfrei.



Besser im System

Das System aus Tauchsäge mit Führungsschiene und Multifunktionstisch MFT ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in der Werkstatt und auf der Montage. Am Winkelanschlag können Sie Ihre Werkstücke sicher anlegen und ausrichten, um sie winkeltreu zu bearbeiten.

Perfekte Ausschnitte

z.B. in Küchenarbeitsplatten müssen Tauchschnitte präzise am Anriss angesetzt werden. Das transparente Sichtfenster ermöglicht dabei zusätzlich die perfekte Sicht auf die Endmarkierung, beispielsweise in Ecken.



Staubarmes Arbeiten

Der verstellbare Ansaugstutzen mit CLEANTEC Muffe sorgt für einen sicheren Sitz des Saugschlauchs am Werkzeug. In Kombination mit einem Festool Absaugmobil werden die Späne bereits dort abgesaugt wo sie entstehen. Für sauberes und gesundes Arbeiten.

Für schnelle, präzise Kappschnitte.

Die Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85.

Schnelle und winkelgenaue Schnitte

Klick – und fertig. Die Handkreissägen lassen sich spielend leicht mit der Kappschiene FSK koppeln. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein mobiles und einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem. So gelingt das Ablängen von Latten und Brettern schnell und einfach.



Alleskönner für den Holzbau

Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern – mit den Festool Handkreissägen in Kombination mit der Kappschiene, Führungsschiene, Parallelanschlag oder Freihand gelingt der Zuschnitt mühelos.



Einzigartig:

HK 85 mit Nutfräse inklusive

Wenige Handgriffe und der optional erhältliche Umbausatz Verstellnuter macht es möglich – und schon wird aus der Handkreissäge HK 85 eine leistungsstarke Nutfräse. Ideal für Längs- und Quernuten, Stellbretter und eingeschobene Decken.



Mehr Unabhängigkeit

Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf der Baustelle heute leisten kann – auch ohne Steckdose und Kabelziehen.

Höchste Präzision bei Sägearbeiten – auch mit Akku.

Die Tauchsägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Die Tauchsägen in Kombination mit der Führungsschiene ermöglichen präzise und exakte Schnitte ohne zeitaufwändige Nacharbeit. Wahlweise mit Sichtfenster oder Splitterschutz ausgestattet, für noch mehr Kontrolle und perfekte Ergebnisse. Oder die erweiterte Winkeleinstellung und Doppelanzeige für die Schnitttiefeinstellung, als Garant für noch mehr Präzision und einfache Bedienung.



Tauchsäge TS 55

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Die Kabelvariante.

Akku-Tauchsäge TSC 55

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Das Doppelakkukonzept. Mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung und EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt.



Bürstenloser
EC-TEC Motor



Beidseitig ausrissfrei sägen

Mit dem aufsteckbaren Splitterschutz sägt man in Kombination mit der Führungsschiene sogar beidseitig ausrissarm. Vorteil: keine Nacharbeit und deutlich weniger Werkstückausschuss.

Exakte Tiefeneinstellung


Leicht abzulesen und einzustellen: die doppelte Schnitttiefenskala für die Arbeit mit und ohne Führungsschiene. Mit extragroßer Schrift und der Möglichkeit zur Feinjustierung.

Mehr Sicherheit, mehr Komfort

Der federnd gelagerte Führungskeil tritt vor dem Sägeblatt aus, verhindert das Verklemmen und vereinfacht das erneute Ansetzen in bestehende Schnittfugen.

FastFix Sägeblattwechsel

Schnell, einhändig und werkzeuglos. Spart Zeit. Und erhöht die Qualität. Weil Arbeiten mit einem materialgerechten Sägeblatt so zur Selbstverständlichkeit wird.

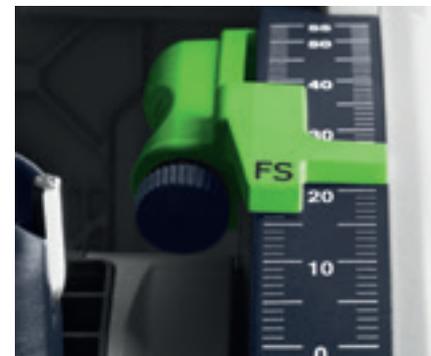

Komfortabel absaugen.
Mit Bluetooth®.

Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten der TSC 55 automatisch.

* Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



Die Große mit Tiefgang.

Die Tauchsäge mit 75 mm Schnitttiefe.

Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät.



Tauchsäge TS 75

Präzise Tauchschnitte bis 75 mm
Materialstärke.



Höchste Schnittqualität

Für hochwertige Arbeitsergebnisse: Wer saubere ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die TS 75 darauf absolut spielfrei.



Sicher und sauber eintauchen

Der Spaltkeil ist federnd gelagert und schiebt sich beim Aufsetzen auf das Werkstück selbst ins Gehäuse zurück. Nachdem die Maschine eingetaucht ist, fährt der Spaltkeil in die Sägenut und sichert das Sägeblatt vor dem Verklemmen. Das heißt, der Spaltkeil ist immer an der Säge und sorgt für beständige Sicherheit.



Technische Daten	TS 55 REBQ	TS 55 RQ*	TSC 55	TS 75
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.050	–	1.600
Akkuspannung (V)	–	–	18/36	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.800	6.500	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 4.400
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	160	210
Winkelbereich (°)	–1 – 47	–1 – 47	–1 – 47	0 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 55	0 – 75
Schnitttiefe 45° (mm)	43	43	43	55
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	–	5,2	–
Gewicht (kg)	4,5	4,4	–	6,2
Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V (kg)	–	–	4,6/5,3	–

* Ohne MMC-Electronic.

Anwendungen

Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen	●	●	●	●
Türen auf Länge zuschneiden	●	●	●	●
Spanplatten zusägen	●	●	●	●
Haustüren bis 75 mm zusägen	○	○	○	●
Lichtausschnitte für Glaseinsätze	●	●	●	●
Alte Holzfußböden ausschneiden	●	●	●	●
Furnierte oder Kunststoffbeschichtete Platten sägen	●	●	●	●
Bohle besäumen und ablängen	○	○	○	●

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

02 Sägen und Oszillieren

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
TS 55 R	Alle Varianten: Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	TS 55 RQ-Plus HW Universal-Sägeblatt W28	418,00 497,42	561579
	TS 55 REBQ-Plus HW Feinzahn-Sägeblatt W48	483,00 574,77	561551
	TS 55 RQ-Plus-FS HW Universal-Sägeblatt W28, Führungsschiene FS 1400/2	511,00 608,09	712634
	TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2	576,00 685,44	561580
TSC 55	Alle Varianten: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
	TSC 55 Li REB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	499,00 593,81	201395
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8	783,00 931,77	575687
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x Schnellladegerät SCA 8	871,00 1.036,49	575689
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	859,00 1.022,21	575745
TS 75	Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Innensechskantschlüssel SW 5		
	TS 75 EBQ im Karton	678,00 806,82	561184
	TS 75 EBQ-Plus Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	717,00 853,23	561436
	TS 75 EBQ-FS Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	771,00 917,49	561185
	TS 75 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	795,00 946,05	561512

Zubehör	UVP €* Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
<p>Parallelanschlag Alle Varianten: beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton</p>		
 <p>PA-TS 55 für TS 55, TS 55 R, TSC 55</p>	47,30 56,29	491469
 <p>PA-TS 75 für TS 75</p>	54,20 64,50	492243
 <p>Abdeckung ABSA-TS 55 für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Schattenfugenanschlag einsetzbar, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, Schattenfugenbreite TS 55 15 – 46 mm, im Karton</p>	46,80 55,69	491750
<p>Splitterschutz Alle Varianten: für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt</p>		
 <p>SP-TS 55 R/5 für TS 55 R, TSC 55</p>	14,10 16,78	499011
 <p>SP-TS 55/5 für TS 55, TS 75</p>	14,10 16,78	491473
 <p>Rückschlagstopp FS-RSP für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt</p>	16,50 19,64	491582
 <p>Führungsschienen siehe Seite 51</p>		
 <p>Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22</p>		
 <p>Staubfangbeutel SB-TSC für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt</p>	34,10 40,58	500393
 <p>Kreissägeblätter siehe Seite 70</p>		

Jetzt noch besser abschneiden. Mit System.

Was als Einzelgerät bereits überzeugt, begeistert im System.
Ob Führungsschiene, Kombischmiege, Parallelanschlag,
Multifunktions-tisch oder müheloser Anschluss an die Absaugung.
Alles passt, und optimiert Ihre Arbeit.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 328



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Vielseitigkeit für den Holzbau – auch mit Akku. Die Handkreissägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Das Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhauben-Fernbedienung, Führungskeil und FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.

Handkreissäge HK 55

Die Kabelvariante. Für Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke. Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen.



Bürstenloser
EC-TEC Motor

Akku-Handkreissäge HKC 55

Mobilität und Unabhängigkeit in jeder Lage mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor kombiniert mit leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku für maximale Schnittleistung. Für Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke.



Wiederholgenau

Schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten mit der Kappschiene FSK.



Führungskeil für hohe Sicherheit

Der Führungskeil ermöglicht ungehindertes, spannungsfreies und damit sicheres Sägen. Da er in die federnd gelagerte Pendelhaube integriert ist, sind auch Tauchschnitte ungehindert und sicher möglich.



Die Pendelhauben-Fernbedienung

Für freie Sicht auf das Sägeblatt kann die Pendelschutzhaube vom vorderen Handgriff aus nach hinten bewegt und so das Sägeblatt freigegeben werden. Und die Hände bleiben dabei immer in sicherem Abstand zum Sägeblatt.




Anriss = Schnitt

Exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 50°. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.

Wiederholgenau. Die Kappschiene FSK.

Die HK 55, HKC 55 und die HK 85 lassen sich spielend leicht mit der in drei Längen lieferbaren Kappschiene FSK koppeln. So entsteht im Handumdrehen ein mobiles, leicht handbares Kapp-Sägesystem für schnelle und winkelgenaue Kappschnitte.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 51

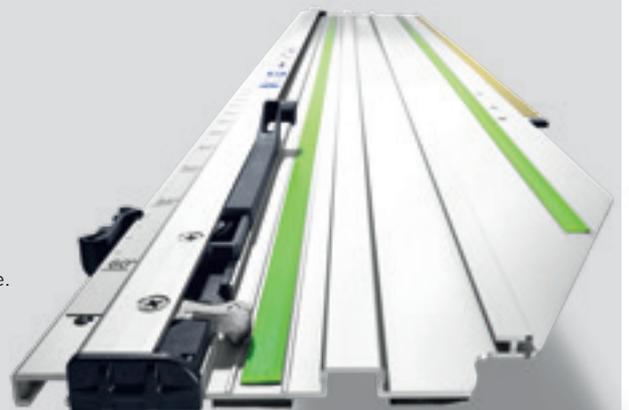

Der Alleskönner für den Holzbau.

Die Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe.

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art – die robuste HK 85 ist mit 1.900 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort mit zahlreichen Ausstattungsdetails und einzigartigem Zubehör. Dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil ist das Handling sicher und komfortabel.



Handkreissäge HK 85

Durchzugsstarke Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe.



Von der Handkreissäge zur Nutfräse

Mit dem Umbausatz Verstellnuten wird die vielseitige HK 85 zur Nutfräse für Quer- und Längsnuten und somit zum Alleskönner. Für Nuten in der Breite von 16-25 mm und einer Tiefe von 0-35 mm.



Anriss = Schnitt

Exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 60°. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.



Technische Daten	HK 55	HKC 55	HK 85
Leistungsaufnahme (W)	1.200	–	1.900
Akkuspannung (V)	–	18	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.400	4.500	3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	230
Winkelbereich (°)	0 – 50	0 – 50	0 – 60
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 85
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38	42/38	–
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	–	–	62/47
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	5,2	–
Gewicht (kg)	4,4	–	6,8
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	4,1	–

Lieferumfang		UVP €* 439,11	Bestell-Nr.
HK 55	Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	HK 55 EBQ-Plus	369,00	561731
	HK 55 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2	444,00 528,36	574673
	HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 Kappschiene FSK 420	517,00 615,23	574678
HKC 55	Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	HKC 55 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	366,00 435,54	201358
	HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 Kappschiene FSK 420, ohne Akkupack, ohne Ladegerät	516,00 614,04	575739
	HKC 55 Li 5,2 EBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8	656,00 780,64	575675
	HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Kappschiene FSK 420	806,00 959,14	575735
HK 85	Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW 5		
	HK 85 EB im Karton	588,00 699,72	767692
	HK 85 EB-Plus im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	625,00 743,75	767694
	HK 85 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	699,00 831,81	574661
	HK 85 EB-Plus-FSK420 Kappschiene FSK 420, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	773,00 919,87	574665

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
 Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

02 Sägen und Oszillieren


Anwendungen	HK 55	HKC 55	HK 85
Dachlatten ablängen	●	●	-
Bretter zusägen	●	●	○
Plattenmaterialien sägen	●	●	○
Zapfen an Balken anschneiden	●	●	●
Balken auftrennen	-	-	●
Kanthölzer und Sparren verjüngen	-	-	●
Sandwichelemente zuschneiden	-	-	●

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.	
Kappschiene Alle Varianten: für HKC 55, HK 55, HK 85, im Karton			
	FSK 250 Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60 °, Gewicht 0,98 kg	145,00 172,55	769941
	FSK 420 Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60 °, Gewicht 1,26 kg	167,40 199,21	769942
	FSK 670 Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60 °, Gewicht 1,63 kg	189,70 225,74	769943
Tasche Alle Varianten: Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton			
	FSK420-BAG für FSK 250, FSK 420	54,80 65,21	200160
	FSK670-BAG für FSK 670	65,90 78,42	200161
	Rückschlagstopp FS-RSP für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	16,50 19,64	491582
Parallelanschlag Alle Varianten: im Karton			
	PA-HKC 55 für HKC 55, HK 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag	46,20 54,98	500464
	PA-HK 85 für HK 85, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag	53,60 63,78	500645
	PA-A-HK 85 für HK 85, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag	87,10 103,65	574670
	Nuteinrichtung VN-HK85 130x16-25 für HK 85, zum Fräsen von Quer- und Längsnuten; Frästiefe 0 – 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 – 25 mm, Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnuten Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Gewicht 0,9 kg, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	524,30 623,92	200163
	Wendeplatte HW-WP 14x14x2/12 für Verstellnuten HK 85, Abmessungen (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm, Packungsinhalt 12 Stück, SB-verpackt	64,90 77,23	574671
	Führungsschienen siehe Seite 51		
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Staubfangbeutel SB-TSC für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	34,10 40,58	500393
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

Die Führungsschiene FS.

Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.

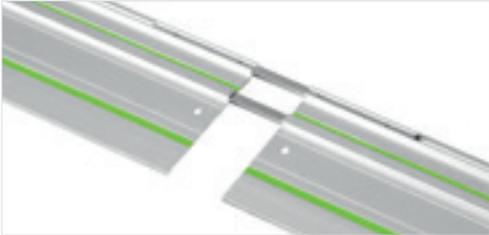

Bequem verbinden

Mit dem Verbindungsstück lassen sich zwei Führungsschienen bequem miteinander verbinden und ausrichten.



Keine Ausreißer

Die Gummilippe direkt am Anriss verhindert als Splitterschutz das Ausreißen der Kanten – auch bei Winkelschnitten.



Damit nichts mehr verrutscht

Der Haftbelag sorgt dafür, dass die Schiene stabil liegen bleibt. Für noch mehr Halt gibt es verschiedene Spannmöglichkeiten wie Zwingen und Schnellspanner FS-Rapid.


Die Kappschiene FSK.

Schnelle, geführte und winkelgenaue Kappschnitte.



Das Anschlagssystem

Der feste Anlegebolzen und der einstellbare Anschlag ermöglichen exakt wiederholbare Winkelschnitte von -60° bis $+60^\circ$. Für einfaches Arbeiten rasten die gebräuchlichsten Winkleinstellungen in der Schiene ein.

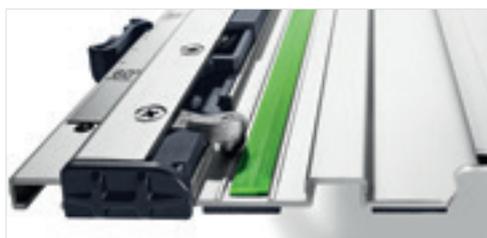

Schnellverschluss

Die Handkreissägen lassen sich im Handumdrehen mit der Kappschiene koppeln oder entkoppeln. Je nachdem ob mit Führung oder frei Hand gesägt werden soll.



Rückzugfunktion

Für permanente Einsatzbereitschaft verfügt die Kappschiene über einen Anschlagreiter und einen integrierten Gummizug, der die Sägen in die Ausgangssituation zurückbringt.

Drei Maschinen in einer.

Die Zimmerei-Handkreissäge.

Die HK 132 ist eine vielseitige Kombimaschine. Sie überzeugt als erstklassige Handkreissäge mit 132 mm Schnitttiefe ebenso wie als erstklassige Kervenfräse oder zuverlässiger Abplattthobel. In Verbindung mit den Umbausets ist der Wechsel von der einen zur anderen Funktion im Handumdrehen erledigt. In Verbindung mit dem Spezial-Sandwich Sägeblatt ist sie darüber hinaus auch noch als Baustoffsäge zum Sägen von Sandwichplatten geeignet.

Zimmerei-Handkreissäge HK 132



Technische Daten

	HK 132
Leistungsaufnahme (W)	2.300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.200
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	50 – 132
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	85/50
Gehrungsschnitte [°]	0 – 60
Gewicht (kg)	18

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
HK 132	Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
	HK 132 E Absaugstutzen, Spezialschlüssel, Ringschlüssel 19 mm	2.090,00 2.487,10	769531
	HK 132/RS-HK Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80	3.014,00 3.586,66	561755
	HK 132/NS-HK Hobeleinrichtung NS-HK 250 x 50	2.985,00 3.552,15	561754
Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Parallelanschlag PG-HK 132 für HK 132, CSP 132, zum Einsatz der HK 132 mit Führungsschienen Typ GC 2000/3000, im Karton	130,20 154,94	769538
	Führungsschiene Alle Varianten: für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, im Karton		
	GC 2000 2000 mm lang	254,10 302,38	769669
	GC 3000 3000 mm lang	352,40 419,36	769670
	Winkelanschlag GC 1000-WA für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, Winkeleinrichtung mit 1000 mm langer Führungsschiene und Schnittzeiger, Winkelanschlag, stufenlos verstellbar nach beiden Seiten bis 90°, mit Schnittzeiger zum Einstellen nach Anriss für jeden Gehrungswinkel, im Karton	317,60 377,94	769671
	Hobeleinrichtung NS-HK 250x50 für HK 132, CSP 132, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 250 mm, Hobelbreite 50 mm, Hobeltiefe 0-80 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 6,8 kg, im Karton	1.108,80 1.319,47	769539
	Kerveneinrichtung RS-HK 160x80 für HK 132, CSP 132, Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 160 mm, Hobelbreite 80 mm, Hobeltiefe 0-38 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 7,1 kg, im Karton	1.138,00 1.354,22	769540
	Wendemesser Alle Varianten: Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt		
	CT-HK HW 50x12x1,5/3 für Hobelkopf NS-HK 250 x 50 und Abplattkopf Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, Abmessungen 50 x 12 x 1,5 mm	34,70 41,29	769544
	CT-HK HW 80x13x2,2/3 für Kervenkopf RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, Abmessungen 80 x 13 x 2,2 mm	133,50 158,87	769543
	Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6 für Hobel- und Kervenkopf, für HK 132, CSP 132, NRP 90, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessungen 14 x 14 x 2 mm, SB-verpackt	36,00 42,84	769542
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

Präzision im Doppelpack. Die Kapp-Zugsägen KAPEX.

Zwei Kapp-Zugsägen – ein gemeinsames Ziel: der perfekte Schnitt. Kompakt, leicht, unschlagbar im Komfort und unbeschreiblich vielseitig. Für exakte Ergebnisse in der Werkstatt oder auf Montage. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten.





Kapp-Zugsäge **KAPEX KS 120**

Mit Doppellinienlaser zur exakten Markierung, bequem zugängliche Feinjustierung zur millimetergenauen Einstellung des Sägeblattwinkels und integrierter Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm.

Kapp-Zugsäge **KAPEX KS 88**

88 mm Schnittkapazität in kompakter und leichter Bauweise.

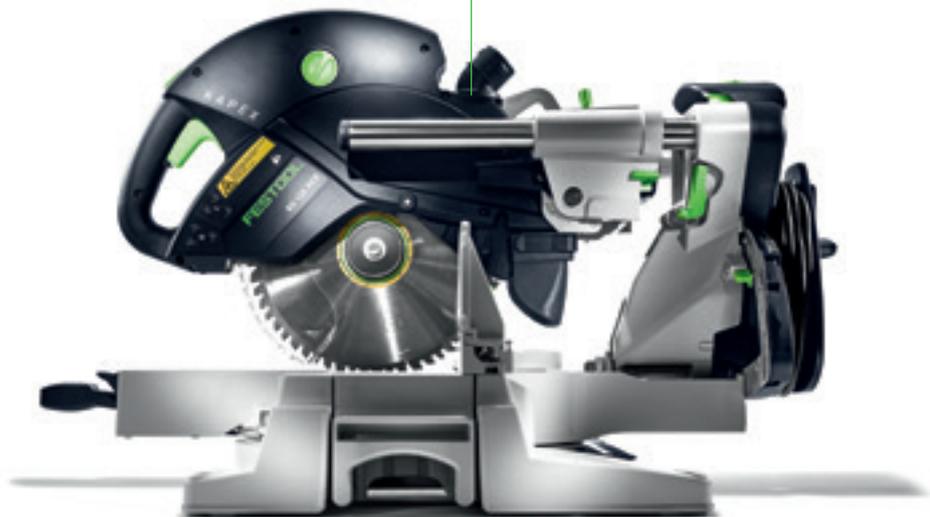

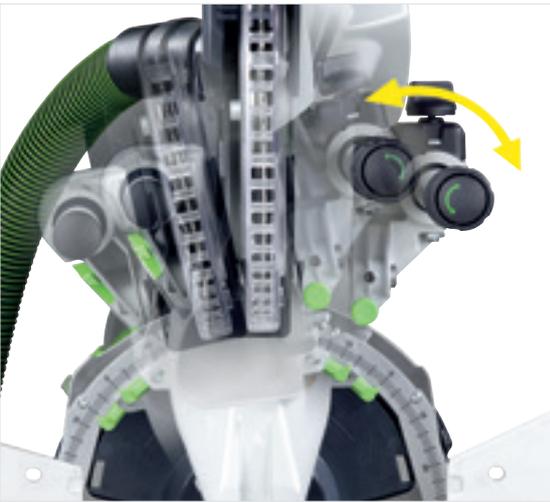

Noch mehr Komfort

Die KS 120 verfügt über eine Feinjustierung für millimetergenaue Einstellung des Sägewinkels. Wie alle wichtigen Bedienelemente bequem und schnell von vorne einstellbar.




Extra stark dimensioniert und zweifach kugelgelagert

Die Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts und steht für höchste Präzision.

Extra-Klasse bis ins Detail

Die KS 120 verfügt über einen Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnitts.

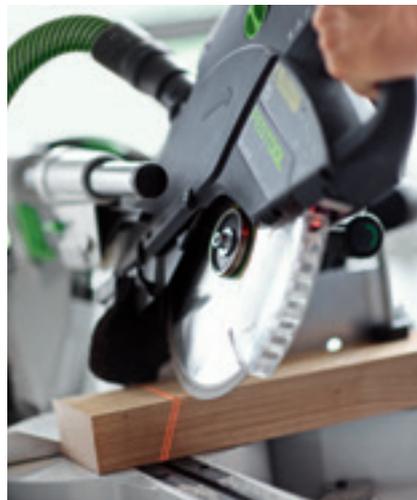


Stand- und Transportgestell in einem

Das Untergestell macht die KAPEX mobil und in drei Handgriffen zur Sägestation. Mit einer Kapplänge von 2,40 m (inklusive Kappanschlag).

**Cleveres Zubehör:
Spart Zeit, spart Fehler.**

Die Winkelschmiege zur schnellen Abnahme von Innen- und Außenecken und anschließend einfachem und exaktem Übertrag auf die Säge.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 59

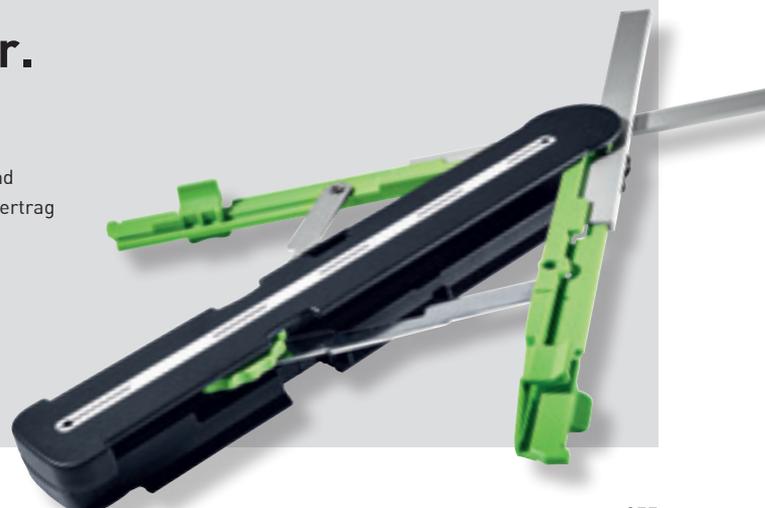

Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse – perfekt kombiniert.

Die kompakte Kapp-Zugsäge KAPEX.

Verzichtet auf alles, was auf Montage überflüssig ist. Zum Beispiel auf jedes Gramm Gewicht. Und geht dabei in Sachen Präzision und Anwendungsvielfalt keine Kompromisse ein: mit beidseitigem Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 46 bzw. 47 Grad. Und viele weitere clevere Details wie das LED-Schlaglicht, die ausziehbare Tischverbreiterung, die zusätzliche Nutfunktion oder die Winkelschmiege.



Grenzenlos mobil

Mit ergonomisch angeordneten Tragegriffen, Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Dazu äußerst kompakt in der Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen und leicht im Gewicht.



Optimale Sicht auf den Anriss

Das LED Schlaglicht (in allen SET-Versionen im Lieferumfang enthalten) überträgt den Schlagschatten des Sägeblattes als exakte Schnittlinienanzeige auf das Material.

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60



Noch mobiler mit Untergestell

Das Untergestell für die KS 60 ist Stand- und Transportgestell in einem – für noch leichteren Transport der KAPEX KS 60. Es bringt die KAPEX KS 60 auf rückschonende Arbeitshöhe und wird mit durchdachter Klappmechanik schnell und einfach aufgestellt. Die zusätzlichen Kappanschläge ermöglichen präzises Arbeiten mit dem Ausleger bis zu 2,4 m Schnittlänge.



Technische Daten	KS 120	KS 88	KS 60
Leistungsaufnahme (W)	1.600	1.600	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	1.300 – 3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	260	260	216
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88	305 x 88	305 x 60
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88	215 x 88	215 x 60
Sonderschnitttiefe 90°/90° (mm)	60 x 120	–	–
Schnitttiefe 45°/45° (links) (mm)	215 x 55	215 x 55	215 x 40
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168	168	–
Neigungswinkel [°]	47/47	47/47	47/46
Gehrungswinkel [°]	50/60	50/60	60/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	713 x 500 x 470	713 x 500 x 470	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Gewicht (kg)	23,1	22,3	17,8

Anwendungen

Paneele und Laminat sägen	●	●	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen	●	●	○
Nut mit definierter Tiefe sägen	●	●	●
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen	●	●	●
Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe	●	–	–
Sockelleisten winkelhalbierend einpassen	○	○	○
Passgenaues Zuschneiden von Leisten	●	●	●
Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke	●	●	●
Kappen von Balken und Kanthölzern bis 88 mm Dicke	●	●	–

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

02 Sägen und Oszillieren

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
KS 120	Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton	
	KS 120 REB	1.329,00 1.581,51
	KS 120 REB-Set-UG Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	2.006,00 2.387,14
	KS 120 REB-Set-MFT Multifunktions Tisch MFT KAPEX, Spannsatz, Kappanschlag rechts, Kappanschlag links, 2 x Winkelabstützung	2.240,00 2.665,60
KS 88	Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton	
	KS 88 RE	1.011,00 1.203,09
	KS 88 RE-Set-UG Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.699,00 2.021,81
KS 60	Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton	
	KS 60 E	685,00 815,15
	KS 60 E-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung	793,00 943,67
	KS 60 E-UG-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell	1.098,00 1.306,62
	KS 60 E-UG-Set/XL LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.484,00 1.765,96

Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 88 und KS 120	UVP €*	Bestell-Nr.
	Kappanschlag Alle Varianten: für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maflänge 2.400 mm, im Karton	
	KA-UG-KS 120-L Gewicht 4,6 kg	230,20 273,94
	KA-UG-KS 120-R Gewicht 4,6 kg	230,20 273,94
	KA-UG-KS 120-R/L bestehend aus KA-UG-L und KA-UG-R	459,90 547,28
	Winkelabstützung AB-KA-UG/2 für KS 120, KS 88, KS 60, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, nur kompatibel mit Kappanschlag Untergestell KA-UG, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	96,90 115,31
	Untergestell Alle Varianten: für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, Transportrollen, Arbeitshöhe 900 mm, im Karton	
	UG-KAPEX KS 120 Gewicht 10,1 kg	377,00 448,63
	UG-KA-KS 120-Set Kappanschlag KA-UG-KS 120-R, Kappanschlag KA-UG-KS 120-L, Gewicht 21 kg	764,60 909,87

Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 88 und KS 120		UVP €* 392,46	Bestell-Nr. 495969
Kappanschlag Alle Varianten: für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, zur Verwendung in Verbindung mit einem Festool Multifunktionsstisch (MFT) oder einem Arbeitstisch mit einer Tischhöhe von 790 mm, Maßskala, Anschlagreiter, Auflage, Standfuß, Gesamtlänge 1.280 – 2.070 mm, Schnittlänge 380 – 2.300 mm, im Karton			
	KA-KS 120-L	329,80 392,46	495969
	KA-KS 120-R	329,80 392,46	495968
	Multifunktionsstisch MFT KAPEX zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	384,50 457,56	495465
	Anschlagreiter KA-AR für CS 50, CS 70, für KA-KS 120-L und KA-KS 120-R, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	33,90 40,34	488560
	Winkelabstützung AB-KS 120 für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, dient auch zur Befestigung des Kappanschlags KA-KS, nur kompatibel mit KA-KS, Winkelabstützung mit Tischverbreiterung, SB-verpackt	69,20 82,35	494369
	Klemme KL-KS 120 für KS 120, KS 88, kann links oder rechts eingesetzt werden, Werkstückklemme zum Fixieren der Werkstücke, im Lieferumfang der KS 120 und KS 88 enthalten, max. Werkstückhöhe 120 mm, SB-verpackt	50,60 60,21	494391

Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 60		UVP €* 273,94	Bestell-Nr. 201907
Kappanschlag Alle Varianten: für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton			
	KA-UG-KS 60-L Gewicht 4,6 kg	230,20 273,94	201907
	KA-UG-KS 60-R Gewicht 4,6 kg	230,20 273,94	201908
	KA-UG-KS 60-R/L bestehend aus KA-UG-L und KA-UG-R	459,90 547,28	201909
	Adapterplatte UG-AD-KS 60 für KS 60, Adapterplatte inklusive Sägeblattgarage zur Befestigung der KS 60 auf dem Untergestell UG-KAPEX KS 60, im Karton	112,50 133,88	202056
Untergestell Alle Varianten: für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, im Karton			
	UG-KS 60 Gewicht 13 kg	377,00 448,63	200129
	UG-KA-KS 60 Set [Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten], Gewicht 21 kg	764,60 909,87	202055
	Erhöhung A-SYS-KS 60 für KS 60, Zwischenfüße zur Erhöhung der KS 60 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe=Systainer: lange Werkstücke können beim Arbeiten auf dem Boden bequem abgestützt werden, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, im Karton	31,10 37,01	500121
	Schlaglicht SL-KS 60 für KS 60, LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige und optimalen Sicht auf den Anriss, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, SB-verpackt	52,50 62,48	500120

Sonstiges Zubehör		UVP €* 17,14	Bestell-Nr. 494693
	Spannsatz SZ-KS für KS 60, KS 88, KS 120, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionsstisch, SB-verpackt	14,40 17,14	494693
	Winkelschmiege SM-KS für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	110,90 131,97	200127
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Leiste für Leiste leichter.

Die Leistensäge SYMMETRIC.

Präzision war noch nie einfacher: Winkel abnehmen, übertragen, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen und fertig. Die SYMMETRIC SYM 70 macht die Arbeit durch das symmetrisch laufende Anschlagssystem deutlich schneller. So können Außenwinkel bis 60° und Innenwinkel bis 68° einfach erstellt werden.



Leistensäge
SYMMETRIC SYM 70

Technische Daten	SYM 70
Leistungsaufnahme [W]	1.150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2.700 – 5.200
Sägeblatt-Ø [mm]	216
Innenwinkel [°]	0 – 68
Außenwinkel [°]	0 – 60
Max. Leistenhöhe [mm]	70
Max. Leistenbreite [mm]	80
Anschluss Staubabsaugung Ø [mm]	27/36
Gewicht [kg]	9,6



Sägen ohne Rechnen

Einfacher geht es nicht – der Winkel wird an der Wand oder am Ausschnitt mit der Schmiege abgenommen, auf das Anschlagssystem übertragen und schon kann gesägt werden.



Fester Halt

Damit der eingestellte Winkel während der Arbeit nicht wieder verrutscht, können die Anschlagbacken der SYMMETRIC festgeklemmt werden. Egal, ob Innenwinkel bis 68° oder Außenwinkel bis 60°, hier bleibt alles in der richtigen Position.



Cleveres Zubehör

Die zusätzlichen Standfüsse erhöhen den Arbeitstisch der SYM 70 exakt auf die Höhe des SYSTAINER SYS 1. Dieser kann so als Arbeitstisch genutzt werden, und lange Werkstücke werden sicher abgestützt.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYM 70		
 <p>SYM 70 RE HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung EH-SYS-SYM 70, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 5, im Karton</p>	<p>822,00 978,18</p>	574927
Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 <p>Tischeinlage TE-SYM 70 für SYMMETRIC 70 E, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt</p>	<p>21,10 25,11</p>	491054
 <p>Zusatzanschlag ZA-SYM 70 E für SYMMETRIC 70 E, zum Sägen hinterschnittener Leisten, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton</p>	<p>46,90 55,81</p>	491886
 <p>Präzisionsschmiege SM-SYM 70 für SYMMETRIC 70 E, SB-verpackt</p>	<p>30,20 35,94</p>	491053
 <p>Erhöhung EH-SYS-SYM 70 für SYMMETRIC 70 E, Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe = SYSTAINER: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden, im Lieferumfang der SYM 70 RE bereits enthalten (zum Nachrüsten der SYM 70 E), im Karton</p>	<p>29,60 35,22</p>	203425
 <p>Kreissägeblätter siehe Seite 70</p>		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. **Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

Deine Finger – unbezahlbar!

NEU

Nie mehr schwerste Schnittverletzungen – die neue SawStop-Technologie.



EuroTest-Preis 2019
für herausragende Leistungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die BG BAU verleiht den EuroTest-Preis
für herausragende Leistungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz –
2019 auch an Festool.

Mit einem Bleistift eine Linie ziehen. Werkzeuge aus dem Fahrzeug ausladen. Eine Schraube vom Boden aufheben. Auf wie viele Finger können Sie dabei verzichten? Schwerste Schnittverletzungen beim Sägen sind zukünftig Geschichte. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.



Online


Web-Special zur SawStop-
Technologie unter
www.festool.de/sawstop





4.000 Verletzte pro Jahr 16 Verletzungen pro Arbeitstag 26% schwere Verletzungen*

Mit der neuen SawStop-Technologie werden Sie weiter auf alle Ihre Finger zählen können.

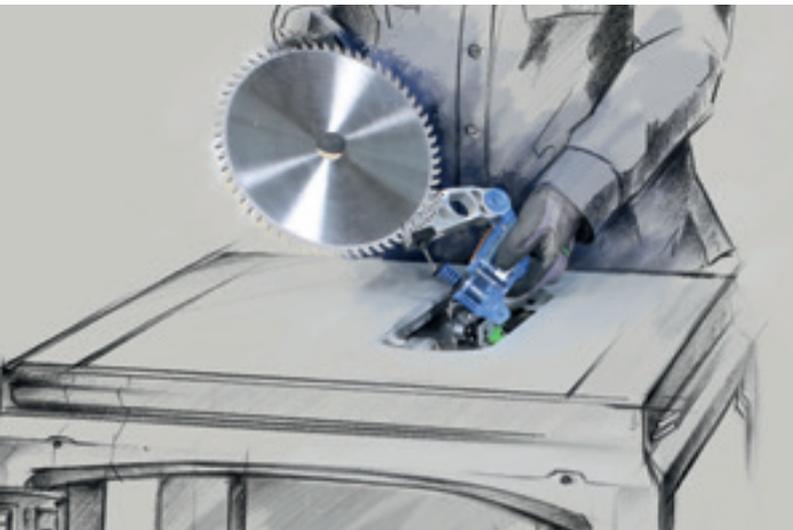

Sicher

Das Herzstück der Technologie ist eine Patrone, die einen Alublock mit Hilfe einer Feder mit 500 N ins Sägeblatt treibt, falls es im laufenden Betrieb in Kontakt mit menschlicher Haut kommt. In 5 Millisekunden stoppt das Sägeblatt und verschwindet aus dem Gefahrenbereich in den Maschinentisch. Ernst-hafte Schnittverletzungen werden so verhindert.



Durchdacht

Die intelligente Elektronik in der SawStop-Steuerung überwacht permanent den Betriebszustand des Gesamtsystems: Ist der Schlüssel eingesteckt? Ist eine Patrone vorgespannt? Und das Sägeblatt auch richtig eingebaut? Der Abstand zwischen Alublock und Sägeblatt korrekt?



Flexibel

Sollten Sie leitendes Material sägen wollen, kann die SawStop-Technologie vorübergehend deaktiviert werden. Jetzt müssen Sie selbst auf Ihre Finger Acht geben!

Deine Finger – unbezahlbar!

Die Tischkreissäge TKS 80 mit SawStop-Technologie.

Sägen gehört zu Ihrem Arbeitsalltag. Sie legen viel Wert auf höchste Präzision und beste Schnitt-ergebnisse. Auch bei großen Werkstücken achten Sie auf einwandfreie Qualität. Für Ihre Ansprüche haben wir die passende Säge entwickelt – die neue Tischkreissäge TKS 80. Das allerwichtigste dabei: Dank der intelligenten SawStop-Technologie müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre Finger machen. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.

Tischkreissäge TKS 80

Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für sicheres Sägen.



Verfügbar ab
Sommer 2020





Höchste Präzision


Weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links. Mehr Platz an der Hand und freie Sicht auf das Werkstück. Ausrissarme Schnittergebnisse an der Materialunterseite bei Verwendung des Splitterschutzes.

Flexible Schnitthöhe

Bis 80 mm für größere Querschnitte.

Bypass-Option

Die SawStop-Technologie kann, wenn nötig, deaktiviert werden. So können auch leitende Materialien mit der Säge bearbeitet werden.

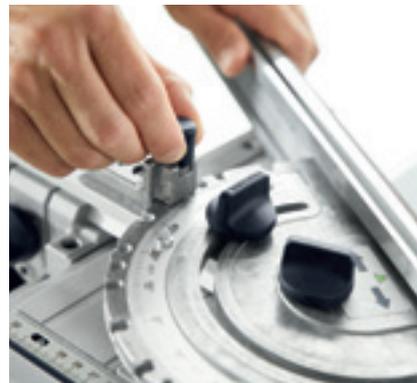

Winkelgenaue Schnitte

Winkelanschlag mit Rastpunkten und Feineinstellung für Kapp- und Längsschnitte verwendbar.

Umfangreiches Systemzubehör

Erweiterbare Arbeitsfläche in Länge und Breite. Schiebetisch für Kappschnitte bis 920 mm.



Gesund Arbeiten im System

Absaughaube mit CLEANTEC Absaugmuffe sorgt für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück.

Vielseitigkeit leicht gemacht. Die Tischzugsägen PRECISIO.

Kapp- oder Längsschnitte. Mobil oder stationär. Innenausbau, Möbel- oder Messebau. Vielseitige Aufgaben, eine Lösung: die PRECISIO CS 50 und CS 70 mit niedrigem Gewicht und durchdachten Funktionen.



Tischzugsäge **PRECISIO CS 50**

Kappschnitte bis zu 300 mm Breite mit 90°, bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite und einer Schnitthöhe von 52 mm.



Tischzugsäge **PRECISIO CS 70**

Kappschnitte bis zu 320 mm Breite mit 90°, bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite und einer Schnitthöhe von 70 mm.



Schneller Wechsel von Kapp- zu Längsschnitten

Der um 180° schwenkbare Winkelanschlag kann an jeder Seite einfach eingesetzt werden. Die CS 50 ist so im Handumdrehen von Kapp- auf Längsschnitt umgestellt.



Ein Griff für alle Funktionen

Ein-/Ausschalter, DrehzahlEinstellung, Kurzbetätigung, Schnell-Aus und Zugmechanismus – im Multifunktions-Zugriff der CS 50 sind alle wichtigen Bedienelemente integriert und übersichtlich angebracht.



Mobil und stationär

Mit dem umfangreichen Systemzubehör ist die CS 70 ohne großen Aufwand zu einer vollwertigen Sägestation ausgebaut. Selbst größere Kappschnitte über das normale Maß hinaus lassen sich so realisieren.



Technische Daten	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	2.100	2.100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Sägeblatt-Ø (mm)	190	190	225	225
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Schrägstellung (°)	0 [–2]° – 45 (+47)	0 [–2]° – 45 (+47)	0 [–2]° – 45 (+47)	0 [–2]° – 45 (+47)
Zugweg (mm)	304	304	320	320
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	585 x 400	690 x 500	690 x 500
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316	375	375
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
Gewicht (kg)	21,9	42,9	37	68,5

02 Sägen und Oszillieren

Anwendungen	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
Paneele und Laminat sägen	●	●	●	●
Bretter und Platten Längsschnitt	●	●	●	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen	○	○	●	●
Nut mit definierter Tiefe sägen	○	○	○	○
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen	●	●	●	●
Passgenaues Zuschneiden von Leisten	○	○	○	○
Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke	-	-	●	●
Längsschnitte bis 52 mm Schnitthöhe	●	●	○	○
Längsschnitte bis 70 mm Schnitthöhe	-	-	●	●

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CS 50	Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Schiebstock, Zubehör-Garage, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton		
	CS 50 EBG-FLR	1.094,00 1.301,86	574770
	CS 50 EBG Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle	1.311,00 1.560,09	574765
	CS 50 EBG-Set Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle	2.157,00 2.566,83	574772
CS 70	Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebstock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton		
	CS 70 EG	1.525,00 1.814,75	574778
	CS 70 EBG 3 x Splitterschutz, Absaug-Set	1.802,00 2.144,38	574776
	CS 70 EBG-Set Schiebetisch CS 70 ST 650, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set	2.856,00 3.398,64	574782

Zubehör für Tischzugsäge CS 50		UVP €*	Bestell-Nr.
	Tischverlängerung VL für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, Maße 375 x 454 mm, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	219,30 260,97	492092
	Tischverbreiterung VB für CS 50, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 610 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	281,80 335,34	492090
	Auflage AF für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	94,10 111,98	492242
	Verbreiterung VB-CMS/CS 50 für CS 50, CMS-GE, Blindplatte, Klappbeine, Abmessung Länge x Breite 664 x 480 mm, im Karton	421,30 501,35	495531
	Längsanschlag LA-CS 50/CMS für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	227,10 270,25	574796
	Schiebetisch ST für CS 50, CMS-GE, für MFT 3-VL, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	313,20 372,71	492100
	Splitterschutz CS 50 SP/10 für CS 50, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	18,30 21,78	492241
	Klappbeine CS 50 KB für CS 50, ermöglicht zwei Arbeitshöhen, Klappbeine für die Erweiterung der CS 50 FLR Variante, im Karton	188,10 223,84	575671
	Sägeblattgarage SGA für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	45,80 54,50	492228

Zubehör für Tischzugsäge CS 70		UVP €*	Bestell-Nr.
	Tischverlängerung CS 70 VL für CS 70, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, Abmessung Länge x Breite 525 x 522 mm, im Karton	268,60 319,63	488061
	Tischverbreiterung CS 70 VB für CS 70, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, Abmessung Länge x Breite 773 x 435 mm, im Karton	377,40 449,11	488060
	Kappanschlag CS 70 KA für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton	326,10 388,06	488063
	Längsanschlag CS 70 LA für CS 70, MFT 3-VL, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	264,80 315,11	488062
	Schiebetisch Alle Varianten: für CS 70, einfacher und schneller An- und Abbau, im Karton		
	CS 70 ST zum Sägen von Platten, 2 x Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm	880,30 1.047,56	488059
	CS 70 ST 650 Max. Schnittbreite beim Kappschnitt 650 mm	465,30 553,71	490312
	Transportrollen CS 70 TR für CS 70, an Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren, im Karton	95,70 113,88	488064
	Splitterschutz CS 70 SP /10 für CS 70, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	18,30 21,78	490340
	Absaug-Set CS 70 AB für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton	95,70 113,88	488292
Sonstiges Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Anschlagreiter KA-AR für CS 50, CS 70, für KA-KS 120-L und KA-KS 120-R, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	33,90 40,34	488560
	Winkelanschlag WA für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	152,80 181,83	574797
	Anschlagreiter WA-AR für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	33,90 40,34	491712
	Rollenbock RB für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktions Tisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	167,10 198,85	488711
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

Qualität schneidet besser ab.

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.



Farbcodierung



Holz/weiche Kunststoffe
Für Hart- und Weichhölzer, Vollholz und Baustoffplatten.



Kunststoff/Mineralwerkstoff
Feinstkorn-Hartmetall sorgt für die perfekten Schnitte bei beschichteten Platten und Mineralwerkstoffen.



Aluminium
Für Aluminiumprofile und -platten.



Stahl/Sandwichplatten
Die leicht gefasteten Zähne sind geeignet zum Sägen von Kabelkanälen, Blechen und Profilen aus Stahl.



Baustoffe
Material und Zähne sind speziell für die Arbeit mit abrasiven Werkstoffen ausgelegt.



Perfekte Anpassung

Für perfekte Schnitte und lange Standzeiten werden die Sägeblätter aus hochwertigem Metall gefertigt. Schnittwinkel und Zahnformen sind auf Anwendung und Maschine abgestimmt.

Langlebige Präzision

Lange Standzeit und perfektes Schnittergebnis sind durch langsamen Schliff mittels Diamantscheiben garantiert. Ohne große Nacharbeit entstehen saubere Arbeitsergebnisse.

Einfache Auswahl

Durch die praktische Farbcodierung hat man schnell das richtige Sägeblatt für die jeweilige Anwendung.

Geringe Wärmeentwicklung

Langsames Erwärmen der Kreissägeblätter durch lasergeschnittene und thermisch eingestellte Stamblätter.

Optimaler Sägefortschritt

Ruhiger und sicherer Sägefortschritt durch hochwertigen Stahl und optimierte Dehnungsschlitzte.

Robuste Qualität

Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch lange Standzeit und gute Nachschärfbarkeit der Sägezähne.

Zahnformen




Wechselzahn-Sägeblatt (W/PW)

Die Zähne sind bei diesem Blatt im Wechsel nach links und rechts abgeschrägt und schneiden im Wechsel. Das Wechselzahn-Sägeblatt ist das Universalblatt für alle Holzwerkstoffe.



Trapez-Flachzahn-Sägeblatt (TF)

Trapezzahn und Flachzahn sind im Wechsel angeordnet. Dieses Blatt ist zum Sägen von Aluminium, harten Kunststoffen und hartbeschichteten Werkstoffen.




Flachzahn-Sägeblatt (F)

Die Kanten der Zähne sind gerade und nicht abgeschrägt. Jeder Zahn schneidet gleich. Diese Zahnform findet bei Sägen von Stahl sowie Baustoffen Anwendung.

02 Sägen und Oszillieren

Farbcodierung					
Material			Fe	Al	
empfohlene Drehzahlstufe	3-6	3-5	2-4	3-6	4-6

Standard-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25 °	W	38,00 45,22	500458
160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25 °	W	41,30 49,15	768129
210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20 °	W	63,10 75,09	493197
230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20 °	W	79,20 94,25	500647
350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10 °	W	94,00 111,86	769667

Panther-Sägeblatt




160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25 °	W	52,10 62,00	500460
160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20 °	PW	56,00 66,64	496301
190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF**	16	28 °	PW	71,80 85,44	492049
210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28 °	PW	79,90 95,08	493196
225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28 °	PW	80,20 95,44	496303
230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28 °	PW	77,00 91,63	500646
254x2,4x30 PW24	254 mm	2,4 mm	30 mm	24	20 °	PW	Verfügbar ab Sommer 2020	575974

Universal-Sägeblatt



160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15 °	W	64,10 76,28	496302
190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF**	32	10 °	W	80,00 95,20	492048
210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15 °	W	82,40 98,06	493198
216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5 °	W	95,40 113,53	500124
225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20 °	W	80,20 95,44	488288
254x2,4x30 W40	254 mm	2,4 mm	30 mm	40	15 °	W	Verfügbar ab Sommer 2020	575975
260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5 °	W	152,90 181,95	494604

Feinzahn-Sägeblatt



160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5 °	W	62,90 74,85	500459
160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5 °	W	79,80 94,96	491952
190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF**	48	8 °	W	95,90 114,12	492050
210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5 °	W	111,80 133,04	493199
216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5 °	W	116,30 138,40	491050
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	W	139,20 165,65	500125
225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10 °	W	112,30 133,64	488289
230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10 °	W	108,40 129,00	500648
254x2,4x30 W60	254 mm	2,4 mm	30 mm	60	10 °	W	Verfügbar ab Sommer 2020	575976
260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5 °	W	183,40 218,25	494605

empfohlene Drehzahlstufe

Farbcodierung					
Material			Fe	Al	
empfohlene Drehzahlstufe	3-6	3-5	2-4	3-6	4-6

Spezial-Sägeblatt

	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
	160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5 °	TF 120,40 143,28	496306
	190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF**	58	-5 °	TF 152,30 181,24	492051
	210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5 °	TF 179,90 214,08	493201
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	W 170,30 202,66	491051
	216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0 °	TF 170,30 202,66	500122
	225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5 °	TF 176,60 210,15	488291
	230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5 °	TF 173,50 206,47	500649
	254x2,4x30 TF80 A	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	-5 °	TF Verfügbar ab Sommer 2020	575978
	260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0 °	TF 179,40 213,49	494607

Spezial-Sägeblatt

	160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4 °	TF 120,40 143,28	496308
	190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF**	54	4 °	TF 152,30 181,24	492052
	210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4 °	TF 179,90 214,08	493200
	216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	WZ/FA 170,30 202,66	500123
	225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4 °	TF 176,60 210,15	489459
	254x2,4x30 TF80 L	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	4 °	TF Verfügbar ab Sommer 2020	575977
	260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5 °	WZ/FA 179,40 213,49	494606

Flachzahn-Sägeblatt

	210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1 °	F 125,60 149,46	493351
	230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0 °	F 121,50 144,59	500651
	350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0 °	TF 253,80 302,02	769668

Diamant-Sägeblatt

	160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5 °	F 163,70 194,80	201910
	Sägeblatt ausschließlich für TS 55 R und TSC 55 geeignet							

empfohlene Drehzahlstufe

Die innovativen Multitalente. Die Schwertsägen.

Ob Holz oder Dämmstoffe, die Schwertsäge UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau. Die IS 330 ist der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen. Sie kombinieren die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge in einem einzigartigen mobilen System. Dank Führungsschiene gelangen schnurgerade, ausrissfreie Kapp-, Längs-, Gehrungs- sowie Schifterschnitte problemlos.

Schwertsäge UNIVERS SSU 200

Holz und Dämmstoffe bis zu 200 mm Dicke.



Schwertsäge IS 330

Druckfeste Dämmstoffe bis zu 330 mm Dicke.*

Technische Daten	SSU 200	IS 330
Leistungsaufnahme (W)	1.600	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.600	4.600
Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100	330/230/165
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60	0 – 60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	10,6	12
Schwertstellung (°)	0 – 10	0 – 10
Gewicht (kg)	6,5	7



Werkzeugloser Kettenwechsel

Dank FastFix sind Kettenwechsel mit nur wenigen Handgriffen möglich. Auch die Kettenspannung erfolgt werkzeuglos durch Drehen des Spannrades.



Materialgerecht arbeiten

Die SSU 200 ist mit einer MMC Elektronik ausgestattet: Material- und sägekettenspezifische Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Sicherheitsschnellbremse gewährleisten perfekte Ergebnisse in allen Anwendungen, schonen Maschine und Material.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
SSU 200	Alle Varianten: Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
	SSU 200 EB-Plus	1.011,00 1.203,09	575980
	SSU 200 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	1.049,00 1.248,31	575982
IS 330	Alle Varianten: Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung, im Karton		
	IS 330 EB	1.157,00 1.376,83	575979
	IS 330 EB-FS Führungsschiene FS 1400/2	1.213,00 1.443,47	575983
Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Parallelanschlag Alle Varianten: für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, im Karton		
	PA-SSU 200 beidseitig geführter Parallelanschlag	41,60 49,50	769098
	PA-A SSU 200 beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag	72,30 86,04	769099
	Sägekette Alle Varianten: Kettenteilung 3/8", SB-verpackt		
	SC 3/8"-91 U-39E für SSU 200, SSP 200, Sägekette Uni, für Längs- und Querschnitte	31,20 37,13	769101
	SC 3/8"-91 L-39E für SSU 200, SSP 200, Sägekette Längs, für Längsschnitte	39,10 46,53	769103
	SC 3/8"-91 F-39E für SSU 200, SSP 200, Sägekette Fein, für Fein- und Querschnitte	39,10 46,53	769102
	SC 3/8"-90 I-39E für SSU 200, SSP 200, Sägekette ISO, für flexible bis druckfeste Dämmstoffe	63,30 75,33	769100
	SC 3/8"-90 I-57E für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO, für flexible bis druckfeste Dämmstoffe	94,90 112,93	769088
	SC 3/8"-91 IH-57E für IS 330, ISP 330, für extrem druckfeste Dämmstoffe, Sägekette ISO Hard	94,90 112,93	769090
	Kettenhaftöl CO 1 L für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, Gebinde 1 Liter, in Kunststoffflasche	10,00 11,90 10,00 / 1 l 11,90 / 1 l	769038
	Schwert Alle Varianten: SB-verpackt		
	GB 10"-SSU 200 für SSU 200, SSP 200	58,20 69,26	769066
	GB 13"-IS 330 für IS 330, ISP 330	87,30 103,89	769089
	Führungsschienen siehe Seite 51		
	Winkelanschlag siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 331		

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

Die Akku-Dämmstoffsäge.

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor für schnellen und mobilen Dämmstoffzuschnitt bis 350 mm Schnitttiefe.



Bürstenloser
EC-TEC Motor

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240

Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe und
PUR-Dämmplatten bis 350 mm Dicke.

Technische Daten	ISC 240
Akkuspannung (V)	18
Hubzahl (min ⁻¹)	3.000
Schnitttiefe (mm)	240
Hublänge (mm)	26
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,2/2,5



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
ISC 240	Alle Varianten: Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	
	408,00 485,52	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6	613,00 729,47	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	666,00 792,54	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2	842,00 1.001,98	575592



Flexibel einsetzbar

Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.



Saubere Schnittfläche

Mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelangen Wiederhol-schnitte schnurgerade und winkelgenau.



Schnell und ausdauernd

Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Schneidgarnitur Alle Varianten: für ISC 240 EB, SB-verpackt		
 SG-240/G-ISC Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schnittlänge 240 mm	57,40 68,31	575409
 SG-350/G-ISC Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schnittlänge 350 mm	78,20 93,06	575410
 SG-240/W-ISC Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schnittlänge 240 mm	78,20 93,06	575411
 SG-350/W-ISC Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schnittlänge 350 mm	99,00 117,81	575412
Sägeblatt Alle Varianten: für ISC 240 EB, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt		
 DSB 240/G Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 240 mm	20,90 24,87	575414
 DSB 350/G Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-350/G-ISC, Schnittlänge 350 mm	31,30 37,25	575415
 DSB 240/W Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Schnittlänge 240 mm	20,90 24,87	575416
 DSB 350/W Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-350/W-ISC, Schnittlänge 350 mm	31,30 37,25	575417
 Winkelanschlag FS-WA-ISC für FS/2 mit ISC 240, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Transportposition für einen kompakten Transport von Winkelanschlag gekoppelt mit der Führungsschiene, Anschlaglineal, Anschlagreiter, max. Werkstückbreite 900 mm, Winkelbereich -47 – +47 °, im Karton	156,40 186,12	575413
 Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
 Führungsschienen siehe Seite 51		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Mehr Genauigkeit bei maximaler Leistung.

Der Akku-Oszillierer VECTURO.

Das durchdachte Ansetz- und Absaug-Zubehör macht den VECTURO OSC 18 zur intelligenten System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.

Akku-Oszillierer VECTURO OSC 18

Mit Vibrations- und Geräuschdämpfung für optimalen Arbeitskomfort und bürstenlosem EC-TEC Motor mit stufenloser DrehzahlEinstellung für maximalen Arbeitsfortschritt.

STARLOCK MAX



NEU

Technische Daten	OSC 18
Akkuspannung (V)	18
Schwingung (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
Schwingwinkel	2 x 2°
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,6



Tiefenanschlag
Für exakt definierte Eintauchtiefen – zum Schutz von Sägeblatt und Material.



**Schnellspannsystem mit StarlockMax
Werkzeugaufnahme**

Kurze Rüstzeiten dank werkzeuglosem Wechsel von Sägeblättern und Zubehör. Maximale Kraftübertragung auf das Sägeblatt.



Ansetzhilfe
Für exakt geführte Eintauchschnitte. Mit integriertem Tiefenanschlag und Absaugstutzen.



Absaugvorrichtung
Für staubarmes Sägen und freie Sicht auf das Werkstück. Ideal für Sägearbeiten über Kopf.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OSC 18	Alle Varianten: Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	OSC 18 Li E-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	311,00 370,09	574848
	OSC 18 Li E-Basic Set Absaugvorrichtung OSC-AV, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 100/Bi/OSC, ohne Akkupack, ohne Ladegerät	530,00 630,70	574849
	OSC 18 Li 3,1 E-Compact Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	443,00 527,17	575385
	OSC 18 Li 3,1 E-Set Absaugvorrichtung OSC-AV, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 100/Bi/OSC, Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	662,00 787,78	574851

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

02 Sägen und Oszillieren

Zubehör	UVP €* 145,66	Bestell-Nr.
 <p>Ansetzhilfe-Set OSC-AH für OSC 18, ermöglicht exakt geführte Eintauchsnitte, ausgestattet mit Tiefenanschlag für definierte Eintauchtiefe und Absaugstützen für staubarmes Sägen, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, einsetzbar mit gekrümmten Sägeblättern, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 42 mm, Gewicht 0.485 kg, SB-verpackt</p>	122,40	203254
 <p>Absaugvorrichtung OSC-AV für OSC 18, ermöglicht staubarmes Sägen, bietet optimale Sicht auf das Werkstück, Maschine kann mit beiden Händen sicher geführt werden, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Absaugvorrichtung 47 mm, Gewicht 0.125 kg, SB-verpackt</p>	51,00 60,69	203256
 <p>Tiefenanschlag-Set OSC-TA für OSC 18, ermöglicht Eintauchsnitte mit definierter Tiefe, enthält zwei Einsätze: Drehbarer Tiefenanschlag für Eintauchsnitte und Gleitschuh für lange gerade Schnitte, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Arbeitswinkel flexibel einstellbar, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,2 kg, SB-verpackt</p>	51,00 60,69	203255
 <p>Zubehör-Set Oszillierer OSC-AH/TA/AV-Set für OSC 18, ermöglicht exakt geführte Eintauchsnitte, staubarmes Sägen sowie Eintauchsnitte mit definierter Tiefe, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Absaugvorrichtung OSC-AV, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 42 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,64 kg, SB-verpackt</p>	163,20 194,21	203258

Hallo Hotline! Ihr Kontakt für alle Fragen.

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf all Ihre Fragen zu erhalten. Sie sind unsicher welches Zubehör und Verbrauchsmaterial das Richtige ist? Unsere Festool Experten helfen jederzeit gerne.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 5



	Länge (mm)	Breite (mm)	UVP €*	VE Bestell-Nr.	Massivholz	Holz mit Nagel	Spanplatte roh/beschichtet	Kunststoffe	Fensterkitt	Kleber	Silikon	Fliesenfugen
Sägeblatt Holz												
Doppelreihige original Japan-Verzahnung für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten. Achtung: Keine Eintauchschnitte möglich.		50	35	HSB 50/35/J/OSC/5	71,40 84,97	5×203333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	65	HSB 50/65/J/OSC/5	76,50 91,04	5×203332	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreissägeblatt Holz (HCS) – ideal zum Einsatz in Verbindung mit dem Tiefenanschlag												
Für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett und Laminat.		-	-	HSB 100/Bi/OSC	70,70 84,13	1×203334	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BiMetall-Sägeblatt Universal für Eintauchschnitte												
Aus hochwertigen BiMetall. Besonders langlebig und robust. Ideal geeignet für Eintauchschnitte. Für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien, wie Holz, beschichtetes Holz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe.		78	32	USB 78/32/Bi/OSC/5	70,40 83,78	5×203337	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		78	42	USB 78/42/Bi/OSC/5	74,50 88,66	5×203336	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	35	USB 50/35/Bi/OSC/5	63,10 75,09	5×203338	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	65	USB 50/65/Bi/OSC/5	76,50 91,04	5×203960	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diamant-Sägeblatt – segmentiert für Arbeiten bis in die Ecke												
Diamant-Sägeblatt zum Trennen von Marmorfugen, Epoxidharzfugen, Trassfugen, hartem Epoxid und Zementfugen.		-	-	SSB 90/OSC/DIA	91,80 109,24	1×204414	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Segmentsägeblatt												
Segmentsägeblatt für das Ausglasen von Fenstern (Fensterkitt).		-	-	SSB 32/OSC	62,20 74,02	1×204410	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spachtel												
Spachtel für das Entfernen von Fliesenkleber, Altlacken, Klebstoffresten, Silikon, Teppichboden und Unterbodenbeschichtungen.		-	-	SSP 52/OSC	23,50 27,97	1×204412	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Holzblätter
 ■ Universalblätter
 ■ Spezialblätter für Fensterbauer und Bodenleger
 ● sehr gut geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. **Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

03 Schleifen und Bürsten





088 Getriebe-Exzentrerschleifer
ROTEX



094 Exzentrerschleifer
ROTEX



102 RUTSCHER



108 Deltaschleifer



110 Linearschleifer
DUPLEX



112 Bandschleifer



114 Langhalsschleifer
PLANEX



118 Rotationsschleifer




118 Bürstmaschine
RUSTOFIX


Schleifbewegungen und Hübe

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und gewünschtem Ergebnis stehen beim Grob- oder Feinschliff verschiedene Schleifbewegungen zur Wahl. Zudem gilt: Je größer der Schleifhub, desto höher der Abtrag. Geringer Schleifhub von z.B. 3 mm ist ideal für Feinschliff; mit Schleifhüben von 5–7 mm erzielen Sie beim Grobschliff einen hohen Abtrag.


Linear



Exzenter

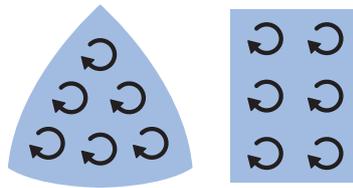

Exzenter-Rotation



Schleifbewegung

Reine Linearbewegung in beide Richtungen.

Schwingende Bewegung, bei der sich geradlinige und kreisförmige Bewegungen überlagern.

Kombination aus schwingender und frei rotierender Bewegung.

Anwendung

Ideal für das Schleifen von Holzwerkstoffe entlang des Faserverlaufs sowie an Kanten.

Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Weniger feines Schleifbild als Exzenter-Rotation, da Schleifkringel sichtbar bleiben können.

Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Ermöglicht eine nahezu schleifkringel- und riefenfreie Oberfläche durch verwischenden Schliff.

Hinweis

Die geradlinige Schleifbewegung schlägt nicht zur Seite aus. Daher eignet sich der Linearschleifer besonders gut für das Schleifen von Profilen, Falzen, Handläufen und Rahmenschenkeln an Glasscheiben.

Die Schleifbewegung des Deltaschleifers ist ebenfalls schwingend. Er eignet sich besonders für den Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten.

Beim Exzenter-Rotationsschleifen macht es keinen Unterschied, ob die Maschine mit oder gegen die Faserrichtung geführt wird.


Mehr Infos finden Sie auf Seite 110

Mehr Infos finden Sie auf Seite 102


Mehr Infos finden Sie auf Seite 94




Exzentrische Zwangsrotation



Rotation



Band



<p>Exzentrische Zwangsrotation durch Getriebe-Zuschaltung.</p>	<p>Reine Rotationsbewegung.</p>	<p>Reine Linearbewegung in eine Richtung durch endlos rotierendes Band.</p>
<p>Durch das Getriebe wird der Abtrag deutlich erhöht. Geeignet für den Grobschliff, für das schnelle Entfernen von nicht tragfähigen Altbeschichtungen und zum hologrammfreien Polieren.</p>	<p>Für möglichst hohen Abtrag (u.a. beim großflächigen Lackabtrag).</p>	<p>Zum starken Abtragen und Ausschleifen großer Unebenheiten.</p>
<p>Schneller und hoher Abtrag von verwitterten Lack- und Farbschichten ohne hohe Risiken von Schleiffehlern.</p>	<p>Leistungsstarke Rotationsschleifer verzeihen keine Anwendungsfehler. Bei Werkstücken, die absolut eben werden sollen, können ungewollt tiefe Schleifriefen entstehen.</p>	<p>In Verbindung mit einem Schleifrahmen wird die Abnahme begrenzt, so dass selbst bei furnierten Flächen eine sehr ebene Oberfläche erzeugt werden kann. Nicht geeignet bei Längs-/Querholzverbindungen aufgrund der Faserrichtung.</p>
<p>Mehr Infos finden Sie auf Seite 88</p>	<p>Mehr Infos finden Sie auf Seite 118</p>	<p>Mehr Infos finden Sie auf Seite 112</p>



ROTEX – legendär vielseitig.

Die Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX.

Das unübertroffene Original mit 3-in-1-Prinzip: Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff, ein superfeines Bild beim Feinschliff und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel Granat spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung, sondern auch im Schleifmittelverbrauch.

Getriebe-Exzentrerschleifer **ROTEX RO 90**

Kompakter Schleifer mit 90 mm Schleifteller-Durchmesser und einzigartigem 4-in-1-Prinzip durch Delta-Schleifschuh.



Getriebe-Exzentrerschleifer **ROTEX RO 125**

Handlicher Schleifer mit 125 mm Schleifteller-Durchmesser.



Getriebe-Exzentrerschleifer **ROTEX RO 150**

Kraftvoller Schleifer mit 150 mm Schleifteller-Durchmesser und patentiertem MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.



Schützt Schleifteller und Werkstück

Sicheres und rückschlagfreies Schleifen bis an Stoßkanten mit dem Festool PROTECTOR.

Ecken

Weltweit einzigartig: Der Stickfix-Schleifschuh verwandelt den ROTEX RO 90 in einen Dreiecksschleifer. Höchster Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten.



Gesund und staubfrei dank MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip

Für höchste Absaugwirkung bei maximaler Schleifleistung. Sorgt für längere Lebensdauer von Schleifmittel, Schleifteller und Maschine. Patentierte und weltweit einzigartig für 150 mm Durchmesser: Das Festool MULTI-JETSTREAM 2 Schleifsystem mit Zuluft und Abluft.




Werkzeugloser Tellerwechsel

Einfach, schnell und sicher. Werkzeugloser, zügiger Wechsel von Schleif- und Poliertellern durch FastFix Schnittstelle. Für schnelle Reaktion auf wechselnde Aufgabenstellungen und Materialanforderungen.

**Das passende Schleifmittel.
Für jede Anwendung.**

Und damit Sie einen guten Überblick über alle Ihre Schleifmittel haben, gibt es von Festool den passenden Systainer dafür. Mit Einlagen für die jeweiligen Schleifmitteldurchmesser.

Die Systainer und weitere clevere Zubehöre finden Sie ab Seite 92

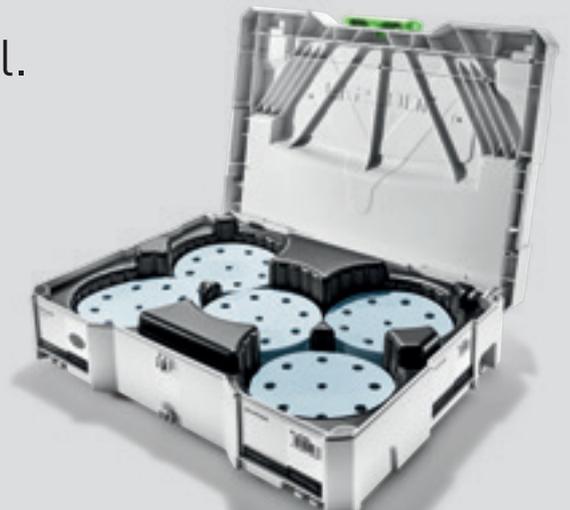

03 Schleifen und Bürsten



Technische Daten	R0 90	R0 125	R0 150
Leistungsaufnahme (W)	400	500	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
Schleifhub (mm)	3	3,6	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90	125	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27
Gewicht (kg)	1,5	1,9	2,3

Plane Flächen

Grobschliff	○	●	●
Vorschliff	○	●	●
Feinschliff	○	●	●
Feinstschliff	○	○	○

Gewölbte Flächen

Grobschliff	○	●	●
Vorschliff	●	●	●
Feinschliff	●	●	●
Feinstschliff	○	○	○

Innenecken

Grobschliff	●	-	-
Vorschliff	●	-	-
Feinschliff	●	-	-
Feinstschliff	○	-	-

Polieren

Kleine Flächen	●	●	○
Große Flächen	-	○	●


sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RO 90 DX		
 RO 90 DX FEQ-Plus FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	509,00 605,71	571819
RO 125		
 RO 125 FEQ-Plus FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	518,00 616,42	571779
RO 150	Alle Varianten: FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR	
 RO 150 FEQ im Karton	567,00 674,73	575066
 RO 150 FEQ-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	609,00 724,71	575069

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifschuh Alle Varianten: SB-verpackt		
 SSH-GE-STF-R090 DX für Schleifmittel V93, Delta-Schleifschuh, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Anschlussgewinde FastFix	27,60 32,84	496802
 SSH-STF-V93/6-W/2 für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, weiche Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück	16,50 19,64	488715
 SSH-STF-V93/6-H/2 für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, harte Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück	16,50 19,64	488716
 LSS-STF-R090 V93/6 für Schleifmittel V93, Tischplatte inkl. auswechselbarem Schleifschuh, Lamellenschleifschuh V93, zum Schleifen in engen Zwischenräumen	33,90 40,34	496803
 LSS-STF-R090 V93 E Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh	26,10 31,06	497483
Schleifteller Alle Varianten: Anschlussgewinde FastFix, SB-verpackt		
 ST-STF D90/7 FX H-HT harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten	33,90 40,34	495623
 ST-STF D90/7 FX W-HT weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	33,90 40,34	496804
 ST-STF D125/8 FX H-HT harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten	41,70 49,62	492127
 ST-STF D125/8 FX W-HT weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	41,70 49,62	492125
 ST-STF D125/8 FX SW superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen	41,70 49,62	492126
 FastFix Lamellenteller LT-STF D125/R0125 FastFix, zum Schleifen von Lamellen, Anschlussgewinde FastFix, Durchmesser 125 mm, SB-verpackt	43,90 52,24	492129

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

03 Schleifen und Bürsten

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller Alle Varianten: für RO 150, FastFix, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, SB-verpackt			
	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten	53,60 63,78	202463
	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	53,60 63,78	202461
	ST-STF D150/MJ2-FX-SW superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen	53,60 63,78	202462
Interface-Pad Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt			
	IP-STF-D90/6 Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 90 mm	8,80 10,47	497481
	IP-STF-D120/8-J für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm	10,70 12,73	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm	23,10 27,49	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm	14,80 17,61	203351
	Schleifmittel siehe Seite 134		
SYSTEMER T-LOC			
	SYS-STF-D77/D90/V93 mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel V93, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systemer-Größe SYS 1 T-LOC	59,20 70,45	497687
	SYS-STF D125 mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systemer-Größe SYS 1 T-LOC	59,90 71,28	497685
	SYS-STF D150 mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systemer-Größe SYS 3 T-LOC	70,10 83,42	497690
	Protector-Set FP-RO 90 für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L entspricht ca. 4, 8, 12 mm Randabstand, je nach Rahmenwinkel, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	32,60 38,79	497936
Protector Alle Varianten: SB-verpackt			
	FESTOOL 90FX für RO 90 DX, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück	11,40 13,57	496801
	FESTOOL 125FX für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück	11,40 13,57	493912
	FESTOOL 150FX für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück	14,20 16,90	493913

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.	
Polierteller Alle Varianten: SB-verpackt			
	PT-STF-D90 FX-R090 für RO 90 DX, FastFix, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Polieren von Möbelkanten, Polieren kleiner Flächen, Durchmesser 75 mm	33,90 40,34	495625
	PT-STF-D125 FX-R0125 für RO 125 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm	24,30 28,92	492128
	PT-STF-D150 FX für RO 150 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm	33,60 39,98	496151
	PT-STF-D150 M8 für RO 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm	24,90 29,63	496152
	Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,40 10,00	487865
	Handgriff BG-RO 150 für RO 150 FEQ, SB-verpackt	22,10 26,30	495188

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die kompakten Einhandschleifer – auch mit Akku. Die Exzentrerschleifer.

Dank ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ermöglichen die Exzentrerschleifer ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf oder an vertikalen Flächen. Ob mit Akku oder netzbetrieben – beide Varianten sind besonders kraftvoll und abtragsstark. Und dank aufsteckbarem Protector und Longlife-Staubfangbeutel kommen Sie schonend und schnell ans Ziel.

Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125

Die Akku-Variante für grenzenlose Mobilität. Und dank optionalem Netzadapter auch mit unbegrenzter Laufzeit.



Exzentrerschleifer ETS 125 R

Die extraleichte Kabelvariante.



Bürstenloser
EC-TEC Motor

Akkus ab Seite

22

Besonders abtragsstark

Mit 250 Watt gehört der ETS zu den Spitzenreitern seiner Leistungs-kategorie und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.



Unterbrechungsfrei Arbeiten

Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.



Stark und ausdauernd

Für ausdauerndes Schleifen und Leistung wie aus der Steckdose sorgt der leistungsstarke 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor.

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel

Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.



Sauber und staubfrei.
Mit Staubfangbeutel oder Absaugung.

Ob über den wiederverwendbaren Longlife-Staubfangbeutel oder mit dem Festool Absaugmobil. In unserem System vermeiden Sie Stäube direkt dort, wo sie anfallen. Und dank Bluetooth® Akkupack steuern Sie das Absaugmobil direkt mit dem Akku-Schleifer.

Mehr Infos zu unseren Absaugmobilen finden Sie auf Seite 158



Direkt in die Hand gebaut.

Die Exzentrerschleifer mit EC-TEC Motor.

Für ermüdungsarmes Schleifen über Kopf, ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage. Die neue Kompaktklasse ETS EC mit passender Ergonomie für unterschiedliche, aber jederzeit optimale Griffmöglichkeiten. Der bürstenlose EC-TEC Motor und die durchweg hochwertigen Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer.

Exzentrerschleifer

ETS EC 150/3

ETS EC 150/5

150 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hübten erhältlich: ETS EC 150/3 mit 3 mm Schleifhub für den Feinschliff und ETS EC 150/5 mit 5 mm Schleifhub zum Zwischenschleifen.

Exzentrerschleifer

ETS EC 125/3

125 mm Durchmesser und 3 mm Schleifhub für den Feinschliff.



Bürstenloser
EC-TEC Motor



Der Unterschied zwischen Fühlen und Spüren

Das neue „Vibration Control System“ bringt dem Motor das Denken bei. Mit aktiver Regulierung der Drehzahl, die bei zu hohen Vibrationen die Laufleistung automatisch absenkt. Das Ergebnis: Mehr Laufruhe und ein deutlich verbessertes Gefühl beim Schleifen bei spürbar weniger Vibrationen.

Mit Sicherheit gute Ergebnisse

Schützt nicht nur das Werkstück, sondern auch den Anwender. Die mit robustem Hartmetall bestückte Tellerbremse vermeidet dauerhaft unkontrolliertes Hochdrehen des Schleiftellers im Leerlauf und ermöglicht riefenfreies Ansetzen und schnelles Absetzen des Werkzeugs.



Ein/Aus erfolgt durch den Anwender – nicht durch Zufall

Der ideal positionierte Tastschalter verhindert das unkontrollierte An- oder Ausschalten.

Verbessert das Schleifergebnis, weil nichts schleift

Neu entwickelt für den optimalen Schutz von Oberflächen und eine deutlich verbesserte Handhabung. Die Schutzhülle aus 100 % Nylon ummantelt den Saugschlauch und lässt ihn schonend über Oberflächen und Kanten gleiten. Gleichzeitig wird das integrierte plug it-Kabel vor Beschädigung geschützt.

Festool Work App Werkzeug & Services einfach vernetzt

Die Festool Work App ist das perfekte Werkzeug, um einen detaillierten Überblick über seine Werkzeuge zu erhalten, verschiedene Festool Serviceleistungen zu nutzen sowie Akkupacks und Werkzeuge zu vernetzen. So hat man seine Werkzeuge digital ganz einfach im Griff.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:



Mit Tempo zum Finish.

Die kraftvollen Exzentrerschleifer.

Extrem ruhiger Lauf, perfekte Ergonomie, stufenlose Drehzahlanpassung, sichere Tellerbremse:
Gemeinsame Stärken dieser beiden Exzentrerschleifer – für mehr Komfort bei langem Arbeiten.

Exzentrerschleifer

ETS 150/3

ETS 150/5

150 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich: ETS 150/3 mit 3 mm Schleifhub für den Feinschliff und ETS 150/5 mit 5 mm Schleifhub zum Zwischenschleifen.



MULTI-JETSTREAM 2

Das MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip definiert sich über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: Nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.



Technische Daten	ETS 125 R	ETSC 125	ETS EC 125/3
Leistungsaufnahme (W)	250	-	400
Akkuspannung (V)	-	18	-
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	-	3,1	-
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2	2	3
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125	125	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	-	1,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	-	1,4	-

Plane Flächen

Vorschleif	○	○	○
Feinsleif	●	●	●
Feinstleif	●	●	●

Gewölbte Flächen

Vorschleif	○	○	○
Feinsleif	●	●	●
Feinstleif	●	●	●



Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5	ETS 150/3	ETS 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400	310	310
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3	5	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2	1,8	1,8

Plane Flächen

Vorschleif	○	●	○	●
Feinsleif	●	●	●	●
Feinstleif	●	○	●	○

Gewölbte Flächen

Vorschleif	○	●	○	●
Feinsleif	●	●	●	●
Feinstleif	●	○	●	○

- sehr gut geeignet
- geeignet

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

03 Schleifen und Bürsten

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
ETS 125 R	Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
	ETS 125 REQ im Karton	302,00 359,38	201213
	ETS 125 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	335,00 398,65	574636
ETSC 125	Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
	ETSC 125 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 351,05	201533
	ETS 125 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	500,00 595,00	575719
	ETS 125 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2	632,00 752,08	575712
ETS EC 125	Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Schraubendreher SW 5		
	ETS EC 125/3 EQ im Karton	518,00 616,42	571895
	ETS EC 125/3 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	552,00 656,88	571894
ETS EC 150	Alle Varianten: Schraubendreher SW 5		
	ETS EC 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	518,00 616,42	575032
	ETS EC 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	552,00 656,88	575031
	ETS EC 150/3 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	666,00 792,54	575400
	ETS EC 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	518,00 616,42	575043
	ETS EC 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	552,00 656,88	575042
	ETS EC 150/5 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	666,00 792,54	575403
ETS 150	Alle Varianten: Filterkassette, Schraubendreher SW 5		
	ETS 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	352,00 418,88	575023
	ETS 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	391,00 465,29	575022
	ETS 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	352,00 418,88	575057
	ETS 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	391,00 465,29	575056

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller Alle Varianten: SB-verpackt			
	ST-STF 125/8-M4-J W-HT für ES 125, ETS 125, ETSC 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm	50,70 60,33	492280
	ST-STF 125/8-M4-J SW für ES 125, ETS 125, ETSC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm	50,70 60,33	492282
	ST-STF 125/8-M8-J H für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202460
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202459
Interface-Pad Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt			
	IP-STF-D120/8-J für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm	10,70 12,73	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm	23,10 27,49	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm	14,80 17,61	203351
	Schleifmittel siehe Seite 136		
SYSTAINER T-LOC			
	SYS-STF D125 mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	59,90 71,28	497685
	SYS-STF D150 mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	70,10 83,42	497690
	Protector PR ETS-R 125 für ETS 125 REQ, ETSC 125, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	11,00 13,09	201690
	Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigem Polyester-Vlies, SB-verpackt	30,20 35,94	201693
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
Turbofilter Alle Varianten: für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung			
	TF II-RS/ES/ET/25 Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	35,10 41,77	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,60 10,23	487779
	Turbofilter-Set TFS-ES 150 für ES 150, ETS 150, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, nicht geeignet für ETS EC 125/150, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 1 Turbofilter, SB-verpackt	26,50 31,54	489631

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die kompakten Einhand-RUTSCHER – auch mit Akku.

Unsere ergonomischen RUTSCHER.

Ideal zum Schleifen von schmalen oder geraden randnahen Flächen. Durch die kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die perfekte Ergonomie sind die RUTSCHER ideal für ausdauerndes und ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

RUTSCHER RTS 400

Kompakter netzbetriebener
RUTSCHER für dauerhaften Einsatz.



Bürstenloser
EC-TEC Motor



Akku-RUTSCHER RTSC 400

Kompakter Akku-RUTSCHER für Leistung wie aus der Steckdose. Mit plug-it Netzadapter auch als Netzschleifer verwendbar.

Akkus ab Seite

22



Bringt die Drehzahl auf die Oberfläche
Die MMC Electronic sorgt dafür, dass
Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl ist.

Besonders abtragsstark

Mit 250 Watt gehört der RTS zu den Spitzenreitern seiner Leistungsklasse und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.



Einzigartig: Mit Akku oder Kabel

Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.



Unterbrechungsfrei Arbeiten

Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.

Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis. Auch für Akkus.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten. Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.*

Mehr Infos finden Sie auf Seite 4



* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service. „Rundum-Reparatur gratis“ gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Das Original von Festool.

Die vielseitige RUTSCHER-Familie.

1951 erfunden und seitdem in puncto Leistung, Ergonomie, Effizienz und Vielfalt konsequent weiterentwickelt. Die RUTSCHER sind ideal, um an drei Seiten randnah zu schleifen und erzielen dabei auf kleinen und großen Flächen beste Ergebnisse.

RUTSCHER RS 100 C

Effizient auf großen Flächen: RS 100 C dazu noch mit Getriebeuntersetzung. Für konsequent starken Abtrag, perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen dank 5 mm Hub. Angenehme Laufruhe durch VibrationsStopp.



RUTSCHER RS 200

Große Oberflächen, fein geschliffen dank 2,4 mm Hub: Erreicht eine hervorragende Oberflächengüte im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl.



RUTSCHER RS 300

Variabel einsetzbar: Verschiedene Schleifschuhe und ein optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – perfekt für Flächen, Ecken, Kanten und Zwischenräume.



Technische Daten	RTS 400 R	RTSC 400	RS 100 C	RS 200	RS 300
Leistungsaufnahme (W)	250	-	520	330	280
Akkuspannung (V)	-	18	-	-	-
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	-	3,1	-	-	-
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12.000 – 24.000	12.000 – 20.000	14.000	8.000 – 20.000	8.000 – 20.000
Schleifhub (mm)	2	2	5	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130	80 x 130	115 x 221	115 x 225	93 x 175
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	-	3	2,5	2,3
Gewicht mit Li-Ion (kg)	-	1,4	-	-	-

Plane Flächen

Grobschliff	-	-	●	-	-
Vorschliff	○	○	●	○	○
Feinschliff	●	●	○	●	●
Feinstschliff	○	○	-	○	○

Innenecken


Grobschliff	-	-	-	-	-
Vorschliff	○	○	-	-	○
Feinschliff	○	○	-	-	●
Feinstschliff	○	○	-	-	○

- sehr gut geeignet
- geeignet

03 Schleifen und Bürsten

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RTS 400 R	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
	RTS 400 REQ im Karton	302,00 359,38	201224
	RTS 400 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	335,00 398,65	574634
RTSC 400	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
	RTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 351,05	201519
	RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	500,00 595,00	575731
	RTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkaabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2	632,00 752,08	575724
RS 100	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm		
	RS 100 CQ im Karton	530,00 630,70	567759
	RS 100 CQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	569,00 677,11	567699
RS 200	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette		
	RS 200 Q im Karton	432,00 514,08	567764
	RS 200 EQ im Karton	477,00 567,63	567763
	RS 200 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	514,00 611,66	567841
RS 300	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette		
	RS 300 Q im Karton	330,00 392,70	567490
	RS 300 EQ im Karton	368,00 437,92	567489
	RS 300 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	414,00 492,66	567845
	RS 300 EQ-Set Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	439,00 522,41	567848

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifschuh Alle Varianten: SB-verpackt		
	SSH-STF-80x130/8 für RS 4, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, gelocht mit 8 Absauglöchern, Maße 80 x 130 mm	26,90 32,01	483906
	SSH-STF-80x130/12 für RTS 400, RS 400, RTSC 400, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, gelocht mit 12 Absauglöcher, Maße 80 x 130 mm	26,40 31,42	489252
	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 221 mm	37,00 44,03	488226
	SSH 115x221/10-RS 1 C für RS 100 C, RS 1 C, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 115 x 221 mm	31,90 37,96	492310
	SSH-STF-115x225/10 für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 225 mm	37,00 44,03	483679
	SSH-STF-115x225/10-KS für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, mit Kantenschutz, Maße 115 x 225 mm	41,80 49,74	485648
	SSH-STF-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm	31,40 37,37	483905

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Lamellenschleifschuh SSH-STF-L93x230/0 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Lamellenschleifschuh, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt	34,90 41,53	486371
	Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	44,90 53,43	486418
	Schleifschuh Alle Varianten: für Schleifmittel zum Spannen, SB-verpackt		
	SSH-115x225/10 für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Maße 115 x 225 mm	32,60 38,79	489629
	SSH-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, Maße 93 x 175 mm	27,40 32,61	489630
	Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, Maße 80 x 133 mm, SB-verpackt	13,50 16,07	490160
	Schleifmittel siehe Seite 140		
	SYSTEMER T-LOC Alle Varianten: Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systemer-Größe SYS 1 T-LOC		
	SYS-STF 80x133 mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6	59,90 71,28	497684
	SYS-STF Delta 100x150 mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5	59,90 71,28	497686
	SYS-STF-D77/D90/V93 mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel V93, Anzahl Fächer 8	59,20 70,45	497687
	Protector PR RTS-R 80x133 für RTS 400 REQ, RTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	11,00 13,09	201691
	Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigem Polyester-Vlies, SB-verpackt	30,20 35,94	201693
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netz Kabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	118,30 140,78	202501
	Turbofilter Alle Varianten: zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung		
	TF-RS 1/5 für RS 100, RS 1, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	10,00 11,90	483674
	TF II-RS/ES/ET/25 für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	35,10 41,77	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,60 10,23	487779
	Turbofilter-Set TFS II-ET/RS für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 5 x 1 Turbofilter, SB-verpackt	26,50 31,54	487780

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die kompakten Eckenschleifer – auch mit Akku. Die Deltaschleifer.

Schleifen in Ecken und Kanten – die Deltaschleifer sind mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen. Und durch ihre kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die perfekte Ergonomie ideal für ausdauerndes und ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

Deltaschleifer DTS 400

Kompakter netzbetriebener
Deltaschleifer für dauerhaften Einsatz.



Akku-Deltaschleifer DTSC 400

Kompakter Akku-Deltaschleifer für Leistung wie aus der Steckdose. Mit plug-it Netzadapter auch als Netzschleifer verwendbar.

Technische Daten	DTS 400 R	DTSC 400
Leistungsaufnahme (W)	250	-
Akkuspannung (V)	-	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	-	3,1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	-
Gewicht mit Li-Ion (kg)	-	1,4

Akkus ab Seite

22

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel


Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.



Weniger Nacharbeit

PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DTS 400 R	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
	DTS 400 REQ im Karton	302,00 359,38	201231
	DTS 400 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	335,00 398,65	574635
DTSC 400	Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
	DTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 351,05	201526
	DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	500,00 595,00	575710
	DTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netz kabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2	632,00 752,08	575703

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7 für DTS 400, DTSC 400, DS 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	493723
	Schleifmittel siehe Seite 141		
	SYSTAINER T-LOC Alle Varianten: Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC		
	SYS-STF 80x133 mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6	59,90 71,28	497684
	SYS-STF Delta 100x150 mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5	59,90 71,28	497686
	SYS-STF-D77/D90/V93 mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel V93, Anzahl Fächer 8	59,20 70,45	497687
	Protector PR DTS-R 100x150 für DTS 400 REQ, DTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	11,00 13,09	201692
	Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt	30,20 35,94	201693
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netz kabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	118,30 140,78	202501

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für Falze, Radien und Profile.

Der Linearschleifer DUPLEX.

Die lineare Schleifbewegung des LS 130 ist exakt dem Vorgang des Schleifens von Hand nachempfunden, kommt dabei aber wesentlich effizienter zum perfekten Ergebnis. Das Anwendungsspektrum des LS 130 umfasst die unterschiedlichsten Profile, Kanten- und Fensterschliffe. Besonders clever: das Selbstbau-Kit zur Erstellung von individuellen Schleifschuhen für jedes Profil.

Linearschleifer DUPLEX LS 130



Technische Daten	LS 130
Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.000 – 6.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	8.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	133 x 80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LS 130 EQ-Plus Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	464,00 552,16	567850



Individuell für jedes Profil

Immer der richtige Schleifschuh:
11 verschiedene Schleifschuhe
für die gängigsten Profile sowie
verschiedenste Schleifmittel für
spezielle Anwendungen.



Profilschleifschuhe nach Maß

Mit dem Selbstbau-Kit können
auch individuelle Schleifschuhe
einfach, schnell und günstig
hergestellt werden. Für perfekte
Ergebnisse wie beim Handschliff
in einem Bruchteil der Zeit.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,80 36,65	490161
 Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR 90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	33,40 39,75	490162
Radius-Profilschuh Alle Varianten: Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt		
 SSH-STF-LS130-R6KV Radius R6 konkav	33,40 39,75	490163
 SSH-STF-LS130-R10KV Radius R10 konkav	33,40 39,75	491197
 SSH-STF-LS130-R18KV Radius R18 konkav	33,40 39,75	490164
 SSH-STF-LS130-R25KV Radius R25 konkav	33,40 39,75	490165
 V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10 Mindest-Grundmaß der V-Nut 10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	33,40 39,75	490166
Hohlkehhl-Profilschuh Alle Varianten: Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt		
 SSH-STF-LS130-R5KX Radius R5 konvex	33,40 39,75	491198
 SSH-STF-LS130-R12,5KX Radius R12,5 konvex	33,40 39,75	490167
 Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt	47,80 56,88	490780
 Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, Maße 80 x 133 mm, SB-verpackt	13,50 16,07	490160
 Schleifmittel siehe Seite 140		
 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133 mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen [L x B x H] 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	59,90 71,28	497684
 Schaber SSH-LS130-B100 zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt	24,60 29,27	491199
 Lamenschleifschuh SSH-STF-LS130-LL195 zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt	19,30 22,97	491861

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Präzision am laufenden Band.

Die Bandschleifer.

Schleifen von Holz, absolut präzise, parallel zur Maserung: Ob Grob- oder Feinschliff – wenn es um lineares Schleifen geht, sind diese Bandschleifer genau das Richtige. Für beste Ergebnisse in Rekordzeit, ohne Schleifkringel und damit ohne Nacharbeit.

Bandschleifer

BS 75

Universell für kleinere Flächen: Perfekt beim Planschleifen, zum Beispiel von Möbeln.



Bandschleifer

BS 105

Besonders schnell bei Großflächen: Optimal beim Schleifen, zum Beispiel von Türfuttern oder planen Flächen ähnlicher Größe.



Technische Daten	BS 75	BS 105
Leistungsaufnahme (W)	1.010	1.200
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	200 – 380	230 – 380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	533 x 75	620 x 105
Schleiffläche (mm)	135 x 75	160 x 105
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	4	6,3



Sanft aufgesetzt
Der Bandschleifer lässt sich dank Schleifrahmen sanft und sicher aufsetzen, verkantet nicht und ist leicht zu führen.



Stationär einsetzbar
Mit der Stationäreinrichtung machen Sie im Nu aus einem mobilen Bandschleifer eine stationäre Einheit. So lassen sich kleine Werkstücke optimal bearbeiten.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
BS 75	Alle Varianten: Absaugadapter, Staubsack, Schleifband P100		
	BS 75 E im Karton	386,00 459,34	575770
	BS 75 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	454,00 540,26	575769
	BS 75 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	582,00 692,58	575771
BS 105	Alle Varianten: Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100		
	BS 105 im Karton	580,00 690,20	575767
	BS 105 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	708,00 842,52	575766
	BS 105 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	870,00 1.035,30	575768

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifunterlage Alle Varianten: SB-verpackt			
	SU/GG-BS 75 für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück	14,80 17,61	490823
	SU/KM-BS 75 für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten,	10,40 12,38	490824
	SU/GG-BS 105 für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück	16,70 19,87	490825
	SU/KM-BS 105 für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten,	12,00 14,28	490826
Schleifrahmen Alle Varianten: schneller Einbau ohne Werkzeug, im Karton			
	FSR-BS 105 für BS 105	217,60 258,94	204802
	FSR-BS 75 für BS 75	173,00 205,87	204803
	Schleifband siehe Seite 143		
	Absaugadapter AA-BS 75/105 für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt	16,70 19,87	490818
	Staubsack AS-BS 75/105 für BS 75, BS 105, im Karton	32,50 38,68	490819
	Stationäreinrichtung SE-BS 75/105 für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	29,50 35,11	490820

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Leichter war Trockenbau noch nie. Die Langhalsschleifer.

Mit den Festool Langhalsschleifern sind alle Räume im Trockenbau einfach und schnell vorbereitet. Durch die integrierte Absaugung, das abnehmbare Bürstensegment für randnahe Arbeiten und den superweichen Schleifteller erreichen Sie beste Resultate. Beide PLANEX Langhalsschleifer sind besonders robust und langlebig, da sie ohne eine flexible Welle auskommen.

Langhalsschleifer **PLANEX easy LHS-E 225**

Auspacken und loslegen. Besonders einfache Bedienung ohne Zusammenbauen und Einstellen.



Bürstenloser
EC-TEC Motor



Langhalsschleifer **PLANEX LHS 225**

Dank variabler Arbeitslänge und Ansaugung besonders leichtes Arbeiten an Wand und Decke.



Beste Unterstützung

Das Tragegeschirr ist die perfekte Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken bis zu 2,6 m. Dadurch wird dauerhaftes, ergonomisches und gesundes Arbeiten möglich.

Leichter schleifen

Das geringe Maschinengewicht und die vorteilhafte Gewichtsverteilung der PLANEX Langhalsschleifer ermöglichen komfortables Arbeiten.



Großer Schwenkbereich

Das wendige Gelenk verschafft Ihnen großen Freiraum. Und der Schleifteller liegt plan auf und schleift mit voller Wirkung.

Besser im System Das PLANEX-Absaugmobil.



Der kraftvolle CTM 36 AC PLANEX ist exakt auf die hohe Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschlusschieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Das Resultat: perfekte Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 176

03 Schleifen und Bürsten



Technische Daten	LHS-E 225	LHS 225
Leistungsaufnahme (W)	400	550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	400 – 920	340 – 910
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215	215
Schleifmittel Ø (mm)	225	225
Länge (m)	1,6	1,1/1,6
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27
Gewicht (kg)	4	–
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)	–	3,8
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)	–	4,6

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LHS-E 225 Alle Varianten: StickFix Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Transporttasche LHS-E 225-BAG, im Karton		
 LHS-E 225 EQ	777,00 924,63	571934
 LHS-E 225/CTM36-Set Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS	1.711,00 2.036,09	575455
LHS 225 Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), im SYSTAINER SYS MAXI		
 LHS 225 EQ-Plus/SW	1.113,00 1.324,47	575217
 LHS 225-SW/CTM 36-Set Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	2.092,00 2.489,48	575456

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller Alle Varianten: Durchmesser 215 mm, SB-verpackt			
	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaugunterstützung	102,80 122,33	202546
	ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, für universellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen, inkl. 2 Interface-Pad, nicht für PLANEX easy LHS-E 225 empfohlen	114,90 136,73	496106
	Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, zur Verwendung mit Schleifteller 496106, Packungsinhalt 2 Stück, Höhe 5 mm, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	31,20 37,13	496140
Bürstensegment Alle Varianten: SB-verpackt			
	BS-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf	27,60 32,84	495166
	BS-LHS-E 225 für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX easy LHS-E 225 Schleifkopf	27,60 32,84	203189
Bürsteneinsatz Alle Varianten: als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt			
	BE-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ	39,80 47,36	495167
	BE-LHS-E 225 für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ	39,80 47,36	203190
	Schleifmittel siehe Seite 139		
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225 mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	74,50 88,66	497691
	Verlängerung VL-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt	203,80 242,52	495169
	Tragegeschirr TG-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS MAXI	272,00 323,68	496911
	Zusatzhandgriff ZG-LHS 225 für PLANEX und Tragegeschirr, im Karton	50,60 60,21	496916
	Tasche LHS-E 225-BAG für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, Sporttasche mit Schulterriemen, im Karton	91,10 108,41	202477
	Werkzeughalter WHR-CT 36-LHS 225 für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, nicht für PLANEX easy, im Karton	108,20 128,76	495964
	plug it-Kabel H05 RN-F-4 PLANEX für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m, SB-verpackt	22,60 26,89 5,65 / 1 m 6,72 / 1 m	203929

Die Starken fürs Grobe.

Rotationsschleifer RAS 180 und Bürstmaschine RUSTOFIX.

Unsere Spezialisten für die kraftvolle Bearbeitung von Holzoberflächen. Der starke 1.500 Watt-Motor sorgt zuverlässig für eine hohe Abtragsleistung in Rekordzeit. Und dank Sanftanlauf, konstanter Drehzahl und Überlastungsschutz durch Temperaturkontrolle sind sie ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.



Rotationsschleifer **RAS 180**

Der Schleifer mit hoher Abtragsleistung für große Flächen und dicke Lack- und Farbschichten.

Bürstmaschine **RUSTOFIX BMS 180**

Bürstmaschine für die Erstellung rustikaler Holzoberflächen: Strukturieren, Zwischenschleifen und Glätten mit nur einem Gerät.



Technische Daten	RAS 180	BMS 180
Leistungsaufnahme (W)	1.500	1.500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	800 – 4.000	800 – 4.000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180	–
Werkzeug-Ø (mm)	–	150
Spindel	M14	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	4,2	7,5




Für ideale Absaugung

Die Absaughaube führt Späne sicher Richtung Absaugmobil. Für einen sauberen Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld.

RUSTOFIX – zwei Bürsten inklusive

Zum Strukturieren oder zum Zwischenschleifen sind zwei Bürsten im Lieferumfang enthalten. Die Rustilonbürsten BG 80 sind als Zubehör erhältlich.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RAS 180		
 RAS 180 E StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), Absaughaube, StickFix Schleifscheiben, Schraubendreher SW 4, Gabelschlüssel SW 19, im Karton	755,00 898,45	570774
BMS 180		
 BMS 180 E Bürste LD 85, Bürste KB 85, Absaughaube, Aufnahmedorn, Spannflansch, Schraubendreher SW 4, Gabelschlüssel SW 11, Gabelschlüssel SW 14, Gabelschlüssel SW 24, im Koffer	1.057,00 1.257,83	570775
Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller Alle Varianten: für RAS 180, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt		
 ST-STF-D180/0-M14 W weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	48,90 58,19	485253
 ST-D180/0-M14/2F für Fiberscheiben Ø 180 mm	48,90 58,19	485296
 Schleifmittel siehe Seite 138		
 Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,40 10,00	487865
Rustilonbürsten Alle Varianten: für BMS 180, Außen-Ø 150 mm, im Karton		
 LD 85 mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, zum Strukturieren, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm	179,30 213,37	411549
 KB 85 Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, zum Zwischenschleifen, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16 – 30 mm	164,40 195,64	411969
 BG 80 mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, zum Glätten und Reinigen, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm	133,50 158,87	411887

04 Schleifen mit Druckluft



122 Druckluft-Exzentrerschleifer LEX



124 Druckluft-RUTSCHER



Speziell für Dauereinsätze.

Die Druckluft-Exzentrerschleifer LEX.

Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für Dauereinsätze, denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und noch leichter als Elektrowerkzeuge. Für Kraft sorgen solide Lamellenmotoren, für eine perfekte Absaugung das durchdachte IAS-3 System und für gesundheitsschonendes Arbeiten der VibrationsStopp. Der geringe Druckluftverbrauch sorgt für eine hohe Kostenersparnis.



Druckluft-Exzentrerschleifer **LEX 3 77/2,5**

Kompakter Schleifer mit 77 mm Schleifteller-Durchmesser und 800 g Gewicht. Ideal zum An- und Ausschleifen kleiner oder schwer zugänglicher Flächen oder Kanten.

Druckluft-Exzentrerschleifer **LEX 3 125/3** **LEX 3 125/5**

125 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich: LEX 3 125/3 mit 3 mm Schleifhub für ein hochwertiges Schleifbild beim Fein- und Endschliff und LEX 3 125/5 mit 5 mm Schleifhub für schnellen Arbeitsfortschritt beim Grob- und Zwischenschliff.



Druckluft-Exzentrerschleifer **LEX 3 150/3** **LEX 3 150/5** **LEX 3 150/7**

150 mm Durchmesser und mit 3 verschiedenen Hüben erhältlich: LEX 3 150/3 mit 3 mm Schleifhub für ein hochwertiges Schleifbild beim Fein- und Endschliff, LEX 3 150/5 mit 5 mm Schleifhub für schnellen Arbeitsfortschritt beim Grob- und Zwischenschliff und LEX 3 150/7 mit 7 mm Schleifhub für hohen Abtrag in sehr kurzer Zeit beim Grobschliff.





Höchste Oberflächengüte

Die einzigartige Tellerbremse reduziert das Hochdrehen des Schleiftellers und verhindert dadurch Schleifriefen beim Aufsetzen auf der Oberfläche – für weniger Nacharbeit und Kosten.

In die Hand gebaut

Exakte Führung und präzises Schleifen dank Softgrip-Beschichtung am Gerät. Die ausgewogene Ergonomie sichert zudem ein ermüdungsarmes Arbeiten.



Drehzahlregulierung während des Schleifens

Die ergonomische Position der Drehzahlvorwahl erlaubt die stufenlose Regulierung mit dem Daumen, auch während des Schleifens.



Tellerhärten für jede Anwendung

Hart, weich, superweich. Festool bietet Schleifteller in drei unterschiedlichen Härtegraden für optimale material- und oberflächengerechte Anwendungen.

Vorteile hoch drei.
Das Festool IAS 3-System.

Das IAS 3-Schlauchsystem vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftrückführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer und gesünder.



Materialgerecht schleifen dank Drehzahlvorwahl. Die Druckluft-RUTSCHER.

Die Druckluft-RUTSCHER liegen dank ihres leichten Gewichts und ihrer ergonomischen Bauform perfekt in der Hand. Beide sind für gesundes und ermüdungsarmes Arbeiten mit VibrationsStopp ausgestattet. Durch die rechteckige Bauform sind sie ideal für plane Flächen.

Druckluft-RUTSCHER **LRS 93**

Mit 1,5 kg besonders leicht und kompakt.



Druckluft-RUTSCHER **LRS 400**

Der Lange für große Flächen. Und dennoch leicht und handlich.



Kostensparnis durch langlebigen MPE-Schleifschuh

Der MPE-Schleifschuh ist äußerst langlebig. Denn MPE hat gegenüber Schleifschuhen aus üblichen Moosgummi-Schäumen eine 5-fache Zugfestigkeit und ist somit bestens für harte Einsätze geeignet.



Technische Daten	LEX 3 77/2,5	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6	6	6	6
Arbeitshübe (min ⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
Schleifhub (mm)	2,5	3	5	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s ²)	0,8	1,1	1,1	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s ²)	1,9	3,6	4,2	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270	290	290	290	290	310
Schleifteller-Ø (mm)	77	125	125	150	150	150
Schalldruckpegel (dB(A))	72	70	70	72	72	76
Gewicht (kg)	0,8	1	1	1	1	1

Plane Flächen

Grobschliff	-	○	●	-	●	●
Vorschliff	-	○	○	○	●	○
Feinschliff	●	●	○	●	○	-
Feinstschliff	●	●	-	●	-	-

Gewölbte Flächen

Grobschliff	-	○	●	-	●	●
Vorschliff	-	○	○	○	●	○
Feinschliff	-	●	○	●	○	-
Feinstschliff	-	●	-	●	-	-



Technische Daten	LRS 93	LRS 400
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6
Arbeitshübe (min ⁻¹)	14.000	14.000
Schleifhub (mm)	4	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	310	390
Schleifschuh StickFix (mm)	93 x 175	80 x 400
Gewicht (kg)	1,5	2,1


Innenecken

Grobschliff	●	●
Vorschliff	●	●
Feinschliff	○	-

● sehr gut geeignet
○ geeignet
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

04 Schleifen mit Druckluft

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
LEX 3 77			
	LEX 3 77/2,5 StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 4, im Karton	400,00 476,00	691131
LEX 3 125	Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton		
	LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	578,00 687,82	691140
	LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	578,00 687,82	691141
LEX 3 150	Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton		
	LEX 3 150/3 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)	578,00 687,82	574996
	LEX 3 150/5 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	578,00 687,82	575081
	LEX 3 150/7 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	578,00 687,82	575077
LRS 93			
	LRS 93M StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	524,00 623,56	574811
LRS 400			
	LRS 400 StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	648,00 771,12	574813
Zubehör			
	Schleifteller Alle Varianten: SB-verpackt		
	ST-STF-D77/6-M5 W für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5	31,40 37,37	498694
	ST-STF 125/8-M8-J H für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202459
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202460
	ST-STF-D185/16-M8 W für LEX 185, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8	62,10 73,90	490514
	ST-STF-D185/16-M8 SW für LEX 185, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8	62,10 73,90	490526

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Interface-Pad Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt		
 IP-STF-D77/6 für LEX 3 77, Packungsinhalt 2 Stück, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm	18,80 22,37	498818
 IP-STF-D120/8-J für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm	10,70 12,73	492271
 IP-STF D150/MJ2-5/2 für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm	23,10 27,49	203348
 IP-STF D150/MJ2-15/1 für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm	14,80 17,61	203351
Schleifschuh Alle Varianten: SB-verpackt		
 SSH-STF-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm	31,40 37,37	483905
 SSH-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm	27,40 32,61	489630
 SSH-STF-80x400/17 für LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, weich, Maße 80 x 400 mm	68,50 81,52	493140
 Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	44,90 53,43	486418
 Schleifmittel siehe Seite 134		
SYSTEMER T-LOC		
 SYS-STF-D77/D90/V93 mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel V93, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	59,20 70,45	497687
 SYS-STF D150 mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	70,10 83,42	497690
 SYS-STF D125 mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	59,90 71,28	497685
 Kontrollschwarzpulver HB-Set für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontrollschwarzpulver (je 30 g), Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	39,80 47,36	495939
 Nachfüllkartusche 2 x 30 g Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	18,60 22,13 31,06 / 100 g 36,96 / 100 g	495940

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

04 Schleifen mit Druckluft

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.	
IAS-Schlauch Alle Varianten: für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton			
	IAS 3-3500 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	261,80 311,54 74,80 / 1 m 89,01 / 1 m	497208
	IAS 3-5000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	309,70 368,54 61,94 / 1 m 73,71 / 1 m	497209
	IAS 3-7000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	399,60 475,52 57,09 / 1 m 67,93 / 1 m	497210
	IAS 3-10000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	616,80 733,99 61,68 / 1 m 73,40 / 1 m	497211
IAS-Schlauch Alle Varianten: für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton			
	IAS 3 light 3500 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	229,20 272,75 65,49 / 1 m 77,93 / 1 m	497478
	IAS 3 light 5000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	270,10 321,42 54,02 / 1 m 64,28 / 1 m	497213
	IAS 3 light 7000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	328,80 391,27 46,97 / 1 m 55,90 / 1 m	497479
	IAS 3 light 10000 AS Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	508,80 605,47 50,88 / 1 m 60,55 / 1 m	497480
	IAS-Anschluss IAS 3-SD für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	74,60 88,77	497214
	Druckluftschlauch D 12,4 x 5 m für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	63,90 76,04 12,78 / 1 m 15,21 / 1 m	497215
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton	84,30 100,32	497284


Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter		
 <p>AD-IAS/D 36 Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel</p>	<p>53,20 63,31</p>	488418
 <p>IAS-ZA für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton</p>	<p>62,30 74,14</p>	489222
 <p>IAS 3-FA für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt</p>	<p>30,20 35,94</p>	499025
 <p>IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber, im Karton</p>	<p>128,90 153,39</p>	490605
Reinigungs- und Schmieröl Alle Varianten: für LEX, LRS, in Kunststoffflasche		
 <p>LFC 9022/50 Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml</p>	<p>5,20 6,19 10,40 / 100 ml 12,38 / 100 ml</p>	201077
 <p>LFC 9022/1000 Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter</p>	<p>36,90 43,91 36,90 / 1 l 43,91 / 1 l</p>	201076

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

05 Schleifmittel



134 Schleifmittel für unsere Maschinen

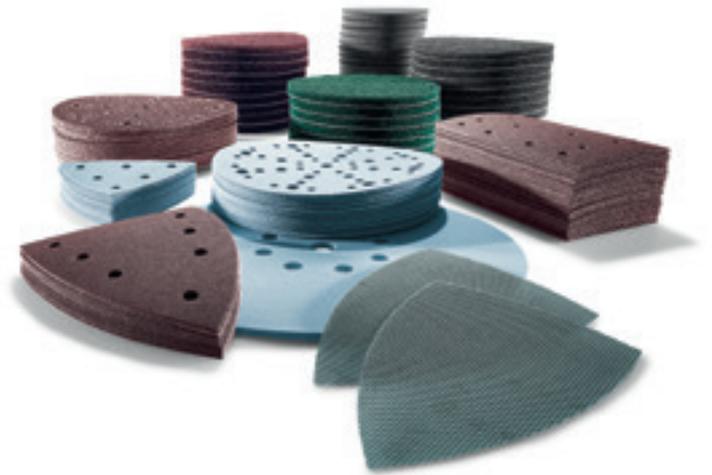

143 Handschleifmittel



Schleifmittel für unsere Maschinen



Schleifmittelart	
	Granat Schleifpapier P40-500 Schleiffolie P800-1500
	Granat Net Netzschleifmittel +  Protection Pad
	Granat Soft Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage
	Rubin 2 Schleifpapier mit robustem Papierträger
	Saphir Schleifmittel auf sehr robustem Gewebeträger (leinreißfest)
	Vlies Vlies-Schleifmittel
	Platin 2 Feines Schleifgewebe auf Schaumstoffunterlage

Handschleifmittel



Granat	Granat
Schleifpapier	Schleifblock
<ul style="list-style-type: none"> > flexibles, universelles Handschleifpapier für Farben, Spachtel, Füller, Lacke > als Rolle (115 mm x 25 m) oder Bögen (230 x 230 mm) erhältlich > Körnung P40-400 	<ul style="list-style-type: none"> > 4-seitiger, formstabiler Schleifblock in zwei Ausführungen: > Standard-Block; ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen; Körnung 36-60-120-220 > Combi-Block; mit runder und spitzwinkliger Seite; ideal zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen und konkaven Profilen; Körnung 120



siehe Seite 144



siehe Seite 145

Anwendungsgebiet	Material									Körnungsbereich								
	Massivholz	Holzverbundstoffe	Ölen	Lacke/Farbe	Füller	Spachtel	Metall	Mineralwerkstoffe	GFK	Kunststoffe	Abschliff 24-60	Grobschliff 80-120	Zwischenschliff 150-220	Feinschliff 240-500	Feinstschliff 800-1500	Poliervorbereitung 1500-4000	Ölen/Wachsen	
Premium-Schleifmittel für universellen Einsatz (Grob- bis Feinstschliff)	○	○		●	●	●	○	●	○	●	40		1500					
Perfekt für stark staubende Untergründe; in Kombination mit Protection Pad verwenden (außer D225)	○	○		○	●	●		○	○	○	80		400					
Für höchste Anpassungsfähigkeit und gleichmäßiges Schleifbild auf weichen Spachteln (nur D225)						●					80		400					
Optimal zur Holzbearbeitung	●	●									40		220					
Für extreme Beanspruchung im Grobschliff	○			●			○		●		24 80							
Zum Anschleifen, Reinigen, Ölen, Wachsen			●	●			●	●		○	100		800				weiß/ grün	
Zur perfekten Poliervorbereitung (Trocken- und Nassschliff)				●				●		●					400 4000			


● sehr gut geeignet ○ geeignet



Granat

Schleifschwamm

- > 2-seitiger, flexibler Schleifschwamm; ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen
- > Körnung 60-120-220-800



siehe Seite 145



Granat Soft

Soft Schleifrolle

- > Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage zur gleichmäßigen Druckverteilung; ideal zum An- und Zwischenschleifen
- > Rolle 115 mm x 25 m (perforiert)
- > Körnung P120-800



siehe Seite 144



Vlies

Handschleifvlies

- > als Rolle (115 mm x 10 m) oder perforierte Pads (115 x 152 mm) erhältlich
- > ideal zum Anrauen und Mattieren von Altlacken und vor dem Lackauftrag
- > Körnung MEDIUM 100 bis ULTRAFINE 1000



siehe Seite 145



Schleifklötze HSK

- > absaugbar für Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm und 80 x 200 mm
- > nicht absaugbar für Schleifmittel D150 mm, 80 x 133 mm und 46 x 178 mm



siehe Seite 143

LEX 377
RO 90 DX

Ø 77 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat								
	P80	50	25,90 30,82	497405	P400	50	22,00 26,18	497412	
	P120	50	22,00 26,18	497406	P500	50	22,00 26,18	497413	
	P150	50	22,00 26,18	497407	P800	50	42,10 50,10	498929	
	P180	50	22,00 26,18	497408	P1000	50	42,10 50,10	498930	
	P240	50	22,00 26,18	497409	P1200	50	42,10 50,10	498931	
	P280	50	22,00 26,18	497410	P1500	50	42,10 50,10	498932	
	P320	50	22,00 26,18	497411					

Ø 90 mm

	Granat				P280	100	46,30 55,10	497850
	P40	50	31,30 37,25	497363	P320	100	46,30 55,10	497372
	P60	50	29,20 34,75	497364	P400	100	46,30 55,10	497373
	P80	50	27,20 32,37	497365	P500	100	46,30 55,10	498326
	P100	100	46,30 55,10	497366	P800	50	44,40 52,84	498327
	P120	100	46,30 55,10	497367	P1000	50	44,40 52,84	498328
	P150	100	46,30 55,10	497368	P1200	50	44,40 52,84	498329
	P180	100	46,30 55,10	497369	P1500	50	44,40 52,84	498330
	P220	100	46,30 55,10	497370				
	P240	100	46,30 55,10	497371				
	Rubin 2				P120	50	23,20 27,61	499081
	P40	50	31,30 37,25	499077	P150	50	23,20 27,61	499082
	P60	50	29,20 34,75	499078	P180	50	23,20 27,61	499083
	P80	50	27,20 32,37	499079	P220	50	23,20 27,61	499084
	P100	50	23,20 27,61	499080				
	Platin 2				S2000	15	36,90 43,91	498324
	S500	15	36,90 43,91	498322	S4000	15	36,90 43,91	498325
	S1000	15	36,90 43,91	498323				

RO 90 DX
DX 93
RS 300
LRS 93
RAS 115

V93

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	P40	50	25,00 29,75	497390	P180	100	36,90 43,91	497396	
	P60	50	23,30 27,73	497391		P220	100	36,90 43,91	497397
	P80	50	21,80 25,94	497392			P240	100	36,90 43,91
	P100	100	36,90 43,91	497393		P280		100	36,90 43,91
	P120	100	36,90 43,91	497394			P320	100	36,90 43,91
	P150	100	36,90 43,91	497395		P400		100	36,90 43,91
	Rubin 2 	P40	50	25,00 29,75			499161	P120	50
P60		50	23,30 27,73	499162	P150	50	18,50 22,02		499166
P80		50	21,80 25,94	499163		P180	50	18,50 22,02	499167
P100		50	18,50 22,02	499164	P220		50	18,50 22,02	499168
Rubin 2 		P40	50	46,20 54,98		499085	P100	50	34,10 40,58
	P60	50	43,00 51,17	499086	P120	50		34,10 40,58	499089
	P80	50	40,20 47,84	499087		Saphir 	P50	25	39,80 47,36
P24	25	46,50 55,34	484151	P80	25		39,80 47,36	485246	
P36	25	46,50 55,34	484152						

Ø 115 mm

RO 125
ETS 125
ETSC 125
LEX 3 125

Ø 125 mm


	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 18,45	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 84,97	Bestell-Nr.	
Granat 	P40	10	15,50 18,45	497145		P220	100	71,40 84,97	497172	
	P40	50	48,20 57,36	497165		P240	100	71,40 84,97	497173	
	P60	10	14,40 17,14	497146		P280	100	71,40 84,97	497174	
	P60	50	44,90 53,43	497166		P320	10	11,50 13,69	497150	
	P80	10	13,60 16,18	497147		P320	100	71,40 84,97	497175	
	P80	50	42,00 49,98	497167		P360	100	71,40 84,97	497176	
	P100	100	71,40 84,97	497168		P400	100	71,40 84,97	497177	
	P120	10	11,50 13,69	497148		P500	100	71,40 84,97	497178	
	P120	100	71,40 84,97	497169		P800	50	68,30 81,28	497179	
	P150	100	71,40 84,97	497170		P1000	50	68,30 81,28	497180	
	P180	10	11,50 13,69	497149		P1200	50	68,30 81,28	497181	
	P180	100	71,40 84,97	497171		P1500	50	68,30 81,28	497182	
	Granat Net  +	P80	50	59,70 71,04		203294	P220	50	50,70 60,33	203299
		P100	50	50,70 60,33		203295	P240	50	50,70 60,33	203300
P120		50	50,70 60,33	203296	P320	50	50,70 60,33	203301		
P150		50	50,70 60,33	203297	P400	50	50,70 60,33	203302		
P180		50	50,70 60,33	203298						
Protection Pad 		2	9,70 11,54	203344	zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel					
Rubin 2 	P40	10	15,50 18,45	499101	P120	10	11,50 13,69	499105		
	P40	50	48,20 57,36	499093	P120	50	35,70 42,48	499097		
	P60	10	14,40 17,14	499102	P150	10	11,50 13,69	499106		
	P60	50	44,90 53,43	499094	P150	50	35,70 42,48	499098		
	P80	10	13,60 16,18	499103	P180	10	11,50 13,69	499107		
	P80	50	42,00 49,98	499095	P180	50	35,70 42,48	499099		
	P100	10	11,50 13,69	499104	P220	10	11,50 13,69	499108		
	P100	50	35,70 42,48	499096	P220	50	35,70 42,48	499100		

RO 125, ETS 125
 ETSC 125, LEX 3 125
 RO 150, ETS 150
 LEX 3 150

Ø 125 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	P24	25	40,60 48,31	493124		P50	25	34,70 41,29	493126
	P36	25	40,60 48,31	493125		P80	25	34,70 41,29	493127
	green	10	29,20 34,75	496510		320	10	30,60 36,41	201132
	white	10	29,20 34,75	496511		800	10	30,60 36,41	201133
	100	10	32,30 38,44	201131					
	S400	15	41,40 49,27	492373		S2000	15	42,60 50,69	492376
	S500	15	41,40 49,27	492374		S4000	15	42,60 50,69	492377
	S1000	15	41,40 49,27	492375					

Ø 150 mm


	P40	10	17,00 20,23	575154		P220	100	78,30 93,18	575157
	P40	50	53,00 63,07	575160		P240	100	78,30 93,18	575168
	P60	10	15,90 18,92	575155		P280	100	78,30 93,18	575169
	P60	50	49,50 58,91	575161		P320	10	12,50 14,88	575159
	P80	10	14,80 17,61	575156		P320	100	78,30 93,18	575170
	P80	50	46,10 54,86	575162		P360	100	78,30 93,18	575171
	P100	100	78,30 93,18	575163		P400	100	78,30 93,18	575172
	P120	10	12,50 14,88	575157		P500	100	78,30 93,18	575173
	P120	100	78,30 93,18	575164		P800	50	75,20 89,49	575174
	P150	100	78,30 93,18	575165		P1000	50	75,20 89,49	575175
	P180	10	12,50 14,88	575158		P1200	50	75,20 89,49	575176
	P180	100	78,30 93,18	575166		P1500	50	75,20 89,49	575177
		P80	50	65,50 77,95		203303		P220	50
P100		50	55,60 66,16	203304	P240	50		55,60 66,16	203309
P120		50	55,60 66,16	203305	P320	50		55,60 66,16	203310
P150		50	55,60 66,16	203306	P400	50		55,60 66,16	203311
P180		50	55,60 66,16	203307					

	Protection Pad	2	10,70 12,73	203343
---	----------------	---	----------------	--------

zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von
 Netzschleifmittel

RO 150
ETS 150
LEX 3 150
RAS 180

Ø 150 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 20,23	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 14,88	Bestell-Nr.
	Rubin 2								
	P40	10	17,00	575178	P120	10	12,50	575182	
	P40	50	53,00 63,07	575186	P120	50	39,30 46,77	575190	
	P60	10	15,90 18,92	575179	P150	10	12,50 14,88	575183	
	P60	50	49,50 58,91	575187	P150	50	39,30 46,77	575191	
	P80	10	14,80 17,61	575180	P180	10	12,50 14,88	575184	
	P80	50	46,10 54,86	575188	P180	50	39,30 46,77	575192	
	P100	10	12,50 14,88	575181	P220	10	12,50 14,88	575185	
	P100	50	39,30 46,77	575189	P220	50	39,30 46,77	575193	
	Saphir								
	P24	25	58,20 69,26	575194	P50	25	49,50 58,91	575196	
	P36	25	58,20 69,26	575195	P80	25	49,50 58,91	575197	
	Vlies								
	green	10	35,70 42,48	496508	320	10	32,80 39,03	201127	
	white	10	35,70 42,48	496509	800	10	32,80 39,03	201128	
	100	10	34,50 41,06	201126					
	Platin 2								
	S400	15	48,90 58,19	492368	S2000	15	49,60 59,02	492371	
	S500	15	48,90 58,19	492369	S4000	15	49,60 59,02	492372	
	S1000	15	48,90 58,19	492370					

Ø 180 mm

	Rubin 2								
	P40	50	67,40 80,21	499125	P120	50	49,90 59,38	499129	
	P60	50	62,70 74,61	499126	P150	50	49,90 59,38	499130	
	P80	50	58,70 69,85	499127	P180	50	49,90 59,38	499131	
	P100	50	49,90 59,38	499128	P220	50	49,90 59,38	499132	
	Saphir								
	P24	25	98,00 116,62	485239	P50	25	83,30 99,13	485241	
	P36	25	98,00 116,62	485240	P80	25	83,30 99,13	485242	

LEX 2 185/7


LHS-E 225

LHS 225

Ø 185 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat				P150	100	99,60 118,52	497187	
	P40	50	67,40 80,21	497183	P180	100	99,60 118,52	497188	
	P60	50	62,70 74,61	497184	P240	100	99,60 118,52	497189	
	P80	50	58,70 69,85	497185	P320	100	99,60 118,52	497190	
	P100	100	99,60 118,52	499629	P400	100	99,60 118,52	497191	
	P120	100	99,60 118,52	497186					

Ø 225 mm

	Granat				P150	25	43,20 51,41	499639
	P40	25	58,30 69,38	499634	P180	25	43,20 51,41	499640
	P60	25	54,40 64,74	499635	P220	25	43,20 51,41	499641
	P80	25	50,70 60,33	499636	P240	25	43,20 51,41	499642
	P100	25	43,20 51,41	499637	P320	25	43,20 51,41	499643
	P120	25	43,20 51,41	499638				
	Granat Net				P220	25	61,40 73,07	203317
	P80	25	72,00 85,68	203312	P240	25	61,40 73,07	203318
	P100	25	61,40 73,07	203313	P320	25	61,40 73,07	203319
	P120	25	61,40 73,07	203314	P400	25	61,40 73,07	201885
	P150	25	61,40 73,07	203315				
	P180	25	61,40 73,07	203316				
	Granat Soft				P180	25	91,80 109,24	204225
	P80	25	107,90 128,40	204221	P240	25	91,80 109,24	204226
	P100	25	91,80 109,24	204222	P320	25	91,80 109,24	204227
	P120	25	91,80 109,24	204223	P400	25	91,80 109,24	204228
	P150	25	91,80 109,24	204224				
	Saphir				P36	25	120,00 142,80	495175
	P24	25	120,00 142,80	495174				

RTS 400

RTSC 400

LS 130

HSK-A 80x130

80 x 133 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	P40	10	10,70 12,73	497127		P150	100	49,00 58,31	497121
	P40	50	33,30 39,63	497117		P180	10	8,00 9,52	497130
	P60	50	30,90 36,77	497118		P180	100	49,00 58,31	497122
	P80	10	9,40 11,19	497128		P220	100	49,00 58,31	497123
	P80	50	29,00 34,51	497119		P240	100	49,00 58,31	497124
	P100	100	49,00 58,31	499628		P280	100	49,00 58,31	497204
	P120	10	8,00 9,52	497129		P320	100	49,00 58,31	497125
	P120	100	49,00 58,31	497120		P400	100	49,00 58,31	497126
Granat Net  +	P80	50	46,10 54,86	203285		P220	50	39,20 46,65	203290
	P100	50	39,20 46,65	203286		P240	50	39,20 46,65	203291
	P120	50	39,20 46,65	203287		P320	50	39,20 46,65	203292
	P150	50	39,20 46,65	203288		P400	50	39,20 46,65	203293
	P180	50	39,20 46,65	203289					
Protection Pad 		2	9,70 11,54	203346	zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel				
Rubin 2 	P40	10	10,70 12,73	499054		P120	10	8,00 9,52	499058
	P40	50	33,30 39,63	499046		P120	50	24,60 29,27	499050
	P60	10	10,00 11,90	499055		P150	10	8,00 9,52	499059
	P60	50	30,90 36,77	499047		P150	50	24,60 29,27	499051
	P80	10	9,40 11,19	499056		P180	10	8,00 9,52	499060
	P80	50	29,00 34,51	499048		P180	50	24,60 29,27	499052
	P100	10	8,00 9,52	499057		P220	10	8,00 9,52	499061
	P100	50	24,60 29,27	499049		P220	50	24,60 29,27	499053
Vlies 	800	5	9,30 11,07	483582					

LRS 400

HSK-A 80x400 / 80x200

DTS 400 R

DTSC 400

80 x 400 mm (vorperforiert für 80 x 200 mm)

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat								
	P40	50	69,00 82,11	497157		P150	50	51,00 60,69	497161
	P60	50	64,20 76,40	497158		P180	50	51,00 60,69	497162
	P80	50	59,90 71,28	497159		P240	50	51,00 60,69	497163
	P100	50	51,00 60,69	499631		P280	50	51,00 60,69	497203
	P120	50	51,00 60,69	497160		P320	50	51,00 60,69	497164

100 x 150 mm

	Granat								
	P40	10	12,80 15,23	497131		P150	100	58,90 70,09	497139
	P40	50	39,80 47,36	497135		P180	10	9,50 11,31	497134
	P60	50	37,10 44,15	497136		P180	100	58,90 70,09	497140
	P80	10	11,20 13,33	497132		P220	100	58,90 70,09	497141
	P80	50	34,70 41,29	497137		P240	100	58,90 70,09	497142
	P100	100	58,90 70,09	499630		P320	100	58,90 70,09	497143
	P120	10	9,50 11,31	497133		P400	100	58,90 70,09	497144
	P120	100	58,90 70,09	497138					
	Granat Net								
	P80	50	54,20 64,50	203320		P220	50	46,00 54,74	203325
	P100	50	46,00 54,74	203321		P240	50	46,00 54,74	203326
	P120	50	46,00 54,74	203322		P320	50	46,00 54,74	203327
	P150	50	46,00 54,74	203323		P400	50	46,00 54,74	203328
	P180	50	46,00 54,74	203324					

Protection Pad	2	9,70 11,54	203347
-----------------------	---	---------------	--------



zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel

	Rubin 2								
	P40	10	12,80 15,23	499141		P120	10	9,50 11,31	499145
	P40	50	39,80 47,36	499133		P120	50	29,50 35,11	499137
	P60	10	11,90 14,16	499142		P150	10	9,50 11,31	499146
	P60	50	37,10 44,15	499134		P150	50	29,50 35,11	499138
	P80	10	11,20 13,33	499143		P180	10	9,50 11,31	499147
	P80	50	34,70 41,29	499135		P180	50	29,50 35,11	499139
	P100	10	9,50 11,31	499144		P220	10	9,50 11,31	499148
	P100	50	29,50 35,11	499136		P220	50	29,50 35,11	499140

RS 300
 LRS 93
 RS 100
 RS 200

93 x 178 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 51,88	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 76,52	Bestell-Nr.
	Granat								
	P40	50	43,60 51,88	498933	P180	100	64,30 76,52	498938	
	P60	50	40,50 48,20	498934	P220	100	64,30 76,52	498939	
	P80	50	37,80 44,98	498935	P240	100	64,30 76,52	498940	
	P100	100	64,30 76,52	499633	P280	100	64,30 76,52	498941	
	P120	100	64,30 76,52	498936	P320	100	64,30 76,52	498942	
	P150	100	64,30 76,52	498937	P400	100	64,30 76,52	498943	
	Rubin 2				P120	50	32,10 38,20	499065	
	P40	50	43,60 51,88	499185	P150	50	32,10 38,20	499066	
	P60	50	40,50 48,20	499062	P180	50	32,10 38,20	499067	
	P80	50	37,80 44,98	499063	P220	50	32,10 38,20	499068	
	P100	50	32,10 38,20	499064					

115 x 228 mm

	Granat				P180	100	89,40 106,39	498949
	P40	50	60,50 72,00	498944	P220	100	89,40 106,39	498950
	P60	50	56,30 67,00	498945	P240	100	89,40 106,39	498951
	P80	50	52,60 62,59	498946	P320	100	89,40 106,39	498953
	P100	100	89,40 106,39	499632	P400	100	89,40 106,39	498954
	P120	100	89,40 106,39	498947				
	P150	100	89,40 106,39	498948				
	Rubin 2				P120	50	44,70 53,19	499034
	P40	50	60,50 72,00	499030	P150	50	44,70 53,19	499035
	P60	50	56,30 67,00	499031	P180	50	44,70 53,19	499036
	P80	50	52,60 62,59	499032	P220	50	44,70 53,19	499037
	P100	50	44,70 53,19	499033				

BS 75
BS 105
CMB 120

533 x 75 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Rubin 2					P100	10	21,80 25,94	499158
	P40	10	29,40 34,99	499155		P120	10	21,80 25,94	499159
	P60	10	27,30 32,49	499156		P150	10	21,80 25,94	499160
	P80	10	25,60 30,46	499157					

620 x 105 mm

	Rubin 2					P100	10	28,40 33,80	499152
	P40	10	38,30 45,58	499149		P120	10	28,40 33,80	499153
	P60	10	35,60 42,36	499150		P150	10	28,40 33,80	499154
	P80	10	33,30 39,63	499151					

820 x 120 mm

	Saphir					P120	10	73,30 87,23	488084
	P50	10	82,50 98,18	488081		P150	10	73,30 87,23	488085
	P80	10	82,50 98,18	488082		P180	10	73,30 87,23	488086
	P100	10	73,30 87,23	488083					

Zubehör für den Handschliff

		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifklotz HSK-A 80x130 passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,19 kg, im Karton	64,70 76,99	496962
	Schleifklotz HSK-A 115x226 passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,28 kg, im Karton	122,60 145,89	496963
	Schleifklotz HSK-A 80x400 passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,52 kg, im Karton	135,50 161,25	496964
	Schleifklotz HSK-A 80x200 passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,2 kg, im Karton	96,90 115,31	496965
	Schleifklötze HSK-A-Set passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, HSK-A 80x130, Bypass-Adapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	419,70 499,44	497101
	Handschleifklotz HSK-STF-46x178 zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt	12,50 14,88	583129
	Schleifklotz HSK-D 150 W weich, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	22,60 26,89	495965
	Schleifklotz HSK-D 150 H hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	24,20 28,80	495966
	Schleifklotz HSK 80x133 H hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	24,20 28,80	495967

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P40	10	6,80 8,09	204276		P120	10	5,10 6,07	204278
	P80	10	6,00 7,14	204277		P180	10	5,10 6,07	204279

Handschleifmittel Granat Schleifpapier 230 x 280 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P40	10	13,80 16,42	201256		P150	50	31,60 37,60	201091
	P40	25	21,70 25,82	201085		P180	10	10,20 12,14	201262
	P60	10	11,90 14,16	201257		P180	50	31,60 37,60	201093
	P60	50	37,20 44,27	201087		P220	10	10,20 12,14	201263
	P80	10	11,00 13,09	201258		P220	50	31,60 37,60	201094
	P80	50	34,50 41,06	201088		P240	10	10,20 12,14	201264
	P100	10	10,20 12,14	201259		P240	50	31,60 37,60	201095
	P100	50	31,60 37,60	201089		P320	10	10,20 12,14	201265
	P120	10	10,20 12,14	201260		P320	50	31,60 37,60	201096
	P120	50	31,60 37,60	201090		P400	10	10,20 12,14	201266
	P150	10	10,20 12,14	201261		P400	50	31,60 37,60	201097

Handschleifmittel Granat Schleifrolle 115 mm x 25 m

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P40	1	48,90	201103		P150	1	37,20	201108
			58,19					44,27	
			1,96 / 1 m 2,33 / 1 m					1,49 / 1 m 1,77 / 1 m	
	P60	1	43,50	201104		P180	1	37,20	201109
			51,77					44,27	
			1,74 / 1 m 2,07 / 1 m					1,49 / 1 m 1,77 / 1 m	
	P80	1	40,50	201105		P220	1	37,20	201110
			48,20					44,27	
			1,62 / 1 m 1,93 / 1 m					1,49 / 1 m 1,77 / 1 m	
	P100	1	37,20	201106		P240	1	37,20	201111
			44,27					44,27	
			1,49 / 1 m 1,77 / 1 m					1,49 / 1 m 1,77 / 1 m	
P120	1	37,20	201107	P320	1	37,20	201768		
		44,27				44,27			
		1,49 / 1 m 1,77 / 1 m				1,49 / 1 m 1,77 / 1 m			

Handschleifmittel Granat Soft Schleifrolle (vorperforiert) 115 mm x 25 m

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat Soft	P120	1	79,20	497091		P400	1	79,20	497096
			94,25					94,25	
			3,17 / 1 m 3,77 / 1 m					3,17 / 1 m 3,77 / 1 m	
	P150	1	79,20	497092		P500	1	79,20	497097
			94,25					94,25	
			3,17 / 1 m 3,77 / 1 m					3,17 / 1 m 3,77 / 1 m	
	P180	1	79,20	497093		P600	1	79,20	497098
			94,25					94,25	
			3,17 / 1 m 3,77 / 1 m					3,17 / 1 m 3,77 / 1 m	
	P240	1	79,20	497094		P800	1	79,20	497964
94,25			94,25						
3,17 / 1 m 3,77 / 1 m			3,17 / 1 m 3,77 / 1 m						
P320	1	79,20	497095						
		94,25							
		3,17 / 1 m 3,77 / 1 m							

Handsleifmittel Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm (4-seitig)

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	36	6	4,80 5,71	201080		120	6	4,80 5,71	201082
	60	6	4,80 5,71	201081		220	6	4,80 5,71	201083
	120	6	6,80 8,09	201084					

Handsleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	60	6	4,50 5,36	201112		220	6	4,50 5,36	201114
	120	6	4,50 5,36	201113		800	6	4,50 5,36	201507

Handsleifmittel Vlies 115 x 152 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	100	25	35,10 41,77	201115		800	30	35,10 41,77	497089
	320	30	35,10 41,77	497088		1000	30	35,10 41,77	497090

Handsleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	100	1	42,70 50,81 4,27 / 1 m 5,08 / 1 m	201116		800	1	35,10 41,77 3,51 / 1 m 4,18 / 1 m	201118
	320	1	35,10 41,77 3,51 / 1 m 4,18 / 1 m	201117		1000	1	35,10 41,77 3,51 / 1 m 4,18 / 1 m	201119

06 Polieren und Ölen





148 Rotationspolierer SHINEX



156 Ölsponder SURFIX

Das Allround-Genie für jeden Zweck. Der Rotationspolierer SHINEX.

Mit dem griffgünstig positionierten Gasgebeschalter kann der Rotationspolierer SHINEX RAP 150 gefühlvoll mit niedriger Drehzahl angefahren und an die jeweilige Polierarbeit perfekt angepasst werden. Für eine gleichbleibende Umdrehung wird der Schalter fixiert. Die auftretende Motorwärme wird dabei kontinuierlich über einen integrierten Kühlkörper gekühlt. Das schont nicht nur die Lager, sondern macht sich auch in der Griffzone bemerkbar: gerade dort bleibt der RAP 150 im Dauereinsatz spürbar kühl.

Rotationspolierer
SHINEX RAP 150



Technische Daten	RAP 150-14	RAP 150-21
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Polierteller-Ø (mm)	150	150
Spindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1



Nah zur Oberfläche

Der geringe Abstand vom Teller zur Maschine vermittelt jederzeit das richtige Gefühl beim Polieren und reduziert gleichzeitig die Gefahr des Abkippens. Der Gehäuserücken dient als kipp sichere Ablage.



Kompakt und ergonomisch

Der RAP 150 wiegt nur 2,1 kg. Durch den angenehmen Softgrip und die schlanken Bauweise liegt er in jeder Griffposition sicher in der Hand.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RAP 150	Alle Varianten: Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm		
	RAP 150-14 FE im Karton	502,00 597,38	570809
	RAP 150-21 FE im Karton	502,00 597,38	570811
	RAP 150-21 FE-Set Wood Lackziehklinge, StickFix Schleifscheiben-Mix, Poliermittel MPA 5010 OR, Poliermittel MPA 9010 BL, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm OR W, orange, mittel, gewaffelt, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm BL W, blau, mittelfein, gewaffelt, PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, Microfaser Poliertuch, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	667,00 793,73	574907
Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Polierteller PT-STF-D150-M14 für RAP 150, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	35,40 42,13	488342
	Poliermittel Alle Varianten: silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche		
	MPA 5010 OR/0,5L 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE)	31,80 37,84 63,60 / 1 l 75,68 / 1 l	202048
	MPA 9010 BL/0,5L Feinschleifpolitur Speed Gloss, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (BLAU)	26,40 31,42 52,80 / 1 l 62,84 / 1 l	202050
	MPA 11010 WH/0,5L Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (WEISS)	26,40 31,42 52,80 / 1 l 62,84 / 1 l	202051
	Microfasertuch MPA-Microfibre/2 für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	23,80 28,32	493068
	Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200 Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	35,70 42,48	498071
	Sprühversiegelung MPA SV+/0,5L zum Versiegeln von Lackoberflächen, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	23,30 27,73 46,60 / 1 l 55,46 / 1 l	202052
	Finish-Reiniger MPA F+/0,5L zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	18,50 22,02 37,00 / 1 l 44,04 / 1 l	202053
	Lackziehklinge LZK-HM mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm, SB-verpackt	69,90 83,18	497525
	Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,40 10,00	487865

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

06 Polieren und Ölen

Oberflächen vorbereiten

Lackziehklinge



Feinschleifen


Schleifgerät ETS 150/3



Schleifteller
Ø 150 mm



Schleifmittel Granat P 1500
Ø 150 mm



Polieren

Polierer SHINEX RAP 150



Polierteller
Ø 150 mm



Orange – Vorpolieren

Schwamm orange (mittel)
Premium-Lammfell



Poliermittel MPA 5010



Blau – Feinpolieren

Schwamm blau (mittelfein)



Poliermittel MPA 9010



Auspolieren von Hologrammen

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX



Polierteller
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



Weiß – Hochglanzpolieren

Schwamm weiß (fein)



Poliermittel MPA 11010



Reinigung/Finish

Finish-Reiniger MPA F+



Sprühversiegelung MPA SV+



Microfasertuch MPA Microfibre



Reinigungstuch RT PREMIUM



**Hinterlassen einen glänzenden Eindruck.
Die Festool Polituren und Polierschwämme.**

Einfach polieren, glänzende Ergebnisse erzielen – Polituren von Festool sind ideal abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungen. Wasserbasiert und silikonfrei sorgen sie in Kombination mit dem passenden Schwamm für zuverlässige und optimale Ergebnisse auf allen Lacktypen, bei minimalem Aufwand. Das übersichtliche Farbleitsystem führt schnell zum passenden Produkt.

Polituren

MPA 5010

1-Step Schleifpolitur Speed Cut

Hohe Schleifleistung und hoher Glanzgrad in einem Schritt



MPA 9010

Feinschleifpolitur Speed Gloss

Feine Schleifleistung für das Zwischen- und Feinpolieren



MPA 11010

Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur

Sehr feine Schleifleistung zum Entfernen von Mikrokratzen und Hologrammen



Polierschwämme

grob

Zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)



mittel

Zum Polieren und Beseitigen von Fehlerstellen im Lack. Ideal in Verbindung mit MPA 5010.



mittelfein

Zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades. Ideal in Verbindung mit MPA 9010.



fein

Zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz. Ideal in Verbindung mit MPA 11010.



sehr fein

Zum Entfernen von Poliermittlrückständen auf der Lackoberfläche.



Polierfilze und Lammfelle

Harter Polierfilz

Zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylgas und Lacken

Weicher Polierfilz

Zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylgas und Lacken



Premium-Lammfell

Besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke



Finish-Reiniger und Sprühversiegelung

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittlrückständen und Fettflecken ideal.

Die Sprühversiegelung eignet sich zum schnellen und einfachen Versiegeln von Lackoberflächen. Sie konserviert, schützt und pflegt den Lack.



RAP 80
T 15+3
T 18+3
RO 90 DX

Polierschwamm PoliStick für Ø 80 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 30,23	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	80 mm	20 mm	5	25,40 30,23	201989
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	80 mm	20 mm	5	27,90 33,20	201993
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	80 mm	20 mm	5	25,50 30,35	202001
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	80 mm	20 mm	5	25,50 30,35	202009
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	80 mm	20 mm	5	25,40 30,23	202017

Lammfell und Polierfilz für Ø 80 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 49,74	Bestell-Nr.
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	80 mm	18 mm	5	41,80 49,74	202044
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	80 mm	6 mm	5	22,20 26,42	488339
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	80 mm	6 mm	5	22,20 26,42	488341

R0 125

● **Polierschwamm PoliStick für Ø 125 mm**

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 55,81	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	125 mm	20 mm	5	46,90 55,81	201990
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	125 mm	20 mm	1	15,10 17,97	202367
		125 mm	20 mm	5	65,10 77,47	201995
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	125 mm	20 mm	1	13,40 15,95	202371
		125 mm	20 mm	5	58,10 69,14	202003
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	125 mm	20 mm	1	13,40 15,95	202375
		125 mm	20 mm	5	58,10 69,14	202011
	schwarz, sehr fein [gewaffelt], zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	125 mm	20 mm	1	11,50 13,69	202379
		125 mm	20 mm	5	49,00 58,31	202018

● **Lammfell und Polierfilz für Ø 125 mm**

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 18,56	Bestell-Nr.
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	125 mm	18 mm	1	15,60 18,56	202045
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	125 mm	6 mm	5	29,40 34,99	493078
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	125 mm	6 mm	5	29,40 34,99	493077

RAP 150
RO 150

● ● **Polierschwamm PoliStick für Ø 150 mm**

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 81,75	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	150 mm	30 mm	5	68,70 81,75	201991
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	150 mm	30 mm	1	19,90 23,68	202369
		150 mm	30 mm	5	87,90 104,60	201997
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	150 mm	30 mm	1	16,10 19,16	202373
		150 mm	30 mm	5	68,70 81,75	202005
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	150 mm	30 mm	1	16,10 19,16	202377
		150 mm	30 mm	5	68,70 81,75	202013
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	150 mm	30 mm	1	15,60 18,56	202380
		150 mm	30 mm	5	68,20 81,16	202019

● ● **Lammfell und Polierfilz für Ø 150 mm**

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 22,37	Bestell-Nr.
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	150 mm	18 mm	1	18,80 22,37	202046
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	150 mm	6 mm	1	9,50 11,31	485970
		150 mm	6 mm	5	36,90 43,91	488348
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	150 mm	6 mm	1	9,50 11,31	485972
		150 mm	6 mm	5	36,90 43,91	488347

POLLUX 180
RAP 180

Polierschwamm PoliStick für Ø 180 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 121,26	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	180 mm	30 mm	5	101,90 121,26	201992
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	180 mm	30 mm	5	104,10 123,88	201999
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	180 mm	30 mm	5	98,70 117,45	202007
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	180 mm	30 mm	5	98,70 117,45	202015
	schwarz, sehr fein [gewaffelt], zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	180 mm	30 mm	5	97,40 115,91	202020

Lammfell und Polierfilz für Ø 180 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €* 32,49	Bestell-Nr.
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	180 mm	18 mm	1	27,30 32,49	202047
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	180 mm	6 mm	5	65,70 78,18	488355
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	180 mm	6 mm	5	65,70 78,18	488354

Ölauftrag in seiner saubersten Form.

Der Ölspender SURFIX.

Der Ölspender SURFIX macht den Ölauftrag sauber, schnell und ergonomisch – und deutlich sparsamer als mit Pinsel oder Lappen. Die Ölsorten Heavy-Duty, One-Step und Outdoor decken fast alle Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich ab – gleichermaßen geeignet für helle wie für dunkle Hölzer.



Ölspender
SURFIX OS

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OS	Alle Varianten: Grundplatte		
	OS-Set HD 0,3 l StickFix-Ölschwamm, Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, in Weißblechdose	41,20 49,03 137,33 / 1 l 163,43 / 1 l	498060
	OS-Set OS 0,3 l StickFix-Ölschwamm, Ölflasche One-Step 0,3 l, in Weißblechdose	40,60 48,31 135,33 / 1 l 161,03 / 1 l	498061
	OS-Set OD 0,3 l StickFix-Ölschwamm, Ölflasche Outdoor 0,3 l, in Weißblechdose	40,70 48,43 135,67 / 1 l 161,43 / 1 l	498062
	OS-SYS3-Set Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5 x StickFix-Ölschwamm, 5 x Schleifvlies green, 5 x Schleifvlies white, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P240 Granat, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	149,90 178,38	498063



Sicher und sauber

In der mitgelieferten Dose bleibt der Schwamm lange weich und wiederverwendbar.



Einfacher Wechsel

Die Flaschen sind mit einem Klick an der Grundplatte montiert, die Schwämme mit StickFix schnell ausgetauscht.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Naturöl		
 RF HD 0,3 l/2 Heavy-Duty Öl, Nachfüllflasche, Packungsinhalt 2 Stück, Flascheninhalt 300 ml, SB-verpackt	31,90 37,96 53,17 / 1 l 63,27 / 1 l	498064
 RF OS 0,3 l/2 One-Step Öl, Nachfüllflasche, Packungsinhalt 2 Stück, Flascheninhalt 300 ml, SB-verpackt	31,90 37,96 53,17 / 1 l 63,27 / 1 l	498065
 RF OD 0,3 l/2 Outdoor Öl, Nachfüllflasche, Packungsinhalt 2 Stück, Flascheninhalt 300 ml, SB-verpackt	31,90 37,96 53,17 / 1 l 63,27 / 1 l	498066
 RF HD 5l Heavy-Duty Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	150,60 179,21 30,12 / 1 l 35,84 / 1 l	498067
 RF OS 5l One-Step Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	150,60 179,21 30,12 / 1 l 35,84 / 1 l	498068
 RF OD 5l Outdoor Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	150,60 179,21 30,12 / 1 l 35,84 / 1 l	498069
 Ötschwamm OS-STF 125x125/5 StickFix-Schwamm für Ölspender SURFIX, Packungsinhalt 5 Stück, Abmessungen 125 x 125 mm, im Karton	19,50 23,21	498070
 Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200 Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	35,70 42,48	498071
Schleifvlies Alle Varianten: gleichmäßiges Einarbeiten des Öls in die Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 Stück, im Karton		
 STF D125 green VL/10 für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, Durchmesser 125 mm	29,20 34,75	496510
 STF D150 green VL/10 für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, Durchmesser 150 mm	35,70 42,48	496508
Poliervlies Alle Varianten: zum Aufpolieren des Öls und Wachses und zur weiteren Oberflächenveredelung, Poliervlies ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 Stück, im Karton		
 STF D125 white VL/10 für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, Durchmesser 125 mm	29,20 34,75	496511
 STF D150 white VL/10 für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, Durchmesser 150 mm	35,70 42,48	496509

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

07 Saugen





164 Systainer-Sauger CTL SYS



166 CLEANTEC Absaugmobile
CT MINI I, MIDI I



168 CLEANTEC Absaugmobil CT 15



170 CLEANTEC Absaugmobile
CT 26, CT 36, CT 48



174 CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 26 AC,
CT 36 AC, CT 48 AC



176 CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX



177 CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN Heavy Duty
CT 26 AC HD, CT 36 AC HD



180 CLEANTEC Spezialsauger
CTH 26, CTH 48



181 CLEANTEC Spezialsauger
CT 48 EC



181 CLEANTEC Spezialsauger
CT 48 EC/ B22



182 Vorabscheider
CT-VA

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.
 Unsere dringende Empfehlung:

Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheits-sauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.



CTL SYS
CTL MINI/MIDI
CTL 26/36/48/48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.



CTM 26/36/48/48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m³.
 Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.



CTH 26/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³.
 Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z.B. Asbest und Schimmel.




CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA

	Geeignet	Max. Durchlassgrad (Prüfung)	Entsorgung	Kontaminierungsgefahr
L (Low)	› Stäube mit AGW > 1 mg/m ³	1 % (Filtermaterial)		
M (Medium)	› Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m ³ › mineralische Stäube › Holzstäube	0,1 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubarm	Verschlusskappe für Transport
H (High)	› Stäube mit AGW < 0,1 mg/m ³ › krebserzeugende Stäube › Stäube mit Krankheitserregern	0,005 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubfrei	Verschlusskappe für Transport

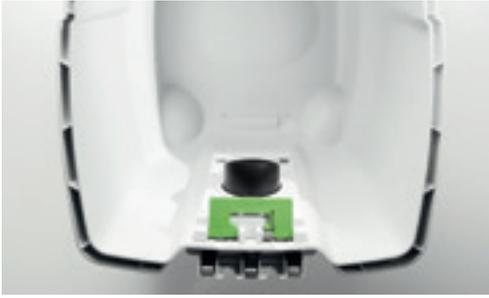

Volle Volumenausnutzung

Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELF-CLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.



Neu und jetzt noch besser: SYS-Dock

Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock mit T-LOC zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.



Kabelaufwicklung

Mit der neuen Kabelaufwicklung ist das Kabel schnell und ordentlich aufgewickelt. Und – dank durchdachtem Klappmechanismus – ohne aufwändiges Abwickeln einfach wieder abzunehmen. Jetzt ganz neu auch bei den Kompaktsaugern CT MINI und MIDI.



Schlauchdepot

Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte“ Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.



Glatte Saugschlauch mit CLEANTEC Muffe

Der neue Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, längerer Lebensdauer und mit höherer Absaugleistung. Die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt dabei für sicheren Sitz am Werkzeug.



Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN

Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.

Einfach das Beste für staubfreies Arbeiten.

Das Beste für Ihre Gesundheit unterwegs – die neuen Kompaktsauger CT MINI und MIDI mit neuen Highlights: Zum Beispiel mit innovativem Touch-Bedienkonzept, innenliegendem Schlauchdepot für den glatten Saugschlauch, ebener Ablagefläche und manueller Abreinigung mit schnellem Zugriff auf den Hauptfilter von außen.



Als CTM MIDI erstmals zugelassen für Staubklasse M und ausgestattet mit Saugschlaucherkennung für automatisches Einstellen auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser.

Ebenfalls bei CT MINI und MIDI schon integriert und bei den Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach nachzurüsten: Die innovative Bluetooth® Technologie, die sich bei Reinigungsarbeiten zwischendurch ebenso bezahlt macht wie beim Einsatz von Akkuwerkzeugen.





Einfach kommunikativ: Absaugen mit Bluetooth® Steuerung.

Direkt integriert oder einfach nachrüstbar

Bei CT MINI und MIDI direkt integriert, bei den CLEANTEC Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach am freien Steckplatz nachrüstbar*: das Bluetooth® Modul – und schon können Sie das Absaugmobil über die Funkfernbedienung am Saugschlauch oder den Bluetooth® Akkupack am Akkuwerkzeug einfach fernsteuern.

Bluetooth® Fernbedienung

Spart den Weg zum Sauger: Zum Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus – selbst wenn sich der Sauger im AUTO-Modus befindet. Ideal für Reinigungsarbeiten zwischendurch.

Bluetooth® Akkupacks

Kommunizieren mit dem Bluetooth® Modul am Absaugmobil – und sorgen dafür, dass auch ein Akkuwerkzeug beim Einschalten des Absaugmobils automatisch startet. Als Zubehör erhältlich und in vielen Festool Akkuprodukten automatisch im Lieferumfang enthalten.



* Bluetooth® Modul als Zubehör erhältlich.
Einbau ist durch eine zertifizierte Elektrofachkraft durchzuführen.

Kleiner war sauber noch nie.

Der Sauger im Systainer-Format.

Der CLEANTEC CTL SYS ist der ideale Begleiter für den schnellen und mobilen Einsatz bei kleineren Montage- und Servicearbeiten: sehr kompakt, leicht, leise und koppelbar im Systainer-System.



Systainer-Sauger CTL SYS

Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation.

Technische Daten	CTL SYS
Leistungsaufnahme (W)	1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.000
Max. Unterdruck (Pa)	20.000
Filteroberfläche (cm ²)	5.357
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	4,5/3,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	1.200
Gewicht (kg)	6,9



Sauber bis in den kleinsten Winkel

Für Sauberkeit auch an schwer zugänglichen Stellen sind im CTL SYS eine Fugen- und eine Polsterdüse immer griffbereit integriert.



Saugmobil

In Verbindung mit SYS-Cart bekommt der CTL SYS einen fahrbaren Untersatz – und folgt Ihnen mit der geballten Saugleistung der 1000-Watt-Turbine quasi auf Schritt und Tritt.



Bequem transportieren, Wege sparen

Dank mitgeliefertem Tragegurt lässt sich der CTL SYS bequem umhängen. So bleiben die Hände frei, um auch benötigtes Material oder weitere Werkzeuge mitzunehmen.



Einfach geschmeidig

Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL SYS		
 <p>CTL SYS Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LÖC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, im Karton</p>	<p>348,00 414,12</p>	<p>575279</p>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. **Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

Kompakt. Mobil. Durchdacht.

Die Absaugmobile CT MINI und CT MIDI.

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – die neuen Kompaktsauger CT MINI/MIDI überzeugen rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo.



Absaugmobil **CLEANTEC CT MINI I**



10 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L.



Absaugmobil **CLEANTEC CT MIDI I**



Mit automatischer Saugschlauchererkennung und 15 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.





Touch-Bedienung

Neuartiges und intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen – einfachste Bedienung auch mit Handschuhen und bei Verschmutzung. Der Sauger befindet sich nach dem Einschalten sofort im Automatik-Modus. Die Einschaltautomatik für Netz- und Bluetooth® Akkuwerkzeuge sowie für die Bluetooth® Fernbedienung ist aktiviert.

Manuelle Abreinigung

Die manuelle Hauptfilter- und Filtersackabreinigung ermöglicht das Wiederherstellen der Saugleistung bei zugesetztem Filter oder Filtersack und erhöht dadurch den Füllgrad deutlich.



Filterwechsel von außen

Schnell, leicht und werkzeuglos.



Glatter Saugschlauch

Mit konischer Geometrie für verbesserte Saugleistung und dank glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über jede Oberfläche oder Kante.

Einfach kommunikativ.
Bluetooth® Technologie integriert

Für das automatische Einschalten des Absaugmobils über die Fernbedienung oder den Bluetooth® Akkupack. Kein Nachrüsten erforderlich. Perfekt für das Arbeiten mit Bluetooth® Akku-Geräten.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 23



Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

Das praktische Absaugmobil.

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros: Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.



Absaugmobil CT 15

Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten.
Sauger mit 15 l Behältervolumen.

Reinigungszubehör direkt dabei

Fugen- und Polsterdüse können im Absaugmobil verstaut werden.



Touch-Bedienung

Intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen – einfachste Bedienung auch mit Handschuhen und bei Verschmutzung.



Technische Daten	CTL MINI I	CTL MIDI I	CTM MIDI I	CT 15
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700	3.700	3.700	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	3.369	3.369	3.369	3.369
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	10/7,5	15/12,5	15/12,5	15/12,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	470 x 320 x 430
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.200	2.200	2.200	2.200
Gewicht (kg)	11	11,3	11,3	10,8

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT MINI I			
	CTL MINI I Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton	439,00 522,41	574840
CT MIDI I	Alle Varianten: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton		
	CTL MIDI I	479,00 570,01	574832
	CTM MIDI I Absaugmuffe mit Bypass	581,00 691,39	574822
CT 15	Alle Varianten: Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD, im Karton		
	CT 15	310,00 368,90	574827
	CT 15 E-Set Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270	345,00 410,55	575988

Wahre Größe kommt von innen.

Die Allround-Absaugmobile.

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – die CLEANTEC CT 26/36/48 bieten durch ihre großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passende Absaugleistung von 3900 l/min Volumenstrom. Mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.



Absaugmobil **CLEANTEC CT 36**

36 l Behältervolumen für Stäube
der Klasse L und M.



Absaugmobil **CLEANTEC CT 48**

48 l Behältervolumen für Stäube
der Klasse L und M.



Absaugmobil **CLEANTEC CT 26**

26 l Behältervolumen für Stäube
der Klasse L und M.



Großes Fassungsvermögen

Durch den Flachfilter und die glatte Innenkontur des Behälters kann sich der Filtersack frei entfalten. Das ermöglicht eine gleichmäßige Befüllung und fast 100 %ige Ausnutzung des Filtersackvolumens.



Einfach geschmeidig

Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.



Sicherer Transport

Über den SYS-Dock können Zubehör und Werkzeuge im SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox dank T-LOC einfach und schnell mit dem Sauger gekoppelt werden.



Erweiterbar

Je nach Anforderung kann der Sauger mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden. Zum Beispiel Druckluftmodul, EAA- oder Bluetooth® Modul.

Unser Service. Ihr Erfolg.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Und das ein Werkzeugleben lang.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 4





Technische Daten	CT 26	CT 36	CT 48
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	14,4	18,8

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT 26	Alle Varianten: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
	CTL 26 E SELCLEAN-Filtersack	606,00 721,14	574947
	CTM 26 E SELCLEAN-Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	807,00 960,33	574981
CT 36	Alle Varianten: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
	CTL 36 E	731,00 869,89	574965
	CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	925,00 1.100,75	574988
	CTL 36 E LE Druckluftmodul	925,00 1.100,75	574972
	CTM 36 E LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	1.116,00 1.328,04	574990
CT 48	Alle Varianten: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
	CTL 48 E	836,00 994,84	574975
	CTM 48 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.022,00 1.216,18	574992

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Freier Filter. Ganz automatisch.

Die selbstabreinigenden Absaugmobile.

Nie wieder zugesetzte Filter – denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung für große Feinstaubmengen sicher. Mit Antistatikfunktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.



Absaugmobil **CLEANTEC CT 26 AC**

26 l Behältervolumen für Stäube
der Klasse L und M.



Absaugmobil **CLEANTEC CT 36 AC**

36 l Behältervolumen für Stäube der
Klasse L und M.



Absaugmobil **CLEANTEC CT 48 AC**

48 l Behältervolumen für Stäube
der Klasse L und M.





Sicherer Transport

Über den SYS-Dock können Zubehör und Werkzeuge im SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox dank T-LOC einfach und schnell mit dem Sauger gekoppelt werden.



Bedarfsgerecht einstellbar

Am Drehschalter werden die Reinigungsintervalle stufenlos eingestellt. Je kürzer die Intervalle, desto intensiver die Abreinigung.



Einfach geschmeidig

Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.



Erweiterbar

Je nach Anforderung kann der Sauger mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden. Zum Beispiel Druckluftmodul, EAA- oder Bluetooth® Modul.

Ideal für den anspruchsvollen Baustellen-Alltag
Der Vorabscheider CT-VA.

Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie. Sorgt für konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 182



Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

Das Absaugmobil für Langhalsschleifer PLANEX.

Der kraftvolle CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX mit 36 l Behältervolumen ist exakt auf die hohe Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschlusschieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung.




Absaugmobil CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

Mit 36 l Behältervolumen und Werkzeughalter für Stäube der Klasse M.




Absaugmobil CLEANTEC CT 36 AC LHS

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse M.

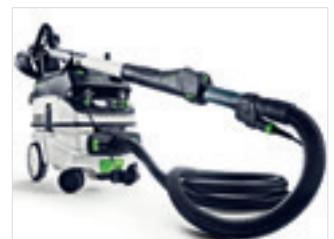

Komfortabel und zeitsparend

Auf dem Werkzeughalter liegt der Langhalsschleifer fest und sicher. Schleifmittel können so schnell und komfortabel gewechselt oder die Reichweite des PLANEX mit wenigen Handgriffen verlängert werden. Mit praktischem Tragegriff.

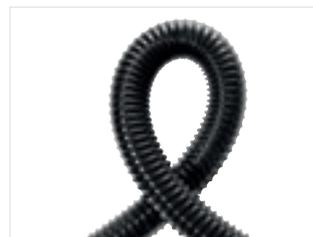

Höchste Flexibilität

Hochsensibler und knickfester Saugschlauch.

Der Typ fürs Grobe.

Die Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, sind die Sauger der AC HD Familie in ihrem Element. Die extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern, Stahlachse und schwenkbaren Lenkrollen stehen für Stabilität auf jedem Untergrund – bei gleichzeitig hoher Mobilität.



Absaugmobil

CLEANTEC CT 36 AC HD

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.



Absaugmobil


CLEANTEC CT 26 AC HD

Mit 26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L.



Manuelle Abreinigung

So bekommt man auch stark zugesetzte Filter sofort wieder frei: Beim manuellen Verschließen des Behältereingangs mit dem ComfortClean Verschlusschieber wird ein starker Unterdruck erzeugt, der den Filter mit maximaler Kraft abreinigt.

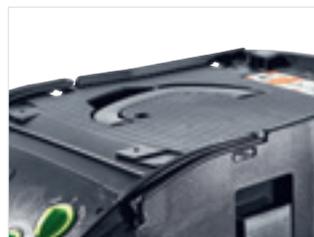

Flexible Zuladung

Große Ablage- und Abstellfläche für Elektrowerkzeuge und Systainer.

07 Saugen



Technische Daten	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC	CT 36 AC PLANEX	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46	36/34	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,7	15,2	19,6	15,2	14,5	15,2

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT 26 AC	Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
	CTL 26 E AC SELCLEAN-Filtersack	710,00 844,90	574945
	CTM 26 E AC SELCLEAN-Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	906,00 1.078,14	574978
CT 36 AC	Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
	CTL 36 E AC SELCLEAN-Filtersack	835,00 993,65	574958
	CTM 36 E AC SELCLEAN-Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.024,00 1.218,56	574983
CT 48 AC	Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Schlauchdepot, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
	CTL 48 E AC SELCLEAN-Filtersack	935,00 1.112,65	574974
	CTM 48 E AC SELCLEAN-Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.122,00 1.335,18	574991
CT 36 AC PLANEX	Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton		
	CTM 36 E AC-LHS	1.037,00 1.234,03	574984
	CTM 36 E AC-PLANEX Werkzeughalter PLANEX	1.099,00 1.307,81	575432
CT 26 AC HD			
	CTL 26 E AC HD High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton	690,00 821,10	575291
CT 36 AC HD	Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton		
	CTL 36 E AC HD SELCLEAN-Filtersack	815,00 969,85	575292
	CTM 36 E AC HD SELCLEAN-Filtersack	1.004,00 1.194,76	575296

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Keine Chance für gefährlichen Staub. Die Spezialsauger.

Gefährliche Stäube wie Schimmel und Asbest, gefährliche Holzschutzimprägnierungen, Mineralfaserstäube, Blei, Kadmium, Nickel und Zinkchromat saugt der CLEANTEC CTH sicher ab. Der Staubsauger mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad ist Spezialist für die Absaugung von krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben.



Absaugmobil CLEANTEC CTH 26

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse H.



Absaugmobil CLEANTEC CTH 48

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse H.



Technische Daten	CTH 26	CTH 48
Leistungsaufnahme [W]	350 – 1.000	350 – 1.000
Max. Volumenstrom [l/min]	3.900	3.900
Max. Unterdruck [Pa]	24.000	24.000
Filteroberfläche [cm ²]	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert [m]	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen [l]	26/24	48/46
Abmessungen (L x B x H) [mm]	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose [W]	2.400	2.400
Gewicht [kg]	13,9	18,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTH 26 E / a Sicherheits-Filtersack	931,00 1.107,89	574939
CTH 48 E / a Sicherheits-Filtersack, Schubbügel	1.149,00 1.367,31	574941

Systemzubehör
ab Seite

184

Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC

Harte Dauereinsätze sind sein Spezialgebiet – und die seines bürstenlosen Antriebskonzepts EC-TEC, das mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert. Für ausdauernde Absaugleistung bei der Bearbeitung von Kunststoff-, Keramik-, Holz- oder Lackoberflächen.

Technische Daten	CT 48 EC
Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Gewicht (kg)	17,9



Schneller zum besten Ergebnis

Mit langlebigem EC-TEC Antriebskonzepts für harte Dauereinsätze und die Arbeit im quasi-stationären Betrieb an der Energie-/Absaugampel.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC	1.581,00 1.881,39	575300
CTM 48 E LE EC	1.769,00 2.105,11	575298

Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC/B22

Für ein Höchstmaß an Sicherheit entspricht der Spezialsauger CT 48 EC/B22 der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22. Damit werden trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten sicher beseitigt.

Technische Daten	CT 48 EC B22
Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Gewicht (kg)	18,6



Komfortabel und Sicher

Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammenschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC/B22 R1	2.204,00 2.622,76	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	2.390,00 2.844,10	575286

Bewältigt große Staubmengen. Effizient, einfach und zuverlässig.

Der Vorabscheider.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Mineralische Stäube werden bis zu 80 %, grobe Stäube wie Sägespäne bis zu 95 % abgeschieden und im Auffangbehälter gesammelt. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.



Vorabscheider CT-VA

Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie. Zugelassen für Staubklassen L und M.

Technische Daten	CT-VA
Abmessungen (L x B x H) (mm)	395 x 295 x 515
Max. Behältervolumen (l)	20
Gewicht (kg)	7

Systemzubehör
ab Seite

184

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CT-VA		
 CT-VA-20 Zyklon-Systemer, Auffangbehälter VAB-20, Systemer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel, im Karton	364,90 434,23	204083



Einfach nachrüstbar

Kombinierbar mit den Festool Absaugmobilen CT 26/36/48 mit und ohne AC Abreinigung. Zugelassen für Staubklassen L und M.

Flexibel in der Anwendung

Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten. Über das Sys-Dock System können Absaugmobil und CT Vorabscheider einfach miteinander verbunden werden.

Einfache Entsorgung

Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise.

Zubehör

		UVP €*	Bestell-Nr.
	Entsorgungssack ENS-VA-20/10 ideale Form für den Auffangbehälter des Vorabscheiders CT-VA 20, für Stäube der Staubklasse L und M, zum Einsatz im Auffangbehälter VAB-20, inklusive 10 Kabelbindern, Packungsinhalt 10 Stück, max. Behältervolumen 20 l, im Karton	23,50 27,97	204296
Auffangbehälter Alle Varianten: für Vorabscheider CT-VA 20, stapelbar, mit kompakten Abmessungen, guten Griffmöglichkeiten und robuster Bauweise, mit Deckel (im Lieferumfang enthalten) für den Transport gut verschließbar, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm, max. Behältervolumen 20 l, im Karton			
	VAB-20/1	73,00 86,87	204294
	VAB-20/3 Packungsinhalt 3 Stück	161,70 192,42	204295
	Anschlusskabel CT-VA AK für Vorabscheider CT-VA 20, zum Nachrüsten des Vorabscheiders CT-VA mit zusätzlicher Steckdose, ermöglicht besonders einfaches Verbinden des Saugschlauch plug it mit dem Vorabscheider CT-VA, max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2.400 W, Kabellänge 0,85 m, im Karton	36,50 43,44 42,94 / 1 m 51,11 / 1 m	575667

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. **Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

07 Saugen

CLEANTEC Reinigungssets		UVP €*	Bestell-Nr.
	Düsen-Reinigungsset D 27 / D 36 D-RS Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinself D 36 SP, SB-verpackt	14,90 17,73	492392
	Standard-Reinigungsset D 27/D 36 S-RS Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	43,50 51,77	203428
	Standard-Reinigungsset D 27/D 36 B-RS Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, im Karton	35,00 41,65	205109
	Profi-Reinigungsset D 27/36 P-RS Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	87,50 104,13	203429
	Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	78,10 92,94	203430
	Handwerker-Reinigungsset D 36 HW-RS-Plus Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinself D 36 SP, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	246,60 293,45	203408
	Werkstatt-Reinigungsset D 36 WB-RS-Plus Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	262,90 312,85	203409
	Universal-Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus Saugschlauch D 36 x 3,5 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinself D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	154,80 184,21	203435
	Renovierungs-Reinigungsset D 36 RS-M-Plus Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	144,60 172,07	203431
	Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	216,30 257,40	203432
	Bau-Reinigungsset D 36 BA-RS für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Bau, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinself D 36 SP, im Karton	128,90 153,39	203433
	Reinigungsset D 36 BU-RS für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Büro, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichdüse D 36 TD II, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	128,90 153,39	203434
	Grobschmutz-Reinigungsset D 50 GS-RS Saugschlauch D 50x2,5m, Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinself D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	117,80 140,18	454770

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Saugschlauch Antistatik			
	Saugschlauch D 27x3,0m-AS-90°/CT für CTL-SYS, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Winkel-Drehausgleich saugenseitig, glatt, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 27 mm, Länge 3 m, im Karton	117,70 140,06 39,23 / 1 m 46,69 / 1 m	201665
Saugschlauch Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, konisch, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 27 /32 mm, im Karton			
	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT für CTL MINI / MIDI bis Baujahr 12/2018, mit Winkel-Drehausgleich saugenseitig, Länge 3,5 m	148,80 177,07 42,51 / 1 m 50,59 / 1 m	500680
	D27/32x3,5m-AS/CTR für CT 26/36/48, für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	148,80 177,07 42,51 / 1 m 50,59 / 1 m	204921
	D27/32x5m-AS/CTR für CT 26/36/48, für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	181,70 216,22 36,34 / 1 m 43,24 / 1 m	204922
Saugschlauch Alle Varianten: für Reinigungsarbeiten mit CT Absauggeräten, nicht für Absauggeräte mit Autoclean geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, glatt, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	D36x3,5m-AS/CTR Länge 3,5 m	168,30 200,28 48,09 / 1 m 57,22 / 1 m	204924
	D36x5m-AS/CTR Länge 5 m	216,60 257,75 43,32 / 1 m 51,55 / 1 m	204925
	D36x7m-AS/CTR Länge 7 m	275,00 327,25 39,29 / 1 m 46,75 / 1 m	204926
	Saugschlauch D36/32x3,5m-AS/R für Absauggeräte mit Autoclean geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, glatt, konisch, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 36 /32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	157,50 187,43 45,00 / 1 m 53,55 / 1 m	204923
	Saugschlauch D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 für Langhalschleifer PLANEX, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton	163,50 194,57 46,71 / 1 m 55,59 / 1 m	496972
Saugschlauch Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton			
	D 27 MW-AS Durchmesser 27 mm	34,60 41,17 34,60 / 1 m 41,17 / 1 m	452384
	D 36 MW-AS Durchmesser 36 mm	43,40 51,65 43,40 / 1 m 51,65 / 1 m	452385
Saugschlauch Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton			
	D 50x2,5m-AS mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	134,50 160,06 53,80 / 1 m 64,02 / 1 m	452888
	D 50x4m-AS mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	203,50 242,17 50,88 / 1 m 60,54 / 1 m	452890
	D 50 MW-AS Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	47,70 56,76 47,70 / 1 m 56,76 / 1 m	452386

07 Saugen

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Saugschlauch Antistatik			
Saugschlauch Alle Varianten: für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 27 /22 mm, im Karton			
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT Länge 3,5 m	183,70 218,60 52,49 / 1 m 62,46 / 1 m	200041
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT Länge 5 m	238,50 283,82 47,70 / 1 m 56,76 / 1 m	201758
	Saugschlauch D 32/22x10m-AS-GQ/CT für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Länge 10 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 32 /22 mm, im Karton	343,60 408,88 34,36 / 1 m 40,89 / 1 m	200051
CLEANTEC Saugschlauch			
	Saugschlauch D 21,5 x 5m HSK zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel	35,40 42,13 7,08 / 1 m 8,43 / 1 m	495019
Saugschlauch Alle Varianten: temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	D 27x3,5m/CT mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	73,30 87,23 20,94 / 1 m 24,92 / 1 m	452877
	D 27x5m/CT mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	82,70 98,41 16,54 / 1 m 19,68 / 1 m	452879
	D 27 MW Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	22,20 26,42 22,20 / 1 m 26,42 / 1 m	452383
	Saugschlauch D 27/32x3,5m für CT 15, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Durchmesser 27/32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	75,00 89,25 21,43 / 1 m 25,50 / 1 m	205201
Saugschlauch Alle Varianten: temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	D 36x3,5m/CT mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	94,00 111,86 26,86 / 1 m 31,96 / 1 m	452881
	D 36x5m/CT mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	121,50 144,59 24,30 / 1 m 28,92 / 1 m	452883
	D 36x7m/CT mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 7 m	139,20 165,65 19,89 / 1 m 23,66 / 1 m	452885
	D 36 MW Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	27,50 32,73 27,50 / 1 m 32,73 / 1 m	454157
	Saugschlauch D 36/32x3m für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), temperaturbeständig bis +70 °C, mit EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3 m, im Karton	81,10 96,51 27,03 / 1 m 32,17 / 1 m	768114
	Saugschlauch D 50 MW Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 50 mm, im Karton	30,00 35,70 30,00 / 1 m 35,70 / 1 m	454158
	Adapterschlauch AD-D 36/CS50/CS70/CMS für CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, Durchmesser 36 mm, Länge 0,5 m, im Karton	35,90 42,72	499196

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Schlauchmuffen			
Drehausgleich Alle Varianten: Antistatik, Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt			
	D 27 DAG-AS für Antistatik-Saugschlauch D 27, Durchmesser 27 mm	23,60 28,08	452892
	D32/27 DAG-AS/CTR für Antistatik-Saugschlauch D 27/32	23,70 28,20	204919
	D36 DAG-AS/CTR für Antistatik-Saugschlauch D 36, Durchmesser 36 mm	28,70 34,15	204920
	D 50 DAG-AS für Antistatik-Saugschlauch D 50	34,10 40,58	452896
	D 36 DAG-AS-GQ/CT für Antistatik Saugschlauch D27/22x3,5 AS-GQ/CT und D27/22x 5 AS-GQ/CT, Durchmesser 36 mm	28,70 34,15	202931
	D 50 DAG-AS-GQ/CT für Antistatik-Saugschlauch D32/22x10 AS-GQ/CT, Durchmesser 50 mm	34,20 40,70	203206
Winkel-Drehausgleich Alle Varianten: Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt			
	D 27 DAG90-AS/CT für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI bis Bj. 08/2013 und CTL SYS, Durchmesser 27 mm	24,10 28,68	202505
	D 32/27 DAG/90°-AS/CT für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, Antistatik, für CTL MINI und CTL MIDI ab Baujahr 09/2013	25,60 30,46	500673
Anschlussmuffe Alle Varianten: Antistatik, SB-verpackt			
	D 27 DM-AS/CT für Saugschlauch D 27, für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonetverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 27 mm	16,90 20,11	202346
	D 27/22 DM-AS/CT für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, nur für die glatten Saugschläuche mit integriertem plug-it-Kabel, für werkzeugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeuge oder Saugdüse), die sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug Dank Bajonetverschluss, Durchmesser 27 /22 mm	16,80 19,99	500668
	D 36 DM-AS/CT für Saugschlauch D 36, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonetverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 36 mm	21,40 25,47	500670
	D 36/32 DM-AS für Saugschlauch D 36/32, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	21,40 25,47	500671
	Absaugmuffe D27 BP-AS/CT für alle Schleifmaschinen zur Verbesserung des Führungsverhaltens, speziell für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125 und ETSC 125, verhindert Ansaugen auf glatten Oberflächen, SB-verpackt	18,40 21,90	204822

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.




07 Saugen


Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Schlauchmuffen			
	Reduziermuffe Alle Varianten: SB-verpackt		
	RM D 36/27-AS für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig), Wechsel der Muffe notwendig	16,70 19,87	498528
	DC-D 36/27-AS für alle VCP/CT, EW-seitig, Reduzierung Ø 36 auf 27 mm, bei Bedarf aufsteckbar, Durchmesser 36 mm	23,20 27,61	768135
	Anschlussmuffe D 36 DM-AS-LHS 225 für Saugschlauch D 36, für Langhals Schleifer PLANEX, Antistatik, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), Durchmesser 36 mm, SB-verpackt	22,60 26,89	495013
	Absaugadapter D 50/D 36 zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36, SB-verpackt	15,50 18,45	452897
	Sternverteiler D 50 SV-AS/D 50 V für D 50/D 36/D 27, Antistatik, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig, SB-verpackt	41,80 49,74	452898
	Verschlussstück D 50/V für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM/CTH Absaugmobile, SB-verpackt	16,50 19,64	452899
	Verbindungs-muffe D 50/D 50 VM-AS Antistatik, zum Verbinden von Saugschläuchen D 50 / D 36 / D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden, SB-verpackt	18,70 22,25	493047
		UVP €*	Bestell-Nr.
Rohre			
	Handrohr D 36 HR-K AS für D 27/D 36, Antistatik, mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, mit Bajonettverschluss zur sicheren Verbindung mit dem Absaugschlauch, gebogen, Durchmesser 36 mm, SB-verpackt	24,10 28,68	203129
Verlängerungsrohr			
	D 36 VR-M 3x für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 950 mm, SB-verpackt	59,30 70,57	452902
	D 36 VR-K AS 3x für D 27/D 36, Antistatik, 3-teilig, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 950 mm, SB-verpackt	27,10 32,25	203137
	D 50 VR-M für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1.100 mm, im Karton	117,20 139,47	447599
	D 50 VR-K 2x für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 970 mm, im Karton	36,90 43,91	440412
		UVP €*	Bestell-Nr.
Teppich- und Kombisaugdüse			
	Teppichdüse D 36 TD II für D 27/D 36, mit Gleitsole, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, Breite 292 mm, SB-verpackt	51,00 60,69	203797
	Turbinen-Kombisaugbürste D 36 TKB II für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton	130,80 155,65	203809

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
Bodendüsen			
Bodendüse			
	D 36 BD 370 für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 370 mm, im Karton	144,40 171,84	452908
	D 50 BD 450 für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton	162,30 193,14	452910
	D 36 BD 300 für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm, SB-verpackt	37,20 44,27	452907
	D 36 BD 270 für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Durchmesser 36 mm, Breite 270 mm, SB-verpackt	33,70 40,10	452906

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
Spezialdüsen/-bürsten			
Fugendüse Alle Varianten: Kunststoff, SB-verpackt			
	D 36 FD-300 für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm	8,10 9,64	452904
	D 36 FD-210 für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 210 mm	6,70 7,97	492391
	D 36 FD-150 für D 27/D 36, für CTL-SYS, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Durchmesser 36 mm, Länge 150 mm	6,70 7,97	500593
	D 50 FD für D 50, Länge 200 mm	21,40 25,47	452912
Saugpinsel Alle Varianten: Kunststoff, SB-verpackt			
	D 36 SP für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm	11,30 13,45	440404
	D 50 SP für D 50, Durchmesser 85 mm	30,40 36,18	440419
	Polsterdüse D 36 PD für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Breite 120 mm, SB-verpackt	8,80 10,47	500592
	Universal-Bürstdüse D 36 UBD für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk, SB-verpackt	16,20 19,28	498527
	Flachdüse D 27 FDG für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Durchmesser 27 mm, Breite 100 mm, SB-verpackt	57,40 68,31	440408

07 Saugen

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48			
	Modul Energieampel EAA CT 26/36/48 für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	66,10 78,66	496143
	Druckluftmodul DL CT 26/36/48 für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	223,30 265,73	496141
Fernbedienung Alle Varianten: die Fernbedienung ermöglicht das Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus (einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus auch bei AUTO-Stellung des Absaugmobils), Reichweite 10 m, Technologie Bluetooth®, im Karton			
	CT-F I/M-Set für CT 26, 36, 48, Nachrüstset für CT 26, 36, 48, Modul zum Einbau in den freien Modulschacht, Fernsteuerung über Fernbedienung (im Set enthalten) oder über Akku-Werkzeug (in Kombination mit Bluetooth® Akkupack), ermöglicht automatisches Starten des Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (kompatibler Bluetooth® Akkupack vorausgesetzt), Empfangsmodul (für CT 26, 36, 48)	88,60 105,43	202097
	CT-F I für alle Absauggeräte mit Bluetooth® geeignet (in Kombination mit Bluetooth® Empfangsmodul), zwei Befestigungsbänder für D27 und D36 Saugschläuche	46,90 55,81	202098
		UVP €*	Bestell-Nr.
CT Absaugarm			
Absaugarm Alle Varianten: Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2.119 mm, Breite 1.136 mm, im Karton			
	CT-ASA für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel	296,60 352,95	492452
	CT-ASA CT 26/36/SB für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 26/36 AC HD), Schubbügel	410,50 488,50	496372
	Werkzeughalter WHR/CT-ASA für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton	60,70 72,23	493558
		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filter			
	Filterelement HF-CT 17 für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, im Karton	30,90 36,77	769134
Hauptfilter Alle Varianten: SB-verpackt			
	HF-CT MINI/MIDI-2/CT 15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Hauptfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen	19,40 23,09	204200
	HF-CT-MINI/MIDI für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018	21,30 25,35	456790
	HF-CT 26/36/48 für CT 26/36/48 und TURBO II, High Performance Hauptfilter, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet	34,70 41,29	496170

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filter			
Hauptfilter			
	HF-CT 26/36/48 HP für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE Beschichtung, SB-verpackt	54,80 65,21	203759
	HF CTH 26/48 für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H, SB-verpackt	74,60 88,77	498995
	HF-CT/2 für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	34,70 41,29	452923
	HF-CT SYS für CTL-SYS, SB-verpackt	18,40 21,90	500558
	Longlife-Hauptfilter Longlife-HF-CT/2 für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	74,70 88,89	454869
Nassfilter Alle Varianten: zum Saugen von Flüssigkeiten			
	NF-CT MINI/MIDI-2/CT 15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Nassfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen, SB-verpackt	19,40 23,09	204202
	NF-CT MINI/MIDI für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, SB-verpackt	11,90 14,16	456805
	NF-CT 26/36/48 für CT 26/36/48, SB-verpackt	16,30 19,40	496169
	NF-CT/2 für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	16,30 19,40	452924
	NF-CT 17 für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, im Karton	22,60 26,89	769135
		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filtersäcke			
	Filtersack FIS-CT 17/5 für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton	30,00 35,70	769136
SELF-CLEAN Filtersack Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück			
	SC FIS-CT SYS/5 für CTL-SYS, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, Selfclean Filtersack aus Vlies, im Karton	16,20 19,28	500438
	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT 15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem Selfclean-Filtermaterial, Füllvolumen max. 15 l, SB-verpackt	18,90 22,49	204308
	SC FIS-CT MINI/5 für CTL MINI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton	18,60 22,13	498410
	SC FIS-CT MIDI/5 für CTL MIDI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton	27,20 32,37	498411

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filtersäcke			
SELFCLEAN Filtersack Alle Varianten: optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	SC FIS-CT 26/5 für CT 26	41,60 49,50	496187
	SC FIS-CT 36/5 für CT 36	45,50 54,15	496186
	SC FIS-CT 48/5 für CT 48	49,30 58,67	497539
Entsorgungssack Alle Varianten: nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	ENS-CT 26 AC/5 für CT 26 AC	36,30 43,20	496216
	ENS-CT 36 AC/5 für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	39,60 47,12	496215
	ENS-CT 48 AC/5 für CT 48 AC	42,60 50,69	497540
Sicherheitsfiltersack Alle Varianten: doppelartig, Packungsinhalt 3 Stück, im Karton			
	FIS-CTH 26/3 für CTH 26	59,30 70,57	497541
	FIS-CTH 48/3 für CTH 48	66,60 79,25	497542
Longlife-Filtersack Alle Varianten: nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet			
	Longlife-FIS-CT SYS für CTL-SYS, Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben, SB-verpackt	62,90 74,85	500642
	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT 15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Füllvolumen max. 15 l, im Karton	132,60 157,79	204309
	Longlife-FIS-CTL MINI für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, im Karton	80,90 96,27	499703
	Longlife-FIS-CTL MIDI für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, im Karton	116,00 138,04	499704
	Longlife-FIS-CT 26 für CT 26, im Karton	160,70 191,23	496120
	Longlife-FIS-CT 36 für CT 36, im Karton	169,20 201,35	496121
	Longlife-FIS-CT 48 für CT 48, im Karton	177,70 211,46	498506

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filtersäcke			
Longlife-Filtersack Alle Varianten: nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet, im Karton			
	Longlife-FIS-CT 22 für CT 22	160,70 191,23	456737
	Longlife-FIS-CT 33 für CT 33	169,20 201,35	456738
Filtersack Alle Varianten: im Karton			
	FIS-CT 22/5 für CT 22, Packungsinhalt 5 Stück	41,60 49,50	452970
	FIS-CT 22/20 für CT 22, Packungsinhalt 20 Stück	148,80 177,07	494631
	FIS-CT 33/5 für CT 33, Packungsinhalt 5 Stück	45,50 54,15	452971
	FIS-CT 33/20 für CT 33, Packungsinhalt 20 Stück	162,70 193,61	494632
	FIS-CT 44/5 für CT 44, Packungsinhalt 5 Stück	49,30 58,67	452972
	FIS-CT 55/5 für CT 55, Packungsinhalt 5 Stück	53,10 63,19	452973
	FIS-CT 22 SP VLIES/5 für CT 22, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	53,40 63,55	456870
	FIS-CT 33 SP VLIES/5 für CT 33, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	58,70 69,85	456871
	FIS-CT 44 SP VLIES/5 für CT 44, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	63,30 75,33	456874
Zubehör für Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
	Entsorgungssack ENS-SRM 45-LHS 225/5 für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton	35,30 42,01	495015
SR Filter		UVP €*	Bestell-Nr.
Absolut-Filter Alle Varianten: im Karton			
	AB-FI SRM 45/70 für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	62,80 74,73	493826
	AB-FI SRH 45 für SRH 45	81,20 96,63	493825
	Hauptfilter NANO HF-SRM 45-LHS 225 für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Nano, im Karton	58,80 69,97	496406

07 Saugen

Zubehör für Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
SR Filtersäcke			
Filtersack Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	FIS-SRM 45 / 5 für SRM 45 LE-EC	49,10 58,43	493775
	FIS-SRM 45-LHS 225 / 5 für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	40,30 47,96	495014
	FIS-SRM 70 / 5 für SRM 70 LE-EC	63,60 75,68	493777
	FIS-SRH 45 / 5 für SRH 45 E	167,30 199,09	493776
		UVP €*	Bestell-Nr.
SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle			
Absolut-Filter Alle Varianten: im Karton			
	AB-FI/U für SR 5, SR 200, SR 201	44,60 53,07	485808
	AB-FI für SR 151	58,00 69,02	488461
	AB-FI/C für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, Verwendungskategorie C/M	61,00 72,59	486241
Zweilagiger Filtersack Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	FIS-SR 5/6 / 5 für SR 5, SR 6, zweilagig	46,20 54,98	483143
	FIS-SR 12/14 / 5 für SR 12, SR 14	58,50 69,62	483142
	FIS-SR 150 / 5 für SR 151, SRM 152	46,20 54,98	488460
	FIS-SR 200 / 5 für SR 200, SR 201, SR 203	50,30 59,86	487070
	FIS-SR 300 / 5 für SR 301, SR 303, SRM 312	65,30 77,71	487790
	FIS-SR 15 / 5 für SR 15, SR 12, SR 14, für Stoffe mit Staubgrenzwerten und krebserzeugende Stoffe nach GefStoffV35, BIA-geprüft	97,30 115,79	483889
	FIS-SR 202 / 5 für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	86,20 102,58	487482
			UVP €*
Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR			
CT Zubehör			
	Schlauchdepot CT-SG für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Abmessungen [L x B x H] 530 x 360 x 110 mm, im Karton	48,90 58,19	494388

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €* 61,40	Bestell-Nr. 496122
CT Zubehör			
Werkzeughalter Alle Varianten: im Karton			
	WHR-CT für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluftwerkzeuges	51,60 61,40	496122
	WHR-CT 36-LHS 225 für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, nicht für PLANEX easy	108,20 128,76	495964
Schubbügel Alle Varianten: im Karton			
	SB-CT 26/36 für CT 26/36, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter	78,00 92,82	495802
	SB-CT 48 für CT 48, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter	138,50 164,82	497295
	SB-CT MINI/MIDI-2/CT 15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Schubbügel versenkbar bei Nicht-Nutzung, gefertigt aus Stahl- und Alurohren, mit praktischer Halterung zur Aufbewahrung von Reinigungszubehör (Handrohr, drei Verlängerungsrohre und Bodendüse) sowie Parkposition für gestecktes Saugrohr mit Bodendüse, Kabelaufwicklung	86,70 103,17	204310
	Verschlusschieber VS-CT AC/SRM45 PLANEX für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	50,60 60,21	497926
	Adapter AD-WCR Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	64,10 76,28	498805
	Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD für CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, ab Bj. 2011, für VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, zur Kopplung von SYSTAINER auf den Sauger, SB-verpackt	36,90 43,91	768115
	Vakuu-Spanndüse CT-W für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, max. Klemmhöhe 50 mm, max. Belastung 3 kg, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg, SB-verpackt	38,50 45,82	500312
	Tragegurt SYS-TG für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, SB-verpackt	19,70 23,44	500532
		UVP €* 549,90	Bestell-Nr. 495886
CT Zubehör Druckluft			
	Versorgungseinheit VE-CT 26/36/48 für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Druckregler, Kondensatschnellablass, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, im Karton	462,10 549,90	495886
	Montagesatz MS DH VE-CT-ASA-CT26/36 zur Montage der Versorgungseinheit VE-CT 26/36 in Verbindung mit CT-ASA CT 26/36 SB, im Karton	52,00 61,88	496862

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

08 Bohren und Schrauben





198 Akku-Bohrschrauber
CXS, TXS



199 Akku-Bohrschrauber
T 18+3, C 18



200 Akku-(Schlag-)Bohrschrauber
QUADRIVE



206 Akku-Bohrhammer
BHC 18



208 Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE



210 Bohrmaschine
QUADRILL

Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten. Die Akku-Bohrschrauber im XS-Format.

In den kompakten Akku-Bohrschraubern XS versteckt sich ein beachtliches Drehmoment, das auch an schwer zugänglichen Stellen kräftig zupackt. Mit der extrem kurzen Bauform und der ausgewogenen Gewichtsverteilung lässt er Arbeiten über Kopf oder in Winkeln schnell von der Hand gehen. Die XS-Klasse ist ein vielseitiger Partner in allen Lebenslagen – und für große Taten.



Akku-Bohrschrauber CXS

In der ergonomischen C-Bauform.

Akku-Bohrschrauber TXS

In der klassischen T-Bauform.



Schnell zur Hand

Nicht nur schnell zur Hand, sondern auch im richtigen Moment die Hände frei: der Gürtelclip ist für Rechts- und Linkshänder umsteckbar – werkzeuglos.

Überraschend stark

Mit 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkupacks meistert der CXS alle Herausforderungen. Für eine kontrollierte Kraftentfaltung lässt sich das Drehmoment in 12 Stufen präzise einstellen.



Kraft trifft Intelligenz.

Die Akku-Bohrschrauber der C- und T 18-Klasse.

18 Volt-Power in Bestform. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und bürstenlosem EC-TEC Motor macht sie leicht, stark und ausdauernd. Für noch schnellere Arbeitsabläufe sorgen das CENTROTEC Schnellwechsel-System und die FastFix Vorsätze, während die vollelektronische Drehmomenteinstellung mit Merkschalter-Funktion ein wiederholgenaues Schrauben sicherstellt.



Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Bohrschrauber C 18

18 Volt-Power in der ergonomischen C-Bauform.



Höchstleistungen

Festool hat die EC-TEC Motortechnologie mit intelligentem Motormanagement kombiniert und dadurch entscheidend weiterentwickelt. Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet verschleißfrei und setzt die Energie des Akkus nahezu verlustfrei in Leistung um. Dadurch haben die C- und T-Schrauber einen in ihrer Leistungsklasse enormen Wirkungsgrad. Zusätzlich garantiert das elektronische Motormanagement höhere Lebensdauer: Mikroprozessoren überwachen und steuern Temperatur, Spannung und Stromaufnahme von Motor, Elektronik und Akku.

Akku-Bohrschrauber T 18+3

18 Volt-Power in der klassischen T-Bauform.



Bürstenloser EC-TEC Motor



Optimal ausgeleuchtet

Mit dem integrierten LED-Licht kann auch in dunklen Ecken präzise gearbeitet werden.



Die Kompakten mit dem kräftigen Dreh.

Die Akku-Bohrschräuber QUADRIVE – mit und ohne Schlag.

QUADRIVE. Mit 4-Gang-Metallgetriebe. Zur Übertragung enormer Kräfte und Drehzahlen: So wird kraftvolles Schrauben mit 60 Nm Drehmoment im 1. Gang zu einer leichten Übung. Und präzises Bohren mit 3.800 U/min im 4. Gang quasi zum Kinderspiel. Ganz gleich ob Holz oder Metall – die Serie QUADRIVE steht für hohe Ausdauer und ist enorm hart im Nehmen.

Akku-Bohrschräuber **QUADRIVE DRC 18/4**

Für drehmomentintensive
Schraub- und Bohrarbeiten mit
großen Durchmessern...



Bürstenloser
EC-TEC Motor



Bürstenloser
EC-TEC Motor

Akku-Schlagbohrschräuber **QUADRIVE PDC 18/4**

... mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren
in Mauerwerk und Ziegel bis 10 mm.



EC-TEC

Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung, spürbar in der enormen Schlagenergie der QUADRIVE. In Kombination mit den hochwertigen 18 V Li-Ion AIRSTREAM Akkupacks 5,2 Ah erzielt EC-TEC nicht nur höchste Leistung, sondern auch höchste Ausdauer.

Vielfalt mit nur einem Klick

Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Vorsätze dank FastFix Schnittstelle.



60 Nm im 1. Gang

Die QUADRIVE schafft selbst Schrauben von 10x300 mm mühelos.

**Protzt nicht mit Ah.
Sondern mit Leistung.**

Der Festool Li-Ion 5,2 Ah Akkupack mit AIRSTREAM Technologie garantiert einen schnelleren Wiedereinsatz der Akkupacks und somit ein unterbrechungsfreies Arbeiten – auch bei energieintensiven Anwendungen. Denn die Akkupacks verfügen über einen integrierten Kühlkanal, durch den die Abkühlzeit und damit der gesamte Ladevorgang in Verbindung mit dem Schnellladegerät SCA 8 um bis zu 65% verkürzt wird. Unsere Garantie all-inclusive gilt übrigens auch für Akkupacks und Ladegeräte.*

Mehr Informationen zu unseren Akkupacks und Ladegeräten siehe Seite 22

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service



08 Bohren und Schrauben



Technische Daten	CXS	TXS	C 18	T 18+3	DRC 18/4	PDC 18/4
Akkuspannung (V)	10,8	10,8	18	18	18	18
Gänge	2	2	2	2	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min ⁻¹)	–	–	–	–	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	–	–	–	–	–	76.000
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8	12/8	40/13	45/13	50/13	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	–	–	–	–	–	10
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6	1,2 – 11,5/0,8 – 7,2	1,2 – 11,5/0,8 – 7,2
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	40/60	40/60
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	3,1/5,2	3,1/5,2	5,2	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9	0,9	1,5/1,8	1,5/1,8	1,9	2

Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser

3 × 15	●	●	○	–	–	–
4 × 35	●	●	●	○	○	○
5 × 40	●	●	●	●	●	●
6 × 80	○	○	●	●	●	●
6 × 120	–	–	●	●	●	●
8 × 220	–	–	○	●	●	●
8 × 300	–	–	–	○	●	●
10 × 300	–	–	–	–	○	○

Bohren in Holz, bis zu Durchmesser

3	●	●	○	○	○	○
15	○	○	●	●	●	●
35	–	–	●	●	●	●
45	–	–	○	●	●	●
50	–	–	–	–	○	○

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CXS	Alle Varianten: 2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	CXS Li 2,6-Plus	235,00 279,65	564531
	CXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz XS	295,00 351,05	564532
TXS	Alle Varianten: 2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	TXS Li 2,6-Plus	235,00 279,65	564509
	TXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz XS	295,00 351,05	564510
C 18	Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	C 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	245,00 291,55	574737
	C 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	450,00 535,50	574921
	C 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	503,00 598,57	574738
	C 18 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	614,00 730,66	575672
T 18+3	Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip		
	T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	245,00 291,55	574763
	T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	450,00 535,50	574908
	T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	503,00 598,57	574756
	T 18+3 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	614,00 730,66	575693
	T 18+3/PSC 420 Li I-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	835,00 993,65	575696
DRC 18/4	Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
	DRC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	294,00 349,86	574695
	DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	552,00 656,88	574696
	DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	583,00 693,77	574916
	DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	703,00 836,57	574697
PDC 18/4	Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
	PDC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	304,00 361,76	574701
	PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	562,00 668,78	574702
	PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	594,00 706,86	574918
	PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	715,00 850,85	574703
	PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag	759,00 903,21	574704

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

08 Bohren und Schrauben

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	24,00 28,56	492135
	Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 für Festool Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, FastFix, Spannungsbereich 1 – 10 mm, SB-verpackt	56,20 66,88	499949
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffgriff, mit Spannkraftsicherung, FastFix, Spannungsbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	59,00 70,21	769067
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Metallring, mit Spannkraftsicherung, FastFix, Spannungsbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	68,10 81,04	769065
	Exzentervorsatz DD-ES für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix (außer CXS/TXS), SB-verpackt	107,90 128,40	490294
	Winkelvorsatz XS-AS für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt	74,40 88,54	497951
	Winkelvorsatz DD-AS für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix (außer CXS/TXS), SB-verpackt	107,90 128,40	490293
	Winkelvorsatz AU-43 FFP für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, FastFix, Spannhals Ø 43 mm, SB-verpackt	164,60 195,87	769097
	Adapter AD-3/8" FF für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant 3/8" nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge), FastFix, SB-verpackt	60,00 71,40	769064
	Tiefenanschlag DC UNI FF für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, FastFix, Anschlaghülse Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, Steckschlüssel SW 8, SB-verpackt	114,90 136,73	769126
	Tiefenanschlag DD-DC für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix (außer CXS/TXS), SB-verpackt	107,90 128,40	493539
	Schutzring PR D17-DC UNI FF 5x für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 17 mm, Packungsinhalt 5 Stück, D 17 mm, SB-verpackt	4,10 4,88	768125
	Schutzring PR D23-DC UNI FF 5x für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 23 mm, Packungsinhalt 5 Stück, D 23 mm, SB-verpackt	4,10 4,88	768127
	Steckschlüssel SW 3/8"-DC UNI FF 2x für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Packungsinhalt 2 Stück, Aufnahme 3/8", SB-verpackt	14,70 17,49	768165
	Steckschlüssel SW 8-DC UNI FF 2x für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Packungsinhalt 2 Stück, Aufnahme 1/4", SB-verpackt	14,70 17,49	768113
	Zusatzhandgriff AH-43/230 für alle QUADRILL DR 18/4 und PD 20/4, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 43 mm, Länge 230 mm, SB-verpackt	13,50 16,07	768613
	Zusatzhandgriff AH-43/185 für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	10,90 12,97	768615
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

Schnellere Abläufe mit dem CENTROTEC Schnellwechsel-System und den FastFix Vorsätzen – werkzeuglos.

Winkelvorsatz

Ideal zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln.

Tiefenanschlag

Für präzise Verschraubungen mit gleichmäßiger Schraubtiefe.

Bohrfutter

Die Standardweite von bis zu 13 mm ermöglicht auch den Einsatz aller Standard-Bits und -Bohrer mit zylindrischem Schaft.

Exzentervorsatz


Für randnahe Schrauben.



CENTROTEC Werkzeugfutter

Bohrfutter und Bithalter in einem: 50% kleiner und 80% leichter als ein Standardbohrfutter.

Und dies nicht auf Kosten der Qualität – im Gegenteil. Dank der Sechskantaufnahme wird die Kraft sicher übertragen und das Verspannen und Durchrutschen des Bohrers wird verhindert. Gleichzeitig sichert dieses Prinzip eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Das CENTROTEC Werkzeugfutter passt auf alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle: für einen blitzschnellen Wechsel im Montage-Dreikampf zwischen Bohren, Senken und Schrauben.

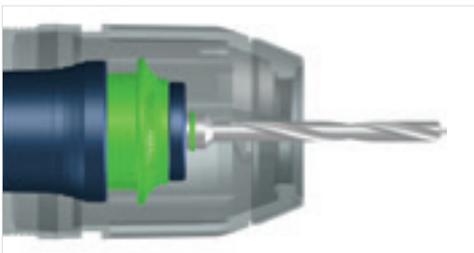

Der Komforthammer unter den kompakten Akku-Bohrhämmern.

Der Akku-Bohrhammer.

Entwickelt nach eigenen Gesetzen: Mit ergonomischer C-Form und ausgewogener Gewichtsverteilung als Garant für ermüdungsarmes Arbeiten. Die Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Antrieb und integriertem Motormanagement sorgt für eine außergewöhnliche Schlagenergie, die schnell und kraftvoll in jeden Beton eindringt. Die Vibrationsdämpfung nimmt dabei die Schlagenergie auf, bevor sie auf die Hand übertragen wird.



Akku-Bohrhammer BHC 18

Bohren mit pneumatischem Schlag von Dübellöchern bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk. Mit nur 2,6 kg und ausgezeichneter Balance ideal geeignet für den Dauereinsatz beim Innenausbau und Montage.



Bürstenloser
EC-TEC Motor

Technische Daten	BHC 18
Akkuspannung (V)	18
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 1.100
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagstärke (J)	1,8
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,3/2,6



Arbeiten mit Absaugung

Staubfreies, rückstandsloses Bohren bei sicherem Halt: Mit der Bohrstaub-Düse und dem patentierten 2-Kammer-System bis max. Ø 12 mm an Boden, Wand und Decke kein Problem. Optimale Schlauchstellung dank flexiblem Gelenkstück. Und: Die Moosgummi-Auflage erzeugt sicheren Halt auch auf unebenen Flächen.



Einfach kommunikativ

Der 5,2 Ah Bluetooth® Akkupack kommuniziert mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils** und startet dieses beim Einschalten automatisch. So profitieren Sie auch beim Arbeiten mit dem Bohrhammer in Kombination mit der Bohrstaubdüse vom gesamten Festool Staubfrei-System.

Schlagabschaltung möglich

Z.B. zum Anbohren von Fliesen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
BHC	Alle Varianten: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTEMER SYS 2 T-LOC		
	BHC 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	320,00 380,80	574723
	BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6	525,00 624,75	575700
	BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	578,00 687,82	575697

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Hammerbohrer SDS-Set D5-D12/7 für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme, Hammerbohrer D 5x50 mm, 2 x Hammerbohrer D 6x50 mm, Hammerbohrer D 6x100 mm, Hammerbohrer D 8x100 mm, Hammerbohrer D 10x100 mm, Hammerbohrer D 12x100 mm, Packungsinhalt 7 Stück, SB-verpackt	70,90 84,37	204070
	Adapter AD SDS-plus/FastFix für BHC 18, RHP 18, CHP 26, zur Aufnahme eines CENTROTEC-Werkzeugfutters, SB-verpackt	17,70 21,06	769068
	Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	24,00 28,56	492135
	Zusatzhandgriff AH-43/185 für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	10,90 12,97	768615
	Bohrstaub-Düse D 27-BSD für BHC 18, PDC 18, PD 20 und Absaugmobile CT/CTL/CTM, Adapter mit flexiblem Einsatz, Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl, passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger, Ausnahme: bei Saugern mit automatischer Filterabreinigung ist diese abzuschalten, Anschluss-Ø 27-32 mm, Bohrer-Ø 0 - 12 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	500483
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

** bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert.

Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

Der Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE.

Arbeitet mit enormer Taktzahl und sorgt für einen neuen Rhythmus im Trockenbau. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die innovative Stop-and-Go-Funktion, bei der der Motor nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird. Das Ergebnis: eine bis zu 40% höhere Schraubleistung pro Akkuladung, mehr Komfort und Schnelligkeit bei Serienschraubungen. Für ein Tempo, das durch den Magazinvorsatz zusätzlich gesteigert werden kann.

Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18



 Bürstenloser
EC-TEC Motor

Technische Daten	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/5,2	3,1/5,2
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,6/1,9	1,6/1,9
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2/2,3	2/2,3



Maßarbeit

Der Tiefenanschlag kann ohne Werkzeug montiert und in 0,1 mm-Stufen eingestellt werden. Konstante Einschraubtiefen und Sitz der Schraube sind dadurch garantiert. So schließen Sie zeitraubende Nacharbeiten von Anfang an aus.



Leichtgewicht

Noch mehr Handlichkeit in der Compact-Variante: mit dem nur 400 Gramm leichten 3,1 Ah Compact-Akkupack. Ideal für Überkopferschraubungen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DWC 18-2500	Alle Varianten: Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	DWC 18-2500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	376,00 447,44	574742
	DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	581,00 691,39	574911
	DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	634,00 754,46	574743
DWC 18-4500	Alle Varianten: Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	DWC 18-4500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	376,00 447,44	574747
	DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	581,00 691,39	574913
	DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	634,00 754,46	574745

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Magazinvorsatz AF 55-DWC für DWC, DWP, für gegurtete Schrauben, 25-55 mm, Bit PH 2 lang, im Karton	204,70 243,59	769146
	Bit PH PH2-AF-55 3x für AF 55-DWP/DWC, Größe PH 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	17,70 21,06	769124
	Bit PZ PZ 2-AF-55 3x für AF 55-DWP/DWC, Größe PZ 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	17,70 21,06	769078
	Bit TX TX 20-AF-55/3 für AF 55-DWP/DWC, Verarbeiten magazinierter Holzbauschrauben (TX 20) bis 55 mm Länge, lange Bits für Magazinvorsatz, ideal für DWC 18-2500, Packungsinhalt 3 Stück, Größe TX 20, Länge 152 mm, SB-verpackt	17,70 21,06	201463
	Bithalter BH-DWC für DWC, DWP, SB-verpackt	9,30 11,07	769125
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

Drehmomentstark.

Die Bohrmaschine QUADRILL.

Die QUADRILL DR 20 ist das Kraftpaket für extreme Bohr- und Schraubfälle: Ideal für Bohrungen von bis zu 20 mm in Stahl bzw. 65 mm in Holz und 98 Nm Drehmoment für Schrauben von bis zu 12x300 mm. Für Flexibilität sorgt das XL-CENTROTEC- und FastFix-Schnellwechsel-System und für maximalen Arbeitskomfort der für jede Arbeitsposition einstellbare Winkelkopf.



Bohrmaschine
QUADRILL DR 20

Technische Daten	DR 20
Leistungsaufnahme (W)	1.100
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 650
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) (mm)	20/28/65
Max. Drehmoment (Nm)	98
Bohrfutterspannbereich (mm)	3 – 16
Bohrfutteraufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Gewicht (kg)	3,4
Gewicht (ohne Bohrfutter) (kg)	2,7

**Extrem robust**

Der große Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und groß dimensionierter Spindel macht die QUADRILL äußerst robust – perfekt für die Baustelle.



**Auf kleinstem Raum**

Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln ideal.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DR 20	Alle Varianten: Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung, Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS MAXI 2		
	DR 20 E FF-Plus	437,00 520,03	767991
	DR 20 E FF-Set CENTROTEC XL-Futter, Zubehörset bestehend aus Winkelkopf, Steckschlüsseladapter, 2 Steckschlüsseln und Bit Box	762,00 906,78	768933
Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Werkzeugfutter CC-XL CENTROTEC für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von CENTROTEC-Einsatzwerkzeugen, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	38,10 45,34	769071
	Zahnkranzbohrfutter CC-16 FFP für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, mit Schlüssel und Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 3 – 16 mm, SB-verpackt	122,40 145,66	769061
	Winkelkopf AU DR 20 für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 57 mm, SB-verpackt	199,10 236,93	769060
Adapter Alle Varianten: SB-verpackt			
	AD-1/2 FF für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, für Adapter mit Schnellwechsel, zur Aufnahme von Steckschlüsseln mit 4-Kant 1/2", Aufnahme FastFix	69,10 82,23	769062
	AD-D10/M14 für Festool Rührstäbe: zur Aufnahme in Bohrfutter, für Schleifteller mit M14-Gewinde zur Aufnahme in Bohrmaschinen, für Polierteller Ø 80 zur Aufnahme in Akku-Bohrschrauber, Spann-Ø 10 mm	20,20 24,04	483944
Zusatzhandgriff Alle Varianten: für DRP 20, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, SB-verpackt			
	AH-57/230 Länge 230 mm, Teleskop ausziehbar bis 325 mm	20,50 24,40	769044
	AH-57/275 Länge 275 mm, Teleskop ausziehbar bis 380 mm	24,40 29,04	769045

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

08 Bohren und Schrauben

Bits Länge 25 mm		UVP €*	Bestell-Nr.
Bit PZ Alle Varianten: Packungsinhalt 10 Stück, Länge 25 mm, SB-verpackt			
	PZ 1-25/10 Größe PZ 1	9,50 11,31	490481
	PZ 2-25/10 Größe PZ 2	9,50 11,31	490482
	PZ 3-25/10 Größe PZ 3	9,50 11,31	490483
Bit TX Alle Varianten: Packungsinhalt 10 Stück, Länge 25 mm, SB-verpackt			
	TX 10-25/10 Größe TX 10	13,30 15,83	490504
	TX 15-25/10 Größe TX 15	13,30 15,83	490505
	TX 20-25/10 Größe TX 20	13,30 15,83	490506
	TX 25-25/10 Größe TX 25	13,30 15,83	490507
	TX 30-25/10 Größe TX 30	13,30 15,83	490508
twinBOX Alle Varianten: Inhalt 10-teilig, SB-verpackt			
	BB-PZ 3 x Bit PZ 1, 4 x Bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3	20,50 24,40	496934
	BB-TX Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, Bit TX 30	20,50 24,40	496935
	BB-MIX Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30	20,50 24,40	496936
Bits Länge 50 mm		UVP €*	Bestell-Nr.
Bit PZ Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	PZ 1-50 CENTRO/2 Größe PZ 1	13,80 16,42	205069
	PZ 2-50 CENTRO/2 Größe PZ 2	13,80 16,42	205070
	PZ 3-50 CENTRO/2 Größe PZ 3	13,80 16,42	205072
Bit PH Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	PH 1-50 CENTRO/2 Größe PH 1	13,80 16,42	205073
	PH 2-50 CENTRO/2 Größe PH 2	13,80 16,42	205074
	PH 3-50 CENTRO/2 Größe PH 3	13,80 16,42	205075
Bit TX Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	TX 10-50 CENTRO/2 Größe TX 10	13,80 16,42	205076
	TX 15-50 CENTRO/2 Größe TX 15	13,80 16,42	205079
	TX 20-50 CENTRO/2 Größe TX 20	13,80 16,42	205080
	TX 25-50 CENTRO/2 Größe TX 25	13,80 16,42	205081
	TX 30-50 CENTRO/2 Größe TX 30	13,80 16,42	205082
	TX 40-50 CENTRO/2 Größe TX 40	13,80 16,42	205083
	Bit-Sortiment CENTRO Bit-Set 1 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, 6-teilig, im Bit Check, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Länge 50 mm, SB-verpackt	38,80 46,17	205087
	Bit-Sortiment DB CE 50/12-Set 1 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, für SYS TL mit Deckelfach, 12-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, in Deckelfacheinlage, Länge 50 mm, SB-verpackt	80,60 95,91	205089

Bits Länge 100 mm		UVP €* 19,99	Bestell-Nr.
Bit PZ Alle Varianten: Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt			
	PZ 1-100 CE/2 Größe PZ 1	16,80 19,99	500841
	PZ 2-100 CE/2 Größe PZ 2	16,80 19,99	500842
	PZ 3-100 CE/2 Größe PZ 3	16,80 19,99	500843
Bit PH Alle Varianten: Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt			
	PH 1-100 CE/2 Größe PH 1	16,80 19,99	500844
	PH 2-100 CE/2 Größe PH 2	16,80 19,99	500845
	PH 3-100 CE/2 Größe PH 3	16,80 19,99	500846
Bit TX Alle Varianten: Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt			
	TX 15-100 CE/2 Größe TX 15	16,80 19,99	500847
	TX 20-100 CE/2 Größe TX 20	16,80 19,99	500848
	TX 25-100 CE/2 Größe TX 25	16,80 19,99	500849
	TX 30-100 CE/2 Größe TX 30	16,80 19,99	500850
	Bit-Set CENTROTEC BITS CE SET TL 6X für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, Packungsinhalt 6 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt	43,40 51,65	769095
Bits und Bithalter		UVP €* 23,32	Bestell-Nr.
Bit-Box Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, Inhalt 10-teilig, SB-verpackt			
	PZ + BH 60-CE 2 x Bit PZ 1, 5 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	19,60 23,32	493260
	TX + BH 60-CE Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30	19,60 23,32	493261
	MIX + BH 60-CE Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25	19,60 23,32	493262
	Bit-Sortiment BITS + BHS 60 CE TL 24x für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, Schnellwechsel-Bithalter, SB-verpackt	38,50 45,82	769094
	Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, magnetischer CENTROTEC-Schnellwechsel-Bithalter zur Aufnahme von 25 mm Standardbits, Länge 60 mm, SB-verpackt	32,60 38,79	205097
	Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, auch geeignet für den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact, SB-verpackt	12,30 14,64	498974
	Magnet-Bithalter BV 150 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, extralang, SB-verpackt	24,40 29,04	492540
Adapter Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, SB-verpackt			
	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	24,20 28,80	495131
	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	34,00 40,46	495133
	Schraubendreher SD-CE-DRIVE-UNI für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben, SB-verpackt	25,20 29,99	200140

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

08 Bohren und Schrauben

Bitkassette		UVP €*	Bestell-Nr.
Bitkassette Alle Varianten: 31-teilig, 1 Magnetbithalter 1/4", SB-verpackt			
	TX 10-50/BH-SORT/31x 3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x Bit TX 50	33,40 39,75	769137
	BIT/BH-SORT/31x jeweils 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	33,40 39,75	769138
	Ratschen-Set 1/4"-CE RA-Set 36 1/4"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI	140,70 167,43	497881
	Montagepaket SYS 1 CE-SORT für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsinker QLS D2-8 CE, Querlochsinker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrerbox HSS D3-10 CE/10, Bohrerbox BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	449,00 534,31	497628
CENTROTEC HSS-Spiralbohrer		UVP €*	Bestell-Nr.
Spiralbohrer Alle Varianten: SB-verpackt			
	HSS D 3/33 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 3 mm	11,20 13,33	493421
	HSS D 3,5/39 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 3,5 mm	11,80 14,04	493422
	HSS D 4/43 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 4 mm	12,40 14,76	493423
	HSS D 4,5/47 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 4,5 mm	13,40 15,95	493424
	HSS D 5/52 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 5 mm	13,60 16,18	493425
	HSS D 5,5/57 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 5,5 mm	13,80 16,42	493426
	HSS D 6/57 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 6 mm	14,40 17,14	493427
	HSS D 6,5/63 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 6,5 mm	15,00 17,85	493428
	HSS D 8,0/75 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 8 mm	21,30 25,35	495308
	HSS D 10,0/75 CE/M-Set Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 10 mm	26,60 31,65	495309
	HSS D3-10 CE/10 Bohrerbox, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3 - 10 mm	100,60 119,71	495128


CENTROTEC HSS-Spiralbohrer		UVP €*	Bestell-Nr.
Spiralbohrer Alle Varianten: Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, SB-verpackt			
	HSS D 3/33 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3 mm	11,40 13,57	493437
	HSS D 3,5/39 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3,5 mm	12,10 14,40	493438
	HSS D 4/43 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 4 mm	14,90 17,73	493439
	HSS D 4,5/47 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 4,5 mm	17,00 20,23	493440
	HSS D 5/52 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 5 mm	18,60 22,13	493441
	HSS D 5,5/57 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 5,5 mm	20,10 23,92	493442
	HSS D 6/57 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 6 mm	21,80 25,94	493443
	HSS D 6,5/63 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 6,5 mm	24,50 29,16	493444
	HSS D 8,0/75 M/5 Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 8 mm	26,50 31,54	495310
	HSS D 10,0/75 M/5 Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 10 mm	39,10 46,53	495311


HSS-Stahlbohrer		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bohrerbox HSS Stahlbohrer HSS D 1-10 Sort/19 Bohrerbox, Packungsinhalt 19 Stück, Durchmesser 1-10 mm, SB-verpackt	60,80 72,35	498981

Holzspiralbohrer		UVP €*	Bestell-Nr.
Holzspiralbohrer Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, SB-verpackt			
	D 3 CE/W Durchmesser 3 mm	9,90 11,78	492512
	D 4 CE/W Durchmesser 4 mm	9,90 11,78	492513
	D 5 CE/W Durchmesser 5 mm	10,20 12,14	492514
	D 6 CE/W Durchmesser 6 mm	10,70 12,73	492515
	D 7 CE/W Durchmesser 7 mm	10,90 12,97	492516
	D 8 CE/W Durchmesser 8 mm	13,20 15,71	492517
	D 10 CE/W Durchmesser 10 mm	15,50 18,45	492518
	Bohrerkassette DB WOOD CE SET TL 6x 6 CENTROTEC Holzspiralbohrer, Packungsinhalt 6 Stück, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, SB-verpackt	59,30 70,57	769093
	Bohrerkassette BKS D 3-8 CE/W Bohrerbox lang, mit Zentrierspitze, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, SB-verpackt	50,10 59,62	493648
	Bohrerkassette BKS D 3-8 CE/W-K Bohrerbox kurz, mit Zentrierspitze, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	45,70 54,38	495130

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
 Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

08 Bohren und Schrauben

Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide		UVP €*	Bestell-Nr.
Steinbohrer Alle Varianten: für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, SB-verpackt			
	DB STONE CE D4 3x Packungsinhalt 3 Stück, Durchmesser 4 mm	28,80 34,27	769111
	DB STONE CE D5 3x Packungsinhalt 3 Stück, Durchmesser 5 mm	29,40 34,99	769112
	DB STONE CE D6 3x Packungsinhalt 3 Stück, Durchmesser 6 mm	32,00 38,08	769113
	DB STONE CE D8 3x Packungsinhalt 3 Stück, Durchmesser 8 mm	34,70 41,29	769114
	DB STONE CE D10 3x Packungsinhalt 3 Stück, Durchmesser 10 mm	38,80 46,17	769115
	DB STONE CE SET TL für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm	55,60 66,16	769096

CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO		UVP €*	Bestell-Nr.
Forstnerbohrer Alle Varianten: System ZOBO, SB-verpackt			
	FB D 15 CE-Zobo Durchmesser 15 mm	25,50 30,35	496472
	FB D 20 CE-Zobo Durchmesser 20 mm	31,30 37,25	496473
	FB D 25 CE-Zobo Durchmesser 25 mm	37,90 45,10	496474
	FB D 30 CE-Zobo Durchmesser 30 mm	44,30 52,72	496475
	FB D 35 CE-Zobo Durchmesser 35 mm	50,90 60,57	496476
	Forstnerbohrer-Set FB Set D 15-35 CE-Zobo robuste Kunststoff-Bohrerkassette, System ZOBO, FB D 15 CE-Zobo, FB D 20 CE-Zobo, FB D 25 CE-Zobo, FB D 30 CE-Zobo, FB D 35 CE-Zobo, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 15 – 35 mm, SB-verpackt	168,20 200,16	496390
	Ersatzteil-Set ZOBO FB-CE/Er-Zobo Zentrierspitzen (FB-CE 2,5x3,5/ZS und FB-CE 2,5x7,5/ZS), Zentrierbohrer (FB-CE 3x30/ZB) und Austreiber (FB-Set-D 15-35 CE), für CENTROTEC-Forstnerbohrer, SB-verpackt	19,60 23,32	497268

CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken		UVP €*	Bestell-Nr.
Querlochsinker Alle Varianten: SB-verpackt			
	QLS D 2- 8 CE Durchmesser 2 – 8 mm	30,40 36,18	492520
	QLS D 5-15 CE zum Vorsenken und Bündigverschrauben, Durchmesser 5 – 15 mm	37,40 44,51	492521
	Bohrer BTA HW D 5 CE Hartmetall, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	43,70 52,00	492522
	Ersatzbohrer HW D 5 F.BTA für Bohrer mit Tiefenanschlag, Hartmetall, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	29,30 34,87	491794
	Bohrsenker BSTA HS D 3,5 CE einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, SB-verpackt	57,20 68,07	492523
	Ersatzbohrer EB-BSTA D 3,5/5 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3,5 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494445

CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken		UVP €* 71,64	Bestell-Nr. 492524
	Bohrsenker BSTA HS D 4,5 CE einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, SB-verpackt	60,20 71,64	492524
	Ersatzbohrer EB-BSTA D 4,5/5 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 4,5 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494446
	Bohrsenker BSTA HS D 5 CE einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	63,10 75,09	496451
	Ersatzbohrer EB-BSTA D 5/5 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	496452
	Bohrsenker BSTA HS D 4 L60 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber, zum Einsatz mit dem CENTROTEC Werkzeugfutter, einstellbarer Tiefenanschlag, vor allem für die Bearbeitung von Terrassendielen geeignet, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, SB-verpackt	62,60 74,49	202392
	Ersatzbohrer EB-BSTA D4/2 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, SB-verpackt	26,10 31,06	202393
	Zentrierbohrer ZB HS D 5 EURO CE mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	57,20 68,07	492525
	Ersatzbohrer HS D 5 für Zentrierbohrer, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	21,40 25,47	493572
	Hakendreher HD D 18 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Durchmesser 18 mm, SB-verpackt	11,80 14,04	492526
	Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC SB-verpackt	19,60 23,32	496450

Führungssysteme zum Bohren		UVP €* 350,46	Bestell-Nr. 768768
Zimmerei-Bohrständer Alle Varianten: für leistungsstarke Bohrmaschinen, leichter Lauf durch präzise Führungsstangen und Bronze-Gleitlager im Führungsschlitten, sicherer Stand durch rechteckige Grundplatte mit präzise gefräster Auflagefläche, 1 Bohrerführungsteller für Bohrer Ø 8 bis 26 mm, 2 x Tiefenanschlag, 2 x Parallelanschlag, 1 Reduzierring Ø 57 mm / 43 mm, im Karton			
	GD 320 Max. Bohrtiefe 240 mm, max. Bohrerlänge 320 mm, Gewicht 2,8 kg	294,50 350,46	768768
	GD 460 Max. Bohrtiefe 380 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,2 kg	318,00 378,42	768119
	GD 460 A schwenkbar, max. Bohrtiefe 310 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,7 kg	415,10 493,97	769042

Zubehör für Trockenbauschrauber DWC		UVP €* 38,79	Bestell-Nr. 769142
Schnellbauschrauben Alle Varianten: für AF 55-DWP/DWC, Packungsinhalt 1.000 Stück, Durchmesser 3,9 mm, im Karton			
	DWS C FT 3,9x25 1000x magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 25 mm	32,60 38,79	769142
	DWS C FT 3,9x35 1000x magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 35 mm	32,60 38,79	769143
	DWS C CT 3,9x35 1000x magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 35 mm	32,60 38,79	769144
	DWS C CT 3,9x45 1000x magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 45 mm	32,60 38,79	769145

09 Fräsen





220 Oberfräsen



225 Kantenbearbeitungssystem



225 Multifrässschablone



226 Arbeitsplattenschablone



227 Lochreihensystem



228 Verbindungssystem



230 (Modul-)Kantenfräsen



233 Plattenfräse



234 Fräswerkzeuge

Echte Allrounder – in 3 Leistungsklassen. Die Oberfräsen.

Nuten, Fasen, Falzen oder Profilieren – mit diesen Oberfräsen ist alles möglich. Höchste Präzision dank 1/10 mm genauer Frästiefeneinstellung und MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung. Optimale Sicherheit dank Schnellbremse, mit der die Oberfräsen in Sekunden zum Stehen kommen.



Oberfräse **OF 1010**

Leichte, kompakte Oberfräse mit 55 mm Fräshub und Stielhandgriff für sichere Ein- und Zweihandbedienung beim Fräsen von Kanten, Zinken und Kreisen.

Oberfräse **OF 1400**

Der Allrounder unter den Fräsen. Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort. Mit 70 mm Fräshub die perfekte Maschine für das Einlassen von Beschlägen und zum Fräsen mit Schablonen.



Oberfräse **OF 2200**

Das 2200 Watt-Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft und großem Fräshub von 80 mm. Für massive Türbeschläge in Hartholz oder im Treppenbau einsetzbar.



Kurze Rüstzeiten

Werkzeugloser Kopieringwechsel und einfacher Fräserwechsel durch Ratschenprinzip bei OF 1400 und OF 2200.



Die Festool Fräswerkzeuge

Mit den Fräswerkzeugen von Festool können Sie viele Anwendungen sicher und optimal erledigen. Maschinen, Fräser und hilfreiches Zubehör – Kompetenz aus einer Hand.

Gerüstet für jede Aufgabe

Das System-Zubehör hilft, Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Angefangen bei der Multifrässhablone, über die Lochreihenführungsschiene bis hin zum Verbindungssystem VS 600. Sie machen die zeitaufwändige Herstellung handgefertiger Frässhablonen überflüssig.

99 % Absaugung. Sauberer und gesünder Arbeiten.

Der einzigartige Spanfänger ermöglicht die ideale Absaugung. Zusammen mit der Absaughaube und einem Festool Absaugmobil wird eine optimale Absaugleistung beim Kantenfräsen erreicht.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 158





Technische Daten	OF 1010	OF 1400	OF 2200
Leistungsaufnahme (W)	1.010	1.400	2.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7
Fräshub (mm)	55	70	80
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8	8	20
Tischöffnung (mm)	50	63	89
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27/36	36/27
Gewicht (kg)	2,7	4,5	7,8

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OF 1010	Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Gabelschlüssel SW 19		
	OF 1010 EBQ im Karton	432,00 514,08	574175
	OF 1010 EBQ-Plus Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	468,00 556,92	574335
	OF 1010 EBQ-Set Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spannfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	512,00 609,28	574375
	OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spannfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	711,00 846,09	574384
	OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	668,00 794,92	574383
OF 1400	Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Spannfänger, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Gabelschlüssel SW 24, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	OF 1400 EBQ-Plus	648,00 771,12	574341
	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Fräserbox	858,00 1.021,02	574398
OF 2200	Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spannfänger, Gabelschlüssel SW 24, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	OF 2200 EB-Plus	906,00 1.078,14	574349
	OF 2200 EB-Set Zubehör-Systainer (Bestell-Nr. 497655)	1.277,00 1.519,63	574392

Spannzangen		OF 1010		OF 1400		OF 2200	
Für Fräferschaft Ø		UVP €*	Bestell-Nr.	UVP €*	Bestell-Nr.	UVP €*	Bestell-Nr.
	6 mm	46,00 54,74	488760	54,30 64,62	494459	54,30 64,62	494459
	6,35 mm	46,00 54,74	488761	54,30 64,62	494463	54,30 64,62	494463
	8 mm	46,00 54,74	488755	54,30 64,62	494460	54,30 64,62	494460
	9,53 mm	-	-	54,30 64,62	494464	54,30 64,62	494464
	10 mm	-	-	54,30 64,62	494461	54,30 64,62	494461
	12 mm	-	-	54,30 64,62	494462	54,30 64,62	494462
	12,7 mm	-	-	54,30 64,62	494465	54,30 64,62	494465

Kopierringe		OF 1010		OF 1400		OF 2200	
SB-verpackt		UVP €*	Bestell-Nr.	UVP €*	Bestell-Nr.	UVP €*	Bestell-Nr.
OF 1010 	D 10,8 mm d 7,8 mm	11,20 13,33	486029	-	-	-	-
	D 12,7 mm d 10 mm	-	-	-	-	17,70 21,06	495339
	D 17 mm d 14 mm	11,20 13,33	486030	18,30 21,78	493315	17,70 21,06	494622
OF 1400 	D 19,05 mm d 17 mm	-	-	-	-	17,70 21,06	495340
	D 24 mm d 21 mm	11,20 13,33	486031	18,60 22,13	492183	17,70 21,06	494623
OF 2200 	D 25,4 mm d 23 mm	-	-	-	-	17,70 21,06	495341
	D 27 mm d 24 mm	11,20 13,33	486032	18,60 22,13	492184	17,70 21,06	494624
	D 30 mm d 27 mm	11,20 13,33	486033	18,60 22,13	492185	17,70 21,06	494625
	D 34,93 mm d 32 mm	-	-	-	-	17,70 21,06	495342
	D 40 mm d 37 mm	11,20 13,33	486034	18,60 22,13	492186	17,70 21,06	494626
	D 30 mm/d 21mm**	-	-	-	-	31,20 37,13	497453
Für Verbindungssystem VS 600 SB-verpackt		UVP €*	Bestell-Nr.	UVP €*	Bestell-Nr.	UVP €*	Bestell-Nr.
OF 1010  	D 8,5 mm d 7,8 mm FZ 6	12,20 14,52	490772	18,60 22,13	492179	-	-
	D 13,8 mm d 10,8 mm	11,20 13,33	484176	18,60 22,13	492180	-	-
	D 17 mm d 10,8 mm SZ 14	12,20 14,52	490770	18,60 22,13	492181	-	-
	D 24 mm d 21 mm SZ 20	12,20 14,52	490771	18,60 22,13	492182	-	-

** extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich.

Zubehör für Oberfräse OF 1010		UVP €*	Bestell-Nr.
	Zentrierdorn ZD-OF/D 6,35+8 für alle Festool Oberfräsen, für Schaftaufnahme Ø 6,35 mm und Ø 8 mm zum Zentrieren der Kopierringe, SB-verpackt	23,20 27,61	492187
	Adapter D 12/M12 OF2000 für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräser mit Innengewinde M12x1, im Beutel	12,60 14,99	487160
	Seitenanschlag SA-OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit 2 Führungsstangen, im Karton	42,70 50,81	489427
	Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, SB-verpackt	33,50 39,87	483358
	Feineinstellung für Führungsanschlag FE-FS/OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	24,90 29,63	488754
	Führungsanschlag FS-OF 1000 komplett mit Abstützung, zum Einsatz der Oberfräsen OF 900, OF 1000, OF 1010 mit dem Führungssystem FS, ohne Stangen, SB-verpackt	36,70 43,67	488752
	Spanflugschutz SF-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	34,00 40,46	486242
	Umleimerplatte UP-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Winkelarm WA-OF und Umleimerplatte UP-OF werden zum Bündigfräsen überstehender Massivholzumleimer benötigt, SB-verpackt	63,30 75,33	486058
	Winkelarm WA-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, wird in Verbindung mit Kopiertast-Set KT-OF zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	38,10 45,34	486052
	Kopiertast-Set KT-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, Kopiertast-Set KT-OF und Winkelarm WA-OF werden zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	77,50 92,23	486534

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

09 Fräsen

Zubehör für Oberfräse OF 1010		UVP €*	Bestell-Nr.
	Laufsohle TP-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Hartgewebe-Laufsohle, mit Zentrumsbohrung Ø 15 mm, SB-verpackt	15,00 17,85	489229
	Spanfänger KSF-OF 1010 für OF 900, OF 1000, OF 1010, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Fräserdurchlass max. 37 mm, SB-verpackt	19,50 23,21	493180
	Absaughaube AH-OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für Verbindungssystem VS 500 / VS 600 und zum Kantenfräsen, im Karton	21,70 25,82	484453
	Stangenzirkel SZ-OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zum Fräsen von Radien, Kreisen und Ornamenten auf Oberflächen und an Kanten, Kreis-Ø 153 – 760 mm, SB-verpackt	22,20 26,42	483922
	SYSTAINER T-LOC SYS-OF D8/D12 mit Formschaumeinsatz, zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräs Werkzeugen D 8, D 12, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	78,10 92,94	497695
Zubehör für Oberfräse OF 1400		UVP €*	Bestell-Nr.
Laufsohle Alle Varianten: für OF 1400			
	LA-OF 1400 Hartgewebe-Laufsohle mit 20 mm Bohrung, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, max. Fräser Ø 37 mm, SB-verpackt	30,50 36,30	492574
	LAS-OF 1400 zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Laufsohle auf einer Seite mit Auflageverbreiterung, Laufsohle mit Spanfänger, Fräserdurchlass max. 63 mm, im Karton	110,60 131,61	493233
	Absaughaube AH-OF 1400 für OF 1400 / VS 600, zum seitlichen Absaugen, im Karton	39,40 46,89	492585
	Spanfänger KSF-OF 1400 für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, SB-verpackt	19,30 22,97	492732
	Führungsanschlag FS-OF 1400 für OF 1400, mit Feineinstellung und Abstützung für Oberfräse, ohne Stangen, im Karton	62,30 74,14	492601
	Seitenanschlag SA-OF 1400 für OF 1400, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen, im Karton	47,00 55,93	492636
Zubehör für Oberfräse OF 2200		UVP €*	Bestell-Nr.
	Adapter KRA-ZOLL/OF 2200 für OF 2200, Adapter für Zoll Kopierringe, SB-verpackt	12,10 14,40	494627
Laufsohle Alle Varianten: für OF 2200, im Karton			
	LA-OF 2200 D36 CT für Kopierringe < 30 mm, mit Öffnungen für optimale Absaugung	56,30 67,00	494675
	LA-OF 2200 D36 reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser	56,30 67,00	494677
	Auflage AFB-OF 2200 für OF 2200, Auflageverbreiterung zum sicheren Führen der Oberfräse an Werkstückkanten, im Karton	67,30 80,09	494682
	Führungsanschlag FS-OF 2200 für OF 2200, ohne Stangen ST-OF 2200/2, mit Feineinstellung und Abstützplatte für Oberfräse, im Karton	121,70 144,82	494681
	Stange ST-OF 2200/2 für OF 2200, Führungsstangen für Seiten- und Führungsanschlag, SB-verpackt	20,40 24,28	495247
	Zubehör-Set ZS-OF 2200 M für OF 2200, Führungsschienen-Adapter, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Führungsstangen, Kopierring Ø 17 mm, Kopierring Ø 24 mm, Kopierring Ø 27 mm, Kopierring Ø 40 mm, Laufsohle D 36, Laufsohle für Kopierringe, Auflageverbreiterung, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	402,70 479,21	497655
	Seitenanschlag SA-OF 2200 für OF 2200, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton	102,60 122,09	494680
	Spanfänger KSF-OF 2200 für OF 2200, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, max. Fräser Ø 80 mm, SB-verpackt	40,60 48,31	494670

Kantenbearbeitungssystem OF-FH 2200

Mit der Festool Frähhilfe und der Oberfräse kann das Fräsen von stirnseitigen Nuten für Türdichtungen direkt auf der Baustelle ausgeführt werden und steht im Ergebnis der Arbeit mit stationären Fräsen um nichts nach. Und dank der integrierbaren Absaugung bleibt dabei auch die Umgebung frei von Holzstaub.



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
OF-FH 2200 im Karton	216,30 257,40	495246



Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite (mm)	Tiefe	Fräser typ
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	③
Kältefeind	12,0	40	④
Doppeldicht	12,0	40	⑤
Schall-Ex Ultra	19,7	30	⑥

Türabdichtungen fräsen

HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“. Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Multifrässchablone MFS 400, MFS 700

Perfekt für flexible Radien, runde und eckige Ausschnitte oder das Fräsen von Treppenwangen. Dank millimetergenauer Skala auf den Profilen sind absolut präzise Arbeiten möglich. Durch die vorgefertigte Nut lässt sich die MFS mithilfe von Festool Schraub- und Hebelzwingen schnell am Werkstück fixieren.



Technische Daten	MFS 400	MFS 700
Abmessung Länge x Breite (mm)	300 x 100	600 x 300
Radien (mm)	40 – 300	40 – 600

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Schraubendreher MFS, im Karton		
MFS 400	252,30 300,24	492610
MFS 700	394,80 469,81	492611



Systematisch erweiterbar


Mit Verlängerungen von 200 mm bis 2000 mm.

Arbeitsplattenschablone APS 900/2

Saubere Eck- und Plattenverbindungen sind mit der Arbeitsplattenschablone kein Problem. Die fest fixierte Schablone garantiert genaue Ergebnisse auch bei mehreren Stufen an Fräsvorgängen in einer Nut.



Technische Daten	APS
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1.000 x 380 x 16
Plattentiefe bei Eckverbindungen ohne verschieben (mm)	600/650
Plattentiefe bei Eckverbindungen mit verschieben (mm)	900
Für Arbeitsplattenverbinder, Bolzenlänge (mm)	65/150

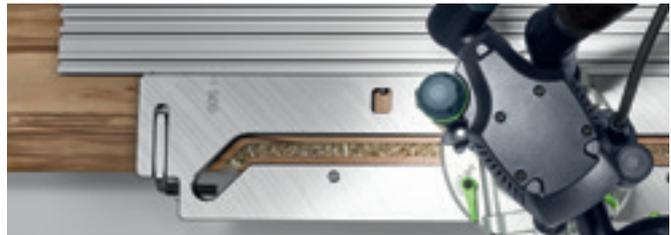

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
APS 900/2 Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Schraubendreher MFS, im Karton	349,60 416,02	204219

Präzision serienmäßig

Für Eck- und Plattenverbindungen mit Festanschlag 600 und 650 mm oder verschiebbar bis 900 mm Plattentiefe.

Zubehör für MFS und APS 900/2	UVP €*	Bestell-Nr.
Verlängerungsprofil Alle Varianten: zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, Längsverbinder, im Karton		
 MFS-VP 200 mit Skalierung, 2 x Profil 200 mm	93,80 111,62	492722
 MFS-VP 400 mit Skalierung, 2 x Profil 400 mm	109,80 130,66	492723
 MFS-VP 700 mit Skalierung, 2 x Profil 700 mm	193,80 230,62	492724
 MFS-VP 1000 mit Skalierung, 2 x Profil 1000 mm	230,40 274,18	492725
 MFS-VP 2000 ohne Skalierung, 2 x Profil 2000 mm	285,90 340,22	492726
 Frässlitten MFS-FS für großflächige Ausfräsungen, für MFS 400, MFS 700, Verfahrensweg 600 mm, Durchmesser Kopiering 30 mm, im Karton	141,70 168,62	495648
 Nutfräser-Wendeplatten HW S12 D14/45 WM für OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, SB-verpackt	193,30 230,03	491110
 Nutfräser HW S12 D14/50 D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, SB-verpackt	87,90 104,60	491089

Lochreihensystem

LR 32

Das LR 32 System ermöglicht zusammen mit einer Festool Oberfräse OF 1010 oder OF 1400 und einer Führungsschiene das Bohren exakter Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm.



Technische Daten	LR 32
Lochabstand (mm)	32
Länge der Lochreihe (ohne Verlängerung)	1.400 / 2.424
Einstellbereich Seitenanschlag (mm)	0 – 110
Gewicht (kg)	0,9



Löcher in Serie

Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlügen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden.

Lieferumfang	UVP €* 273,46	Bestell-Nr.
LR 32 Set		
 LR 32 Set Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Seitenanschlag, 2 x Längenschlag, im Karton	229,80 273,46	583290
LR 32		
 LR 32-SYS Führungsplatte, Zentrierdorn, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschlüge mit Anschlagreiter, Schraubzwinde FSZ 120, 2 x Längenschlag, Schraubendreher SW 5, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	450,10 535,62	584100
Zubehör	UVP €* 136,26	Bestell-Nr.
Führungsschiene Alle Varianten: mit Lochreihe, im Karton		
 FS 1400/2-LR 32 Länge 1.400 mm	114,50 136,26	496939
 FS 2424/2-LR 32 Länge 2.424 mm	279,00 332,01	491622
 Längenschlag LA-LR 32 FS positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	40,30 47,96	496938
 Seitenanschlag SA-LR 32 mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton	65,50 77,95	485758
 Anschlagreiter AR-LR 32 für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton	25,10 29,87	485759
 Führungsplatte FP-LR 32 für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton	130,20 154,94	494340

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Verbindungssystem VS 600

Das Verbindungssystem VS 600 realisiert handwerkliche Perfektion auf unkomplizierte und zeitsparende Weise. Mit außergewöhnlicher Präzision für traditionelle formschlüssige Verbindungen wie halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen, Fingerzinken und passgenaue Dübelverbindungen.



Technische Daten	VS 600
Werkstückdicke (verbindungsabhängig) (mm)	6 – 29
Max. Werkstückbreite (mm)	600



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
VS 600 GE im Karton	423,90 504,44	488876

7 Schablonen

Ob Schwalbenschwanz oder Fingerzinken, mit den 7 Schablonen des VS 600 sind diese schnell und einfach erstellt – bei einer Arbeitsbreite von bis zu 650 mm.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Halbverdeckte Schwalbenschwanz-Zinken		
 Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 14 für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 20 mm, im Karton	81,80 97,34	488877
Grat-/Zinkenfräser Alle Varianten: für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm, SB-verpackt		
 HS S8 D13,8/13,5/15°	21,20 25,23	490991
HW S8 D13,8/13,5/15°	37,20 44,27	490992
 Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 20 für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 21 – 28 mm, im Karton	81,80 97,34	488878
Grat-/Zinkenfräser Alle Varianten: für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm, SB-verpackt		
 HS S8 D20/17/15°	31,90 37,96	490995
HW S8 D20/17/15°	42,10 50,10	490996

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Offene Schwalbenschwanz-Zinken		
 Schablonenset VS 600 SZO 14 für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopiering Ø 8,5 mm (für OF 1010), Kopiering Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 14 mm, im Karton	140,90 167,67	491152
 Grat-/Zinkenfräser HW S8 D14,3/16/10° für offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10 °, s 8 mm, SB-verpackt	38,80 46,17	491164
 Schablonenset VS 600 SZO 20 für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopiering Ø 13,8 mm (für OF 1010), Kopiering Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 25 mm, im Karton	140,90 167,67	491153
 Grat-/Zinkenfräser HW S8 D20/26/10° für offene Schwalbenschwanz-Zinken SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10 °, s 8 mm, SB-verpackt	45,00 53,55	491165
 Spiralnutfräser HW Spi S8 D10/30 für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt	62,50 74,38	490980
	UVP €*	Bestell-Nr.
Fingerzinken-Verbindung		
 Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 6 für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 6 mm, Kopiering Ø 8,5 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 6 – 10 mm, im Karton	73,30 87,23	488879
 Spiralnutfräser Alle Varianten: für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, GL 50 mm, s 8 mm, SB-verpackt		
 HW Spi S8 D6/21 NL 21 mm	50,50 60,10	490978
 HS Spi S8 D6/16 NL 16 mm	24,50 29,16	490944
 Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 10 für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 10 mm, Kopiering Ø 13,8 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 20 mm, im Karton	73,30 87,23	488880
 Spiralnutfräser HS Spi S8 D10/30 für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt	28,40 33,80	490946
	UVP €*	Bestell-Nr.
Dübelverbindung		
 Verbindungssystem Dübeleinheit VS 600 DS 32 für OF 1010, OF 1400, Dübelverbindung im 32er-Raster, Kopiering Ø 13,8 mm (für OF 1010), im Karton	81,80 97,34	488881
Dübelbohrer Alle Varianten: mit Zentrierspitze, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt		
 HW S8 D5/30 Z D 5 mm	23,80 28,32	491066
 HW S8 D6/30 Z D 6 mm	24,50 29,16	491067
 HW S8 D8/30 Z D 8 mm	25,70 30,58	491068
 HW S8 D10/30 Z D 10 mm	28,40 33,80	491069

Experten für Kanten.

Die Kantenfräsen und Modul-Kantenfräsen.

Für einen gleichmäßigen, sauberen Abschluss gibt es Kantenfräsen: für Kantenumleimer, zum Bündigfräsen, Fasen, Abrunden, Profilieren oder zum Nuten. Durch die kompakte Bauform befindet sich die Griffposition nah am Fräser und garantiert dadurch eine sichere Führung beim Arbeiten an geraden und geschwungenen Kanten.

Kantenfräse **OFK 500**

Die besonders Leichte, Handliche und einfach Bedienbare.



Modul- Kantenfräse **MFK 700**

Die universelle Kantenfräse mit Wechseltisch für jede Anforderung – auch zum Fräsen von Nuten.



Kantenfräse **OFK 700**

Das Multitalent beim Kantenfräsen.



Modul- Kantenfräse **MFK 700 Basic**

Der Spezialist beim Kantenfräsen – Bündigfräsen und Abrunden in einem Arbeitsgang. Perfekt in Kombination mit dem Kantenanleimer CONTURO.



Schutz der Oberfläche

Als Schutz vor Beschädigungen der Oberfläche ist der Tisch von OFK 700 und MFK 700 um 1,5° geneigt. Durch die leichte Neigung des Fräswerkzeuges wird ein Anfräsen der Oberfläche vermieden.



Große Auflagefläche

Dank großer und exakt einstellbarer Tischfläche lässt sich die MFK 700 optimal an der Werkstückkante führen. Auch beim Fräsen über Eck kippt die Maschine nicht ab und fräst in die Oberfläche.



Der Abschluss der perfekten Kante

Die Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus mit speziellem Tisch zum Bündigfräsen von Umleimern – auch bei 45° aufgeleimten Kanten. Dank neu entwickelter Kugellagerbremse mit integriertem Spannfänger arbeitet sie dazu noch sauber und streifenfrei.



Besonders kompakt

Die OFK 500 arbeitet mit besonders geringem Abstand von Fräser zu Frästisch. Das Ergebnis: keine Fehlfräsungen, kein Abrutschen über Ecken und ein insgesamt besseres Ergebnis.

Werkstücke von allen Seiten bearbeiten. Das Vakuum-Spannsystem VAC SYS.

Werkstücke in einem Arbeitsschritt von allen Seiten bearbeiten – ohne Umspannen. VAC SYS steht für einfaches, ergonomisches, schnelles Arbeiten.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 334





Technische Daten	OFK 500	OFK 700	MFK 700	MFK 700 Basic
Leistungsaufnahme (W)	450	720	720	720
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000
Max. Fräser Ø (mm)	28	26	32	32
Spannzangen-Ø (mm)	–	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Max. Fräsbreite (mm)	–	14	–	–
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	–	–	14	14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,4	2	1,9	1,9

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OFK 500	Alle Varianten: Absaughaube		
	OFK 500 Q R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im Karton	316,00 376,04	574184
	OFK 500 Q-Plus R2 Abrundfräser HW R2-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	356,00 423,64	574357
	OFK 500 Q-Plus R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	356,00 423,64	574355
OFK 700			
	OFK 700 EQ-Plus Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	595,00 708,05	574359
MFK 700	Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Absaughaube, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	MFK 700 EQ-Plus	457,00 543,83	574369
	MFK 700 EQ-Set Frästisch 1,5°	577,00 686,63	574364
MFK 700 Basic			
	MFK 700 EQ/B-Plus mit Kugellagerbremse und Spanfänger, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	390,00 464,10	574453

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Frästisch FT 0° für winkeligere Fräsarbeiten, im Karton	102,60 122,09	491427
	Spannzange Alle Varianten: für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, SB-verpackt		
	SZ-D 6/OF 1000 für Fräferschaft Ø 6 mm	46,00 54,74	488760
	SZ-D 6,35/OF 1000 für Fräferschaft Ø 6,35 mm (1/4")	46,00 54,74	488761
	SZ-D 8/OF 1000 für Fräferschaft Ø 8 mm	46,00 54,74	488755
	Frästisch FT-MFK 700 1,5° Set für MFK/OFK 700, Anlaufschuh, Absaughaube, im Karton	143,50 170,77	495165
	Seitenanschlag SA-MFK 700 für MFK 700, mit Feineinstellung, Absaughaube, 2 x Führungsstangen, im Karton	66,30 78,90	495182

Der Profi für Aluminium-Verbundplatten.

Die Plattenfräse PF 1200.

Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten ganz einfach und präzise zu kanten. In Kombination mit der Führungsschiene eignet sich die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau.



Technische Daten	PF 1200	Lieferumfang	UVP €* Tastrolle A4	Bestell-Nr.
Leistungsaufnahme (W)	1.200	Alle Varianten: V-Nutfräser 90°, Einstelllehre für Führungsschiene, ohne Führungsschiene, Schraubendreher SW 3, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.900 – 5.200	PF 1200 E-Plus Alucobond	2.001,00	574321
Frästiefe (mm)	0 – 9	Tastrolle A4	2.381,19	
Gewicht (kg)	5,4	PF 1200 E-Plus Dibond	2.001,00	574322
		Tastrolle D3	2.381,19	
Zubehör			UVP €* Tastrolle D3	Bestell-Nr.
	Tastrolle Alle Varianten: SB-verpackt			
	D2 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D2, Plattenstärke 2 mm		36,10 42,96	491542
	D3 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D3, Plattenstärke 3 mm		36,10 42,96	491543
	D4 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D4, Plattenstärke 4 mm		36,10 42,96	491544
	D6 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D6, Plattenstärke 6 mm		36,10 42,96	491545
	A3 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A3, Plattenstärke 3 mm		36,10 42,96	491538
	A4 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A4, Plattenstärke 4 mm		36,10 42,96	491539
	A6 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A6, Plattenstärke 6 mm		36,10 42,96	491540
	V-Nutfräser Alle Varianten: D 118 mm, SB-verpackt			
	HW 118x14-90°/Alu alpha 90°		368,30 438,28	491470
	HW 118x18-135°/Alu alpha 135°		416,30 495,40	491471
	Führungsschienen, Schraubzwingen, Doppelsaugheber siehe Seite 330			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Kompetenz in Fräsen.

Die Festool Fräswerkzeuge.


Bedingungslose Qualität verträgt keine Kompromisse. Deshalb empfehlen wir für Festool Fräsen auch original Festool Fräswerkzeuge. Hergestellt mit derselben Sorgfalt wie die Maschinen. Mit Schneidmessern, die sich durch Mikrokornqualität und -dichte auszeichnen. Und die mit ihrer Schneidengeometrie für erstklassige Ergebnisse und Standzeiten sorgen. Maschinen, Fräser und Zubehör – bei uns bekommen Sie die optimale Ausstattung für vielseitiges und effizientes Arbeiten aus einer Hand.



Das optimale Material für jede Anwendung

HW Wolframcarbid-Hartmetall
Für das Bearbeiten von Hartholz, Plattenwerkstoffen und Kunststoffen sind HW Fräser am besten geeignet.

HS Hochleistungs-Schnell-Stahl
Für das Fräsen von weichen Materialien, wie z.B. Fichte und Kiefernholz, ist dieser mechanische und thermisch belastbare Stahl ideal.

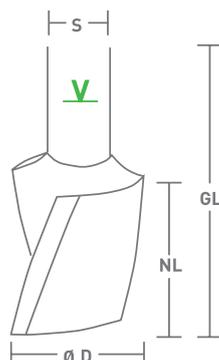


- GL** Gesamtlänge (mm)
- NL** Nutzlänge (mm)
- D** Fräserdurchmesser (mm)
- s** Schaftdurchmesser (mm)
- alpha** Faswinkel (°)
- R** Radius (mm)
- V** Mindesteinspannmarkierung
- △** n max. = maximale Fräserdrehzahl
- HW** Wolframcarbid-Hartmetall
- HS** Hochleistungs-Schnell-Stahl

Tipp: Für das optimale Fräsbild sollten die Fräser immer so tief wie möglich eingespannt werden, mindestens bis zur Mindesteinspannmarkierung am Fräserschaft.

Nutfräser

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

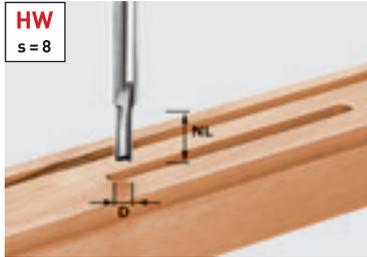


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	6	45	8	30,40 36,18	490952
4	10	45	8	30,40 36,18	490953
5	12	45	8	31,10 37,01	490954
6	14	55	8	31,70 37,72	490955
7	17	55	8	33,40 39,75	490956
8	20	55	8	34,20 40,70	490957
8	30	60	8	39,20 46,65	491647

Keine Kompromisse.

Die angeschliffene Hartmetall-Grundschneide bietet eine erhöhte Standzeit beim Einbohren in Plattenwerkstoffe.

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 8 mm

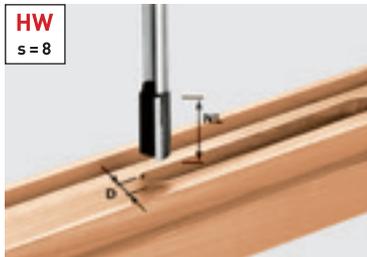

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
9	23	55	8	28,70 34,15	490958
10	20	60	8	29,00 34,51	490959
10	25	60	8	31,40 37,37	490960**
10	30	60	8	33,90 40,34	491648
11	20	60	8	31,90 37,96	490961
12	20	60	8	32,80 39,03	490962
12	30	60	8	35,90 42,72	491649
13	20	60	8	34,20 40,70	490963
14	20	60	8	34,90 41,53	490964
15	20	60	8	37,20 44,27	490965
16	20	60	8	40,90 48,67	490966
16	30	65	8	41,70 49,62	490967
18	20	60	8	43,50 51,77	490968
18	30	65	8	44,00 52,36	490969
19	20	60	8	44,50 52,96	490970
20	20	60	8	44,70 53,19	490971
20	30	65	8	46,00 54,74	490972
22	20	60	8	47,80 56,88	490973
24	20	60	8	50,70 60,33	490974
25	20	60	8	56,20 66,88	490975
30	20	60	8	62,50 74,38	490976

Hohe Standzeit auch beim Eintauchen.

Wer beim Bohren, Nuten, Falzen und Langlochfräsen ganz bequem beste Fräsergebnisse erzielen möchte, ist mit dem HW Nutfräser bestens beraten. Er arbeitet exakt, erleichtert das Einbohren und verfügt über eine hohe Standzeit.

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

Eingesetzte Bohrschneide.

Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): Schneide hat nur leichte Gebrauchsspuren.




Angeschliffene Bohrschneide.

Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): stumpfe Schneide.



Nutfräser, Fräserbox, Spiralnutfräser

Nutfräser HW mit bestückter Grundschnede, Schaft 12 mm

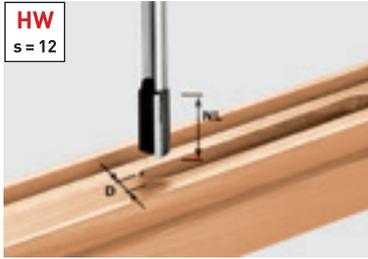

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
10	35	90	12	55,60 66,16	491086
12	40	90	12	58,00 69,02	491087
13,2	35	85	12	73,60 87,58	493789
14	40	85	12	68,60 81,63	491088
14	50	100	12	87,90 104,60	491089
15	35	85	12	82,60 98,29	493790
16	45	90	12	70,90 84,37	491090
16	60	100	12	90,30 107,46	491091
18	45	90	12	76,10 90,56	491092
20	45	90	12	79,90 95,08	491093
22	45	90	12	85,90 102,22	491094
24	45	90	12	90,30 107,46	491095
30	35	90	12	120,90 143,87	491096


HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“.

Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite (mm)	Tiefe	Fräsertyp
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12,0	40	③
Doppeldicht	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschnede, Schaft 8 mm

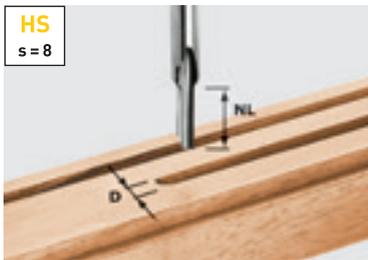

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	8	45	8	15,00 17,85	490941
4	15	48	8	15,00 17,85	490942
5	12	50	8	15,00 17,85	490943

Fräserbox




Lieferumfang Fräserbox	UVP €*	Bestell-Nr.
Bündigfräser HW D12,7/NL25 KL, Dübelbohrer HW D5 x 30 Z, Nutfräser HW D10/20 mit Bohrschneider, Nutfräser HW D18/30 mit Bohrschneide, Abrundfräser HW D16,7/R2 KL, Abrundfräser HW D25,5 R6,3 KL, Abrundfräser HW D31,7/R9,5 KL, Fasefräser HW D36/45Grad KL, Scheibennutfräser HW D40 x 4, Zinkenfräser HW D 13,8/ 15°	213,40 253,95	498979

Fräser-Set für den Profi.

Die Fräserbox beinhaltet zehn Fräser für die wichtigsten und häufigsten Anwendungen. Dadurch ergibt sich ein Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Im Fräser-Set sind die einzelnen Fräser übersichtlich und sicher in einem transparenten Fräser-Magazin aufbewahrt.

Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit Grundschnede, Schaft 8 mm

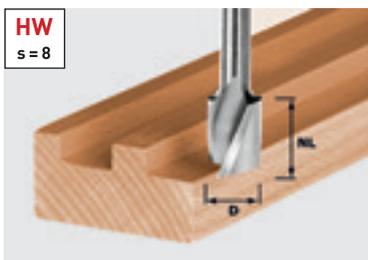


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
4	10	45	8	47,90 57,00	490977
6	21	50	8	50,50 60,10	490978
8	25	55	8	53,50 63,67	490979
10	30	60	8	62,50 74,38	490980

Spiralnutfräser, Stufenfräser, Wendepplatten-Nutfräser

Spiralnutfräser HS mit Grundschnede, Schaft 8 mm

HS
s = 8

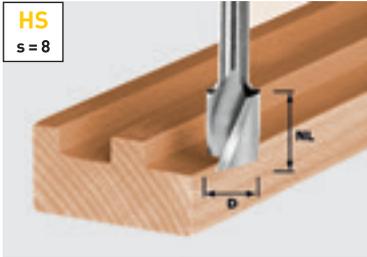

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
6	21	50	8	24,50 29,16	490944**
8	19	50	8	18,90 22,49	490945
10	30	60	8	28,40 33,80	490946**
12	20	52	8	23,20 27,61	490947
14	20	52	8	25,70 30,58	490948
16	20	52	8	28,40 33,80	490949
18	25	57	8	32,80 39,03	490950
20	25	57	8	35,30 42,01	490951


Die Multitalente.

Der HS Spiralnutfräser und der HW Spiralnutfräser Voll-Hartmetall: Mit schnellem Vorschub zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen, Bohren und Kopierfräsen. Die Frässpäne werden über die Spiralschneide optimal abgesaugt, so bleibt die Nut permanent sauber.



Stufenfräser HW, Schaft 12 mm

HW
s = 12

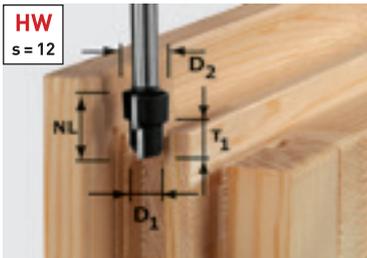


D1	D2	NL	T1	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,3	16,3	14	9,3	12	93,10 110,79	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	98,10 116,74	492714

Perfekt kombiniert mit der Frähilfe.

Mit dem Stufenfräser und der Festool Frähilfe lassen sich Kantengetriebe für Fenster und Haustüren ohne Kippen und Verwickeln im Falz schnell und exakt einfräsen.

Wendepplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnede, Schaft 8 mm

HW
s = 8

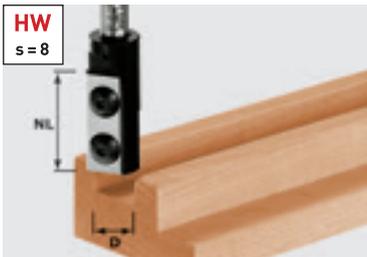

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	20	50	8	96,90 115,31	491078
10	25	55	8	98,20 116,86	491079
12	30	61	8	100,90 120,07	491080
14	30	66	8	114,10 135,78	492715
16	30	70	8	111,40 132,57	492716
18	30	70	8	117,70 140,06	492717

Seine Wirtschaftlichkeit spricht für sich.

Die Wendepplatten sorgen für ein gleichbleibendes Fräsermaß und Präzision – ganz ohne Nachschärfen. Mit schnellem Schneidenwechsel für jederzeit scharfe Fräswerkzeuge und hohe Wirtschaftlichkeit, da die Wendepplatte gedreht werden kann.




Zubehör für Wendepplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnede, Schaft 8 mm

Wendepplatten-Set HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) für Fräser 491078	46,00 54,74	491386
Wendepplatten-Set HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491079	48,50 57,72	491387
Wendepplatten-Set HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491080, 492715	51,00 60,69	491388
Wendepplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	62,50 74,38	491393
Wendepplatten-Set HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Vorschneider für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120	42,10 50,10	491390

Wendeplatten-Nutfräser, Falzkopf

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

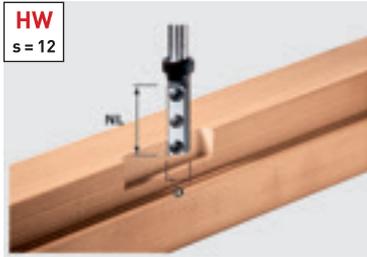


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16	50	110	12	196,00 233,24	497454

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HM einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

Wendeplatte Wepla Set D 16 2+2	43,50	497458
Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497454	51,77	

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme

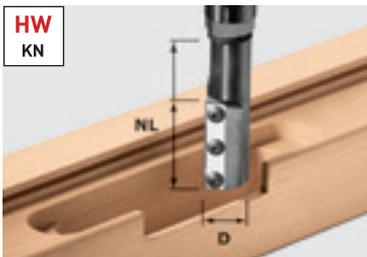

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
20	50	110	208,00 247,52	497455
24	50	117	217,30 258,59	497456

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme

Wendeplatte Wepla Set D 20 2+2	47,90	497568
Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497455	57,00	

Wendeplatte Wepla Set D 24 2+2	44,70	497569
Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497456	53,19	

Kopiererring KR-D 30,0/21,5/OF 2200	31,20	497453
für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopiererring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm	37,13	

Für Türbänder in Blockrahmen und Türblättern.

Der extra lange Wendeplattenfräser eignet sich für extreme Frästiefen, mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und 24 mm. Für sicheres Arbeiten in Kombination mit der Oberfräse OF 2200 und dem extralangen Kopiererring (Bestell-Nr. 497453).



Falzkopf



D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
50	30	120,80 143,75	489284

Zubehör für Falzkopf

Wendeplatte WP 30x12x1,5	24,50	489286
für Falzkopf, Packungsinhalt 2 Stück	29,16	

Frässpindel ASL20/OF1010	38,90	489285
für OF 1010, zur Aufnahme des Falzkopfs FK D 50x30 [489284] erforderlich	46,29	


Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200	46,00	490131
für OF 1400, OF 2200, zur Aufnahme des Falzkopfs FK D 50x30 [489284] erforderlich	54,74	



Frässpindel mit Konusdirektaufnahme

Halbstabfräser, Abrundfräser, Viertelstabfräser

Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

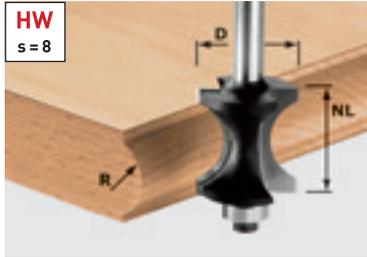

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
27	28	70	12	8	75,10 89,37	491139

Zubehör für Halbstabfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Keine halben Sachen.

Beim Verzieren von Plattenkanten leistet der HW Halbstabfräser ganze Arbeit. Er ist optimal abgestimmt auf 28 mm dicke Leimholzplatten. Sein Anlaufkugellager führt den Fräser direkt an der Schablone und sorgt dafür, dass auch geschwungene Teile profiliert werden können.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



** mit Kugellager Ø 12,7 mm und Ø 9,5 mm im Lieferumfang

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16,7	9	49	2	8	51,70 61,52	491009**
19,1	10	50	3	8	52,40 62,36	491010**
20,7	11	51	4	8	53,00 63,07	491011**
22,7	12	52	5	8	53,50 63,67	491012**
25,5	13,5	54	6,35	8	54,90 65,33	491013**
28,7	15	55	8	8	56,90 67,71	491014**
31,7	16,5	56	9,5	8	59,10 70,33	491015**
38,1	19	59	12,7	8	65,10 77,47	491016**
42,7	22	62	15	8	68,80 81,87	491017**

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
Anlaufkugellager D9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	24,00 28,56	491382

Ein Werkzeug – doppelter Nutzen.



Mit Kugellager Ø 12,7 mm zum Abrunden.



Mit Kugellager Ø 9,5 mm zum Stabfräsen.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm




D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
63	32	82	25	12	126,80 150,89	491107

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
Anlaufkugellager D9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	24,00 28,56	491382

Viertelstabfräser HW, Schaft 8 mm

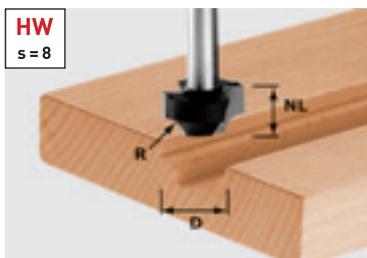

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
17	10	40	3	8	47,90 57,00	491004
23	13	45	6	8	53,50 63,67	491007

Zur dekorativen Frontgestaltung von falschen Füllungen.

Durch die angeschliffene Grundschnide ist es möglich, mittig in die Möbelfront einzutauchen.

Abrund-/Fasefräser, Wendeplatten Fase-/Kantenfräser, Fasefräser

Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




D	NL	GL	R	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
17,5	19	61	6	15	8	75,10 89,37	491134
23,1	19	60	6	30	8	79,00 94,01	491135
31,4	18,5	60	6	45	8	82,70 98,41	491136

Zubehör für Abrund-/Fasefräser HW

Anlaufkugellager D17,5/15° (2x) für Fräser 491134, D 17,5 mm, Durchmesser min. 17,5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, alpha 15 °	34,60 41,17	491403
Anlaufkugellager D23,1/30° (2x) für Fräser 491135, D 23,1 mm, Packungsinhalt 2 Stück, alpha 30 °	35,50 42,25	491404
Anlaufkugellager D31,4/45° (2x) für Fräser 491136, D 31,4 mm, Packungsinhalt 2 Stück, alpha 45 °	38,50 45,82	491405



Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

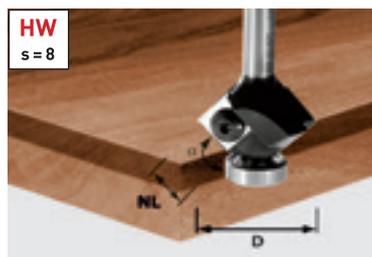

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	8	111,40 132,57	499807


Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 45,46	491391

Präzise kalkuliert.

Der Kantenfräser mit HW-Wendeplatte ist das ideale Werkzeug, wenn Sie auf hohe Standzeit, besonders gute Wirtschaftlichkeit und konstante Präzision Wert legen. Mit dem Erwerb einer Wendeplatte erhalten Sie vier Fräser-Standzeiten. Das senkt die Folgekosten, da die Platte gedreht werden kann.

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

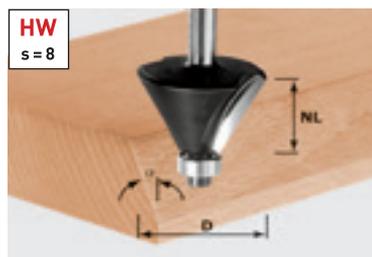

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	8	49,70 59,14	499801
25,7	25,1	70	15	8	53,50 63,67	491132
25	11	50	30	8	50,60 60,21	499800
38,5	25,7	64	30	8	62,50 74,38	491133
26	7	48	45	8	53,70 63,90	499799
36	11,5	53	45	8	49,80 59,26	491025

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------


Ein unschlagbares Team.

Mit diesen Schaftfräsern können Sie die aus der Industrie bekannte Kantenform auch mit einer Handoberfräse erzeugen. Dabei arbeiten der Fasefräser und der Abrund-/Fasefräser mit konischem Kugellager perfekt zusammen.



Fasefräser, Wasserrinnenfräser, Hohlkehlfräser

Fasefräser HW, Schaft 12 mm

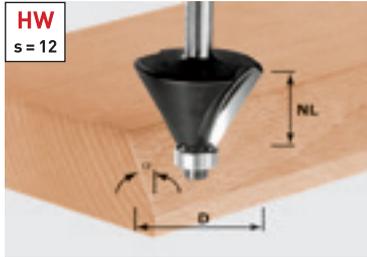


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
44	30	80	30	12	77,50 92,23	491101
55	20	76	45	12	85,90 102,22	491102

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Wasserrinnenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

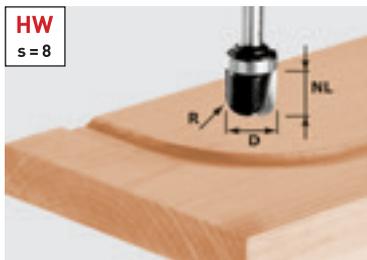

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	53	6,4	8	79,00 94,01	490982


Zubehör für Wasserrinnenfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	20,60 24,51	491396
--	-----------------------	--------

Fräsen ohne Kopierring.

Geschwungene oder runde Wasserrinnen können mit diesem Fräser problemlos mit Hilfe einer Schablone 1:1 gefräst werden. Aufwändiges Errechnen der Kurven und Abstände entfällt.


Wasserrinnenfräser, Schaft 8 mm

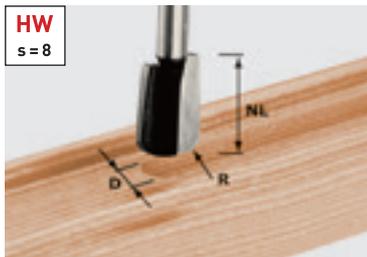

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16	25	65	5	8	66,20 78,78	490981




Hohlkehlfräser HW, Schaft 8 mm

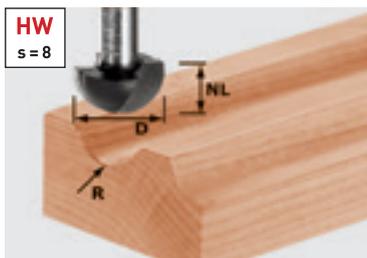

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	8	38	4	8	29,60 35,22	490983
12,7	10	40	6,35	8	33,40 39,75	490984
16	11	41	8	8	37,20 44,27	490985
19,4	11	41	9,7	8	40,30 47,96	490986
25,4	14	44	12,7	8	45,20 53,79	490987


Hohlkehlfräser HW, Schaft 12 mm

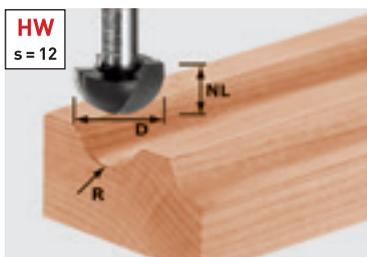

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
30	20	60	15	12	81,40 96,87	491104
40	25	65	20	12	96,90 115,31	491105

Hohlkehlfräser, Bündigfräser, Wendeplatten-Bündigfräser

Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

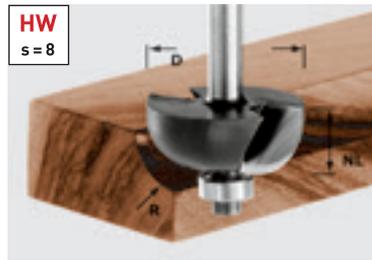


D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
25,5	12,7	54	6,35	8	46,00 54,74	491018
28,7	14	56	8	8	49,80 59,26	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	52,40 62,36	491020
38,1	16	57	12,7	8	60,00 71,40	491021

Zubehör für Hohlkehlfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

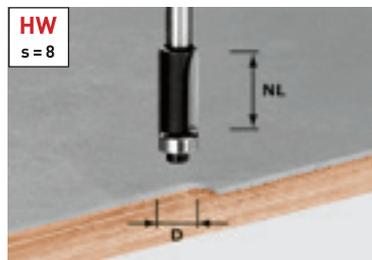

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,7	25	65	0	8	49,80 59,26	491027


Zubehör für Bündigfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Geht durch dick und dünn.

Dank seines großen Anlaufkugellagers ist der HW Schablonenfräser das ideale Werkzeug für problemloses 1:1 Kopierfräsen.

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

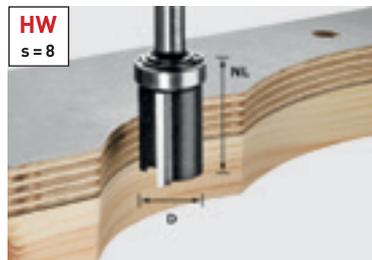


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19,05	25	62	0	8	52,40 62,36	491028

Zubehör für Bündigfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	20,60 24,51	491396
--	-----------------------	--------



Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

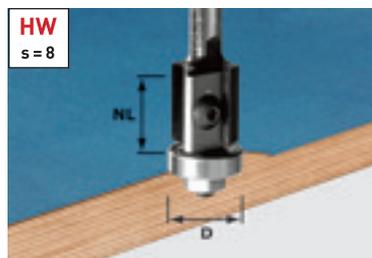

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	20	64	0	8	103,30 122,93	491082
19	12	52	0	8	111,40 132,57	499806

Zubehör für Wendeplatten-Kantenfräser HW


Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm	19,20 22,85	491385
Wendeplatte HW-WP 20x12x1,5 (4x)	38,20 45,46	491392
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 45,46	491391

Präzision auch nach dem Schärfen.

Beim Nachschärfen von stumpfen Schneiden an herkömmlichen Fräsern reduziert sich üblicherweise der auf das Kugellager abgestimmte Durchmesser. Dies führt dazu, dass beim Bündigfräsen von Kanten nach dem Schärfen ein Absatz entsteht. Mit dem Wendeplatten-Kantenfräser mit Kugellager bleibt die Präzision erhalten.

Fase-Bündigfräser, Bohrfräser, Falzfräser

Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

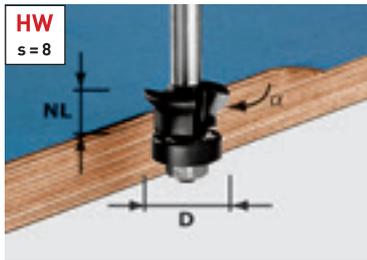


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
24	11	54	8	39,10 46,53	491026

Zubehör für Fase-Bündigfräser


Anlaufkugellager D18 (2x) Durchmesser 18 mm	31,10 37,01	491400
---	-----------------------	--------

Ein Werkzeug – 3 Anwendungen.

Bündigfräsen der überstehenden Beschichtung im rechten Winkel, mit 45° Fase oder sogar beides in einem Arbeitsgang. Das kunststoffummantelte Kugellager hinterlässt keine Spuren und schont die Plattenkante.

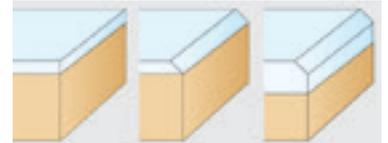

Bohrfräser HW, Schaft 8 mm

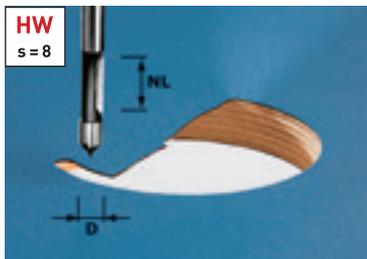

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	19	65	8	24,90 32,01	491037

Einstecken – ausfräsen – fertig.

Ohne Vorbohren taucht der Bohrfräser direkt durch den Schichtstoff ein. An der Anlauffläche entlang geführt, wird die vorgefertigte Kontur bündig gefräst.

Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
38	12	53,7	8	96,90 115,31	491085**


Zubehör für Wendeplatten-Falzfräser

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 45,46	491391
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	54,50 64,86	491406


** Lieferumfang: Kugellager-Set von Ø 9,5 mm bis Ø 22 mm

Überraschend vielseitig.

Durch Auswechseln der Kugellager können 5 verschiedene Falztiefen mit nur einem Grundkörper erzielt werden.

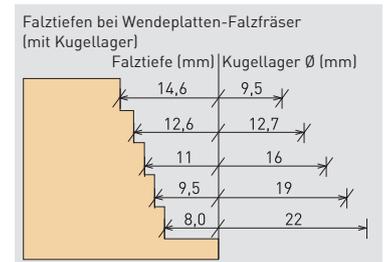

Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

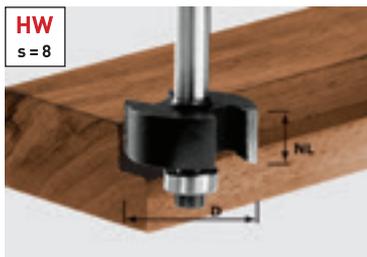


D	NL	GL	T1	s	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	12,7	54	9,5	8	47,90 57,00	491022***

Zubehör für Falzfräser HW


Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	54,50 64,86	491406

*** Lieferumfang: 1 Kugellager Ø 12,7 mm mit Falztiefe 9,5 mm

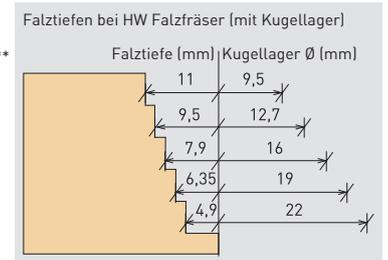

Grat-/Zinkenfräser, Griffmulden-/Griffleistenfräser

Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider, Schaft 8 mm

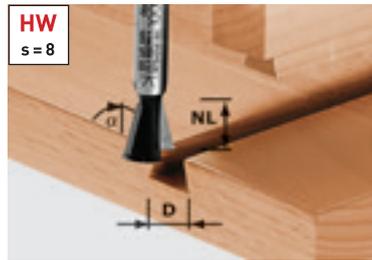


HW
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14,3	13,5	46	15	8	43,40 51,65	490990

Perfekt für Schwalbenschwanzverbindungen.

Durch das optimal abgestimmte System aus Oberfräse, Schablone und Fräs Werkzeug gelingen die traditionellen offenen und halbverdeckten Schwalbenschwanzzinken im Handumdrehen.

Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

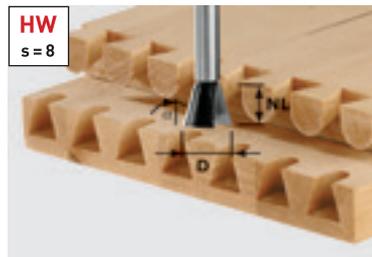


HW
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	8	37,20 44,27	490992 **
16	13,5	46	15	8	44,70 53,19	490993 **
20	17	49	15	8	42,10 50,10	490996 **
14,3	16	50	10	8	38,80 46,17	491164 ***
20	26	58	10	8	45,00 53,55	491165 ***



Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

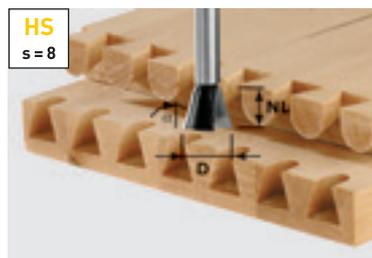


HS
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	8	21,20 25,23	490991 **
20	17	49	15	8	31,90 37,96	490995 **

Für den Einsatz mit dem Verbindungssystem VS 600:
** für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung
*** für offene Schwalbenschwanz-Verbindung



Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

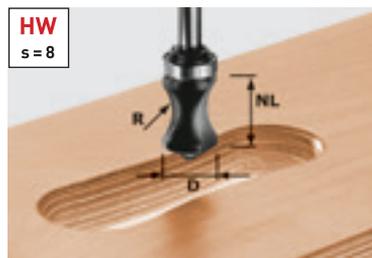


HW
s = 8

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	19	68	16	8	79,00 94,01	491033

Zubehör für Griffmuldenfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	20,60 24,51	491396
--	-----------------------	--------

Griffleistenfräser HW, Schaft 8 mm

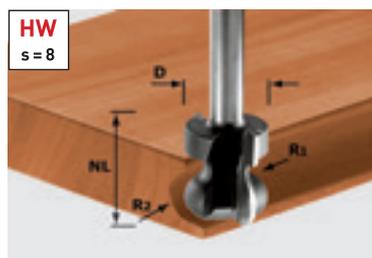

HW
s = 8


R1	R2	D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
2,5	6	22	16	59	8	74,40 88,54	491140



Verleimfräser, Schriftenfräser

Verleimfräser HW, Schaft 8 mm

HW
s = 8

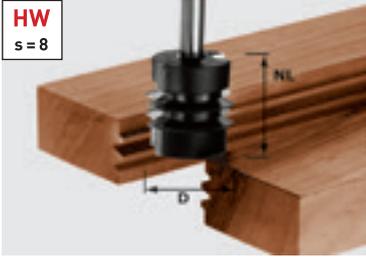


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
34	32	62	8	84,00 99,96	491034

Einstelltabelle für Verleimfräser


Holzdicke [1]	Höhe Y-Maß [2]	Anschlag X-Maß [3]
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Da beide Werkstücke, die verleimt werden sollen in einer Fräseinstellung bearbeitet werden müssen, erfordert das Einstellen des Gehrungs-Verleimfräasers genaues Justieren des Fräsanschlages und der Tischhöhe. Dazu dient die oben stehende Grafik und Einstelltabelle. Eine Nachjustierung kann dennoch erforderlich sein!

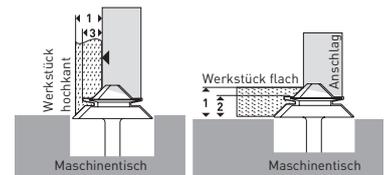

Gehrungsverleimfräser HW, Schaft 12 mm

HW
s = 12

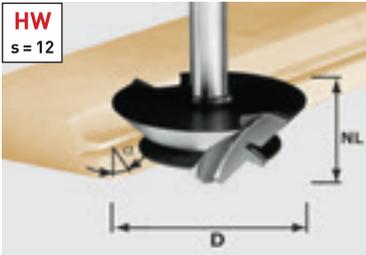


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
△ 64	27	67	45	12	147,50 175,53	492709

△ n max. 22.000

Schriftenfräser, Schaft 8 mm


HW
s = 8

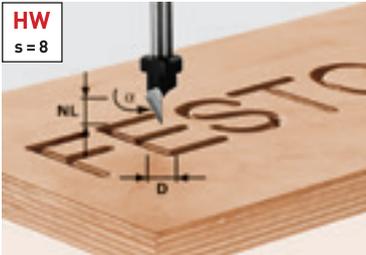

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	8	44,70 53,19	491003

Schriftenfräser, Schaft 8 mm


HS
s = 8

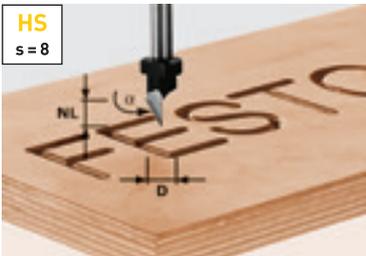

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	8	35,90 42,72	491002

V-Nutfräser, Gipskartonfräser

V-Nutfräser, Schaft 8 mm

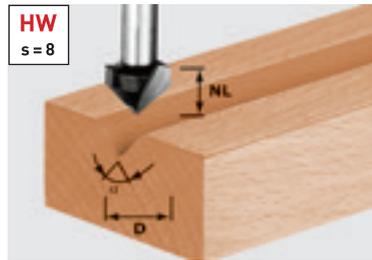


HW
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	8	33,40 39,75	490999

Ideal für Zierfugen.

Der V-Nutfräser ist die richtige Wahl für Zierfugen bei flächenbündigen Werkstücken – z.B. Türblockrahmen, Gestell-Verbindungen und Möbelbauteile.


V-Nutfräser, Schaft 8 mm

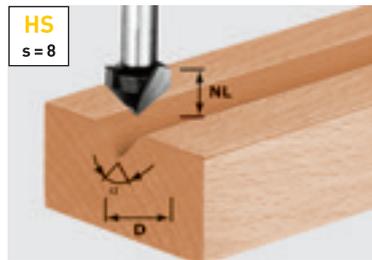

HS
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	8	15,50 18,45	490998
11	9,5	50	60	8	14,40 17,14	490997


V-Nutfräser, zum Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten, Schaft 8 mm

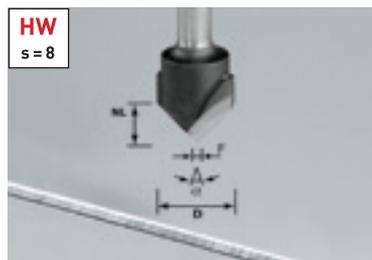

HW
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
18	3,3	59	135	8	62,50 74,38	491443
18	8	59	90	8	62,50 74,38	491444

Fräsen von Aluminium-Verbundplatten.

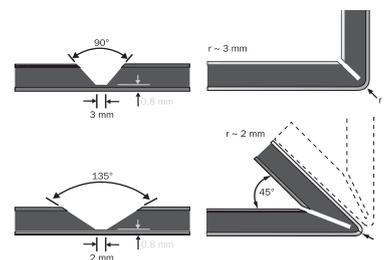

Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm




HW
s = 8

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,5	14	55	45	8	44,70 53,19	491000**
32	16	49	90	8	58,70 69,85	491001

Fräsen und falten statt kleben und spachteln.

Ergänzend zum 90°-Gipskartonfräser gibt es einen 45°-Fräser für das einfache Falten von 45°-Ecken.

** einschneidiges Werkzeug

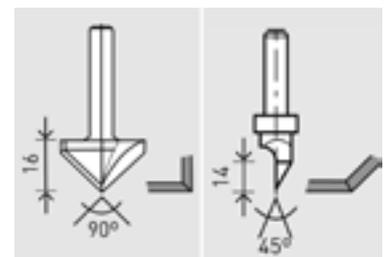


90°-Gipskartonfräser
(Bestell-Nr. 491001)

45°-Gipskartonfräser
(Bestell-Nr. 491000)

Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

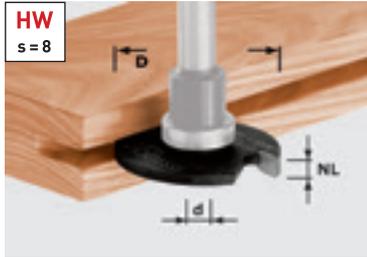

D	d	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
40	6	1,5	19,40 23,09	491038
40	6	2	20,50 24,40	491040
40	6	2,5	20,90 24,87	491056
40	6	3	21,70 25,82	491057
40	6	3,5	22,00 26,18	491058
40	6	4	22,40 26,66	491059
40	6	5	23,10 27,49	491060


Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.

Frässpindel 1 ist mit einem festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.

Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennutfräses) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennutfräses eine Nuttiefe von 12 mm.

Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennutfräses) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennutfräses eine Nuttiefe von 6 mm.

Frässpindel für Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

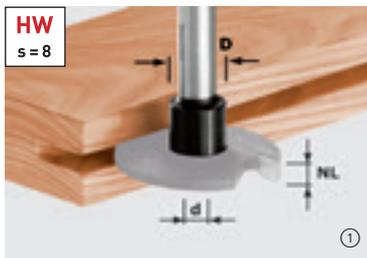

D	d	GL	KL	UVP €*	Bestell-Nr.
14	6	49	①	19,10 22,73	499805
16	6	43	16 ②	24,70 29,39	499803
28	6	45	28	39,40 46,89	499804

Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm

Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm	②	23,00 27,37	491384
Anlaufkugellager D28 (2x) Durchmesser 28 mm		25,10 29,87	491397

Für dichte Türen.

Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.



Beschlagbohrer HW, mit Spanbrecher HW, Schaft 8 mm




D	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
15	54,5	8	44,70 53,19	491070
18	54,5	8	49,20 58,55	491071
20	54,5	8	52,40 62,36	491072
25	54,5	8	59,60 70,92	491073
26	54,5	8	63,10 75,09	491074
30	54,5	8	65,00 77,35	491075
34	54,5	8	66,10 78,66	491076
35	54,5	8	66,80 79,49	491077

Maßgenau im System 32.

Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.

Dübel-/Durchgangsbohrer, Doppelradenfräser, Multiprofilfräser, T-Nutfräser

Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm

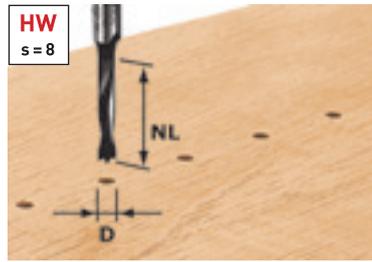

** ohne Zentrierspitze


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	16	55	8	35,30 42,01	491065**
5	30	53,5	8	23,80 28,32	491066
6	30	53,5	8	24,50 29,16	491067
8	30	53,5	8	25,70 30,58	491068
10	30	53,5	8	28,40 33,80	491069

Vielseitiger Einsatz.

Der Dübelbohrer HW eignet sich perfekt zum Bohren von Lochreihen sowie beim Einsatz mit der Dübeleinheit Verbindungssystem VS 600.




Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm

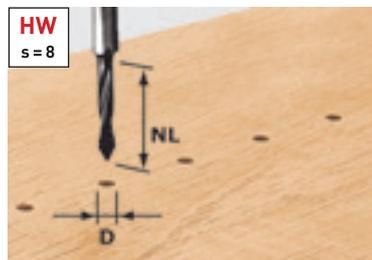

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
5	30	53,5	8	28,90 34,39	491064



Doppelradenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

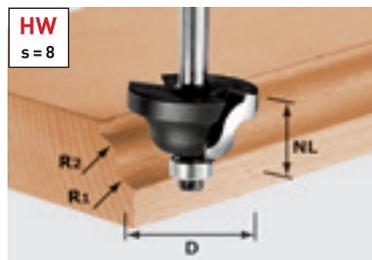


D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	13	53	4	4	8	59,10 70,33	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	67,30 80,09	491030

Zubehör für Doppelradiusfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

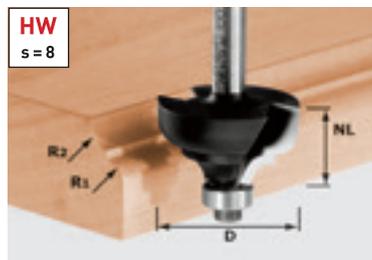


D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
36,7	21	61	6	8	72,60 86,39	491031

Zubehör für Multiprofilfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm

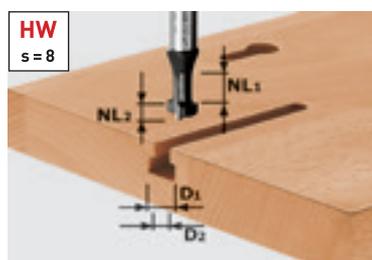


D1	D2	NL1	NL2	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
10,5	6	8	5	50	8	33,40 39,75	491035

Stark auch im Speziellen.

Zum Fräsen von T-Nuten, Bilderschlitzten und Schlüsseloch-Aufhängungen in Massivholz und Plattenwerkstoffen.

Profilfräser, Konterprofilfräser


Profilfräser HW, Schaft 8 mm

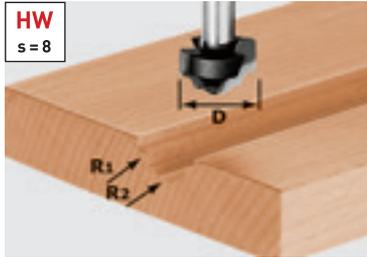


D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12,5	54	4	5	8	53,50 63,67	491032



Profilfräser HW, Schaft 8 mm

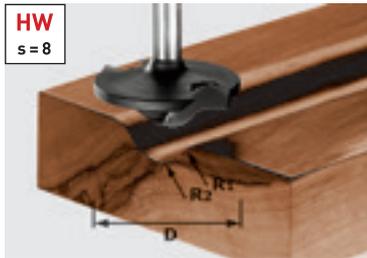

D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42	13	50	6	12	8	74,00 88,06	491137

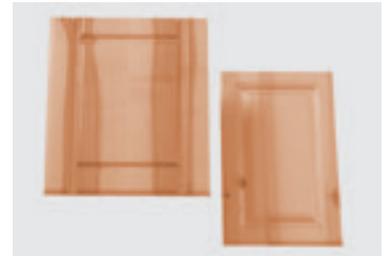

Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42	14	54	6	8	75,80 90,20	491131

Zubehör für Profilfräser Radius

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Schlicht und exakt.

Für das Abrunden von Möbelfronten, Tischplatten, Bänken oder Stühlen ist dieser Profilfräser mit lang gezogenem Radius das ideale Werkzeug. Auch geschwungene und runde Teile lassen sich damit problemlos abrunden.

Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	8	108,20 128,76	491130


Zubehör für Konterprofilfräser Feder

Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm	23,00 27,37	491384
---	-----------------------	--------

Rahmentüren mit Konterprofil und Füllungen.

Egal, ob Sie traditionelle Profile oder moderne Formen herstellen wollen – die Justierung der Fräsringe ist dank der Anlaufkugellager einfach.

Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

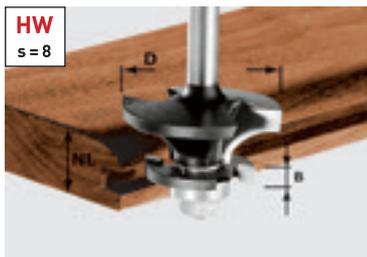


D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	8	108,20 128,76	491129

Zubehör für Konterprofilfräser Nut HW

Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm	23,00 27,37	491384
---	-----------------------	--------

Profil-Federfräser, Profil-Nutfräser, Abplattfräser

Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

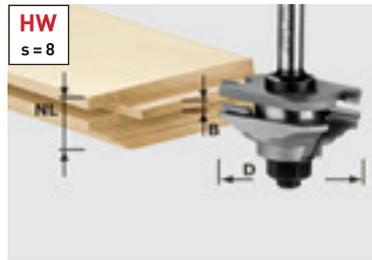

D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	8	183,10 217,89	490643

Für klassische Möbelfronten.

Mit diesen Werkzeugsätzen fräsen Sie klassische Rahmentüren in verschiedenen Stilrichtungen. Die zweischneidigen Hartmetallwerkzeuge ermöglichen ein gleichmäßiges und sauberes Fräsbild.


Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	8	183,10 217,89	490645



Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

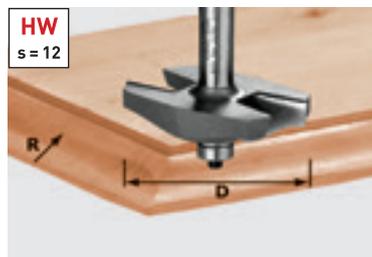


D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
△ 67	12	68	19	12	147,70 175,76	490127
△ n max. 22.000						



Abplattfräser mit Kugellager:
für klassisch geschwungene Füllungen.

Abplattfräser HW, Schaft 8 mm

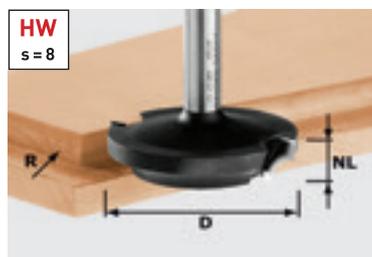

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42,7	13	50	6	8	71,30 84,85	491138


Abplatt- und Konterprofil in einem.

Mit diesem Werkzeug fräsen Sie Füllungen und Rahmen. Kombiniert mit einem Scheibennutfräser lassen sich so komplette Fronten herstellen.



Abplattfräser, Handlaufräser, Aluminiumfräser

Abplattfräser HW, Schaft 12 mm

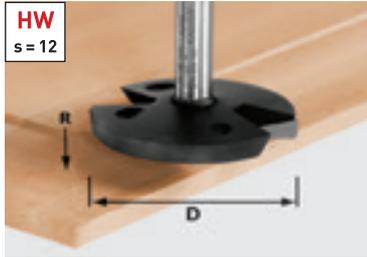


	D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
△	68	14	58	35	12	141,30 168,15	492712
△	n max. 22.000						



Abplattfräser ohne Kugellager:
für tiefere Abplattungen.

Handlaufräser HW, Schaft 12 mm

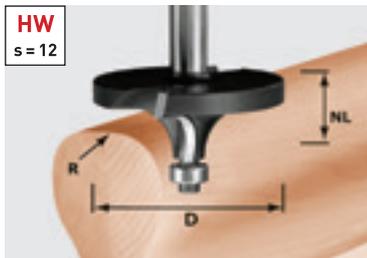

	D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.	
△	64	26	16	12	135,10 160,77	492710	
△	n max. 22.000						


Zubehör für Handlaufräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------

Tischfräse TF 2200

Das CMS mit der Oberfräse OF 2200 eignet sich perfekt für größere Zerspanungsquerschnitte und bietet eine sichere Auflage beim Fräsen.

Handlaufräser HW Profil, Schaft 12 mm

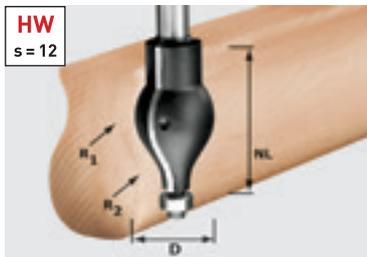


	D	NL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
△	32	57	20	16	12	127,90 152,20	492711
△	n max. 22.000						

Zubehör für Handlaufräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------



Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm

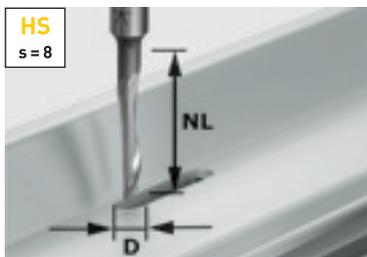


	D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
	5	23	65	8	15,50 18,45	491036

Der Spezialist für Aluminium.

Der HS-Aluminiumfräser eignet sich zum Fräsen von Wasserablaufnuten in Aluminiumprofilen bis 2 mm Dicke.

Fräswerkzeuge für OFK 500

Abrundfräser, ohne Kugellager

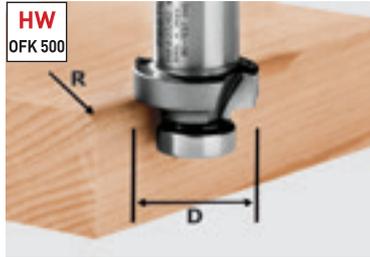

D	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	2	59,80 71,16	490092
27	3	59,80 71,16	490093
27	4	64,90 77,23	490094
27	5	70,00 83,30	490095
27	6	70,00 83,30	490096




Abrunden von Kunststoff- oder Massivholzleimern.

Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube	18,80 22,37	490249
--	-----------------------	--------

Fasefräser, ohne Kugellager

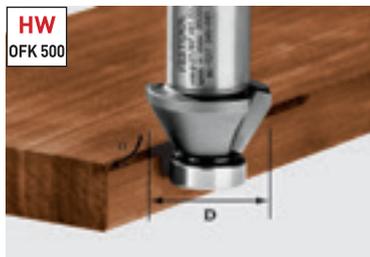

D	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	60	53,60 63,78	491533
27	45	53,60 63,78	490090
27	30	53,60 63,78	490091




Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholzleimern.

Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube	18,80 22,37	490249
--	-----------------------	--------

Bündigfräser, mit Kugellager

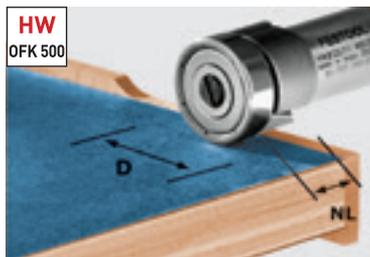

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
22	8	8	66,90 79,61	490565
22	8	8	53,60 63,78	490085**

Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D22-OFK für Fräser 490085, mit Spannschraube	21,20 25,23	490250
---	-----------------------	--------




Bündigfräsen von Kunststoff- oder Massivholzleimern.

** Bündigfräser, ohne Kugellager

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

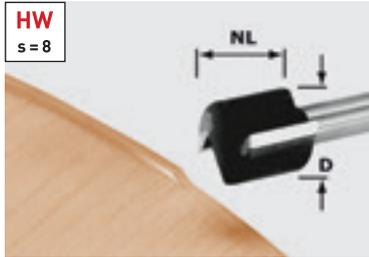


D	NL	GL	s	UVP €* 49,62	Bestell-Nr. 491666
19	16	46	8	41,70	



Speziell zum Fräsen der Nuten für Stegkanten finden Sie auf Seite 247 ein umfangreiches Scheibennut-Fräserprogramm. Für diese Anwendung wird die Frässpindel benötigt.

Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

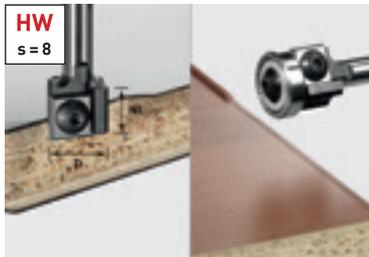

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 132,57	Bestell-Nr. 499806
19	12	52	0	8	111,40	


Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 45,46	491391
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm	19,20 22,85	491385

Mit und ohne Kugellager einsetzbar.

Mit dem neu entwickelten Kugellager-Spannsystem ist es möglich, die Kantenfräswerkzeuge mit oder ohne Anlaufkugellager zu verwenden. Somit sind alle Werkzeuge mit Kugellager auf dem Werkzeug, oder wie bei der OFK 700, mit externem Anlaufsystem verwendbar.


Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm

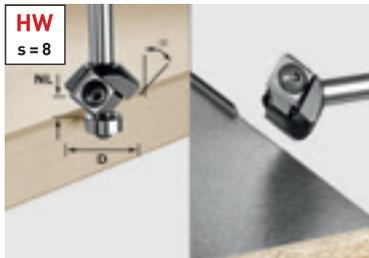

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 132,57	Bestell-Nr. 499807
27	8	55	45	8	111,40	

Zubehör für Wendeplatten-Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 45,46	491391

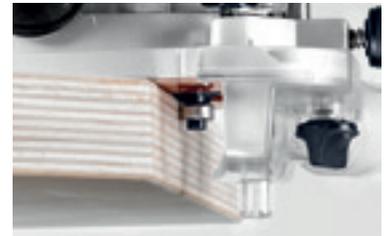

Fasefräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 59,14	Bestell-Nr. 499801
18	11	50	15	8	49,70	
25	11	50	30	8	50,60 60,21	499800
26	7	48	45	8	53,70 63,90	499799

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------



Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Abrundfräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
20	2,2	47	2	8	57,20 68,07	499798
22	3,2	48	3	8	58,20 69,26	499797


Zubehör für Abrundfräser

Anlaufkugellager D12,7 [2x] Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
--	-----------------------	--------



Frästisch 0° für winkeltreue Fräsarbeiten.
Bestell-Nr. 491427.

Abrundfräser-Wendeplatten

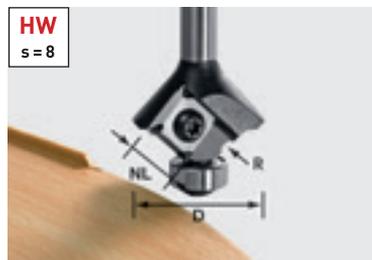

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	3	55	1	8	124,20 147,80	499811
28	3	55	1,5	8	124,20 147,80	499810
28	3	55	2	8	124,20 147,80	499809
28	3	55	3	8	124,20 147,80	499808


Zubehör für Wendeplatten-Abrundfräser HW

Ersatzplatte HW-WP R3 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499808, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 3 mm, Durch- messer 28 mm, Kugellager 12,7 mm	71,90 85,56	500369
Ersatzplatte HW-WP R2 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499809, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 2 mm	71,90 85,56	500370
Ersatzplatte HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499810, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 1,5 mm	71,90 85,56	500371
Ersatzplatte HW-WP R1 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499811, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 1 mm	71,90 85,56	500372
Anlaufkugellager D12,7 [2x] Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383

Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.



Planfräser HW für Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus, Schaft 8 mm

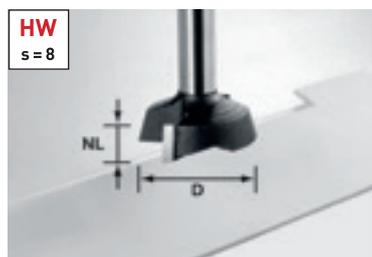


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	7	40	15	8	83,80 99,72	500368



Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm

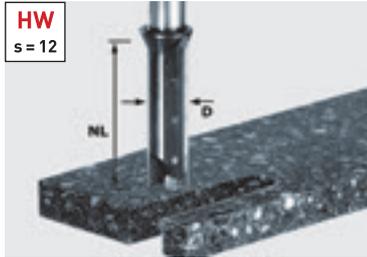

** auch für den Einsatz mit OF 2200 und Arbeitsplattenfrässhablone APS 900

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	45	105	12	193,30 230,03	491110**


Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser

Wendeplatte HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)	87,80 104,48	491389
-----------------------------------	------------------------	--------

Hohe Bruchsicherheit und sauberes Arbeiten.

Vollhartmetall-Spiralnutfräser werden aus speziell für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen entwickelten, zylindrischen Hartmetallstäben hergestellt und sind besonders bruchsicher.


Spiralnutfräser HW, Schaft 12 mm

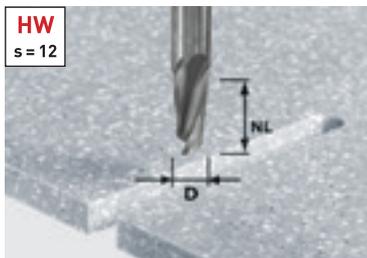

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12	27	70	12	94,20 112,10	492654
12	42	87	12	120,40 143,28	492655



Spiralnutfräser Schrupp-Schlicht HW, Schaft 12 mm

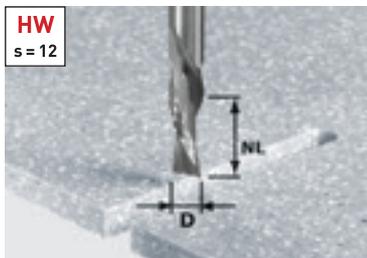


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12	42	87	12	136,50 162,44	492656

Für schnelles Arbeiten.

Vollhartmetall-Fräser speziell zum schnellen Fräsen von Ausschnitten wie z.B. Beckenausschnitten.



Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

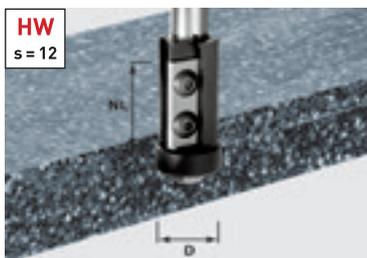

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
21	30	89	12	133,90 159,34	491120

Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW

Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	62,50 74,38	491393
Anlaufkugellager D21-15,88 (2x) Durchmesser 21 mm	47,50 56,53	491408

Exakt und langlebig.


Mineralwerkstoffe verlangen der Fräseschneide einiges ab. Beim Arbeiten mit Anlaufkugellager ist die permanente Übereinstimmung von Schneide und Kugellager unerlässlich. Wendeplatten-Werkzeuge machen sich hier schnell bezahlt.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

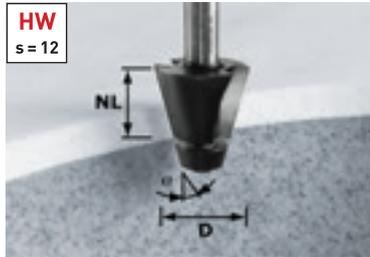


HW
s = 12

D	NL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
33,54	25	15	12	82,10 97,70	492665

Zubehör für Fasefräser mit Anlaufkugellager

Anlaufkugellager D18,5/15° Durchmesser 18,5 mm	25,00 29,75	493057
--	-----------------------	--------

Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

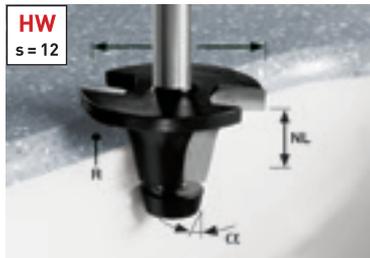

HW
s = 12

D	NL	R	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
45	25	6,35	6	12	121,50 144,59	492671

Zubehör für Beckenfräser mit Anlaufkugellager


Anlaufkugellager D21,1/6° für Fräser 6°, Durchmesser 21,1 mm	24,90 29,63	493061
Anlaufkugellager D12,7 Durchmesser 12,7 mm, alpha 6°	17,90 21,30	491398

Einfach genial.

Wenn die Fräuserschneide nach dem Schärfen nicht mehr exakt zum Kugellager passt, kann der Übergang zur Fräuserschneide durch Verschieben des axialen Kugellagers nachgestellt werden. Dadurch können Festool Beckenfräser lange eingesetzt werden.




Axial verschiebbares Kugellager beim Beckenfräser

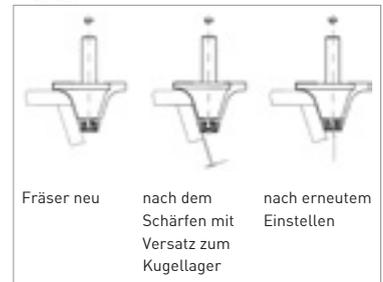

Fräser neu nach dem Schärfen mit Versatz zum Kugellager nach erneutem Einstellen

Planfräser HW, Schaft 12 mm

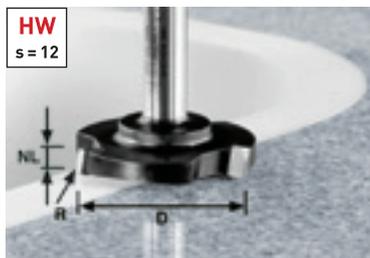

HW
s = 12

D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
52	7,3	1,5	12	91,90 109,36	492701


Passend zu jeder Gelegenheit.

Mit dem Planfräser lassen sich flächige Überstände problemlos bündigfräsen, z.B. Einlegelisenen.



Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

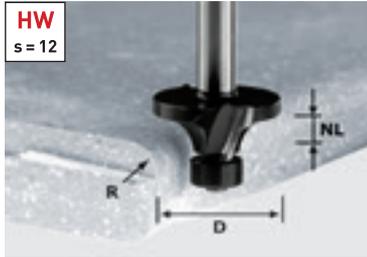

D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
22	10	3	12	72,00 85,68	492681

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D16 Durchmesser 16 mm	22,40 26,66	493062
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	13,40 15,95	491383
Anlaufkugellager D9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	24,00 28,56	491382




Zubehör für Abrundfräser Unterschnitt HW



Durchmesser	UVP €*	Bestell-Nr.
28	29,60 35,22	493063

Bündigfräser mit Kugellager oben, Schaft 12 mm

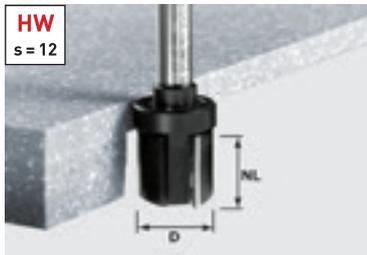


D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	25	12	91,90 109,36	492705

Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager oben

Anlaufkugellager D28 Durchmesser 28 mm	29,60 35,22	493063
--	-----------------------	--------

Bündigfräser mit Kugellager unten, Schaft 12 mm

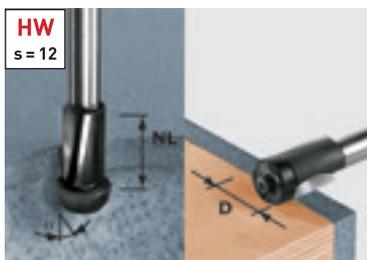

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	25	12	82,10 97,70	492661

Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager unten

Anlaufkugellager D19 Durchmesser 19 mm	22,60 26,89	493055
Anlaufkugellager D22/11° Durchmesser 22 mm	25,90 30,82	493056

beide Ersatzkugellager im Lieferumfang enthalten

Zwei in einem.

Inlays bündig fräsen oder Überhänge zu eingebautem Becken mit 11° Schräge anfräsen – beides ist durch Wechsel des im Lieferumfang enthaltenen Kugellagers möglich.



10 Verbinden





260 DOMINO Dübelfräsen

263 DOMINO Verbinder



263 DOMINO Dübel

Einfach präziser verbinden. Die DOMINO Dübelfräsen.

Bei Handmaschinen einzigartig und von Festool patentiert: die Fräsbewegung der DOMINO Dübelfräsen. Das gleichzeitige Drehen und Pendeln des Fräswerkzeugs ermöglicht leichtgängiges Arbeiten und Löcher ohne Brandspuren. Durch die Pendelbewegung überhitzen die Fräser nicht, was zu einer extrem hohen Standzeit führt.



Dübelfräse DF 500 Q-Plus

Die DOMINO DF 500 ist besonders handlich und bietet fast unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob beim Platten- oder Korpusbau, bei leichten Rahmen- oder Gestellverbindungen – die DF 500 überzeugt mit höchster Präzision, Flexibilität und einfacher Handhabung.

Dübelfräse DF 700 EQ-Plus

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.





Innovatives Anschlagssystem

Einer der großen Zeitvorteile beim Arbeiten mit der DOMINO Dübelfräse ergibt sich durch das Arbeiten ohne aufwändiges Messen oder Anzeichnen – die schnelle und exakte Positionierung erfolgt bei der DOMINO DF 500 ganz einfach durch Anschlagklinken, bei der DF 700 über Anschlagpins.



Langlochprinzip

Passgenaues Ausrichten: Der erste DOMINO Dübel wird über ein exaktes Langloch positioniert, die nachfolgenden über breitere Langlöcher mit Spiel eingepasst – so lässt sich die Verbindung mühelos ausrichten. Das Ergebnis ist eine stabile Verbindung, verdrehsicher ab dem ersten Dübel.



Fräshöhen- und Winkeleinstellung

Zeitsparendes und präzises Einstellen von Fräshöhe und Winkel: Für passgenaues Fräsen auf Gehrung und die Bearbeitung unterschiedlicher Materialstärken. Mit Raststufen und stufenloser Fräswinkel-Einstellung.



Zeit sparen bei wiederkehrenden Frästiefen

Mit Hilfe der Rasthebelsperre der DF 500 wählen Sie Ihre gewünschte Frästiefe aus. Möglich sind 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm und 28 mm. Bei der DF 700 können Sie dank der variablen Frästiefeneinstellung zwischen 15-70mm wählen und zwei „Merker“-Positionen frei setzen.

**Für jede Verbindung die richtige Lösung.
Das DOMINO System.**

Mit den DOMINO Verbindern werden robuste Verbindungen schnell und unkompliziert hergestellt – und bei Bedarf jederzeit wieder gelöst. Perfekt für Eck-, Flächen- und jetzt auch für Mittelseiten- oder Lochreihenverbindungen. Den perfekten Abschluss bilden Abdeckkappen in verschiedenen Farben.




Mehr Infos finden Sie auf Seite 263



Technische Daten	DF 500	DF 700
Leistungsaufnahme (W)	420	720
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	25.500	21.000
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	–	15 – 70
Max. Frästiefe (mm)	28	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	5 – 30	10 – 50
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90	0 – 90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,2	5,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DF 500 Alle Varianten: DOMINO Fräser D 5, Zusatzanschlag ZA-DF 500, Gabelschlüssel SW 8, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
 DF 500 Q-Plus	831,00 988,89	574325
DF 500 Q-Set Leistenanschlag, Querschlag	914,00 1.087,66	574427
DF 700		
 DF 700 EQ-Plus DOMINO Fräser D 12, Zusatzanschlag ZA-DF 500, 2 x leere Dübelbox, Gabelschlüssel SW 12, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	1.151,00 1.369,69	574320

Perfekte Verbindungen leicht gemacht. Die DOMINO Familie im Überblick.

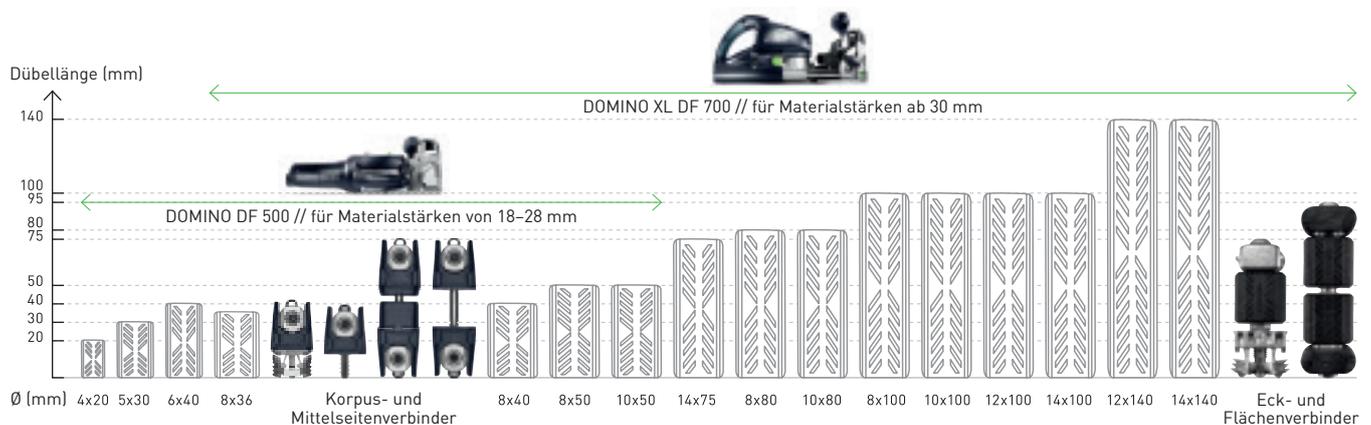

Jede Holzverbindung hat ihre Vorteile. Das DOMINO Verbindungssystem vereint sie alle.

DOMINO Dübel aus Buche und Sipo




DOMINO Dübel aus Buche tragen das Gütesiegel des Pan European Forest Council (PEFC) für Holzprodukte aus einer nachhaltigen, pfleglichen und verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung.




DOMINO Dübel aus Sipo sind witterungsbeständig und resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall und damit für den Außenbereich bestens geeignet.


Korpus- und Möbelverbinder für die Dübelfräse DOMINO DF 500

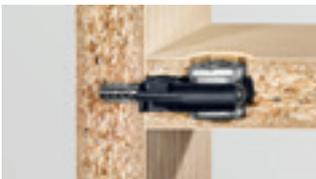

Eckverbinder –
für DOMINO/LR 32 Verbindung

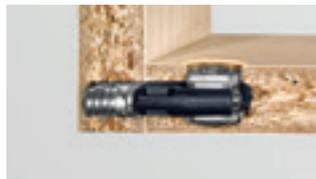

Eckverbinder –
für DOMINO/DOMINO Verbindung

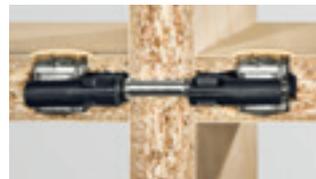

Mittelseitenverbinder –
für DOMINO/LR 32 Verbindung



Mittelseitenverbinder –
für DOMINO/DOMINO Verbindung

Eck- und Flächenverbinder für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700



Eckverbinder



Flächenverbinder



Flächenverbinder mit Verbreiterungsclips –
speziell für Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten

10 Verbinden

Zubehör für Dübelfräse DF 500		UVP €*	Bestell-Nr.
DOMINO Fräser Alle Varianten: für DF 500, SB-verpackt			
	D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm	38,50 45,82	495663
	D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm	32,80 39,03	493490
	D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm	33,50 39,87	493491
	D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm	34,90 41,53	493492
	D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm	39,20 46,65	493493
	Queranschlag QA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt	52,90 62,95	498590
	Leistenanschlag LA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, SB-verpackt	49,80 59,26	493487
	Rundanschlag RA DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	41,70 49,62	494847
	Zusatzanschlag ZA-DF 500 für DF 500 und DF 700, Auflageverbreiterung und Seitenanschlag, zur Reduzierung der Dübelmitte von 37 mm auf 20 mm, zum sicheren Anlegen der Fräse, im Karton	24,70 29,39	495666
Eckverbinder Alle Varianten: 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Packungsinhalt 50 Stück, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton			
	KV D8/50 für 50 Eckverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder KV D8/50 wird sowohl in der Schrankseite als auch im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 50 x Spreizanker, 50 x Bolzen mit M4 Gewinde, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm	101,70 121,02	203166
	KV-LR32 D8/50 für 50 Eckverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder KV-LR 32 D8/50 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihenbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, Spreizanker, 50 x Bolzen mit Eurogewinde für Lochreihenbohrungen, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm	80,90 96,27	203168
Mittelseitenverbinder Alle Varianten: Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Packungsinhalt 25 Stück, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton			
	MSV D8/25 für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder MSV D8/25 wird sowohl in der Schrankseite als auch im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV DOMINO, 25 x Bolzen Innengewinde MSV DOMINO, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm	71,80 85,44	203167
	MSV-LR32 D8/25 für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder MSV-LR 32 D8/25 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihen-Durchgangsbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV, 25 x Bolzen Innengewinde MSV, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm	64,70 76,99	203169
	Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE für DF 500, 15 mm Beschlagbohrer für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, Schaftaufnahme: CENTROTEC, der Bohrer ist auf die Festool Bohrschablone N° 203164 abgestimmt, Tiefenanschlag, Bohrer-Ø 15 mm, SB-verpackt	51,10 60,81	203165
	Bohrschablone BS-KV D15 für DF 500, Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D 8 mm erforderlich, abgestimmt auf den Festool Beschlagbohrer D15 N° 203165, Bohrführung Ø 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, SB-verpackt	69,90 83,18	203164
	DOMINO Verbinder Sortiment KV-SYS D8 70 x Korpusverbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Korpusverbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Mittenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Mittenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 Abdeckkappen dunkelbraun KV-AK D15 brn, 50 Abdeckkappen silber KV-AK D15 slr, 50 Abdeckkappen weiß KV-AK D15 wht, 50 Abdeckkappen grau KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, Bohrschablone BS-KV D15, Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE, Schraubendreher, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	385,80 459,10	203170

Zubehör für Dübelfräse DF 500		UVP €* 7,50	Bestell-Nr.
Abdeckkappe Alle Varianten: für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt			
	KV-AK D15 brn/50 Farbe: hellbraun	6,30 7,50	203171
	KV-AK D15 wht/50 Farbe: weiß	6,30 7,50	203173
	KV-AK D15 gr/50 Farbe: grau	6,30 7,50	203174
	KV-AK D15 slr/50 Farbe: silber lackiert	11,70 13,92	203172
Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700		UVP €* 62,95	Bestell-Nr.
DOMINO Fräser Alle Varianten: für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, SB-verpackt			
	D 8-NL 50 HW-DF 700 D 8 mm, NL 50 mm	47,50 56,53	497868
	D 10-NL 70 HW-DF 700 D 10 mm, NL 70 mm	50,70 60,33	497869
	D 12-NL 70 HW-DF 700 D 12 mm, NL 70 mm	52,90 62,95	497870
	D 14-NL 70 HW-DF 700 D 14 mm, NL 70 mm	56,70 67,47	497871
	Queranschlag QA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt	52,90 62,95	498590
	Leistenanschlag LA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, SB-verpackt	49,80 59,26	493487
	Rundanschlag RA DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	41,70 49,62	494847
	SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	80,00 95,20	498889
	Ankerbolzen SV-AB D14/32 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, 64 x Dübelschalen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	45,60 54,26	201350
	Spreizanker SV-SA D14/32 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Ankerbolzen SV-AB D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von lösbaren Eckverbindungen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	32,30 38,44	201349
	Queranker SV-QA D14/32 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, ab 30 mm Materialstärke, dient als Gegenlager und Anzugsэлеment für Ankerbolzen bzw. Doppelbolzen, bei weichen oder porösen Werkstoffen wie z.B. Spanplatten wird die Verwendung der Queranker-Verbreiterung SV-V D14 empfohlen (ab 35 mm Materialstärke – verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht), in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Ankerbolzen SV-AB D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, in Verbindung mit Doppelbolzen SV-DB D14 zur Herstellung von Flächenverbindungen, 32 x Gewindestifte, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	32,30 38,44	201351
	Verbreiterung SV-V D14/32 für Queranker SV-QA D14, zur Verbreiterung der Queranker zur besseren Druckverteilung beim Einsatz in porösen oder weichen Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten, verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht, 64 Halbschalen zur Verbreiterung von 32 Querankern, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	13,50 16,07	201498
	Doppelbolzen SV-DB D14/16 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit 2x Queranker SV-QA D14 (und optionalen Verbreiterungs-Clips SV-V D14 bei weichen Werkstoffen) zur Herstellung von Flächenverbindungen im Möbelbau, 64 x Dübelschalen, Packungsinhalt 16 Stück, im Karton	34,50 41,06	201352

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
 Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

10 Verbinden

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700		UVP €*	Bestell-Nr.
Abdeckkappe Alle Varianten: zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschließen der Dübelfräsungen D14, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt			
	SV-AK D14 str/32 Farbe: silber lackiert	9,90 11,78	201354
	SV-AK D14 brn1/32 Farbe: dunkelbraun	6,20 7,38	201355
	SV-AK D14 brn2/32 Farbe: hellbraun	6,20 7,38	201356
Verbinder-Set Alle Varianten: 32 Queranker SV-QA D14, im Karton			
	FV/16-Set Flächenverbinder, Komplettsatz für 16 Flächenverbindungen bestehend aus Doppelbolzen, Querankern und Verbreiterungen, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker	82,00 97,58	203421
	EV/32-Set Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, Komplettsatz bestehend aus Ankerbolzen, Spreizanker und Queranker für 32 Eckverbinder, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14	112,60 133,99	203420
	DOMINO Verbinder Sortiment SV-SYS D14 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, umfasst Eckverbinder und Flächenverbinder inkl. Abdeckkappen und DOMINO Holzdübel, erforderliches Zubehör: DOMINO Fräser D 14 (497871), 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, 32 x DOMINO Dübel Buche D 14 x 75, 2 x 32 Queranker SV-QA D14, Stiftschlüssel SW 4 zum Anziehen der Gewindestifte, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, 32 Abdeckkappen silber SV-AK D14 str, 32 Abdeckkappen dunkelbraun SV-AK D14 brn1, 32 Abdeckkappen hellbraun SV-AK D14 brn2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	249,50 296,91	201353
DOMINO Dübel Buche		UVP €*	Bestell-Nr.
DOMINO Dübel Buche Alle Varianten: Material: Buche			
	D 4x20/450 BU für DF 500, Packungsinhalt 450 Stück, Abmessungen 4 x 20 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	495661
	D 5x30/300 BU für DF 500, Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494938
	D 5x30/1800 BU für DF 500, Packungsinhalt 1.800 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, im Karton	81,70 97,22	493296
	D 6x40/190 BU für DF 500, Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494939
	D 6x40/1140 BU für DF 500, Packungsinhalt 1.140 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, im Karton	81,70 97,22	493297
	D 8x36/130 BU für DF 500, Abmessungen 8 x 36 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	15,20 18,09	203175
	D 8x40/130 BU für DF 500, Packungsinhalt 130 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494940
	D 8x40/780 BU für DF 500, Packungsinhalt 780 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, im Karton	81,70 97,22	493298
	D 8x50/100 BU für DF 500, Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494941
	D 8x50/600 BU für DF 500, Packungsinhalt 600 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, im Karton	81,70 97,22	493299
	D 10x50/85 BU für DF 500, Packungsinhalt 85 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, SB-verpackt	15,20 18,09	494942
	D 10x50/510 BU für DF 500, Packungsinhalt 510 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, im Karton	81,70 97,22	493300
	D 8x80/190 BU für DF 700, Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 8 x 80 mm, im Karton	42,60 50,69	498212
	D 8x100/150 BU für DF 700, Packungsinhalt 150 Stück, Abmessungen 8 x 100 mm, im Karton	42,60 50,69	498213
	D 10x80/150 BU für DF 700, Packungsinhalt 150 Stück, Abmessungen 10 x 80 mm, im Karton	42,60 50,69	498214
	D 10x100/120 BU für DF 700, Packungsinhalt 120 Stück, Abmessungen 10 x 100 mm, im Karton	42,60 50,69	498215
	D 12x100/100 BU für DF 700, Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 12 x 100 mm, im Karton	42,60 50,69	498216
	D 12x140/90 BU für DF 700, Packungsinhalt 90 Stück, Abmessungen 12 x 140 mm, im Karton	42,60 50,69	498217
	D 14x75/104 BU für DF 700, zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, ideal in Kombination mit den DOMINO-Eckverbindern (exakt abgestimmt auf die Einfrästiefe der Eckverbinder), dient dem weiteren Lastabtrag, zusätzlich zu den Verbindern, Packungsinhalt 104 Stück, Abmessungen 14 x 75 mm, im Karton	41,40 49,27	201499
	D 14x100/80 BU für DF 700, Packungsinhalt 80 Stück, Abmessungen 14 x 100 mm, im Karton	42,60 50,69	498218
	D 14x140/70 BU für DF 700, Packungsinhalt 70 Stück, Abmessungen 14 x 140 mm, im Karton	42,60 50,69	498219

DOMINO Dübelstangen Buche		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübelstange Buche Alle Varianten: für DF 700, Material: Buche, im Karton		
	D 8x750/36 BU Packungsinhalt 36 Stück, Abmessungen 8 x 750 mm	61,50 73,19	498686
	D 10x750/28 BU Packungsinhalt 28 Stück, Abmessungen 10 x 750 mm	59,80 71,16	498687
	D 12x750/22 BU Packungsinhalt 22 Stück, Abmessungen 12 x 750 mm	56,20 66,88	498688
	D 14x750/18 BU Packungsinhalt 18 Stück, Abmessungen 14 x 750 mm	56,20 66,88	498689

DOMINO Dübel Sipo		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübel Sipo Alle Varianten: für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig		
	D 5x30/300 MAU Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	494869
	D 5x30/900 MAU Packungsinhalt 900 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, im Karton	81,70 97,22	494859
	D 6x40/190 MAU Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	494870
	D 6x40/570 MAU Packungsinhalt 570 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, im Karton	81,70 97,22	494860
	D 8x40/130 MAU Packungsinhalt 130 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	494871
	D 8x40/390 MAU Packungsinhalt 390 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, im Karton	81,70 97,22	494861
	D 8x50/100 MAU Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	494872
	D 8x50/300 MAU Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, im Karton	81,70 97,22	494862
	D 10x50/85 MAU Packungsinhalt 85 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	494873
	D 10x50/255 MAU Packungsinhalt 255 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, im Karton	81,70 97,22	494863

DOMINO Dübelstangen Sipo		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübelstange Sipo Alle Varianten: für DF 700, Material: Sipo, im Karton		
	D 8x750/36 MAU Packungsinhalt 36 Stück, Abmessungen 8 x 750 mm	119,30 141,97	498690
	D 10x750/28 MAU Packungsinhalt 28 Stück, Abmessungen 10 x 750 mm	115,70 137,68	498691
	D 12x750/22 MAU Packungsinhalt 22 Stück, Abmessungen 12 x 750 mm	112,00 133,28	498692
	D 14x750/18 MAU Packungsinhalt 18 Stück, Abmessungen 14 x 750 mm	112,00 133,28	498693

Systainer		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübel Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU für DF 500, DOMINO Dübelsortiment 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm und DOMINO Fräser für die Größen 4, 5, 6, 8 und 10, Abmessungen 396 x 296 x 157,5 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	231,00 274,89	498899
	DOMINO XL Dübel Buche Alle Varianten: für DOMINO XL, DOMINO XL Dübelsortiment Buche, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	DS/XL D8/D10 306x BU DOMINO Dübel 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm und DOMINO XL Fräser für die Größen 8 und 10, Packungsinhalt 306 Stück	206,60 245,85	498204
	DS/XL D12/D14 128x BU DOMINO Dübel 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm und DOMINO XL Fräser für die Größe 14, Packungsinhalt 128 Stück	178,30 212,18	498205
SYSTAINER T-LOC			
	SORT-SYS1TL DOMINO Leersystainer SYS 1 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln oder anderem Zubehör oder Werkzeugen, Einsatzboxen lang, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70,80 84,25	203176
	SORT-SYS 2 TL DOMINO Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	80,00 95,20	498889

11 Hobeln





270 Einhand-Elektrohobel EHL 65



272 Elektrohobel HL 850

Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

Der Einhand-Elektrohobel.

Mit nur 2,4 kg und kompakter Bauform ist der Elektrohobel EHL 65 nicht nur der leichteste Einhandhobel seiner Klasse, sondern auch der leistungsstärkste. Mit 4 mm Hobel- und 23 mm Falztiefe und exzellenten Oberflächenergebnissen durch das einzigartige Spiralmesser mit ziehendem Schnitt. Mit Softgrip am Griff, Ein-Knopf-Bedienung und griffigen Rippen am Gehäuse für guten Halt. Kurz: Der Einhandhobel für Profis.

Einhand-Elektrohobel
EHL 65



Technische Daten	EHL 65
Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl der Hobelwelle (min ⁻¹)	15.600
Hobelbreite (mm)	65
Spanabnahme (mm)	0 – 4
Max. Falztiefe (mm)	23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,4



Keiner ist leiser

Der EHL 65 ist deutlich leiser als andere Hobel. So leise, dass er selbst unter Last leiser ist als andere im Leerlauf. Ein wichtiger Beitrag zum Arbeitsschutz. Auch das ist ein Verdienst der besonderen Form des Spiralmessers.

Stufenlose Spantiefenverstellung

Die stufenlos einstellbare Spantiefe leistet in der Praxis gute Dienste. Am drehbaren Handgriff kann die Tiefe genau eingestellt und bei Bedarf auch während der Arbeit verändert werden – ganz wie es die Aufgabe erfordert.



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
EHL 65		
 EHL 65 EQ-Plus Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	313,00 372,47	576601

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: für EHL 65		
 Spiralmesser HW 65 HW-Ausführung für EHL 65, HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite, SB-verpackt	17,10 20,35	488503
 Falztiefenschlag FA-EHL für Falztiefen von 0 – 23 mm, SB-verpackt	12,20 14,52	488543
 Parallelanschlag PA-EHL zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 65 mm, SB-verpackt	15,80 18,80	488544
 Spänefangbeutel SB-EHL im Karton	39,30 46,77	488566

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.


Der Grenzenlose. Unser Elektrohobel.

Randnahes Hobeln und Falzen: dank einseitiger Lagerung des Hobelkopfes arbeitet der Elektrohobel HL 850 bündig und mit unbegrenzter Falztiefe. Keine Falztiefenbegrenzung, keine Nacharbeit.



Elektrohobel
HL 850

Technische Daten	HL 850
Leistungsaufnahme (W)	850
Drehzahl der Hobelwelle (min ⁻¹)	11.000
Hobelbreite (mm)	82
Spanabnahme (mm)	0 – 3,5
Max. Falztiefe	∞
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,9

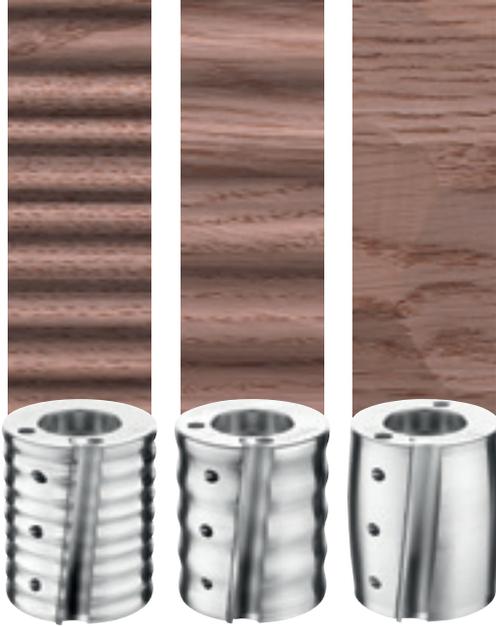

Strukturieren von Oberflächen

Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt.



Präzise anfasen

Kein Abrutschen und Verlaufen: Die 90° V-Nut in der Hobelsohle bewirkt, dass der Elektrohobel HL 850 beim Anfasen von Brettern und Balken wie auf einer Schiene gleitet.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
HL 850			
	HL 850 EB-Plus Parallelanschlag, Falztiefenschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	569,00 677,11	576607
Zubehör			
	Falztiefenschlag FA-HL für HL 850, für Falztiefen von 0 – 30 mm, SB-verpackt	10,90 12,97	484512
	Parallelanschlag PA-HL für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 82 mm, SB-verpackt	20,40 24,28	484513
	Spänefangbeutel SB-HL für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton	59,50 70,81	484509
	Absaugadapter AD-HL für HL 850, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauch-Ø 36 mm, SB-verpackt	15,80 18,80	484507
	Hobelkopf HK 82 SD Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt	142,30 169,34	484520
	Hobelkopf HK 82 RF Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	166,10 197,66	484521
	Hobelkopf HK 82 RG für HL 850, Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	166,10 197,66	484522
	Hobelkopf HK 82 RW für HL 850, Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	166,10 197,66	485331
	Spiralmesser HW 82 SD für Hobelkopf HK 82 SD, HW-Standard-Ausführung, HW Standard-Hobelmesser mit 82 mm Breite, SB-verpackt	27,40 32,61	484515
	Spiralmesser HS 82 RF für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt	33,30 39,63	484518
	Spiralmesser HS 82 RG für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt	33,30 39,63	484519
	Spiralmesser HS 82 RW für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt	33,30 39,63	485332
	Winkelanschlag WA-HL für HL 850 EB, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, zum Hobeln von Winkeln 0 – 45°, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 70 mm, im Karton	89,90 106,98	485018

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

12 Bekanten





276 Kantenanleimer CONTURO



278 Kappgerät



279 Multifunktionstisch



279 Adapterplatte

Der Beginn der perfekten Kante. Der Kantenanleimer CONTURO.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung sehr schmaler oder großer Werkstücke sowie individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen.

Kantenanleimer **CONTURO KA 65**

Für klassische Möbelkanten oder die Fertigung komplexer Formteile mit konvex oder konkav verlaufenden Rundungen. Für Abschlüsse in Holz, Melamin oder Kunststoff. Bei variablen Kantenhöhen bis zu 65 mm und Materialstärken bis zu 3 mm.

Kantenbearbeitungs-Set **KA 65 Set**

Vom Kappgerät über die Lackziehklinge bis hin zu Schleifmitteln und Polituren, alles übersichtlich im SYSTAINER „Kantenbearbeitungs-Set“ sortiert.





Geringe Erwärmung

Sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses.



Einzigartiges Patronenleimsystem

Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem. Klebstoff wird immer nur bedarfsgerecht aufgeschmolzen. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes.



Für noch mehr Anwendungsfelder

Vier verschiedene Klebstoff-Farben (weiß, natur, braun und schwarz) sorgen für perfekte Fugenqualität bei allen Dekoren. Und mit dem neuen Polyurethan Klebstoff sind jetzt auch wasser- und hitzebeständige Verleimungen für z.B. Bad- oder Küchenmöbel problemlos möglich.



Immer einsatzbereit

Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand. In sich geschlossenes System, das unerwünschten Leimaustritt verhindert.

Das perfekte Kantenfinish. Die MFK 700 Basic.

Nach dem Aufleimen und Kappen der Kante kommt der letzte Schliff: Kantenüberstände abfräsen, Kante glätten, Eckenfinish vornehmen sowie die Kante wenn nötig auf Hochglanz polieren. Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 230





Technische Daten	KA 65
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Kantenhöhe (mm)	18 – 65
Kantenstärke (mm)	0,5 – 3
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100 – 210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
KA 65 Alle Varianten ausgestattet mit: Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
 KA 65 Plus	2.509,00 2.985,71	574605
KA 65 Set Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR	2.842,00 3.381,98	574613

Kappgerät KP 65/2

Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung. Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung.



Technische Daten	KP 65/2
Kapphöhe (mm)	65
Kappdicke (mm)	2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
KP 65/2 im Karton	163,10 194,09	499896



Der exakte Schnitt

Beidseitige Tischaufgabe des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück. Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich.

Multifunktionstisch MFT/3 CONTURO

Vor allem für schmale oder kleine Werkstücke, die schlecht gespannt werden können, ist die stationäre Arbeitsweise bei geraden Kanten praktisch. Die Kante wird wie gewohnt eingelegt; das Werkstück dann mit gleichmäßigem Druck an der Anpressrolle entlanggeführt.



Technische Daten	MFT/3 CONTURO
Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Arbeitshöhe (mm)	900
Kantenleimer schwenkbar (°)	47
Gewicht (kg)	29

Lieferumfang	UVP €* 981,51	Bestell-Nr. 500869
MFT/3 Conturo-AP Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton	824,80	



Der CONTURO als Stationärmaschine

Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten oder Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90° – 45° Winkeln, da der CONTURO in der Stationäreinheit von 90° – 45° schwenkbar ist.

Adapterplatte AP-KA 65

Zum stationären Einsatz des Kantenleimers. Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte. Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°.



Technische Daten	AP-KA 65
Abmessung Länge x Breite (mm)	254 x 420
Min. Einbauhöhe (mm)	150
Schwenkbereich (°)	0 – 47

Lieferumfang	UVP €* 415,79	Bestell-Nr. 500175
AP-KA 65 Adapterplatte für Kantenleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton	349,40	
GP-MFT/3 KA65 15x SB-verpackt	27,10 32,25	500367



Horizontales Arbeiten bei schrägen Kanten

Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte. Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

12 Bekanten

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 <p>Zusatzrolle ZR-KA 65 für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenhöhe 65 mm, SB-verpackt</p>	<p>64,70 76,99</p>	499480
 <p>Kratzschutz LAS-STF-KA 65 für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4 x Befestigungsschrauben, 3 x Filz, SB-verpackt</p>	<p>31,20 37,13</p>	499892
 <p>Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt</p>	<p>26,50 31,54</p>	499893
 <p>Kantenspeicher KSP-KA 65 für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2 mm) möglich, max. Kantenhöhe 45 mm, max. Kantendicke 2 mm, im Karton</p>	<p>54,20 64,50</p>	499479
 <p>Schleifklotz HSK 80x133 H hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt</p>	<p>24,20 28,80</p>	495967
<p>Vlies</p>  <p>Schleifvlies STF 80x130 SF 800 VL/5 für Handschleifklotz HSK 80x133, zum Anschleifen, Körnung 800, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt</p> <p>80 x 130 mm</p>	<p>9,30 11,07</p>	483582
<p>Schleifstreifen Alle Varianten ausgestattet mit: für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton</p>		
<p>STF 80x133 P220 GR/100 Körnung P220</p>	<p>49,00 58,31</p>	497123
<p>Granat</p>  <p>STF 80x133 P240 GR/100 Körnung P240</p> <p>80 x 133 mm</p>	<p>49,00 58,31</p>	497124
<p>STF 80x133 P280 GR/100 Körnung P280</p>	<p>49,00 58,31</p>	497204
<p>STF 80x133 P320 GR/100 Körnung P320</p>	<p>49,00 58,31</p>	497125
 <p>Poliermittel MPA 5010 OR/0,5L 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche</p>	<p>31,80 37,84 63,60 / 1 l 75,68 / 1 l</p>	202048
 <p>Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5 für Handschleifklotz HSK 80 x 133, in Verbindung mit dem Poliermittel MPA 5010, zum Aufpolieren von Hochglanz-Kanten, Packungsinhalt 5 Stück, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, SB-verpackt</p>	<p>16,10 19,16</p>	499894
 <p>Lochplatte LP-KA65 MFT/3 für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1.102 x 718 mm, im Karton</p>	<p>150,70 179,33</p>	500366
 <p>Gleitplatte GP-MFT/3 KA65 15x für KA 65, Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte KA 65, Bestell-Nr. 500366) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch, Packungsinhalt 15 Stück, Maße 255 x 31 mm, Abmessungen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm, SB-verpackt</p>	<p>27,10 32,25</p>	500367

Zubehör	UVP €* 133,99	Bestell-Nr.
 <p>EVA-Klebstoff natur EVA nat 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton</p>	112,60	499812
 <p>EVA-Klebstoff weiß EVA wht 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton</p>	112,60	499813
 <p>EVA-Klebstoff braun EVA brn 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei braunen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton</p>	112,60	200059
 <p>EVA-Klebstoff schwarz EVA blk 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei schwarzen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton</p>	112,60	200060
 <p>PU-Klebstoff natur PU nat 4x-KA 65 für KA 65, Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA 65, Artikelnummer 200062), max. 12 Monate lagerfähig, Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragenden Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit, Naturfarbton, PU-Kleber verpackt in luftdichten Dosen à 200 g, Chemische Basis: Polyurethanklebstoff, Achtung! Der hier angebotene Polyurethan Klebstoff enthält „o-(p-Isocyanatobenzyl) phenylisocyanat, Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat“ wodurch der Klebstoff mit dem R40 Satz „Verdacht auf krebserregende Wirkung“ gekennzeichnet ist. Wir sind aufgrund der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) verpflichtet Sie, auf die Gefahrenstoffe in unserem Polyurethan Klebstoff N° 200056 aufmerksam zu machen. Mit dem Kauf des Polyurethan Klebstoff bestätigen Sie, dass sie volljährig sind, dass Sie den PU Kleber sachgemäß benutzen und Haut, Augen und Schleimhäute vor direktem Kontakt schützen, z.B. mit Schutzbrille, Atemschutz/Maske, Einweghandschuhe. Wir sind nach § 5 ChemVerbotsV geschult und geprüft, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 42 mm, Verarbeitungstemperatur 140°C, Temperaturbeständigkeit -40°C – +140° C, Erweichungsbereich 90°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D3/D4, Packungsinhalt 4 Stück, Gewicht 0,8 kg, im Karton</p>	61,80 73,54 77,25 / 1 kg 91,93 / 1 kg	200056
 <p>Spülmittel PU spm 4x-KA 65 für KA 65, Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Kleber, Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden, max. 12 Monate lagerfähig, verpackt in Dosen à 140 g, Gewicht 0,56 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton</p>	50,40 59,98 90,00 / 1 kg 107,11 / 1 kg	200062
 <p>Ziehklinge ZK HW 45/45 Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Maße 45 x 45 mm, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt</p>	56,40 67,12	499749
 <p>Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS für KA 65, Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Kappgerät, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC</p>	432,40 514,56	500177

13 Rühren





284 Rührwerke
MX 1000, MX 1000/2, MX 1200



286 Rührwerke
MX 1200/2, MX 1600/2



287 DUO-Rührwerk
MX 1600/2 DUO

Robust. Ergonomisch. Durchzugsstark.

Die kompakten Rührwerke.

Ein Höchstmaß an Ergonomie. Unbequemes und gebücktes Mischen gehört der Vergangenheit an: Die Rührwerke MX passen sich Ihrer Körpergröße durch ErgoFix Höhenverstellung an. Sie arbeiten aufrecht, schonen Ihren Rücken und können sich voll auf die starken Motoren verlassen, die für eine intensive und schnelle Durchmischung sorgen.



Rührwerk **MX 1000**

Das universelle Rührwerk mit 1 Gang und 1.020 Watt für Mischenwendungen bis 40 l.

Rührwerk **MX 1000/2**

Der Spezialist mit 2 Gängen und 1.020 Watt für Mischenwendungen bis 40 l. Der 2. Gang ist der Schnellmischgang zum noch leichteren und schnelleren Mischen.



Rührwerk **MX 1200**

Das Kraftpaket mit 1 Gang und 1.200 Watt für Mischenwendungen bis 60 l.



Ergonomisch – aufrecht mischen

Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.

Dosierte Kraft dank Gasgebeschalter und Drehzahlregelung

Der leicht zu bedienende Gasgebeschalter ist dank einer Gummikappe vor Schmutz geschützt. Mit ihm ist ein dosiertes und kontrolliertes Hochfahren der Drehzahlen möglich, dadurch werden lästige Materialspritzer beim Start vermieden. Über das separate Drehzahl-Stellrad kann für jede Mischanwendung immer das passende Drehzahlniveau eingestellt werden.

Extrem robuste Bauweise

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die Rührwerke halten dank langlebigem Antrieb, Schalterschutz und Gummistoßkanten den härtesten Belastungen stand.



Blitzschnell ohne Werkzeug

Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.

Einer für alle. Der ErgoFix-Adapter.

Der ErgoFix-Adapter hat eine klassische M14-Aufnahme, so dass alle gängigen Rührkörbe verwendet werden können. Zusätzlich ermöglicht er dank der patentierten Höhenverstellung die Anpassung an Ihre Körpergröße.



Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz. Die kraftvollen Rührwerke für große Mengen.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die Rührwerke MX 1200/2 und MX 1600/2 halten den härtesten Belastungen stand. Die noch kraftvolleren Motoren und drehmomentstarken 2-Gang Getriebe sind ideal für die großen und schweren Mischanwendungen: Erster Gang für zähe und schwere Materialien, zweiter Gang zum leichten und schnellen Mischen von flüssigem Rührgut.



Rührwerk **MX 1200/2**

Das drehmomentstarke Rührwerk mit 2 Gängen und 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 70 l.



Rührwerk **MX 1600/2**

Unser stärkstes Rührwerk mit 2 Gängen und 1.500 Watt für Mischanwendungen bis 90 l.



Alles gut im Griff

Stahlrohrrahmen für maximale Robustheit und parallel angeordnete, gummierte Handgriffe für komfortables und einfaches Führen der Maschine.

Schneller. Leichter. Intensiver.

Das Zweispindler-Rührwerk.

Für bis zu 50 % mehr Tempo arbeitet das DUO-Rührwerk mit zwei gegenläufigen Spindeln: die beiden Rührstäbe greifen ineinander und beschleunigen dadurch die Durchmischung des Materials. Perfekte Mischergebnisse bei deutlich weniger Kraftanstrengung für den Anwender.



Rührwerk MX 1600/2 DUO

DUO-Rührwerk mit 2 Gängen und 1.500 Watt für eine gründliche Durchmischung selbst von zähem und mehrkomponentigem Material bis 90 l.

Leichter arbeiten

Die Arbeit mit dem DUO ist noch kräfteschonender. Denn die gegenläufig arbeitenden Rührstäbe heben das Drehmoment gegenseitig auf. Sie führen das Gerät praktisch drehmomentfrei durch das Material.



Blitzschnell ohne Werkzeug

Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.



13 Rühren



Technische Daten	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Leistungsaufnahme (W)	1.020	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Gänge	1	2	1	2	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	360 – 630/–	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/–	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650	100 – 250/130 – 350
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57	57	57	57	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	120	120	140	140	160	140
Mischmenge (l)	40	40	60	70	90	90
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5	6,2	6,4	7,9



RS
Rondenrührer



WS
Scheibenrührer



HS3L
Wendelrührer mit
3 Wendeln links



CS
Rührbesen



HS2
Wendelrührer mit
2 Wendeln



HS3R
Wendelrührer mit
3 Wendeln rechts



Ausgangsbasis
flüssig

Mischergebnis
flüssig

		RS	WS	HS3L	CS	HS2	HS3R
Farben		●	●	●			
Dispersionen		○	●	●			
Kleister		●	●	○			
Lacke, Lasuren		●	●	○			
Epoxidharze		○	○	○	●		



Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig

Mischergebnis
fließend

		RS	WS	HS3L	CS	HS2	HS3R
Spachtelmassen					●	●	○
Klebemörtel					○	●	○
Ausgleichs- massen					●	○	
Dichtschlämme					●	●	○
Bitumen					○		○



Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig

Mischergebnis
kompakt

		RS	WS	HS3L	CS	HS2	HS3R
Fertigputze						○	○
Putze				○		●	●
Fliesenkleber						●	○
Fugenmörtel						●	●
Mörtel						●	●
Quarzgefüllte Epoxidharze						○	●
Beton, Estrich						○	●

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
MX 1000	Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
	MX 1000 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	255,00 303,45	767999
	MX 1000 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	255,00 303,45	768001
MX 1000/2	Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
	MX 1000/2 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	305,00 362,95	768002
	MX 1000/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	305,00 362,95	768003
MX 1200	Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
	MX 1200 E EF HS2 Rührstab HS 2 140x600 M14	356,00 423,64	768007
	MX 1200 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	356,00 423,64	768004
MX 1200/2	Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
	MX 1200/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton	436,00 518,84	768008
MX 1600/2	Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
	MX 1600/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 160x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton	492,00 585,48	768009
MX 1600/2 DUO	Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
	MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140x600, im Karton	678,00 806,82	769236
Zubehör			
Adapter ErgoFix		UVP €*	Bestell-Nr.
	Adapter AD-EF-M14/80 ErgoFix mit M14 Gewinde, zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, Hublänge 80 mm, SB-verpackt	15,30 18,21	769091
Adapter und Verlängerung			
Alle Varianten: SB-verpackt			
	Adapter MA M14-M14 Rührstab mit Innengewinde aufnehmen	12,20 14,52	769148
	Adapter MAI M14-M14 Festool Rührstab mit Außengewinde auf Rührwerk (RW 1000) aufnehmen	13,70 16,30	769151
	Verlängerung PL 400 M14/M14 zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14	22,00 26,18	769037

13 Rühren

Rührstäbe	UVP €*	Bestell-Nr.	
Rondenrührer RS mit Ring			
für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme			
Rondenrührer Alle Varianten: SB-verpackt			
	RS 2 85x400 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm	13,60 16,18	769023
	RS 2 100x600 SW 10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	17,30 20,59	769024
	RS 2 100x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	21,80 25,94	769020
	RS 2 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	23,50 27,97	769021
Scheibenrührer WS			
für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber			
Scheibenrührer Alle Varianten: SB-verpackt			
	WS 2 60x350 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm	12,10 14,40	769033
	WS 2 80x350 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 5 – 10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm	13,70 16,30	769034
	WS 2 100x600 SW 10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	21,80 25,94	769035
Scheibenrührer WS mit Ring			
für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber			
Scheibenrührer Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt			
	WS 2 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm	26,40 31,42	768122
	WS 2 140x600 M 14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 30 kg, Durchmesser 140 mm	33,40 39,75	769022
	WS 2 160x600 M 14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	40,50 48,20	769036
Wendelrührer HS 3 L mit Ring			
für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen			
Wendelrührer Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt			
	HS 3 120x600 L M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	35,70 42,48	767921
	HS 3 140x600 L M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	39,90 47,48	768138
	HS 3 160x600 L M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	45,60 54,26	768709
Rührbesen CS			
für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe, zum Rühren ohne Lufteinschlüsse (blasenfrei)			
Rührbesen Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt			
	CS 120x600 SW10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	28,90 34,39	769119
	CS 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 120 mm	30,80 36,65	769118
	CS 140x600 M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	34,70 41,29	769117
	CS 160x600 M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	38,80 46,17	769116

Rührstäbe	UVP €*	Bestell-Nr.
Wendelrührer HS 2		
für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse		
	Wendelrührer Alle Varianten: für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Länge 400 mm, SB-verpackt	
	HS 2 70x400 SW 8 Materialmenge – 8 kg, Durchmesser 70 mm	13,60 16,18
	HS 2 85x400 SW 8 Materialmenge 8 – 10 kg, Durchmesser 85 mm	14,60 17,37
Wendelrührer HS 2 mit Ring		
für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse		
	Wendelrührer Alle Varianten: SB-verpackt	
	HS 2 100x400 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm	18,70 22,25
	HS 2 120x600 SW 10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	23,60 28,08
	HS 2 140x600 SW 12 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	26,50 31,54
	HS 2 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	27,60 32,84
	HS 2 140x600 M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	29,80 35,46
	HS 2 160x600 M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm	41,50 49,39
Wendelrührer HS 3 R mit Ring		
für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen		
	Wendelrührer Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt	
	HS 3 120x600 R M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	35,70 42,48
	HS 3 140x600 R M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	39,90 47,48
	HS 3 160x600 R M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	45,60 54,26
Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO		
	Rührstab HS 3 COMBI 140x600 FF für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	
	146,20 173,98	768092
	Rührstab HS 3 DOUBLE 140x600 FF für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	
	146,20 173,98	768800

14 Untergrund vorbereiten





294 Diamantschleifer
RENOFIX



296 Renovierungsfräsen
RENOFIX



299 Tapetenperforierer

Der Spezialist für harte Untergründe. Der Diamantschleifer.

Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl des RG 130 ermöglicht schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen.



Diamantschleifer RENOFIX RG 130

Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor.

Technische Daten	RG 130
Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Werkzeug-Ø (mm)	130
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	690,00 821,10	768809
RG 130 E-Set DIA HD Diamantscheibe DIA HARD-D130	839,00 998,41	768977
RG 130 E-Set DIA ABR Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130	839,00 998,41	768978
RG 130 E-Set DIA TH Diamantscheibe DIA THERMO-D130	893,00 1.062,67	768981

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 Führungstisch GT-RG 130 für RG 130, RGP 130, ermöglicht die Einstellung des Abtrags und dadurch die Entfernung in definierten Schichten, SB-verpackt	36,90 43,91	769080
 Bürstenkranz BC-RG 130 für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	24,80 29,51	769110
 Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14 für Scheiben-Ø 115-230 mm, für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,60 10,23	200241
 Schlüssel KF-AG für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	7,00 8,33	769040



Direkt an die Wand

Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahes Arbeiten. Dank Wandanschlag und der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Wand- und Kantenbeschädigungen ausgeschlossen.



Präzise Schleiftiefe

Für die exakte Einstellung der Schleiftiefe bietet der Führungstisch mit Absaughaube eine genaue Höhenverstellung.



Regulierbare Drehzahl

Die Drehzahl wird bequem am Handgriff eingestellt. So werden sowohl harte als auch weiche Materialien perfekt abgetragen.



Bürstenkranz für bessere Absaugung

Der Bürstenkranz passt sich automatisch an ebene Untergründe an und reagiert fließend auf Änderungen in der Segmenthöhe. So bleibt keine Lücke mehr zwischen Material und Bürstenkranz, und die Absaugleistung ist immer exzellent.

Wechselbare
Diamantscheiben.
**Immer materialgerecht
arbeiten.**

Ob Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder sonstige Beschichtungen: die Diamantscheiben DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO und PAINT schaffen alles. Und sind mit wenigen Handgriffen gewechselt.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 298



Die optimale Lösung zur Materialentfernung beim Renovieren und Sanieren.

Die Renovierungsfräsen RENOFIX.

Schneller Arbeiten mit kraftvoller Elektronik für konstante Drehzahl. Mit den RENOFIX Renovierungsfräsen können dank breitem Zubehörprogramm sowohl harte als auch weiche Materialien abgetragen werden.

Renovierungsfräse **RENOFIX RG 80**

Eine für Alles. Die Renovierungsfräse RENOFIX RG 80 ist ein Multitalent für kleine bis mittelgroße Flächen.



Renovierungsfräse **RENOFIX RG 150**

Die Renovierungsfräse RG 150 garantiert mit 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm schnellen Fortschritt auf großen Flächen.



Technische Daten	RG 80	RG 150
Leistungsaufnahme (W)	1.100	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
Werkzeug-Ø (mm)	80	150
Werkzeugaufnahme	2 x M5	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36	36
Gewicht (kg)	3,2	5,5



Materialgerecht arbeiten

Für präzises, staubarmes Arbeiten auf porösen Untergründen ist eine auf das Material angepasste Drehzahl entscheidend. Daher kann die Drehzahl bei den RENOFIX Renovierungsfräsen elektronisch geregelt werden.



Kompakt, handlich, ergonomisch

Das schlanke Motorgehäuse, der Zusatzgriff, die Griffhaube über dem Getriebegehäuse und das stabile Absaugrohr der RG 80 bieten individuelle Möglichkeiten der Handhabung – für komfortable Griffpositionen in jeder Arbeitssituation.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RG 80	Alle Varianten ausgestattet mit: Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel 4, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
	RG 80 E-Plus	650,00 773,50	768016
	RG 80 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 80	758,00 902,02	768966
	RG 80 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	809,00 962,71	768967
	RG 80 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80	809,00 962,71	768968
RG 150	Alle Varianten ausgestattet mit: Abzieher, Steckschlüssel SW 10/13, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
	RG 150 E-Plus	928,00 1.104,32	768019
	RG 150 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 150	1.244,00 1.480,36	768984
	RG 150 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	1.287,00 1.531,53	768985
	RG 150 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150	1.287,00 1.531,53	768986

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bodenführung BG-RG 150 für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton	395,50 470,65	769109
	Balancer BR-RG 150 für RG 150, RGP 150, zur sicheren und leichten Führung der RENOFIX RG 150 E an der Wand, max. Last 8 kg, Länge 2,5 m, im Karton	225,50 268,35	769121
	Bürstenkranz BC-RG 150 für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	20,90 24,87	769123
	Fräsköpfe siehe Seite 298		

14 Untergrund vorbereiten

RG 130: Diamantscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
Diamantscheibe Alle Varianten ausgestattet mit: für RG 130, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm			
	DIA HARD-D130 PREMIUM für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, aktive Oberfläche 3.000 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	208,30 247,88	768017
	DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, aktive Oberfläche 3.460 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	208,30 247,88	768018
	DIA STONE-D130 PREMIUM für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), aktive Oberfläche 2.560 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	208,30 247,88	769166
	DIA THERMO-D130 PREMIUM zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	277,50 330,23	768023
	DIA PAINT-D130 PREMIUM zum Entfernen dicker Farb- und Lackschichten von Holz, Segmenthöhe 2 mm, SB-verpackt	277,50 330,23	204176
	DIA HARD-D130-ST für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	104,40 124,24	499972
	DIA ABRASIVE-D130-ST für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	104,40 124,24	499973
RG 80: Werkzeugköpfe, Fräsräder, Schleifscheiben			
Werkzeugkopf Alle Varianten ausgestattet mit: für RG 80, RGP 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt		UVP €*	Bestell-Nr.
	SZ-RG 80 für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, 12 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz“	153,00 182,07	767982
	FZ-RG 80 für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“	153,00 182,07	769131
	HW COARSE-RG 80 für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob	135,80 161,60	769056
	DIA HARD-RG 80 für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	226,10 269,06	767983
	DIA ABRASIVE-RG 80 für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	226,10 269,06	767984
	DIA THERMO-RG 80 für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Segmenthöhe 3 mm	300,40 357,48	769082
Diamantscheibe Alle Varianten ausgestattet mit: Durchmesser 80 mm, SB-verpackt			
	DIA HARD-D80 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	175,50 208,85	769054
	DIA ABRASIVE-D80 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	175,50 208,85	769055
	DIA-THERMO 80 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80, Segmenthöhe 3 mm	249,80 297,26	769084
Fräsräd Alle Varianten ausgestattet mit: kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt			
	HW-SZ 12 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, Ersatzräder für SZ-RG 80	115,90 137,92	769132
	HW-FZ 12 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Ersatzräder für FZ-RG 80	115,90 137,92	769133

RG 150: Werkzeugköpfe, Fräsräder, Schleifscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
Werkzeugkopf Alle Varianten ausgestattet mit: für RG 150, RGP 150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt			
	SZ-RG 150 für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz“	406,30 483,50	768020
	FZ-RG 150 für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach“	367,40 437,21	769105
	DIA HARD-RG 150 für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm	466,70 555,37	768021
	DIA ABRASIVE-RG 150 für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm	466,70 555,37	768022
	DIA THERMO-RG 150 für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Segmenthöhe 3 mm	592,70 705,31	769083
Diamantscheibe Alle Varianten ausgestattet mit: Durchmesser 150 mm, SB-verpackt			
	DIA HARD-D150 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm	376,00 447,44	769069
	DIA ABRASIVE-D150 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm	376,00 447,44	769070
	DIA THERMO-D150 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Segmenthöhe 3 mm	502,00 597,38	769085
Fräsräd Alle Varianten ausgestattet mit: kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt			
	HW-SZ 35 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, Ersatzräder für SZ-RG 150	280,40 333,68	769050
	HW-FZ 35 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Ersatzräder für FZ-RG 150	239,10 284,53	769051

Tapetenperforierer TP 220

Völlig neues Wirkprinzip. Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser optimal hinter die Tapete fließen und damit in die Tapete eindringen lassen.



Technische Daten	TP 220
Länge Teleskopstab (mm)	900 – 1.300
Max. Tiefeneinstellung (mm)	3,5
Schneiden-Durchmesser (mm)	45
Abmessungen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Schont den Untergrund

Durch die Tiefeneinstellung kann die Eindringtiefe der Walzen in die Tapete genau eingestellt werden – das schützt die Wand vor Beschädigung.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
TP 220 Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton	165,80 197,30	495747

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 Ersatzwalzen EW-TP 220 für TP 220, 2 x Walzen, SB-verpackt	43,80 52,12	496111

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

15 Trennen



302 Akku-Winkelschleifer



NEU



304 Freihand-Diamanttrennsysteme

306 Diamanttrennsysteme



Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen. Der Akku-Winkelschleifer.

Staubresistent und äußerst langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen.



Akku-Winkelschleifer AGC 18

Gekapselter, bürstenloser EC-TEC Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt.



Bürstenloser
EC-TEC Motor

* Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang. Trennschutzhaube und Trennscheibe nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	AGC 18
Akkuspannung (V)	18
Leertlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Spindelgewinde/Flansch	M14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,7



Überzeugend ergonomisch

Die Bauweise ist konsequent auf optimale Bedienbarkeit beim Trennen ausgelegt. Für besonders hohe Laufruhe und wenig Vibration sind Motor und Gehäuse voneinander entkoppelt.

Arbeitsschutz inklusive

Für sicheres Arbeiten sorgen Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz.



Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
AGC 18	Alle Varianten: Schutzhaube SH-AGC 18, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Schnellspannmutter QNR-AGC 18, Flansch BF-AGC 18, Schlüssel KF-AGC 18, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	AGC 18-125 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	311,00 370,09	575343
	AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	569,00 677,11	575344
Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schutzhaube SH-AGC 18-125 für AGC 18, für Schleifarbeiten mit Fächerschleif- und Schrupscheiben, Scheiben-Ø 125 mm, im Beutel	8,70 10,35	203384
	Trennschutzhaube TSH-AGC 18-125 für AGC 18, für sicheres Arbeiten mit Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln, Scheiben-Ø 125 mm, im Beutel	28,60 34,03	203378
	Handschutz HS-AGC 18 für AGC 18, für sicheres Arbeiten mit Drahtbürsten, im Beutel	10,20 12,14	205193
	Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	11,90 14,16	769620
	Schnellspannmutter QNR-AGC 18 M14 für AGC 18, für Scheiben-Ø 115-125 mm, Spannflansch vorne, werkzeugloses Einspannen von Schleifwerkzeugen, Aufnahme M14, SB-verpackt	25,50 30,35	204927
	Flansch BF-AGC M14 für AGC 18, für Spindelgewinde M14, Spannflansch hinten, zum Einspannen von Schleifwerkzeugen, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt	7,80 9,28	204119
	Schlüssel KF-AGC 18 für AGC 18, für Spannflansch, SB-verpackt	12,60 14,99	204929
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Akkurate Trennschnitte ohne Staub – auch mit Akku.

Die Freihand Diamant Trennsysteme.

Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube der Freihandtrennsysteme über 95% des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarme Trennarbeiten mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Das offene Design ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle – zur einfachen Orientierung am Anriss.

Freihand Diamant Trennsystem DSC-AG 125 FH



Akku-Freihandtrennsystem DSC-AGC 18 FH



Technische Daten	DSC-AG 125 FH
Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe (mm)	27
Spindelgewinde/Flansch	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,6/2,9

Technische Daten	DSC-AGC 18 FH
Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe (mm)	27
Spindelgewinde/Flansch	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	3,2



Präzise, freie Zuschnitte

Die Absaughaube ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle und lässt sich zudem für randnahes Arbeiten öffnen.

Einfach staubfrei trennen

Mit einer Schnitttiefe von 27 mm ideal für den Zuschnitt von mineralischen Plattenwerkstoffen wie Fliesen und Naturstein.



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DSC-AG 125 FH		
 DSC-AG 125 FH-Plus Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	308,00 366,52	769954
DSC-AGC 18 FH		
 DSC-AGC 18-125 FH Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	423,00 503,37	575759
 DSC-AGC 18-125 FH Li 5,2 EBI-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	681,00 810,39	575346
Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	11,90 14,16	769620
 Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125 FH, schützt die Oberfläche bei Trennarbeiten vor eventuellen Abriebspuren, zur Befestigung am Führungstisch der Absaughaube, Abmessungen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, SB-verpackt	14,90 17,73	200002
Spannmutter		
 UF-AG M14 für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (bis BJ 02/2015) und RG 130 (bis BJ 02/2015), Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme M 14, SB-verpackt	8,60 10,23	769018
 UF-DSC/DSG-AG M für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015), Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme M 14, SB-verpackt	8,60 10,23	200241
Flansch		
Alle Varianten: Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt		
 BF-AG 22,2 für Scheiben-Ø 115-230 mm, für DSC-AG 125/230	5,40 6,43	767973
 BF-DSC-AGC M14 für DSC-AGC 18 FH, für Spindelgewinde M14	7,80 9,28	204121
 Schlüssel KF-AG für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, für Spannflansch, SB-verpackt	7,00 8,33	769040
 Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

Präzises Trennen ohne Staub.

Die Diamant Trennsysteme.

Vorbei sind damit die Zeiten, in denen Trenn- und Schleifarbeiten eine staubige Angelegenheit waren. Der schädliche Staub wird zuverlässig abgesaugt, die Gesundheit des Anwenders geschützt und freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht. In Kombination mit dem abgestimmten Zubehör und den Verbrauchsmaterialien entsteht so die optimale Lösung für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten.

Diamant Trennsystem **DSC-AG 125**

Für sauberes und präzises Arbeiten bis 27 mm Schnitttiefe.



Diamant Trennsystem **DSC-AG 230**

Kraftvoll durch mineralische Baustoffe bis 63 mm.



Technische Daten	DSC-AG 125	DSC-AG 230
Leistungsaufnahme (W)	1.400	2.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.500 – 11.000	6.500
Scheiben-Ø (mm)	125	230
Abstand seitlich (mm)	32	35
Abstand vorne (mm)	78	85
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/23	63/59
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	2,2/4,1	3,2/8,9



Exakter schneiden

Das DSC-AG 125 und das DSC-AG 230 sind auf der Festool Führungsschiene einsetzbar und eröffnen damit neue Anwendungen. So gelingt das exakte Zuschneiden von Werkstoffen jeder Größe leicht und exakt.

Einfach eintauchen

Die integrierte Tauchfunktion macht den Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einfach an der beschädigten Stelle eintauchen und mit der im Voraus gewählten Schnitttiefe schneiden.



Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DSC-AG 125	Alle Varianten: Absaughaube DCC-AG 125, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	DSC-AG 125 Plus	346,00 411,74	767996
	DSC-AG 125 Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	402,00 478,38	768993
DSC-AG 230	Alle Varianten: Absaughaube DCC-AG 230, Diamanttrennscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer		
	DSC-AG 230	557,00 662,83	767997
	DSC-AG 230 FS Führungsschiene FS 800/2	608,00 723,52	769001

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Gummidichtung DR-DCC-AG 230 für DCC-AG 230, DCC-AGP 230, Erhöhung der Wirksamkeit der Absaugung, SB-verpackt	2,90 3,45	769092
	Zusatzhandgriff Alle Varianten: VIBRASTOP, SB-verpackt		
	AH-M8 VIBRASTOP für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, Aufnahme M8	11,90 14,16	769620
	AH-M14 VIBRASTOP für DSC-AG 230, Aufnahme M14	16,20 19,28	769621
	Spannmutter		
	UF-AG M14 für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (bis BJ 02/2015) und RG 130 (bis BJ 02/2015), Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme M 14, SB-verpackt	8,60 10,23	769018
	UF-DSC/DSG-AG M für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015), Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme M 14, SB-verpackt	8,60 10,23	200241
	Flansch BF-AG 22.2 für Scheiben-Ø 115-230 mm, für DSC-AG 125/230, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt	5,40 6,43	767973
	Schlüssel KF-AG für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, für Spannflansch, SB-verpackt	7,00 8,33	769040

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

15 Trennen


Trennscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
Trennscheibe Alle Varianten: für AGC 18, für das Trennen von Stahl und Edelstahl, Packungsinhalt 10 Stück, Bohrungs-Ø 22,23 mm, Schnittbreite 1 mm, im Karton			
	WS D 125/10 Durchmesser 125 mm	36,70 43,67	204902
	WS D 115/10 Durchmesser 115 mm	32,60 38,79	204903
Diamanttrennscheibe Alle Varianten: Bohrungs-Ø 22,23 mm			
	ALL-D 125 PREMIUM für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, universeller Einsatzbereich, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2 mm, SB-verpackt	74,60 88,77	769154
	C-D 125 PREMIUM für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, für Beton, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2,2 mm, SB-verpackt	87,30 103,89	769158
	MJ-D125 PREMIUM für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, zur Fugensanierung, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 6,5 mm, im Karton	100,00 119,00	769087
	TL-D125 PREMIUM für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, zum Trennen von Fliesen, Dachziegeln und Beton-Dachsteinen geeignet, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 1,2 mm, Segmenthöhe 10 mm, SB-verpackt	49,50 58,91	769162
	ALL-D 230 PREMIUM für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Segmenthöhe 9 mm, Durchmesser 230 mm, Schnittbreite 2,4 mm, SB-verpackt	137,80 163,98	769155
	C-D 230 PREMIUM für DSC-AG 230, AGP 230, für Beton, Segmenthöhe 12 mm, Durchmesser 230 mm, Schnittbreite 2,4 mm, SB-verpackt	163,00 193,97	769159

Absaughauben	UVP €* 121,14	Bestell-Nr. 769953
 <p>Absaughaube DCC-AG 125 FH für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH und AG 125, für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 125 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht 0,6 kg, im Karton</p>	<p>101,80 121,14</p>	<p>769953</p>
 <p>DCC-AG 125 für AG 125, AGP 125-12/14, Durchmesser 125 mm, Gewicht 2,2 kg</p>	<p>170,70 203,13</p>	<p>769075</p>
 <p>DCC-AG 230 für AG 230, AGP 230-22/26, Durchmesser 230 mm, Gewicht 3,2 kg</p>	<p>205,80 244,90</p>	<p>769077</p>

Festool Order App Finden & Bestellen einfach vernetzt

Die Festool Order App ist das perfekt gemachte Werkzeug für Handwerker, um Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach, verständlich und übersichtlich über verschiedene Wege zu finden, zu verwalten, Einkaufslisten zu erstellen und diese z.B. per Mail an Händler zu übermitteln.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

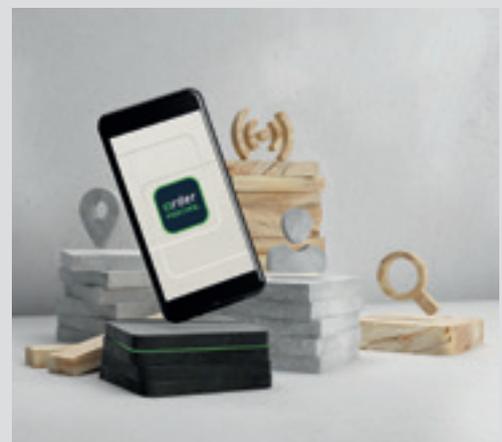

16 Beleuchten





312 Akkulampe
SYSLITE UNI



312 Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II



312 Baustrahler
SYSLITE DUO



312 Streiflicht
SYSLITE STL 450

Alles sehen. Genauer arbeiten.

Mit dem passenden Licht für jede Situation.

Ob der Baustrahler SYSLITE DUO, die Arbeitsleuchte SYSLITE KAL, die handliche SYSLITE UNI oder die Kontrollleuchte für Oberflächen SYSLITE STL 450 – sie alle sollen Ihre Arbeit einfacher machen. Durch eine hervorragende Ausleuchtung in jeder Situation – von kleinen Flächen bis hin zu ganzen Räumen. Weil hochwertige Beleuchtung notwendige Voraussetzung für gute Arbeit ist.

Akkulampe

SYSLITE UNI

Die kleine Kompakte für höchste Mobilität. Verwendbar mit allen Festool Akkupacks.



Baustrahler

SYSLITE DUO

Großflächige Ausleuchtung (netzbetrieben) ganzer Räume mit tageslicht-ähnlicher Lichtqualität. Und mit größtmöglicher Flexibilität einsetzbar: stehend, auf dem Festool Stativ oder beliebig am Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite.



Arbeitsleuchte

SYSLITE KAL II

Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen und das höchst variabel: in 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar und mit unterschiedlichsten Energiequellen (interner Akku, Akkupack, Netzkabel, Autoladekabel) zu betreiben.

Streiflicht

SYSLITE STL 450

Das Streiflicht bündelt das Licht optimal – ideal zur Kontrolle von Oberflächen bereits während des Arbeitens. Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ sowie mit langem Kabel für großen Einsatzbereich.



Technische Daten	UNI	KAL II	DUO	STL 450
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	30/43	310/769	8.000/-	1.200/-
Leuchtmittel (W)	9	18	112	18
Lichtfarbe (K)	-	-	5.000	5.000
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	-	290/120	-	-
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	10,8 – 18	10,8 – 18	-	-
Gehäuse-Schutzklasse	-	IP 2X	IP 55	IP 55
Kabellänge (m)	-	-	4,8	5
Gewindeabmessung Stativ (")	-	1/4	-	-
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34	0,7	-	-
Gewicht (kg)	-	-	3,4	1,5

Lieferumfang	UNI	KAL II	DUO	STL 450	UVP €* 99,60	Bestell-Nr.
	SYSLITE UNI Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt				83,70 99,60	769079
KAL II Alle Varianten: integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, KFZ-Ladeadapter, Netzadapter 230 V, Transporttasche, SB-verpackt						
	KAL II				175,00 208,25	500721
	KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller				207,00 246,33	499815
DUO						
	DUO im Karton				296,00 352,24	200164
	DUO-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC				327,00 389,13	769962
	DUO-Set Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC				449,00 534,31	574653
STL 450						
	STL 450 in Tasche				290,00 345,10	201937
	STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, im Karton				479,00 570,01	202911

Zubehör	UNI	KAL II	DUO	STL 450	UVP €* 61,40	Bestell-Nr.
	Magnetkugelkopf MA KAL für Festool FS-Zwingen, Kugelkopf 360° drehbar, zur flexiblen Fixierung der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL und KAL II, Teller für externes Stativ, Magnethaltekraft 16 kg, SB-verpackt				51,60 61,40	499814
	Stativ ST DUO 200 für SYSLITE DUO, stufenlos von 150 bis 200 cm höhenverstellbar, platzsparend zusammenlegbar und mit nur 5,6 kg leicht zu transportieren, im Karton				144,00 171,36	200038
	Adapter AD-ST DUO 200 für Streiflicht SYSLITE STL 450, zur Befestigung auf dem Stativ ST DUO 200, Gewicht 1,1 kg, im Karton				80,40 95,68	201936
	Tasche ST-BAG für Stativ ST DUO 200, Streiflicht STL 450 und Adapter AD-ST DUO 200, Transporttasche mit Schulterriemen und Tragegriff, zur Aufbewahrung und einfachen Transport des Stativs für SYSLITE DUO und Streiflicht SYSLITE STL, mit praktischen Seitentaschen für weiteres Systemzubehör, SB-verpackt				70,90 84,37	203639
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22					

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
 Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

17 Arbeitsplatz organisieren



NEU



318 Systainer



323 Stromverteiler
SYS-PowerHub



324 Mobile Werkstatt



326 Organisationscenter



328 Multifunktions-tisch



330 Führungsschienen



333 Doppelsaugheber
GECKO



333 Vakuum-Spanndüse
CT WINGS



334 Vakuum-Spannsystem
VAC SYS



336 Energie-/Absaugampel und
Absaugarm



338 Baustellenradios
SYSROCK



339 plug it Zubehör



Systainer³ verbindet Werkstatt und Baustelle.

NEU

Die neue Generation Systainer³ macht mobiler denn je. Festool, Tanos und bott haben in Kooperation ein Mobilitätssystem entwickelt, das perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden kann. So haben Sie die vom Systainer gewohnte Ordnung und das einfache Handling auch sicher in Ihrem Fahrzeug dabei.



Dank der speziellen Aufnahme können Systainer³ direkt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden.

Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.

Was der Arbeitsalltag auch bringt – dank der ausnahmslosen Kompatibilität des Systainer-Systems sind Sie für jeden Auftrag bestens ausgerüstet. Sämtliche Systainer-Generationen sind miteinander kombinierbar und können mit Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör, wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt gekoppelt werden. Zudem sind im Systainer³ Maschinen, Zubehör und Verbrauchsmaterial zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und Stößen geschützt.



Der Systainer³ kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.

Ordnung war noch nie so einfach. Im Systainer³ Organizer lassen sich Kleinteile individuell und übersichtlich sortieren.

Festool schafft neue Innovationen – und neue Standards. Schritt für Schritt werden wir ab 2020 unser gesamtes Portfolio auf den Systainer³ umstellen.

**Alle Infos dazu finden Sie jederzeit auf
www.festool.de/mobility**

17 Arbeitsplatz organisieren

Systainer ³ M		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	Systainer³ Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	SYS3 M 112 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Volumen 7,7 l, Gewicht 1,4 kg	55,60 66,16	204840
	SYS3 M 137 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm, Volumen 10,4 l, Gewicht 1,5 kg	59,70 71,04	204841
	SYS3 M 187 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm, Volumen 15,9 l, Gewicht 1,7 kg	63,80 75,92	204842
	SYS3 M 237 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm, Volumen 21,4 l, Gewicht 1,9 kg	67,90 80,80	204843
	SYS3 M 337 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm, Volumen 32,4 l, Gewicht 2,4 kg	72,00 85,68	204844
	SYS3 M 437 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 437 mm, Volumen 43,1 l, Gewicht 2,9 kg	76,00 90,44	204845
	Deckelpolster SE-DP SYS3 M für Systainer ³ M, schützt den Inhalt, im Beutel	6,20 7,38	204940
	Bodenpolster SE-BP SYS3 M für Systainer ³ M, schützt den Inhalt, im Beutel	6,90 8,21	204941
	Rasterschaum SE-VAR SYS3 M/2 für Systainer ³ M, Rastermatte zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel	17,00 20,23	204942
	Kartuscheneinsatz TZE-KT SYS3 M für Systainer ³ M 337/437, zur Aufbewahrung von Kartuschen und Kartuschendeckeln, im Karton	21,10 25,11	204943
Systainer ³ L		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	Systainer³ Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	SYS3 L 137 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 137 mm, Volumen 13,2 l, Gewicht 1,9 kg	72,50 86,28	204846
	SYS3 L 187 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 187 mm, Volumen 20,2 l, Gewicht 2,1 kg	77,60 92,34	204847
	SYS3 L 237 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 237 mm, Volumen 27,4 l, Gewicht 2,4 kg	82,70 98,41	204848
	Deckelpolster SE-DP SYS3 L für Systainer ³ L, schützt den Inhalt, im Beutel	14,80 17,61	204944
	Bodenpolster SE-BP SYS3 L für Systainer ³ L, schützt den Inhalt, im Beutel	12,60 14,99	204945
	Rasterschaum SE-VAR SYS3 L/2 für Systainer ³ L, Rastermatte zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel	37,60 44,74	204946

Systainer ³ Organizer M		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	Systainer³ Organizer Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, übersichtliche Ordnungs- und Transportlösung von Kleinteilen mit transparentem Deckel, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 89 mm, Volumen 7,4 l		
	SYS3 ORG M 89 ohne Einsatzboxen, Gewicht 1,6 kg	55,60 66,16	204852
	SYS3 ORG M 89 22xESB 13 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 8 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 150 x 68, Gewicht 2,2 kg	69,90 83,18	204853
	SYS3 ORG M 89 6xESB Einsatzbox 50 x 50 x 68, Einsatzbox 50 x 100 x 68, 3 x Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 100 x 350 x 68, Gewicht 2 kg	69,90 83,18	204854
Systainer ³ Organizer L		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	Systainer³ Organizer Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, übersichtliche Ordnungs- und Transportlösung von Kleinteilen mit transparentem Deckel, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 89 mm, Volumen 9,7 l		
	SYS3 ORG L 89 ohne Einsatzboxen, Gewicht 2 kg	67,40 80,21	204855
	SYS3 ORG L 89 20xESB 10 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 6 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, 2 x Einsatzbox 100 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 150 x 150 x 68, Gewicht 2,7 kg	81,60 97,10	204856
	SYS3 ORG L 89 10xESB Einsatzbox 50 x 50 x 68, 4 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 100 x 68, 3 x Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 100 x 350 x 68, Gewicht 2,4 kg	81,60 97,10	204857
Zubehör für Systainer ³ Organizer M/L		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	Einsatzboxen Alle Varianten: für Systainer ³ Organizer, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Boxen ohne Inhalt, im Beutel		
	Box 50x50x68/10 Abmessungen (L x B x H) 50 x 50 x 68 mm, Packungsinhalt 10 Stück	12,30 14,64	204858
	Box 50x100x68/10 Abmessungen (L x B x H) 50 x 100 x 68 mm, Packungsinhalt 10 Stück	13,30 15,83	204859
	Box 100x100x68/6 Abmessungen (L x B x H) 100 x 100 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück	12,30 14,64	204860
	Box 100x150x68/6 Abmessungen (L x B x H) 100 x 150 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück	13,30 15,83	204861
	Box 100x350x68/2 Abmessungen (L x B x H) 100 x 350 x 68 mm, Packungsinhalt 2 Stück	14,30 17,02	204862
	Box 150x150x68/6 Abmessungen (L x B x H) 150 x 150 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück	10,20 12,14	204863
	Box 150x300x68/2 Abmessungen (L x B x H) 150 x 300 x 68 mm, Packungsinhalt 2 Stück	11,30 13,45	204864
	Beschriftung BS-BOX/25 für alle Einsatzboxen mit 68 mm Höhe, zur individuellen Beschriftung, Packungsinhalt 25 Stück, im Beutel	10,90 12,97	204949

17 Arbeitsplatz organisieren

MAXI-SYSTAINER		UVP €*	Bestell-Nr.
MAXI-SYSTAINER Alle Varianten: koppelbar mit Systainer ² M, T-LOC, SORTAINER			
	SYS MAXI Abmessungen (L x B x H) 596 x 390 x 210 mm, Innenabmessung (L x B x H) 545 x 330 x 168 mm, Gewicht 4 kg	96,80 115,19	490701
	SYS MAXI 2 Abmessungen (L x B x H) 596 x 390 x 157,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 545 x 330 x 124 mm, Gewicht 3 kg	88,30 105,08	492582
	Deckelpolster SE-DP SYS-MAXI für SYS MAXI, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm, im Beutel	16,40 19,52	491633
	Bodenpolster SE-BP SYS-MAXI für SYS MAXI, im Beutel	11,40 13,57	491632
MINI-SYSTAINER T-LOC		UVP €*	Bestell-Nr.
MINI-SYSTAINER T-LOC Alle Varianten: zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, koppelbar mit SYS-MINI 1 und 3 TL, nicht koppelbar mit Systainer ³ , T-LOC, Classic, SORTAINER, SYS MINI classic			
	SYS-MINI 1 TL Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,4 kg	17,60 20,94	499622
	SYS-MINI 1 TL TRA transparente Abdeckung, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,4 kg	21,20 25,23	203813
	SYS-MINI 1 TL TRA UNI Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL, transparente Abdeckung, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,6 kg	35,80 42,60	203821
	SYS-MINI 3 TL Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm, Gewicht 0,4 kg	23,10 27,49	202544
	Deckelpolster SE-DP SYS-MINI TL für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm, im Beutel	6,20 7,38	499619
	Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, im Beutel	8,40 10,00	499620
SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach		UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC DF Alle Varianten: Abdeckung für Beschriftungsfeld			
	SYS 1 TL-DF Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg	67,00 79,73	497851
	SYS 2 TL-DF Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	72,00 85,68	497852
	SYS 3 TL-DF Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	75,70 90,08	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi		UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC Alle Varianten: flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm			
	SYS-COMBI 2 Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg	107,10 127,45	200117
	SYS-COMBI 3 Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg	115,10 136,97	200118
	Einsatzboxen Set 60x60/120x71 3xFT für SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel	20,30 24,16	201124
SORTAINER		UVP €*	Bestell-Nr.
	SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3 drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden (Einsatzboxen und kleine Trennstege nicht im Lieferumfang enthalten), koppelbar mit allen Systainer ³ , T-LOC und Classic, Sortainern, Absaugmobilen CLEANTEC, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,95 kg	118,40 140,90	200119
	Einsatzboxen Set 60x60/120x71 3xFT für SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel	20,30 24,16	201124
SORTAINER Alle Varianten: 2 Trennstege pro Schublade, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm			
	SYS 3-SORT/4 2 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 4 kg	132,20 157,32	491522
	SYS 3-SORT/6 6 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 4,9 kg	147,10 175,05	491984
	SYS 3-SORT/9 6 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 9 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,1 kg	147,10 175,05	491985
	SYS 3-SORT/12 12 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 12 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,3 kg	147,10 175,05	491986
SYS-ToolBox		UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-ToolBox Alle Varianten: zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm			
	SYS-TB-1 Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 150 mm, Höhe 150 mm, Tragkraft 7 kg, Volumen 12,5 l	43,40 51,65	495024
	SYS-TB-2 Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 257 mm, Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l	54,30 64,62	499550

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

17 Arbeitsplatz organisieren

SYS-StorageBox		UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-StorageBox SYS-SB Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 SYS-SB, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	96,30 114,60	499901
Einsatzboxen Alle Varianten: für SYS-Storage Box SYS-SB, im Karton			
	Box 60x60x71/6 SYS-SB Packungsinhalt: 6 Stück, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm	10,60 12,61	500066
	Box 60x120x71/4 SYS-SB Packungsinhalt: 4 Stück, Packungsinhalt 4 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm	12,20 14,52	500067
	Box 180x120x71/2 SYS-SB Packungsinhalt: 2 Stück, Packungsinhalt 2 Stück, Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm	13,50 16,07	500068
Systainer-Port		UVP €*	Bestell-Nr.
	Systainer-Port SYS-PORT 500/2 keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, ohne SYSTAINER, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg, im Karton	439,50 523,01	491921
	Systainer-Port SYS-PORT 1000/2 keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), ohne SYSTAINER, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 1.100 mm, Gewicht 33 kg, im Karton	591,20 703,53	491922
	Rollensatz SYS-PORT R/2 für SYS-Port, zum mobilen Einsatz des Systainer-Ports, Durchmesser 75 mm, im Karton	78,20 93,06	491932
	Teleskop-Vollauszug SYS-PORT/TA im Karton	108,80 129,47	491923
SYSTAINER-Auszug		UVP €*	Bestell-Nr.
Auszug Alle Varianten: für Systainer³ M, T-LOC und Classic, zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, Max. Last 20 kg, im Karton			
	SYS-AZ	41,20 49,03	500692
	SYS-AZ-Set Packungsinhalt 5 Stück	206,00 245,14	500767
	Schloss S-AZ für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton	12,10 14,40	500693
Transportmittel für SYSTAINER		UVP €*	Bestell-Nr.
	Rollbrett SYS-RB zum leichten Transportieren von Systainer ³ und T-LOC, 4 robuste Griffe, 4 Lenkrollen (davon 2 feststellbar), Durchführungen für Spannurte, Grundfläche 508 x 396 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 3,4 kg, im Karton	83,10 98,89	204869
	SYS-Roll SYS-Roll 100 Transport von Systainer ³ , T-LOC und Classic, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen - wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen-Ø vorne 75 mm, Rollen-Ø hinten 200 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	177,10 210,75	498660

SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge



SYSTAINER T-LOC SYS-HWZ

schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/Tischler, Lieferumfang ohne Werkzeuge, Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC

UVP €*

Bestell-Nr.

155,80
185,40

497658

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT



SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2 kg

UVP €*

Bestell-Nr.

69,40
82,59

500076

Sonstiges Zubehör



Abdeckung AB-BF SYS TL 55x85mm /10

Transparente Abdeckung für die Beschriftungsfelder von Systainer³, Systainer³ Organizer und T-LOC, schützt die Beschriftungsfelder des SYSTAINER T-LOC vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt

UVP €*

Bestell-Nr.

4,70
5,59

497855

Stromverteiler SYS-PowerHub

Die erste Kabeltrommel mit Ecken und Kanten. Und System. Das fest angeschlossene, 10 m lange Kabel hat bequem Platz im Innenraum. Zusätzlich bietet der SYS-PowerHub Raum für Akkupacks oder Kleinteile und versorgt gleichzeitig bis zu vier Elektrowerkzeuge mit Strom.



Technische Daten

	SYS-PH
Schutzklasse	IP44
Kabellänge (m)	10
Leistungsaufnahme (W)	2.500
Anzahl Steckdosen	5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Innenabmessung (L x B x H) (mm)	383 x 154 x 128
Gewicht (kg)	4,2

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-PH im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	166,40 198,02	200231



Schutzzone

An der Steckdose im Inneren kann beispielsweise ein Mobiltelefon angeschlossen werden – sicher geschützt vor Staub und Schmutz. Der integrierte thermische Überlastschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Macht die Baustelle zu Ihrer Werkstatt.

Die Mobile Werkstatt.

Die Werkstatt zum Mitnehmen – für ideale Arbeitsbedingungen auch auf der Baustelle. Müheloser Transport zwischen Werkstatt, Fahrzeug und Baustelle: Dank geringem Gewicht, kompakten Abmessungen und guter Treppengängigkeit. Und vor Ort sofort einsatzfähig – ohne zeitaufwändiges Aufbauen.



Mobile Werkstatt MW 1000

Ideale Anbindung an die Festool Systemer Welt – da passt alles zusammen. Ebenso kompatibel: Alle Zubehörteile des Multifunktions-tisches MFT.

Technische Daten	MW 1000 Basic	MW 1000
Arbeitshöhe (mm)	900	900
Abmessungen (L x B x H) (mm)	641 x 600 x 1.076	641 x 600 x 1.185
Tischabmessungen (mm)	445 x 363	445 x 363
Tragkraft Gesamt (kg)	100	100
Tragkraft Schublade (kg)	20	20
Rollen-Ø (mm)	200	200
Gewicht (kg)	19	31

Lieferumfang

		UVP €*	Bestell-Nr.
MW 1000	Alle Varianten: Auszug SYS-AZ-MW 1000, im Karton		
	MW 1000 Basic	479,60 570,72	203454
	MW 1000 Tisch TSB/1-MW 1000	715,20 851,09	203802




Komfortabel

Kompakte Abmessungen und müheloser Auf- und Abbau. Systainer und Tisch sind in wenigen Handgriffen fest und transportsicher verstaut – kein Verrutschen beim Transport.

Perfekt im System

Kompatibel mit dem gesamten Zubehörprogramm des MFT/3. Dieses finden Sie auf Seite 329.

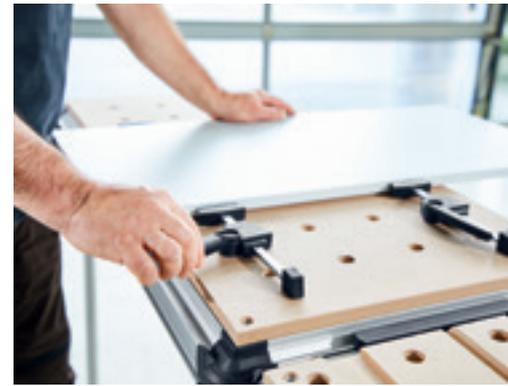

Leichter Transport

Einfache Verladung ins Fahrzeug durch nur eine Person, dank winkelverstellbarem Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde am Baselement.



Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Auszug Alle Varianten: im Karton		
 SYS-AZ-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000, werkzeuglos zu befestigen und individuell höhenverstellbar, Abmessungen (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm, Tragkraft Schublade 20 kg, Gewicht 3,2 kg	67,80 80,68	203456
 SYS-AZ für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. Last 20 kg	41,20 49,03	500692
 Tisch TSB/1-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	276,30 328,80	203457
 Zusatzklemmung MFT/3-ZK zum Fixieren der Anschlagsschiene an der V-Nut, SB-verpackt	35,10 41,77	495541
 Spannelemente MFT-SP für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	97,00 115,43	488030
 Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	53,10 63,19	491594
Schraubzwinge Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt		
 FSZ 120 Spannweite 120 mm	38,60 45,93	489570
 FSZ 300 Spannweite 300 mm	47,50 56,53	489571

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für effiziente Arbeitsabläufe. Die mobilen Organisationscenter.

So organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz am besten. In einem Tool können Sie alle Maschinen, Zubehöre und sogar Absaugmobile verstauen und haben diese sofort griff- und einsatzbereit. Und wenn Sie den Einsatzort innerhalb der Werkstatt wechseln müssen, kommen unsere Center bequem mit.



**Universalcenter
UCR 1000**

Set aus Multifunktionshocker MFH 1000 und Workcenter WCR 1000.

Workcenter WCR 1000

Das Workcenter kann nicht nur mit dem Multifunktionshocker, sondern auch mit allen Festool Absaugmobilen mit T-LOC gekoppelt werden. Außerdem bietet es eine große Ablagefläche für SYSTEMAINER und zahlreiche Haken für Zubehöre und Maschinen.



**Toolcenter
TC 3000/2**

Bietet Flexibilität und trotzdem noch Arbeitsfläche. Außerdem können Systemainer bis SYS3 M 237 im abschließbaren Schrankteil verstaut werden.

Multifunktionshocker MFH 1000

Der Multifunktionshocker ist nicht nur eine stabile und bequeme Sitzgelegenheit, sondern auch die Basis für das Workcenter WCR 1000.

Technische Daten	WCR 1000	MFH 1000	UCR 1000	TC 3000/2
Abmessungen (L x B x H) (mm)	-	695 x 436 x 524	-	470 x 1.070 x 960
Rollenbreite (mm)	-	32	32	-
Rollen-Ø (mm)	-	100	100	-
Höhe verstellbar (mm)	545 – 785	-	1.031 – 1.271	-
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	-
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38	38,1	38,1	-
Gewicht (kg)	10,2	27	37	43

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
UCR 1000			
	UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen), im Karton	726,30 864,30	498966
WCR 1000			
	WCR 1000 Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 x Standardhaken (125 mm lang), 2 x Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton	416,90 496,11	497471
MFH 1000			
	MFH 1000 Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz, im Karton	344,90 410,43	498967
TC 3000/2			
	TC 3000/2 Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton	688,60 819,43	583881
Zubehör			
	Passfeder WCR 1000 PF 2x für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, SB-verpackt	12,90 15,35	497476
	Lochwandhaken LWH HSK-A für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, im Karton	34,70 41,29	498968
	Werkzeughaken WCR 1000 WH für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	59,60 70,92	497474
	Haken WCR 1000 SHQ für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	22,20 26,42	497475
	Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	27,50 32,73	498361
	Ablageboden WCR 1000 AB für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubboxen usw., im Karton	45,50 54,15	497477
	Rückwand TC 3000 RW für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	169,50 201,71	452986
	Werkzeughalter WHR/D-TC für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	56,30 67,00	493415
	Schlauchhalter TC-SH für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	60,80 72,35	487304
	Versorgungseinheit VE-TC 3000 für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	464,10 552,28	454808

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

Der Multifunktionstisch MFT/3.

Schafft professionelle Arbeitsbedingungen auch auf der Montage. Seine flexiblen Spann- und Bearbeitungsmöglichkeiten für große und kleine Werkstücke machen den Multifunktionstisch MFT/3 zur wohl vielseitigsten Werkbank der Welt.



Multifunktionstisch MFT/3

Die Arbeitshöhe von 90 cm ist ideal für rücken-schonendes Arbeiten. Dazu ist der MFT/3 ganz einfach klappbar für platzsparenden Transport.

Technische Daten	MFT/3
Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Tischhöhe eingeklappt (mm)	180
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Max. Werkstückstärke (mm)	78
Max. Werkstückbreite (mm)	700
Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	28

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton		
MFT/3 Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung	708,00 842,52	495315
MFT/3 Basic	556,20 661,88	500608



Höchste Präzision

Mit umlaufendem Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages.

Maximaler Halt

Flexibles und sicheres Spannen durch Lochraster mit eigens dafür entwickelten Spannelementen und den üblichen Schraubzwingen.



Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
 Querstrebe MFT 3-QT zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	94,50 112,46	495502
 Zusatzklemmung MFT/3-ZK zum Fixieren der Anschlagsschiene an der V-Nut, SB-verpackt	35,10 41,77	495541
 Spannelemente MFT-SP für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	97,00 115,43	488030
 Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	53,10 63,19	491594
Schraubzwinge Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt		
 FSZ 120 Spannweite 120 mm	38,60 45,93	489570
 FSZ 300 Spannweite 300 mm	47,50 56,53	489571
 Tisch TSB/1-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	276,30 328,80	203457
 Verbindungsstück VS zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt	14,00 16,66	484455
 Adapter VAC SYS AD MFT 3 für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	235,30 280,01	494977
 Anschlagreiter MFT/3-AR zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag, wegklappbar, SB-verpackt	21,20 25,23	495542

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Tadellose Führung.

Die Führungsschienen.

Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreies Sägen.

Führungsschienen FS/2

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5000 mm.



Führungsschienen mit Lochreihen FS/2 LR 32

Der Lochreihenabstand von 32 mm ermöglicht schnelles und präzises Fräsen von Lochreihen im Möbelbau.



Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
	FS/2 im Karton		
	FS 800/2	62,40 74,26	491499
	FS 1080/2	78,90 93,89	491504
	FS 1400/2	93,30 111,03	491498
	FS 1900/2	160,10 190,52	491503
	FS 2400/2	229,90 273,58	491502
	FS 2700/2	267,50 318,33	491937
	FS 3000/2	287,30 341,89	491501
	FS 5000/2	473,10 562,99	491500
	FS/2-LR 32 im Karton		
	FS 1400/2-LR 32	114,50 136,26	496939
	FS 2424/2-LR 32	279,00 332,01	491622



Perfekt aufeinander abgestimmt
Die Tauchsägen und Handkreissägen passen exakt auf die Führungsschiene. Das Ergebnis: Ebenso gerade wie ausrissfreie Schnitte.




Unverzichtbar im Möbelbau
Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regalsystemen oder Beschlägen.

Zubehör für Führungsschienen		UVP €*	Bestell-Nr.
Schnellspanner Alle Varianten: Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt			
	FS-RAPID/R zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2	46,00 54,74	489790
	FS-RAPID/L für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschienen	46,00 54,74	768116
	Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	53,10 63,19	491594
Schraubzwinde Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	FSZ 120 Spannweite 120 mm	38,60 45,93	489570
	FSZ 300 Spannweite 300 mm	47,50 56,53	489571
	Verbindungsstück FSV zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt: 1 Stück, SB-verpackt	16,90 20,11	482107
	Rückschlagstopp FS-RSP für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	16,50 19,64	491582
	Abweiser FS-AW verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt	20,20 24,04	489022
	Kombischmiege FS-KS für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt	93,70 111,50	491588
	Winkelanschlag FS-AG-2 für FS/2 und GRP/2, für winkeltgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton	131,10 156,01	768168

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

17 Arbeitsplatz organisieren

Zubehör für Führungsschienen		UVP €*	Bestell-Nr.
Splitterschutz Alle Varianten: Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK, transparent, SB-verpackt			
	FS-SP 1400/T Länge 1.400 mm	11,30 13,45	495207
	FS-SP 5000/T Länge 5.000 mm	27,40 32,61	495209
	Gleitbelag FS-GB 10M Rolle mit 10 m, Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2 und FSK, SB-verpackt	34,70 41,29	491741
	Haftunterlage FS-HU 10M Rolle mit 10 m, Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK, SB-verpackt	19,50 23,21	485724
	Parallelanschlag FS-PA für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagstreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, Anschlagstreiter, Packungsinhalt 2 Stück, max. Werkstückbreite 650 mm, SB-verpackt	216,60 257,75	495717
	Verlängerung FS-PA-VL für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Brücke, Anschlaglineal, Skala, Packungsinhalt 2 Stück, max. Werkstückbreite 195 mm, max. Materialstärke 70 mm, SB-verpackt	128,80 153,27	495718
	Tasche FS-BAG Tragetasche mit Schulterriemen, bis Länge FS 1400/2, im Beutel	69,20 82,35	466357
	Doppelsaugheber GECKO DOSH siehe Seite 333		
	Adapter DOSH-FSAD Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt	21,10 25,11	492616
	Zubehör-Set FS-SYS/2 2 x Schraubzwinde FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	170,30 202,66	497657
	Längsanschlag LA-LR 32 FS positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	40,30 47,96	496938
	Lochreihensystem Zubehör für FS/2 siehe Seite 227		
	Führungsanschlüge für Oberfräsen siehe Seite 223		
	Führungsanschlag FS-PS/PSB 300 für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	15,00 17,85	490031
	Adaptertisch ADT-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	15,20 18,09	497303

Doppelsaugheber GECKO

Arbeitet mit Unterdruck ohne Spuren zu hinterlassen. Der Doppelsaugheber GECKO – für einfachen und sicheren Transport auch unhandlicher Werkstücke oder zur Fixierung der Führungsschiene auf glatten Oberflächen.



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SB-verpackt		
GECKO DOSH	65,60 78,06	492617
GECKO DOSH-Set Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH	86,50 102,94	493507



Im System gedacht

Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

Vakuum-Spanndüse CT Wings

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm- oder 27/32 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.



Technische Daten	CT-W
Max. Klemmhöhe (mm)	50
Max. Belastung (kg)	3
Abmessungen (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CT-W SB-verpackt	38,50 45,82	500312



Die dritte Hand

Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Die Zukunft des Spannens.

Das Vakuum-Spannsystem VAC SYS.

Dynamisch in der Haltekraft, sanft zur Oberfläche: Mit dem Vakuum-Spannsystem VAC SYS können Werkstücke in einem Arbeitsschritt von allen Seiten bearbeitet werden. Ohne umständliches Umspannen. Ohne Spuren zu hinterlassen. Von der Fläche bis zur Kante. Und mit Radien, die eine 360°-Drehung und einen Schwenkbereich von bis zu 90° abdecken. So entstehen ein völlig neues Gefühl von Freiheit und die besten Voraussetzungen für ein gesundes und ergonomisches Arbeiten.



Vakuum-Spannsystem VAC SYS

Nicht nur die Teller, auch die Spanneinheit selbst arbeitet mit der Kraft der Vakuumtechnik: Sie saugt sich fest am Arbeitstisch an oder kann bei Bedarf auch mit Schrauben oder Zwingen fixiert werden.



Technische Daten	VAC SYS	
Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	160 – 200	
Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W)	200 – 230	
Pumpenleistung bei 50 Hz (m³/h)	2,7	
Pumpenleistung bei 60 Hz (m³/h)	3,5	
Mindestvakuum	≥ 81% / ≥ 810	
Gewicht (kg)	8	

Lieferumfang	UVP €* 649,74	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Vakuumschlauch		
VAC SYS SE 2 Vakuumenteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	546,00 649,74	580062
VAC SYS Set SE1 Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumspanseinheit VAC SYS SE1, Fußventil, im Karton	1.212,00 1.442,28	712223

Werkzeuglos austauschbare Teller
Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.



Doppelt kraftvoll
Für besonders große, schwere und geschwungene Werkstücke kann eine zweite Spanneinheit an die VAC SYS Pumpe angeschlossen werden.

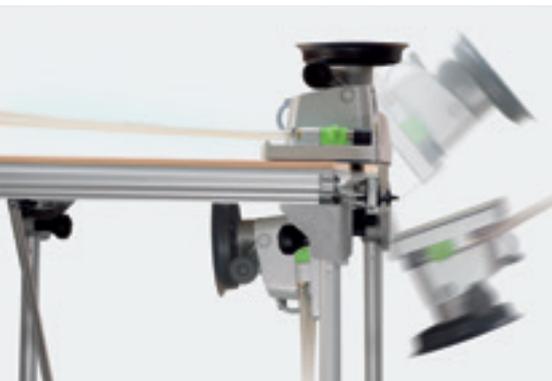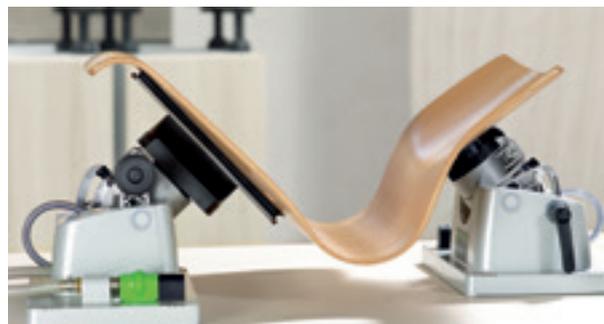

Kombinierbar mit dem MFT/3

Über eine Adapterplatte können Sie den VAC SYS mit dem Multifunktionsstisch MFT/3 verbinden und ihn bei Nichtgebrauch einfach nach unten wegschwenken.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Vakuumenteller Alle Varianten: für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, im Karton		
 VAC SYS VT 200x60 Tellerabmessung 200 x 60 mm	83,00 98,77	580064
 VAC SYS VT 277x32 Tellerabmessung 277 x 32 mm	123,70 147,20	580065
 VAC SYS VT 275x100 Tellerabmessung 275 x 100 mm	97,40 115,91	580066
 VAC SYS VT D 215 Durchmesser 215 mm	97,40 115,91	580067
 Vakuumpumpe VAC SYS VP Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8 kg, im Karton	666,00 792,54	580060
 Adapter VAC SYS AD MFT 3 für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	235,30 280,01	494977
 Fußventil VAC SYS FV für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumentellers, im Karton	90,90 108,17	580063
 Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS für VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton	90,90 108,17 18,18 / 1 m 21,63 / 1 m	495293
 Vakuumeinheit VAC SYS SE 2 Vakuumenteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. 200 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. 160 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8 kg, im SYSTAINER SYS 4	546,00 649,74	580062
 Zubehör-Systainer VAC SYS VT Sort für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, Vakuumenteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, im SYSTAINER SYS 3	326,90 389,01	495294

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für mehr Bewegungsfreiheit.

Die Energie-/Absaugampel und der Absaugarm.

Erweiterter Aktionsradius und zentrale Steuerung: durch die Energie-/Absaugampel EAA und den Absaugarm ASA. Sie halten Werkzeuge in Griffweite, liefern Energie und saugen automatisch ab. Für mehr Mobilität und Effizienz bei der Arbeit.



Absaugarm

ASA 5000 ASA 6000

Großer Nutzungsbereich mit einem erweiterten Aktionsradius von 39–84 m², eine hohe Beweglichkeit ist durch die Doppelgelenk-Technik bei ASA 5000/6000 gewährleistet.

Energie-/Absaugampel

EAA

Die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden. Dabei können gleich zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeuge direkt am Gehäuse eingehängt werden.

Technische Daten	ASA 5000	ASA 6000	EAA
Länge Anschlussleitungen (m)	3	3	–
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3	–
Nutzungsbereich (m ²)	39 – 58	56 – 84	–
Schwenkbereich (°)	39 – 58	56 – 84	–
Abmessungen (L x B x H) (mm)	–	–	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	–	–	4 – 8
Gewicht (kg)	92	105	13

Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht

Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht wird. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.



Manuell einstellbar

Durch Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist.

Lieferumfang		UVP €* 3.296,30	Bestell-Nr. 583867
ASA	Alle Varianten: Kabelkanal, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton		
	ASA 5000 CT/SR-EU	2.770,00 3.296,30	583867
	ASA 6000 CT/SR-EU	2.897,00 3.447,43	583868
EAA			
	EAA EW/DW CT/SRM/M-EU Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 x Schleifpapierhalter, im Karton	1.712,00 2.037,28	583821
Zubehör		UVP €* 495,87	Bestell-Nr. 495890
	Deckenmontage EAA-D-EU für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 2,5 m, Druckluftschlauch 2,5 m, Halterung, Al-Rohr (1310 mm) mit Anschlussmuffe, im Karton	416,70 495,87	495890
	Wandmontage EAA-W-EU für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	307,70 366,16	495889
	Absaugarm Alle Varianten: für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Kabelkanal, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, im Karton		
	ASA 5000 CT/SR-EU Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39 – 58 m ² , Gewicht 92 kg, Schwenkbereich 39 – 58 °	2.770,00 3.296,30	583867
	ASA 6000 CT/SR-EU Ausladung 2 x 3 m, Nutzungsbereich 56 – 84 m ² , Gewicht 105 kg, Schwenkbereich 56 – 84 °	2.897,00 3.447,43	583868
	Schleifpapierhalter SH-EAA ohne Befestigungsmaterial, für Schleifmittel bis Ø 150 mm, im Karton	26,60 31,65	496044
	Modul Energieampel EAA CT 26/36/48 für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	66,10 78,66	496143
	IAS 3 Schlauch siehe Seite 128		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Perfekter Sound. Perfekt verpackt. Als DAB+ oder FM Variante.

Die Baustellenradios SYSROCK.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth® Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

Baustellenradio SYSROCK BR 10 DAB+

DAB+ Digitalradio mit integrierter USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices.



Baustellenradio SYSROCK BR 10

FM Analogradio



Technische Daten	BR 10 DAB+	BR 10
Radio-Empfang	DAB+	FM
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Lautsprecher output (W)	10	10
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Anzahl Senderspeicher	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Bluetooth-Standard	4,1	4,1
USB-Ausgang	5V/1,2A	-
Abmessungen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR 10 DAB+	183,00 217,77	202111
BR 10	148,00 176,12	200183

Akkus ab Seite

22

plug it.

Ein Kabel für alle Geräte.

Das plug it-System ist nicht nur viel praktischer, schneller und komfortabler, sondern auch wirtschaftlicher. Bei einem Kabelbruch – einer der häufigsten Ausfallursachen von Elektrowerkzeugen – sparen Sie Ausfallzeiten, weil bei Festool das Kabel nicht im Maschinen-Inneren integriert ist: Sie „pluggen“ einfach ein anderes Kabel an – und weiter geht’s. Ohne kostspielige Reparaturen, ja sogar ohne Ausfallzeiten. Selbstverständlich können Sie bestimmte Geräte ohne plug it-Anschluss auch nachrüsten lassen.

plug it-Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
plug it-Kabel Alle Varianten: SB-verpackt			
	H05 RN-F-4 Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	21,90 26,06 5,48 / 1 m 6,52 / 1 m	203914
	H05 RN-F-4/3 Gummikabel 240 V plug it, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 4 m	42,60 50,69 3,55 / 1 m 4,22 / 1 m	203935
	H05 RN-F-5,5 Gummikabel 240 V plug it, Länge 5,5 m	23,90 28,44 4,35 / 1 m 5,17 / 1 m	203899
	H05 RN-F-7,5 Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	26,70 31,77 3,56 / 1 m 4,24 / 1 m	203920
	H05 RN-F-10 Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	34,40 40,94 3,44 / 1 m 4,09 / 1 m	203937
		H05 RN-F-4 PLANEX für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabellülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m	22,60 26,89 5,65 / 1 m 6,72 / 1 m
	H05 BQ-F-4 grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	30,80 36,65 7,70 / 1 m 9,16 / 1 m	203921
	H05 BQ-F-7,5 grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	40,30 47,96 5,37 / 1 m 6,39 / 1 m	203922
Umbausatz plug it Alle Varianten: SB-verpackt			
	UBS-PUR 360 plug it 240 V für RS1, RS 1 C, DX 93, R0 150/R02, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	21,20 25,23	491144
	UBS-PUR 420 plug it 240 V für RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	21,20 25,23	491145

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Jetzt Wünsche erfüllen in unserem Fanshop.



Zollstock

Praktischer robuster Stabila-Zollstock für jedes Maß.

	Bestell-Nr.
Holzglieder 2 m, 10 Gelenke mit innenliegenden gehärteten Stahlfedern	201464



Arbeitsmesser

Richartz Arbeitsmesser mit großer, stabiler Klinge aus hochwertigem Edelstahl und Olivenholz. Die Safety-Lock Klingerverriegelung gibt Sicherheit im täglichen Gebrauch.

	Bestell-Nr.
Edelstahlgriff und hochwertiges Olivenholz, Klingenlänge 8,5 cm, geöffnet 20 cm	203994



Micro-SYSTAINER

Aus stabilem ABS-Kunststoff, koppelbar und mit T-LOC Verschluss. Bits, Visitenkarten und alle kleinen Dinge finden hier Platz.

	Bestell-Nr.
Maße 30 x 105 x 65 mm Made in Germany	
Grau	203995
Blau	204540

Isolierbecher

Doppelwandiger Edelstahl-Isolierbecher. Aufklappbarer Deckel schützt die Trinköffnung vor Schmutz. Druckknopfverschluss mit Sicherheitsriegel ermöglicht einhändige Bedienung.

	Bestell-Nr.
Fassungsvermögen 450 ml, BPA-frei	203065



Vesper-Set

Allzweckmesser mit Wellenschliff inkl. Schneidebrett aus Bambusholz mit Magnethalterung für das Messer.

	Bestell-Nr.
Maße 240 x 160 x 12 mm	203992



Rucksack

Robuster Outdoor Rucksack mit gepolstertem Laptop-Fach, praktischer Öffnung für ein Trinksystem und zusätzlichem Flaschenhalter. Sehr ergonomisches Tragesystem mit verstellbaren Trägern, Brust- und Hüftgürt.

	Bestell-Nr.
Maße Hauptfach: 50 cm x 28 cm, Fassungsvermögen: ca. 25 l	203993



Softshell-Jacke

Moderne Funktions-Jacke für sportliche Aktivitäten im Freien oder im Alltag. Die Herren-Jacke ist atmungsaktiv, wasserabweisend und sehr flexibel dank verstell- und abnehmbarer Kapuze. Die ergonomische Ärmelform sorgt für optimale Bewegungsfreiheit.

	Bestell-Nr.
Material: 100 % Polyester – 300 g/m ² Wasserdichte: 5000 mm Atmungsaktivität: 3000 g/m ² /24 h	
S	204056
M	204057
L	204058
XL	204059
XXL	204060
XXXL	204061

A

Abdeckung	45, 323
Ablageboden	327
Abrasive Materials Stichsägeblätter	36
Absaugadapter	113, 273
Absaugarm	190, 336-337
Absaughaube	224, 309
Absaugmobile	158-181
Absaug-Set	69
Absaugvorrichtung	82
Abweiser	331
Adapter	129
Adapter AD-3/8" FF	204
Adapter AD-ST DUO 200	313
Adapter D 12/M12 OF2000	223
Adapter DOSH-FSAD	332
Adapter ErgoFix	289
Adapter KRA-ZOLL/OF 2200	224
Adapter SDS-plus/FastFix	207
Adapter VAC SYS AD MFT 3	329, 335
Adapterplatte	59, 279
Adaptiertisch ADT-PS 420	31, 332
AGC 18	18, 302
Akku- und Ladetechnologie	22
Akku-(Schlag)Bohrschrauber	14
Akku-Bohrhammer	15
Akku-Bohrschrauber	15, 17, 198-200
Akku-Dämmstoffsäge	10, 78
Akku-Deltaschleifer	13, 108
Akku-Exzenterschleifer	12, 94
Akku-Freihandtrennsystem	19, 304
Akku-Handkreissäge	9, 46
Akkulampe	20, 312
Akku-Lösungen	6
Akku-Oszillierer	11, 80
Akkupacks	22
Akku-Pendelstichsägen	11, 26
Akku-RUTSCHER	13, 102, 105
Akku-Schlagbohrschrauber	200
Akku-Tauchsäge	10, 40
Akku-Trockenbauschrauber	16, 208
Akku-Winkelschleifer	18, 302
Anschlagreiter	59, 69, 227, 329
Anschlusskabel CT-VA	183
Ansetzhilfe-Set OSC	82
AP-KA 65	279
APS 900/2	226
Arbeitsleuchte	312
Arbeitsplattenschablone	226
ASA	336
Auffangbehälter	183
Auflage	68, 224
Auszug	325

B

Balancer RG 150	297
Bandschleifer	112
Basic Stichsägeblätter	34
Baustellenradio SYSROCK	21, 338
Baustrahler	312
Beschriftung Systainer	319
BHC 18	15, 206
Bits	209, 212-214
Bluetooth®	23
BMS 180	118
Bodendüsen	189
Bodenführung RG 150	297
Bodenpolster Systainer	318, 320
Bohrer	214-217
Bohrmaschine	210
Bohrstaub-Düse	207
BR 10	21, 338
BR 10 DAB+	21, 338
BS 75	112
BS 105	112
Bügeleisenschleifschuh	107, 127
Bürsteneinsatz	117
Bürstenkranz RG 150	297
Bürstensegment	117
Bürstmaschine	118

C

C 18	15, 199, 202
CARVEX PBSC 420	11, 26
CARVEX PS 420	11, 26
CARVEX PSB 420	11, 26
CARVEX PSC 420	11, 26
Ceramics Stichsägeblätter	36
CLEANTEC CT 26	170
CLEANTEC CT 26 AC	174
CLEANTEC CT 26 AC HD	177
CLEANTEC CT 36	170
CLEANTEC CT 36 AC	174
CLEANTEC CT 36 AC HD	177
CLEANTEC CT 36 AC LHS	176
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX	176
CLEANTEC CT 48	170
CLEANTEC CT 48 AC	174
CLEANTEC CT 48 EC	181
CLEANTEC CT 48 EC/B22	181
CLEANTEC CT MIDI I	166
CLEANTEC CT MINI I	166
CLEANTEC CTH 26	180
CLEANTEC CTH 48	180
CLEANTEC Filter	190-191
CLEANTEC Filtersäcke	191-193
CLEANTEC Reinigungssets	184
CLEANTEC Saugschläuche	185-186
CLEANTEC Schlauchmuffen	187-188

CONTURO KA 65	276
CS 50	67
CS 70	67
CT 15	168
CT 26	172
CT 26 AC	178
CT 26 AC HD	178
CT 36	172
CT 36 AC	178
CT 36 AC HD	178
CT 36 AC PLANEX	178
CT 48	172
CT 48 AC	178
CT 48 EC	181
CT 48 EC B22	181
CT Wings	333
CT Zubehör	195
CTH 26	180
CTH 48	180
CTL MIDI I	169
CTL MINI I	169
CTL SYS	164
CTM MIDI I	169
CT-VA	182
Curves Stichsägeblätter	34
CXS	17, 198, 202

D

Deckelpolster Systainer	318, 320
Deckenmontage EAA	337
Deltaschleifer	108
DF 500	260-262
DF 700	260-262
Diamant Trennsystem	306
Diamantscheiben	294, 298-299
Diamanttrennscheibe	308
DOMINO DF 500	260-262
DOMINO DF 700	260-262
DOMINO Dübel	266-267
DOMINO Verbinder	264-266
Doppelsaugheber	333
DR 20	210
DRC 18/4	14, 202
Druckluft-Exzenterschleifer	121-122
Druckluft-RUTSCHER	121
Druckluftschlauch	128
DSC-AG 125	306
DSC-AG 125 FH	304
DSC-AG 230	306
DSC-AGC 18 FH	19, 304
DTS 400	108
DTSC 400	13, 108
Dübelfräse	260
DUO-Rührwerk	287
DUPLEX LS 130	110
DURADRIVE DWC 18	16, 208
DWC 18	16, 208

A – Z

E

EAA	336
EHL 65	270
Einhand-Elektrohobel EHL 65	269
Einsatzboxen Systainer	319, 321-322
Elektrohobel HL 850	269, 272
Energie-/Absaugampel	336
Entsorgungssack	183
Erhöhung	59, 61
Erhöhung	61
Ersatzfilz	31, 280
ETS 125 R	94, 99
ETS 150/3	98-99
ETS 150/5	98-99
ETS EC 125/3	96, 99
ETS EC 150/3	96, 99
ETS EC 150/5	96, 99
ETSC 125	12, 94, 99
EVA-Klebstoff CONTURO	281
Exzenterschleifer	94
Exzentervorsatz	204

F

Falz-Profilschuh LS 130	111
Falztiefenanschlag	271, 273
Fanshop	340
FastFix Lamellenteller	91
Feineinstellung für Führungsanschlag	223
Feineinstellung für Seitenanschlag	223
Fernbedienung Bluetooth®	190
Fine Cut Stichsägeblätter	34
Finish-Reiniger	149
Flach-Schleifschuh LS130	111
Flansch	303, 305, 307
Fräsköpfe	297
Fräsräder	298-299
Frässchlitten MFS-FS	226
Frästisch 0°	232
Frästisch 1,5°	232
Fräswerkzeuge	234-257
Freihand Diamant Trennsystem	304
FS/2	330
FS/2 LR 32	330
Führungsanschlüge für Oberfräsen	223, 224
Führungsanschlüge für Pendelstichsägen	31, 332
Führungsplatte	227
Führungsschienen	330
Führungsschienen mit Lochreihen	330
Fußventil VAC SYS	335

G

Garantie all-inclusive	4
GECKO	333
Getriebe-Exzenterschleifer	88
Gleitbelag FS-GB 10M	332
Gleitplatte	280
Gummidichtung	307

H

Haftunterlage	332
Haken WCR 1000	327
Hammerbohrer SDS-Set	207
Handgriff RO 150	93
Handkreissäge	46-48
Handschleifklotz	143
Handschleifmittel	131
Handschutz AGC 18	303
Hebelzwinde FS-HZ 160	325, 329, 331
HK 55	46, 49
HK 85	48-49
HK 132	52
HKC 55	9, 46, 49
HL 850	272
Hobeleinrichtung	53
Hobelkopf	273
Hohlkehl-Profilschuh	111

I

IAS 3 Schlauch	337
IAS-Anschluss	128, 129
IAS-Doppelanschluss	128
IAS-Schlauch	128
Insulation Stichsägeblätter	36
Interface-Pad	92, 101, 107, 111, 117, 127
IS 330	76
ISC 240	10, 78

K

KA 65	278
KAL II	20, 313
Kantenanleimer	276
Kantenbearbeitungs-Set	276, 281
Kantenbearbeitungssystem	225
Kantenfräse	230-232
Kantenspeicher	280
KAPEX KS 60	56
KAPEX KS 88	54

KAPEX KS 120	54
Kappanschlag	58, 59, 69
Kappgerät	278
Kappschiene	50
Kapp-Zugsäge	54
Kartuscheneinsatz	318
Kerveneinrichtung	53
Kettenhaftöl	77
Klappbeine CS 50	68
Klemme	59
Kombisaugbürste	188
Kombischmiege FS-KS	331
Kontrollschwarzpulver	127
Kopiertast-Set	223
KP 65/2	278
Kratzschutz KA 65	280
Kreissägeblätter	70
Kreisschneider	31
KS 60	57
KS 88	57
KS 120	57

L

Lackierpistolenhalter	327
Lackziehklinge	149
Ladegeräte	22
Lamellenschleifschuh	107, 111
Laminate Stichsägeblätter	36
Lammfell	152-155
Langhalsschleifer	114
Längsanschlag	68, 69, 227, 332
Laufsohle	31, 224
Leistensäge	60
LEX 3 125/3	122, 126
LEX 3 125/5	122, 127
LEX 3 150/3	122, 128
LEX 3 150/5	122, 129
LEX 3 150/7	122, 130
LEX 3 77/2,5	122, 125
LHS 225	116
LHS-E 225	116
Li-HighPower Compact Akkupack	16, 22
Linearschleifer	110
Lochplatte MFT/3	280
Lochreihensystem	227, 332
Lochwandhaken	327
Longlife-Staubfangbeutel für Akku-Schleifer	101, 107, 109
LR 32	227
LRS 93	124-125
LRS 400	124-125
LS 130	110

M

Magazinvorsatz DWC	209
Magnetkugelkopf KAL	313
MAXI-SYSTAINER	320
MFH 1000	326
MFK 700	230-232
MFK 700 Basic	230-232
MFS 400	225
MFS 700	225
MFT/3	328
MFT/3 CONTURO	279
Microfasertuch	149
MINI-SYSTAINER T-LOC	320
Mobile Werkstatt	324
Modul Energieampel für CT 26/36/48	337
Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48	190
Modul-Kantenfräse	230-232
Multifrässschablone	225
Multifunktionshocker	326
Multifunktionsstisch	59, 279, 328
MW 1000	324
MX 1000	284, 288
MX 1000/2	284, 288
MX 1200	284, 288
MX 1200/2	284, 288
MX 1600/2	284, 288
MX 1600/2 DUO	287-288

N

Nachfüllkartusche 2 x 30 g	127
Naturöl	157
Netzadapter Akku-Schleifer	107, 109
Nuteinrichtung	50
Nutfräser HW S12 D14/50	226
Nutfräser-Wendeplatten HW S12 D14/45 WM	226

O

Oberfräsen	220
OF 1010	220-222
OF 1400	220-222
OF 2200	220-222
OF-FH 2200	225
OFK 500	230-232
OFK 700	230-232
Ölschwamm	157
Ölspender	156
OSC 18	11, 80

P

Parallelanschlag	31, 45, 50, 53, 77, 271, 273, 332
Passfeder	327
PDC 18/4	14, 202
Pendelstichsägen	26, 28
PF 1200	233
PLANEX easy LHS-E 225	114
PLANEX LHS 225	114
plug it-Kabel	117, 339
plug it-Zubehör	339
Polierfilz	152-155, 280
Poliermittel	149, 280
Polierschwämme	152-155
Polierteller	93, 149
Poliervlies	157
Präzisionsschmiede SYM 70	61
PRECISIO CS 50	66
PRECISIO CS 70	66
Produktkennschlüssel	347
Profile Stichsägeblätter	36
Protector	92, 101, 107, 109
PS 300	29
PS 420	29
PSB 300	29
PSB 420	29
PSBC 420	11, 29
PSC 420	11, 29
PU-Klebstoff	281

Q

QUADRILL DR 20	210
QUADRIVE DRC 18/4	14, 200
QUADRIVE PDC 18/4	14, 200
Querstrebe MFT 3-QT	329

R

Radius-Profilschuh	111
RAP 150	148
RAS 180	118
Rasterschaum Systainer	318
Reinigungs- und Schmieröl	129
Reinigungstuch PREMIUM	149, 157
RENOFIX RG 80	296
RENOFIX RG 130	294
RENOFIX RG 150	296
Renovierungsfräse	296
RG 80	296
RG 130	294
RG 150	296
RO 90	90
RO 125	90

RO 150	90
Rohre	188
Rollbrett SYS-RB	322
Rollenbock RB	69
Rotationspolierer	148
Rotationsschleifer	118
ROTEX RO 90	88
ROTEX RO 125	88
ROTEX RO 150	88
RS 100 C	104, 105
RS 200	104, 107
RS 300	104, 106
RTS 400	102, 105
RTSC 400	13, 102, 105
Rückschlagstopp	45, 50, 331
Rückwand TC 3000	327
Rührstäbe	290-291
Rührwerke	284-288
Rustilonbürsten	119
RUSTOFIX BMS 180	118
RUTSCHER	102, 105

S

Sägeblatt	79
Sägeblattgarage SGA	68
Sägekette	77
Sandwich Materials Stichsägeblätter	36
Saugschläuche	185-186
SawStop	62
Schaber	111
Schiebetisch	68, 69
Schlaglicht KS 60	59
Schlauchdepot CT-SG	194
Schlauchhalter TC-SH	327
Schleifband	113
Schleifen mit Druckluft	120
Schleifklötze	143, 280
Schleifmittel für unsere Maschinen	134
Schleifpapierhalter	337
Schleifrahmen	113
Schleifschuh	91, 106, 107, 109, 127
Schleifstreifen	280
Schleifteller	91, 92, 101, 117, 119, 126
Schleifunterlage	113
Schleifvlies	157, 280
Schlüssel KF-AGC 18	303
Schneidgarnitur	79
Schnelladegeräte	22
Schnellbauschrauben	217
Schnellspannbohrfutter	204
Schnellspanner	331
Schraubzwinde	325, 329, 331
Schubbügel	195
Schutzhaube AGC 18-125	303
Schutzring	204
Schwert	77
Schwertsäge	76

A – Z

Seitenanschlag 223, 224, 227, 232
 Selbstbau-Kit LS130 111
 Service 4
 SHINEX RAP 150 148
 Solid Materials Stichsägeblätter 36
 SORTAINER 321
 Spänefangbeutel 271, 273
 Spanfänger 224
 Spanflugschutz 223
 Spannelemente MFT 325, 329
 Spannmutter 303, 305
 Spannsatz 59
 Spannange 232
 Spezialdüsen/-bürsten 189
 Spiralmesser 271, 273
 Splitterschutz 31, 45, 68, 69, 332
 Sprühversiegelung 149
 Spülmittel PU 281
 SSU 200 76
 Stange OF 2200 224
 Stangenzirkel OF 1000 224
 Stationäreinrichtung BS 113
 Stativ ST DUO 200 313
 Staubfangbeutel 45, 50
 Staubsack BS 113
 Steckschlüssel 204
 Steel / Stainless Steel Stichsägeblätter 36
 Stichsägeblatt Sortiment Wood 36
 Stichsägeblätter 32
 STL 450 313
 Straight Cut Stichsägeblätter 34
 Streiflicht 312
 Stromverteiler 323
 SURFIX OS 156
 SYM 70 60
 SYMMETRIC SYM 70 60
 SYSLITE DUO 312
 SYSLITE KAL II 20, 312
 SYSLITE STL 450 312
 SYSLITE UNI 20, 312
 SYS-PH 323
 SYS-PowerHub 323
 SYSROCK BR 10 21, 338
 SYSROCK BR 10 DAB+ 21, 338
 SYS-StorageBox 322
 Systainer T-LOC 321
 Systainer³ 318
 Systainer³ Organizer 319
 Systainer-Auszug 322
 Systainer-Port 322
 Systainer-Sauger 164
 SYS-ToolBox 321

T

T 18+3 15, 199, 202
 Tapetenperforierer 299
 Tasche 50, 117, 313, 332

Tastrolle 233
 Tauchsäge 40-42
 TC 3000/2 326
 Teppichdüse 188
 Tiefenanschlag 82, 204
 Tisch MW 1000 325, 329
 Tischeinlage TE-SYM 70 61
 Tischkreissäge TKS 80 SawStop 64
 Tischverbreiterung 68, 69
 Tischverlängerung 68, 69
 Tischzugsäge 66
 TKS 80 SawStop 64
 Toolcenter 326
 TP 220 299
 Tragegeschirr LHS 225 117
 Transportrollen CS 70 69
 Trennscheiben 308
 Trennschutzhaube AGC 18-125 303
 TRION PS 300 28
 TS 55 40, 43
 TS 75 42, 43
 TSC 55 10, 40, 43
 Turbofilter 101, 107
 TXS 17, 198, 202

U

UCR 1000 326
 Umbausatz plug it 339
 Umleimerplatte UP-OF 223
 UNI 20, 313
 UNIVERS SSU 200 76
 Universal Stichsägeblätter 34
 Universalcenter 326
 Untergestell 58, 59

V

VAC SYS 334
 Vakuumeinheit VAC SYS 335
 Vakuumpumpe VAC SYS 335
 Vakuumschlauch 335
 Vakuum-Spanndüse 333
 Vakuum-Spannsystem 334
 Vakuutteller VAC SYS 335
 VECTURO OSC 18 11, 80
 Verbindungsstück für Führungsschienen 331
 Verbindungsstück für MFT 329
 Verbindungssystem VS 600 228
 Verbreiterung VB-CMS/CS 50 68
 Verlängerung 117, 332
 Verlängerungsprofil 226
 Verschlusschieber CT PLANEX 195
 Versorgungseinheit TC 3000 327
 V-Nutfräser 233


V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10 111
 Vorabscheider 182
 Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6 53
 VS 600 228


W


Wandmontage EAA 337
 WCR 1000 326
 Wendemesser 53
 Wendeplatte HW-WP 14x14x2/12 50
 Werkzeugfutter CENTROTEC 204, 207, 211
 Werkzeughaken 327
 Werkzeughalter 117, 195, 327
 Werkzeugköpfe 298-299
 Winkelabstützung 58, 59
 Winkelanschlag 53, 69, 77, 79, 273, 331
 Winkelarm OF 223
 Winkelkopf 211
 Winkelschmiege 59
 Winkeltisch 31
 Winkelvorsatz 204
 Workcenter 326

Z

Zahnkranzbohrfutter 211
 Zentrierdorn 223
 Ziehklinge 281
 Zimmerei-Bohrständer 217
 Zimmerei-Handkreissäge 52
 Zusatzanschlag SYM 70 61
 Zusatzhandgriff 93, 117, 119, 149,
 204, 207, 211, 307
 Zusatzklemmung MFT 325, 329
 Zusatzrolle 280
 Zweilagiger Filtersack 211

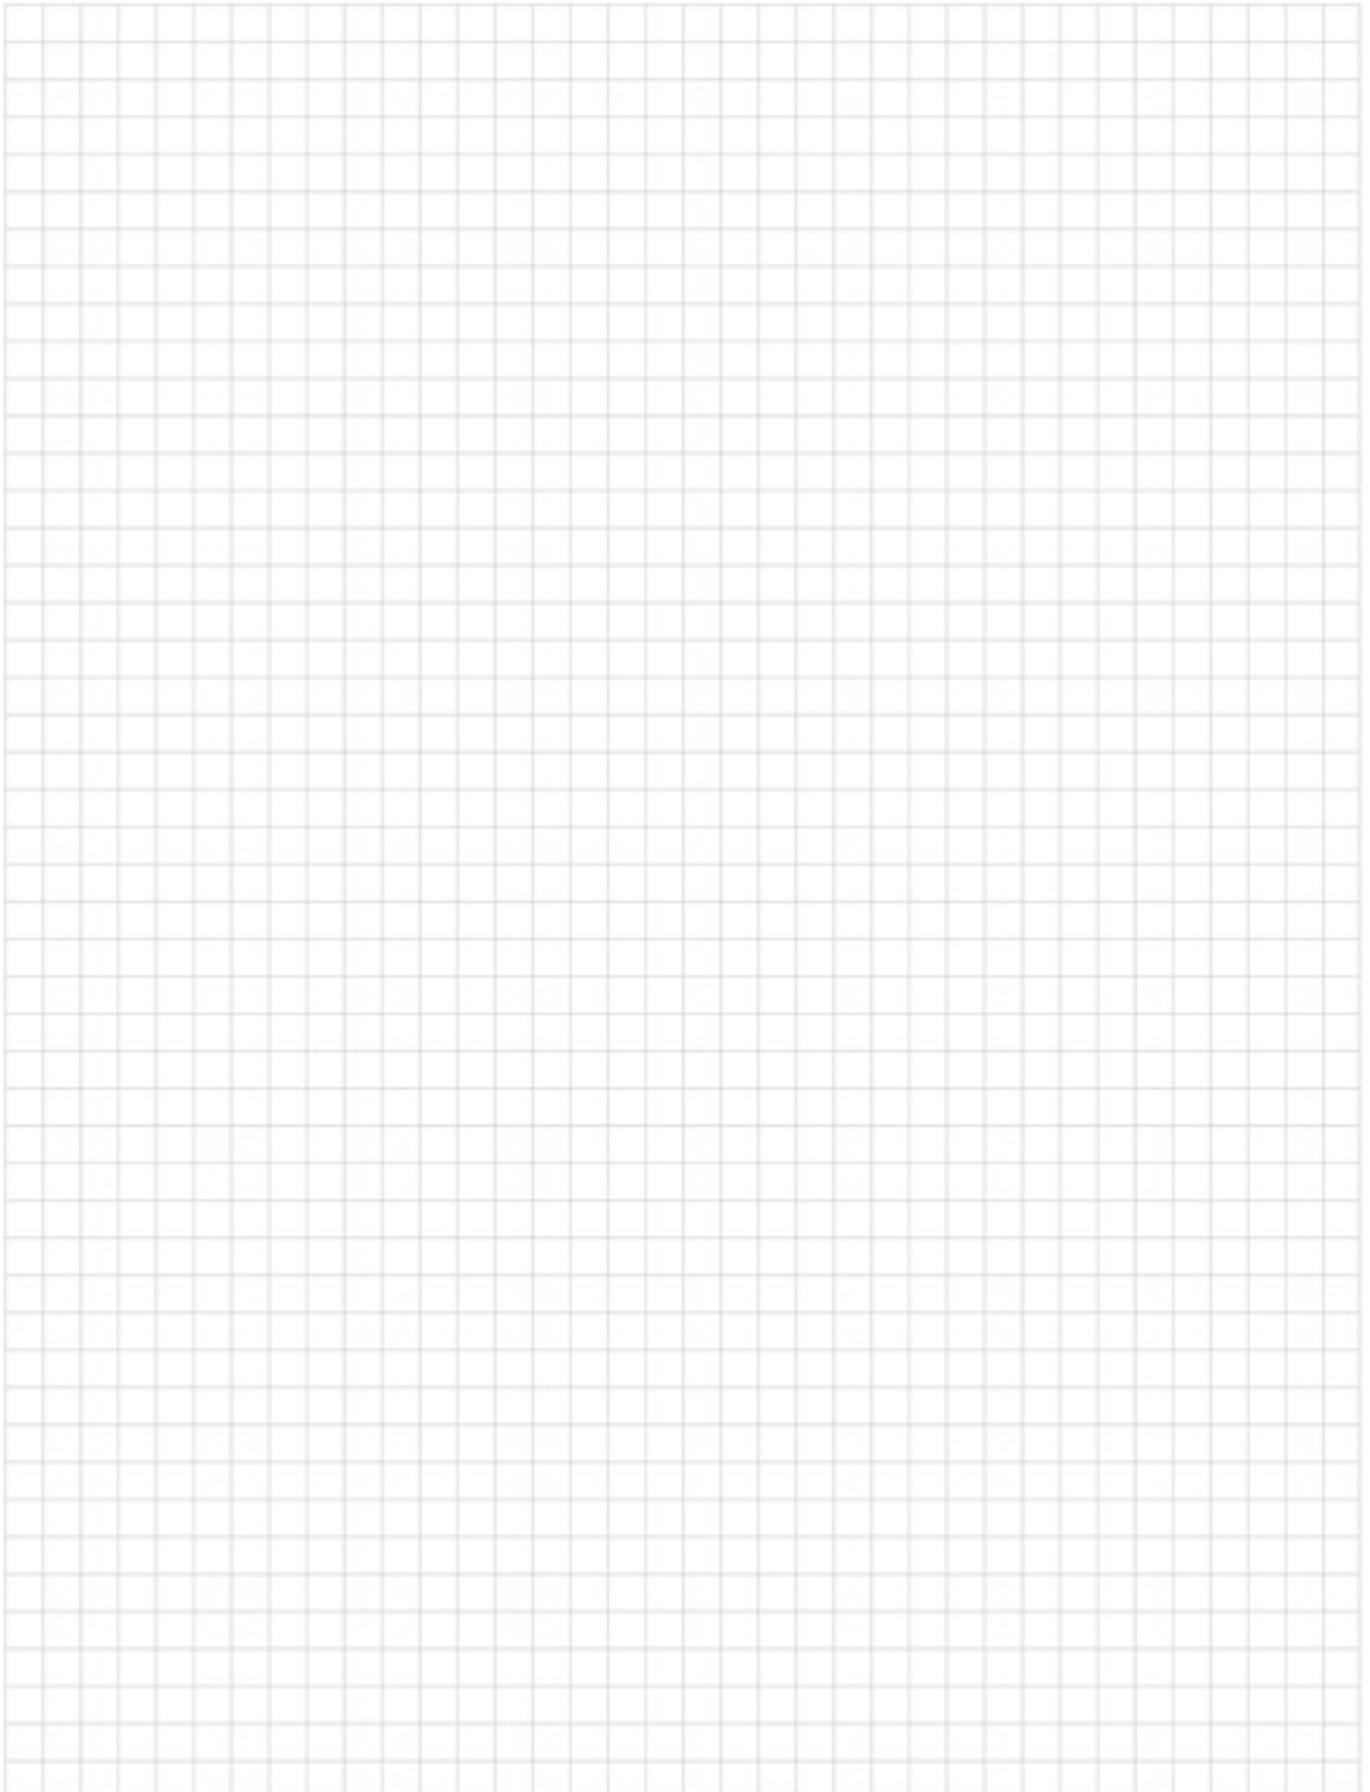

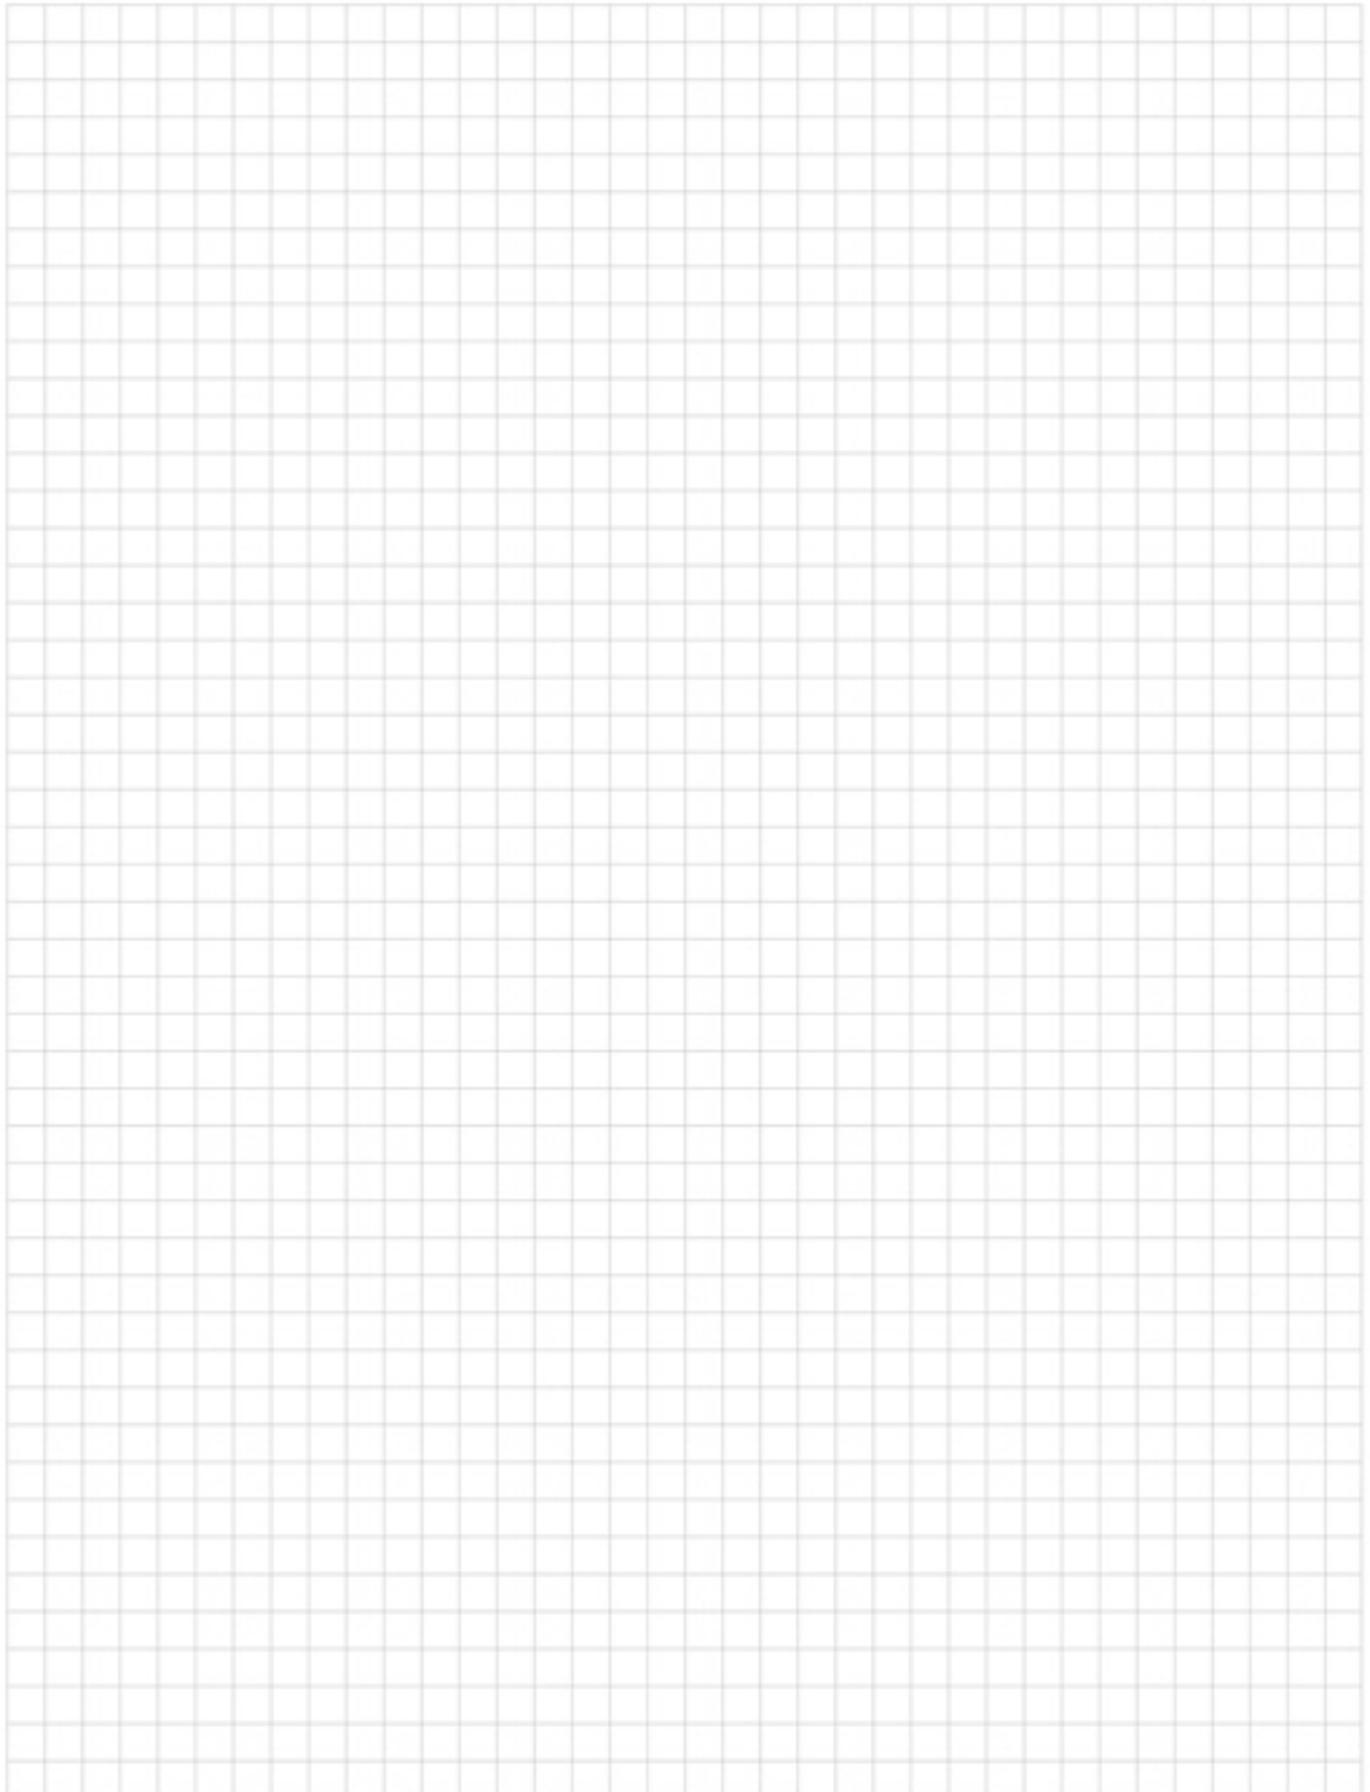

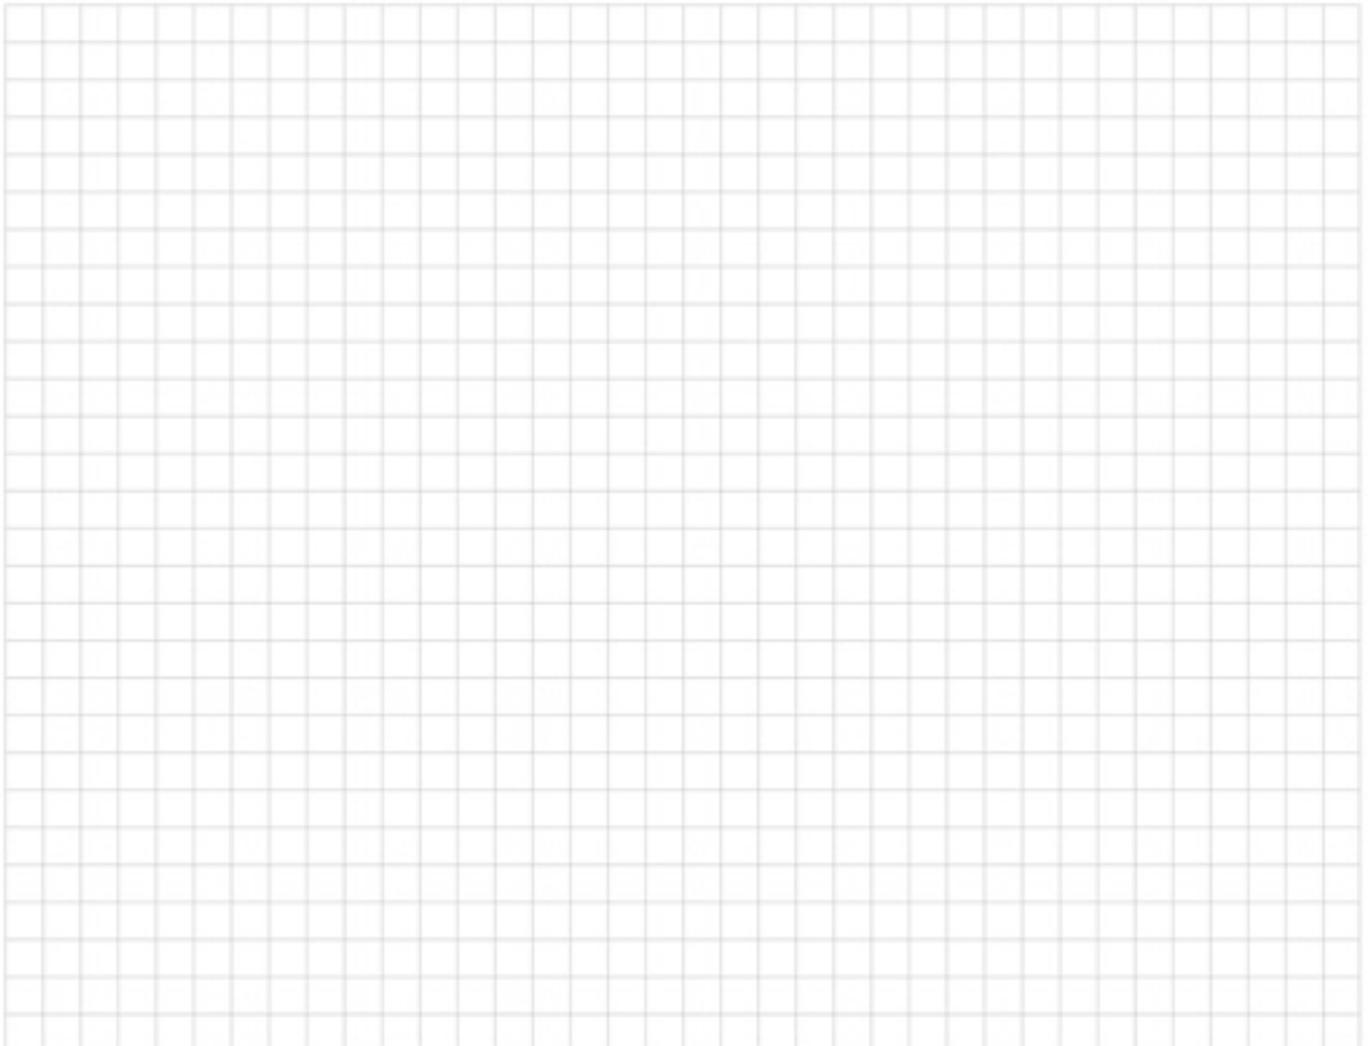

Produkt-Kennschlüssel

Produkttyp	Leistungsklasse	Ausstattungsvariante	Verpackt im Systainer	Weiterer Lieferumfang
RO	150	FEQ	Plus	/ Set
	Teller-Ø, Behältervolumen, etc.	F Werkzeugwechsel E Electronic B Schnell-Bremse CE CENTROTEC Q plug it SG Schlauchdepot LE Druckluftvariante I Bluetooth® fähig	mit Systainer SB-verpackt Zubehör ist zur Selbstbedienung im Handel platziert	umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

Festool Weltweit.

Seit über 90 Jahren ist unsere Leidenschaft für hochwertige Elektrowerkzeuge ungebrochen. Diese Passion teilen wir mit unseren Kunden und Fans weltweit.

Online, mobil oder im Handel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Finden Sie den nächsten Händler:
www.festool.de/haendler

Laden Sie unsere Apps im App Store:



Besuchen Sie uns auf Social Media:




Kennen Sie schon unseren Blog:
www.festool.de/blog

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

01 Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

02 Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

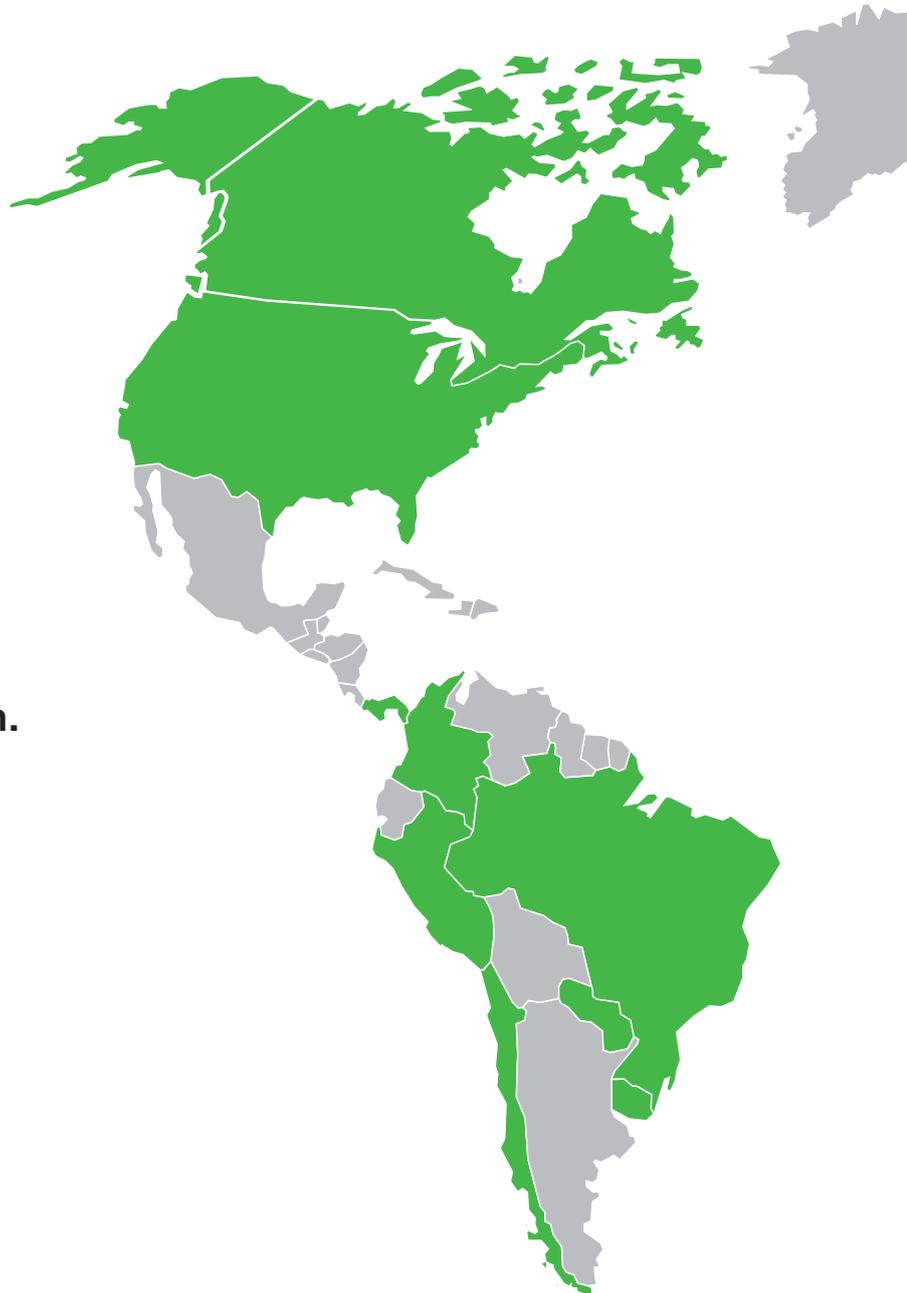

03 Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

04 Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.